


PÔDORYS XV.NP (14. POSCHODIE) - NOVÝ STAV

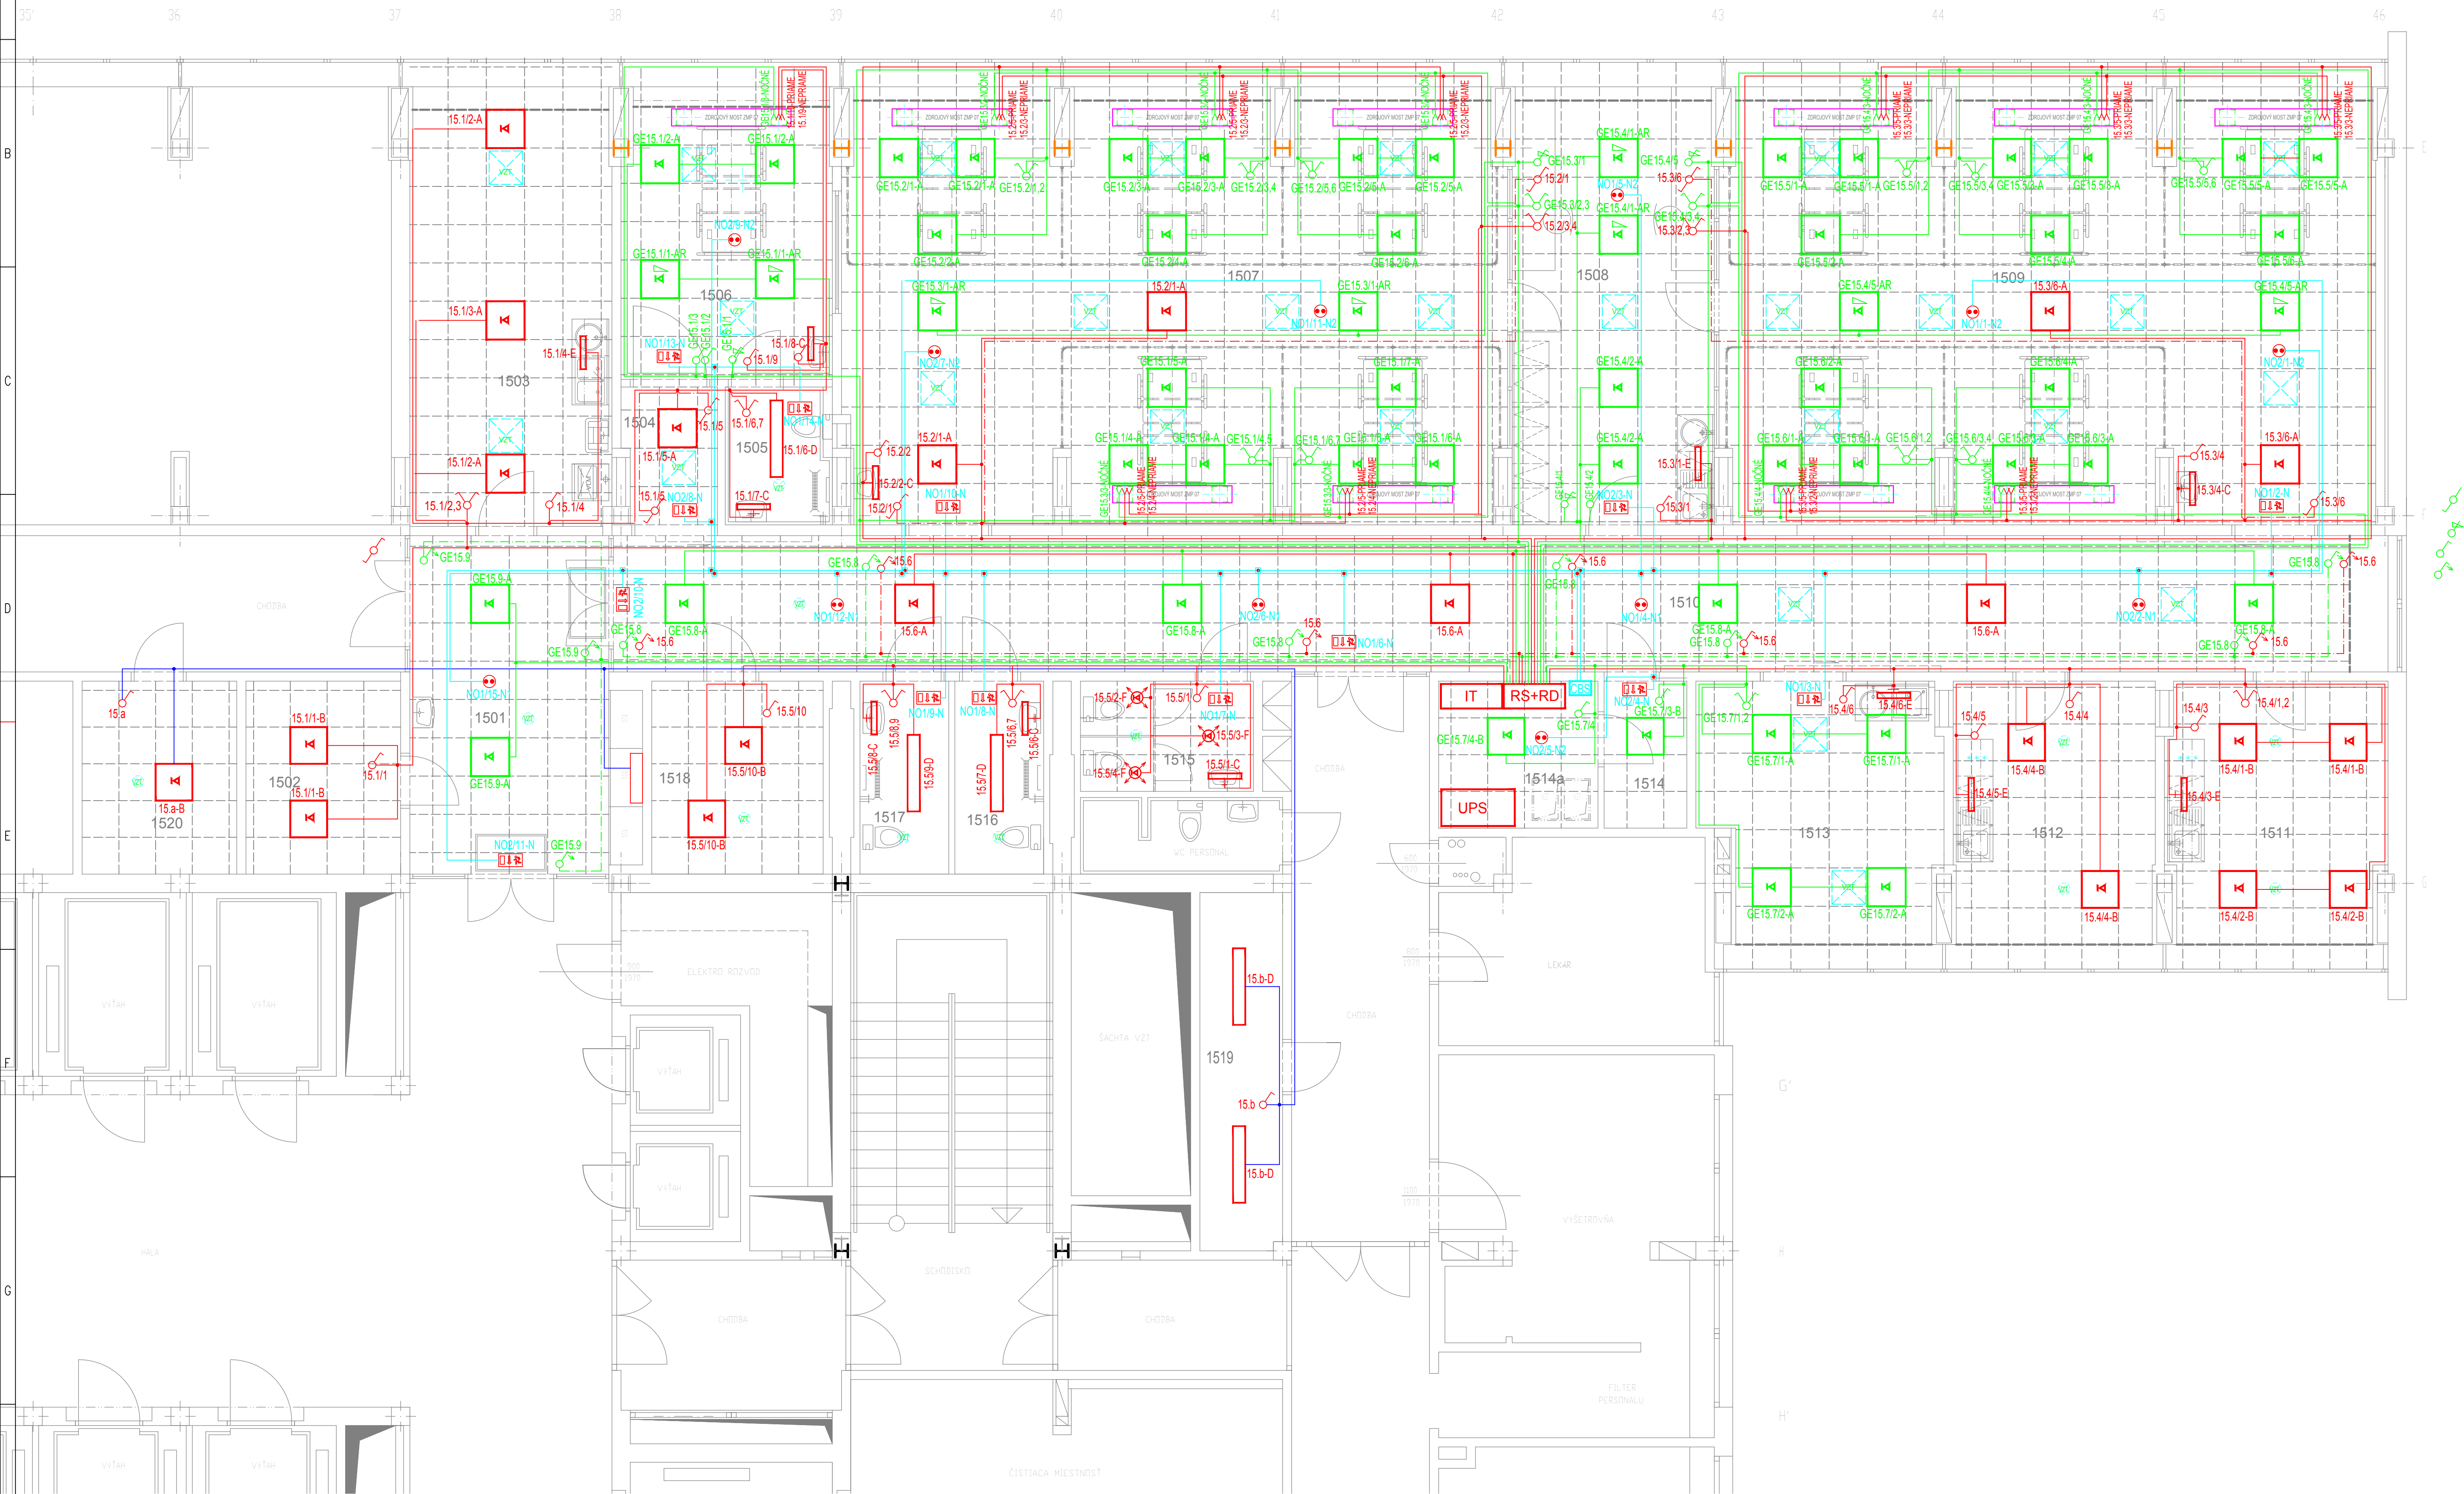

LEGENDA MIESTNOSTÍ


M.C.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PODLAHA SOKEL, LÍŠTA	PLOCHA M <sup>2</sup>	INTENZITA OSVETLENIA	STROPY
1501	FILTER ZAM. A PAC.	PVC GERLOR IMPOLAN ELEGANCE	17,96	200 Lx	PODHLAD Z POZINK.PL 625X625
1502	SKLAD JIS	PVC VYBERNA VEIM MNO PODLAH	7,95	200 Lx	PODHLAD OIVA COSMOS 68 600X600
1503	ČISTIACA MIESTNOSŤ + SKLAD ODPADOV	PVC GERLOR IMPOLAN ELEGANCE	23,67	200 Lx	PODHLAD Z POZINK.PL 625X625
1504	CHODBA - FILTER	PVC VYBERNA VEIM MNO PODLAH	3,38	200 Lx	PODHLAD Z POZINK.PL 625X625
1505	KUPEČNÁ PAC.	PVC GERLOR TARASAFE ULTRA	3,94	200 Lx	PODHLAD ZO ŠÁROKARTONU DO VĽAK PROSTREDIA
1506	1-LÔŽKOVÁ IZBA JIS - IZOLAČKA	ELSTATOVNA GERLOR IMPOLAN EL	16,19	100/300/1000 Lx	PODHLAD Z POZINK.PL 625X625
1507	5-LÔŽKOVÁ IZBA JIS	ELSTATOVNA GERLOR IMPOLAN EL	75,03	100/300/1000 Lx	PODHLAD Z POZINK.PL 625X625
1508	POZOROVATEĽNÁ SESTIER-PRÍPRAVA	ELSTATOVNA GERLOR IMPOLAN EL	23,48	500 Lx	PODHLAD Z POZINK.PL 625X625
1509	5-LÔŽKOVÁ IZBA JIS	ELSTATOVNA GERLOR IMPOLAN EL	73,31	100/300/1000 Lx	PODHLAD Z POZINK.PL 625X625
1510	CHODBA	PVC GERLOR IMPOLAN ELEGANCE	64,48	200 Lx	PODHLAD Z POZINK.PL 625X625
1511	INŠPEKČNÁ IZBA LEKÁROV	PVC VYBERNA VEIM MNO PODLAH	15,02	500 Lx	PODHLAD OIVA COSMOS 68 600X600
1512	DENNÁ MIESTNOSŤ	PVC GERLOR IMPOLAN ELEGANCE	14,08	300 Lx	PODHLAD OIVA COSMOS 68 600X600
1513	VÝŠETROVNÁ	PVC VYBERNA VEIM MNO PODLAH	15,61	500 Lx	PODHLAD Z POZINK.PL 625X625
1514	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ- PREDSEŤ	PVC GERLOR IMPOLAN ELEGANCE	3,24	300 Lx	PODHLAD OIVA COSMOS 68 600X600
1514a	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	PVC GERLOR IMPOLAN ELEGANCE	6,24	300 Lx	PODHLAD OIVA COSMOS 68 600X600
1515	WC ZAM.	PVC VYBERNA VEIM MNO PODLAH	5,09	200 Lx	PODHLAD OIVA COSMOS 68 600X600
1516	WC PACIENTI	PVC GERLOR TARASAFE ULTRA	4,57	200 Lx	PODHLAD ZO ŠÁROKARTONU DO VĽAK PROSTREDIA
1517	WC PACIENTI	PVC VYBERNA VEIM MNO PODLAH	4,57	200 Lx	PODHLAD ZO ŠÁROKARTONU DO VĽAK PROSTREDIA
1518	SKLAD	PVC GERLOR IMPOLAN ELEGANCE	8,82	200 Lx	PODHLAD OIVA COSMOS 68 600X600
1519	SKLAD	PVC VYBERNA VEIM MNO PODLAH	7,88	200 Lx	UNIVATELYN WATER MISTRAL
1520	SKLAD LÔŽKOVÉ ODDelenIE	PVC GERLOR IMPOLAN ELEGANCE	7,95	200 Lx	UNIVATELYN WATER MISTRAL

- LEGENDA:**
- AR- SVIETIDLO LED 50W 4000 K DO PODHLADU IP54 STMIEVATEĽNE 625x625 - Ra90
  - A - SVIETIDLO LED 50W 4000 K DO PODHLADU IP54 625x625 - Ra90
  - B - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20NAPOJENÉ Z RD resp.RD
  - C - LED Nástenné kúpeľňové svetlo LED/18W/230V IP 44
  - D - SVIETIDLO LED WTT120C LED40S/840 PSU L1200 IP65+RETIAŽKOVÝ ZÁVES
  - E - LED lúčové svietidlo 11W=790lm 3000K 550mm IP 20
  - F - Globo - LED Kúpeľňové podhládové svietidlo 1xLED/18W/230V IP44 s čidlom
  - N - NÚDZOVÉ SVIETIDLO NAPOJENÉ Z CBS S PIKTOGRAMOM
  - N1 - NÚDZOVÉ SVIETIDLO NAPOJENÉ Z CBS ASYMETRICKÉ
  - N2 - NÚDZOVÉ SVIETIDLO NAPOJENÉ Z CBS SYMETRICKÉ
  - TLAČÍTKO 1/0 S NÁVRATOM IP 20 POD OMIETKU
  - VYPÍNAČE 6.5, 6.6, 6.1 DO KRABICE POD OMIETKU
  - OTOČNÝ DALI STMIEVAČ 6599-0-2988
  - POŽIARNE ODOLNÁ KRABICA FUNKČNÁ PRI POŽIARI PS60

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S  
: 2/PE AC 230 V 50 Hz, IT - ZDRAVOTNICKÁ SÚSTAVA

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41  
: 41.1 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
: 41.2 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA  
: 415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE  
: 415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

SITUÁČNÁ SCHÉMA

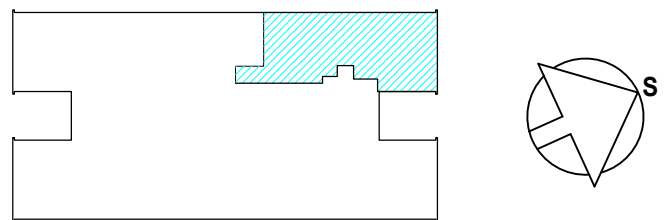

AUTOR	ING.ŠUTÝ	VYRAĐOVATEĽ	ING.KALETA	<b>DOMINO PROJEKT</b> ING.JURAJ ŠUTÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLINSKA 18, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suity@dom.sk
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTÝ	KONTROLA	ING.KLEŠČ	
KRAJ	KOŠICKÝ	MESTO	KOŠICE	
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA, RASTISLAVOVA 43, KOŠICE			
STAVBA	REKONŠTRUKCIA JIS NA I.CHK UN L.PASTEURA KOŠICE, PRACOVISKO TRIEDA SNP Č.1,			ZAK.Č. 27052019 STUPEŇ PROJEKT FORMÁT A4 V.2019 DATUM ČÍSLO VÝKRESU EO-02
ČÍS.P.S./OBJ.	01			
<b>REKONŠTRUKCIA JIS</b>				
PROFESIA	VÝKRES			
ELI	PÔDORYS XV.NP (14. POSCHODIE) - OSVETLENIE			