POZDĽŽNE POHĽADY

SO 226-00 OPORNÉ MÚRY V KM 11,788 - KM 12,056
MERKA 1 : 200

OPORNÝ MÚR VĽAVO DĽŽKY 168,0 m
MERKA 1 : 200

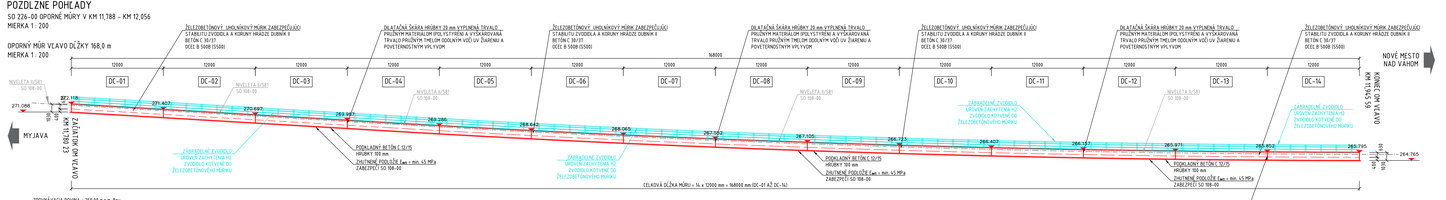
ŽELEZOBETÓNOVÝ - UHOLNÍKOVÝ MÚR ZABEZPEČUJÚCI STABILITU ZVODOVÉ A KORUNY HRÁZDE DUBNÍK II BETÓNC 30/37 OCEľ B 5008 (S500)
DILATAČNÁ ŠKÁRA HRÚBKY 20 mm VYPLNENÁ TRVALO PRUŽNÝM MATERIÁLOM (POLYSTYRÉN A VYŠKÁROVANÁ TRVALO PRUŽNÝM TMELOM ODOLNÝM VOČI UV ŽIARENIU A POVETERNOSTNÝM VPLYVOM
NIVELETA B/581 SO 108-00
ZÁKLADOVÉ ZVODOVÉ - URÓVEŇ ZÁCHYTNÁ H2 ZVODOVÉ KOTVENIE DO ŽELEZOBETÓNOVÉHO MÚRIKU
PODKLADNÝ BETÓN C 12/15 HRÚBKY 100 mm
ZNEŽNENÉ PODLOŽIE Eₚₗ = min. 45 MPa ZABEZPEČI SO 108-00
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
KONIEC OM VĽAVO KM 11,945,59
ZÁČATOK OM VĽAVO KM 11,783,23
MY:JAVA
ZRÓVNÁVACIA ROVINA = 259,00 n.n.m. Bpv
CELKOVÁ DĽŽKA MÚRU = 14 x 12000 mm = 168000 mm (DC-01 AŽ DC-14)
DC-01
DC-02
DC-03
DC-04
DC-05
DC-06
DC-07
DC-08
DC-09
DC-10
DC-11
DC-12
DC-13
DC-14
168000
12000
271,000
271,407
270,697
269,987
269,277
268,567
268,243
268,065
267,502
267,005
266,723
266,407
266,133
265,871
265,802
265,706
264,765
271,116
271,116
271,116