



OSAZENÍ STREETBALLOVÝCH SLOUPKŮ, KOŠŮ

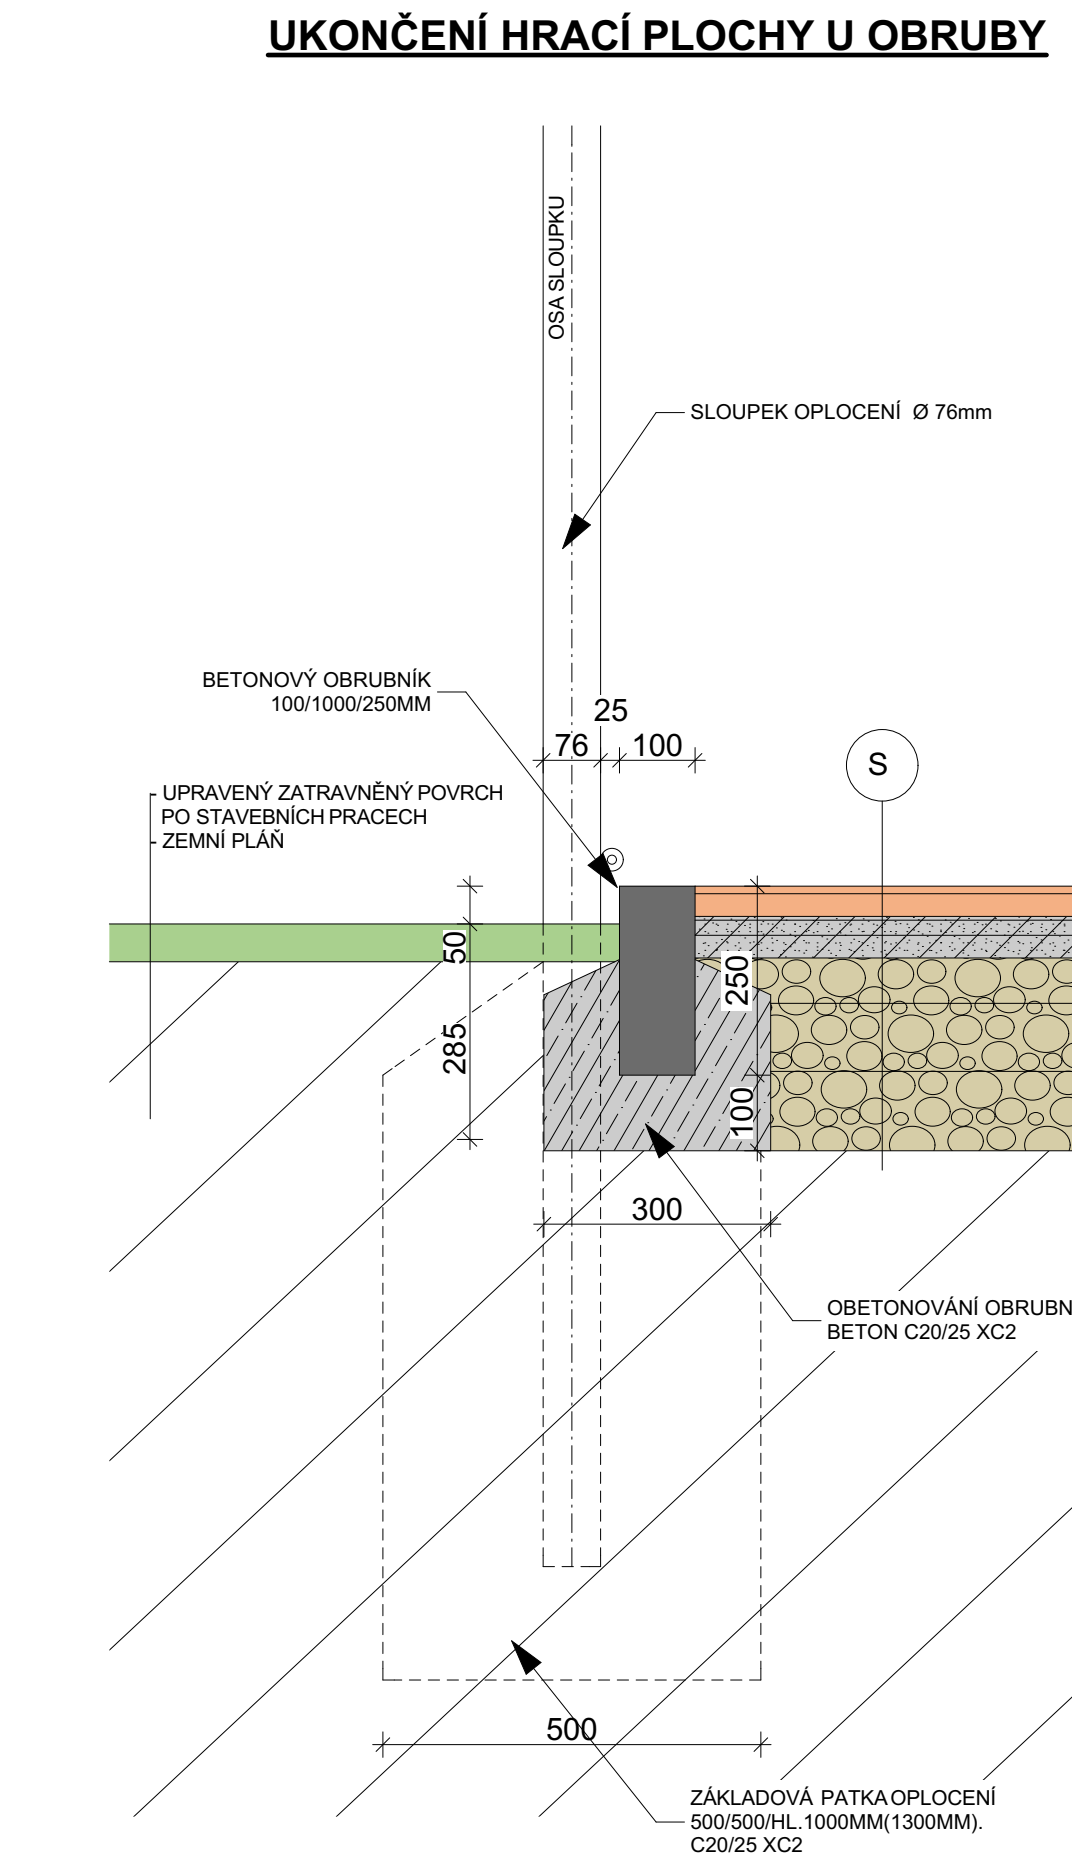

OSAZENÍ SLOUPKŮ OPLOČENÍ

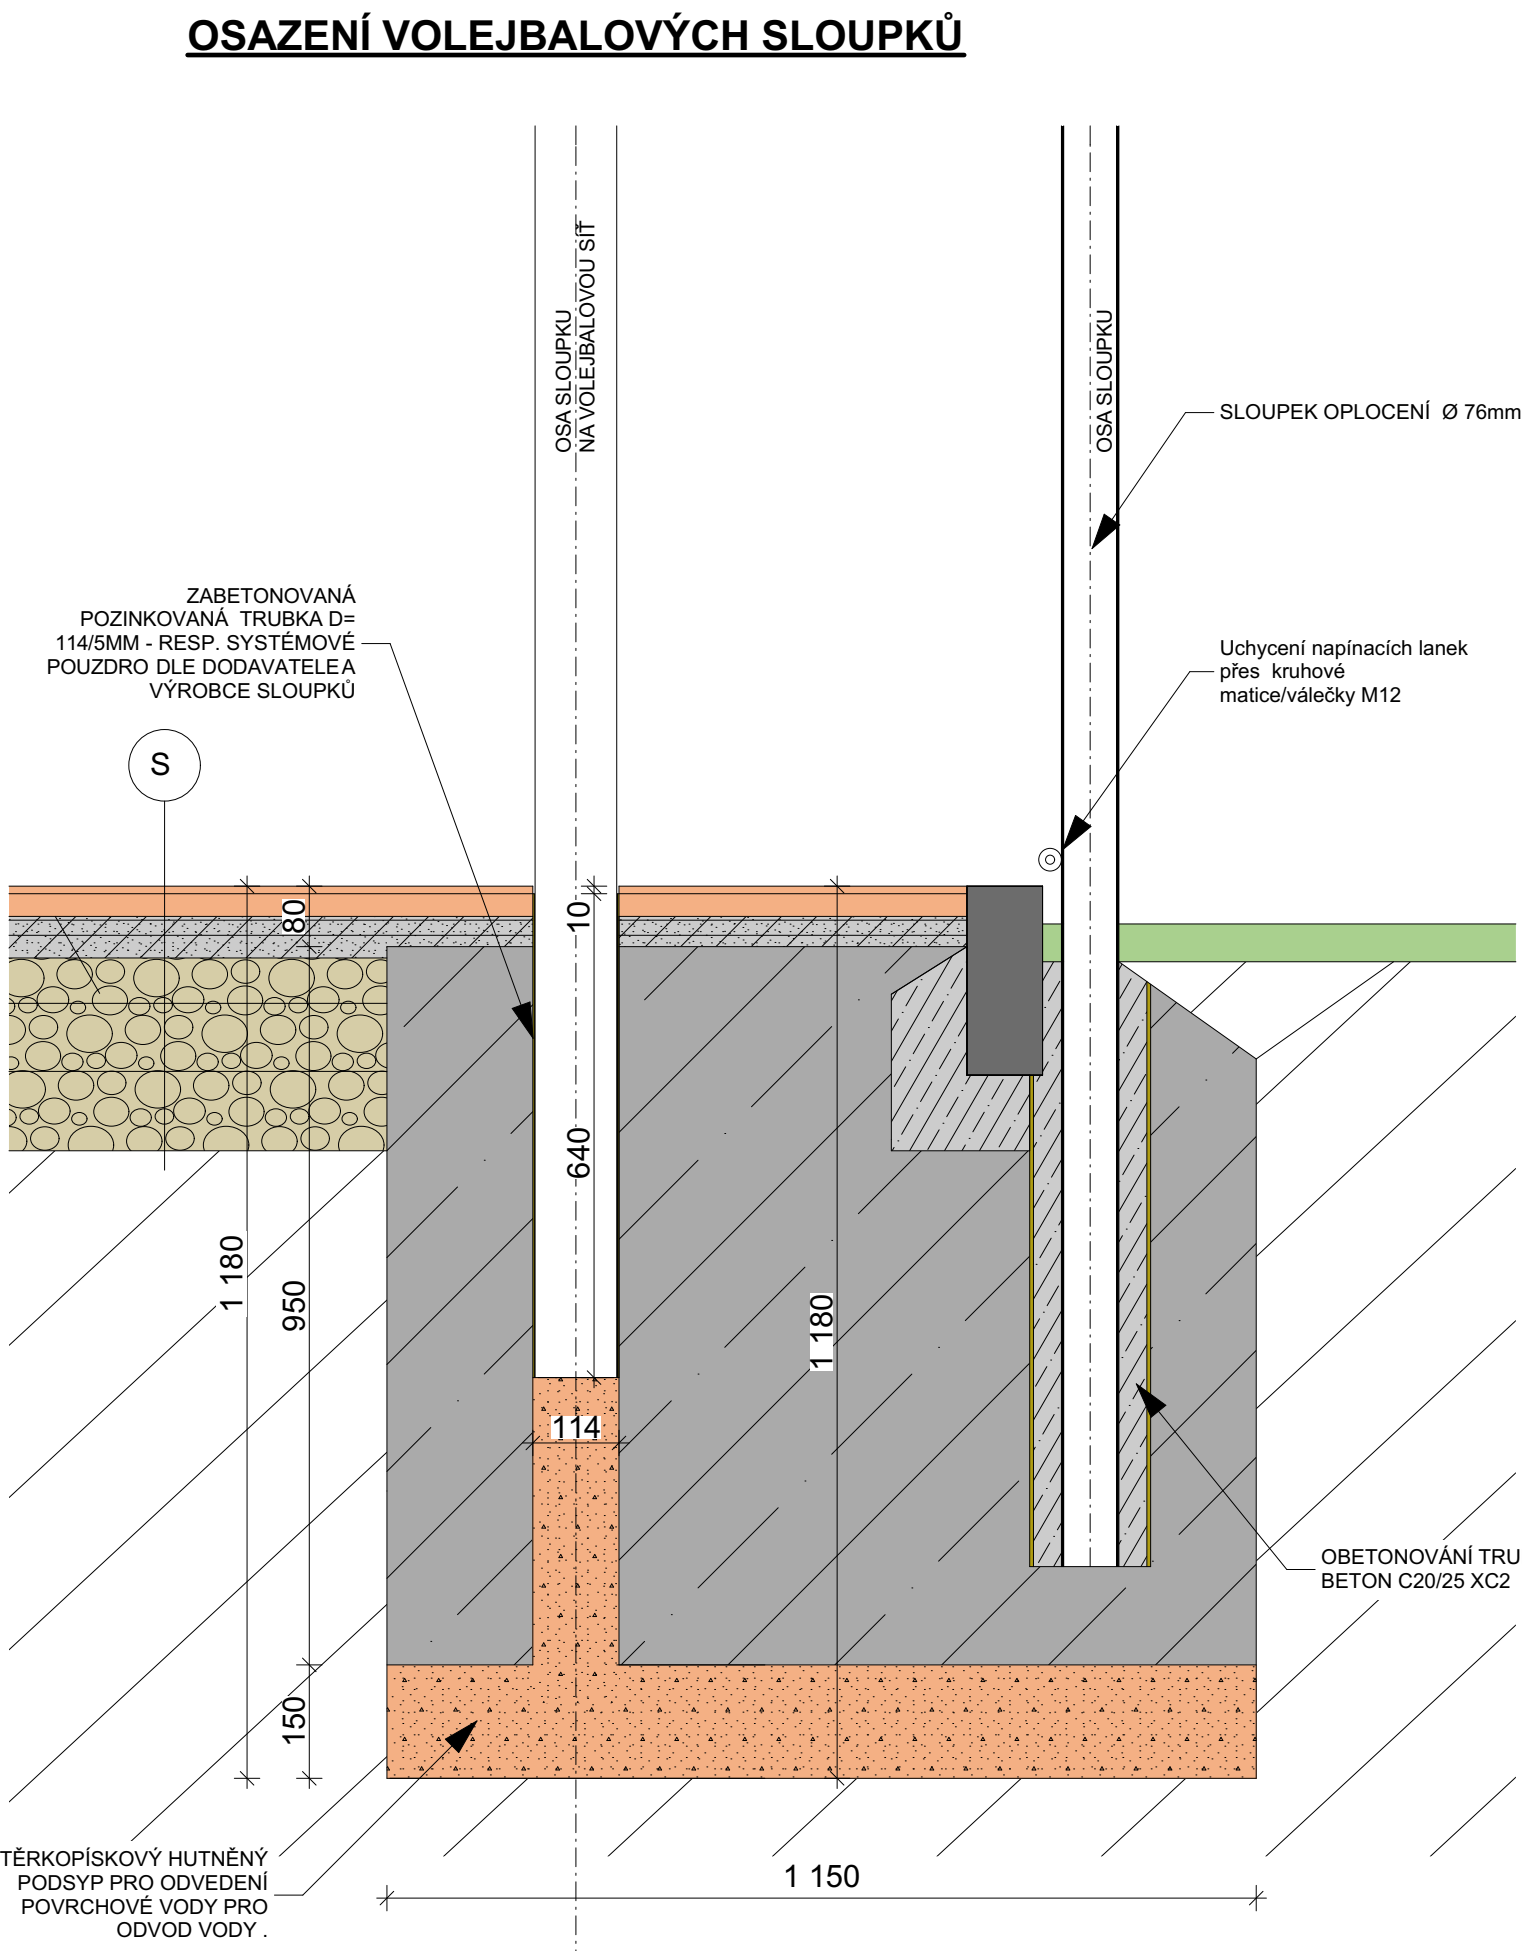

OSAZENÍ VOLEJBALOVÝCH SLOUPKŮ

- SKLADBA S**
- UMĚLÝ SPORTOVNÍ PОВRCH-ODPRUŽENÝ TARTAN VODOPROPUSTNÝ JEDNOVRSTVÝ TL.MIN.10MM
 - ELASTICKÝ PROPUSTNÝ PODKLAD TL.30MM (SPECIÁLNÍ SMĚS KAMENIVA, GUMOVÉHO GRANULÁTU A PŮJOUVA) TL.30MM
 - HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.0-4MM MAX TL.5MM
 - HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.4-8MM MAX TL.20MM
 - HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.8-16MM MAX TL.30MM
 - HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.16-32MM TL.60MM
 - HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.32-63MM TL.50MM
 - ŠTĚRKODRT FR.0-63 TL.15MM
 - UPRAVENÁ SPÁDOVÁ PLÁŇ
- PŘÍPADNÁ SANACE PODLOŽÍ** TL.150MM
- ŠTĚRKODRT FR.0-63
 - GEOTEXTILIE 500g/m2 UKOTVENÁ NA UPRAVENOU PLÁŇ

POZN.:
Všechny prvky oplocení pozinkovaná ocel.
Výplň oplocení bude z polypropylenové sítě 45/3mm.
Všechny sloupky budou opatřeny plastovými víčky.
Pohled na oplocení ze hřiště.

NÁZEV STAVBY VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ MŠ a ZŠ Konice		ING.ARCH.JAROSLAV POLÁČEK autORIZOVANÝ ARCHITECT PRO OBLAST PLOŠNÍHO PROJEKTU PRAŽSKÁ 44, 669 02 ZNOJMO gpm 778 600 303 www.strojek.cz	
INVESTOR Město Znojmo		ING. PETR GABRIEL PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ PRAŽSKÁ 44, 669 02 ZNOJMO gpm 778 600 303 www.strojek.cz	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Konice u Znojma		MÍSTO STAVBY Konice u Znojma, p.č.204/205, 196/1	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK		PROJEKT PROJEKT	
VYPRACOVAN ING. PETR GABRIEL		PROJEKT PROJEKT	
DISEJN S01 - HRŠTĚ		STUPĚN DSP, DPS	
PROJEKCE Architektonicko stavební řešení		DATUM 5/2020	
NÁZEV VÝKRESU Detaily		MĚRITKO 1 : 10	
		OBLOUČENÍ D.1.1.7	