


1. NP - A

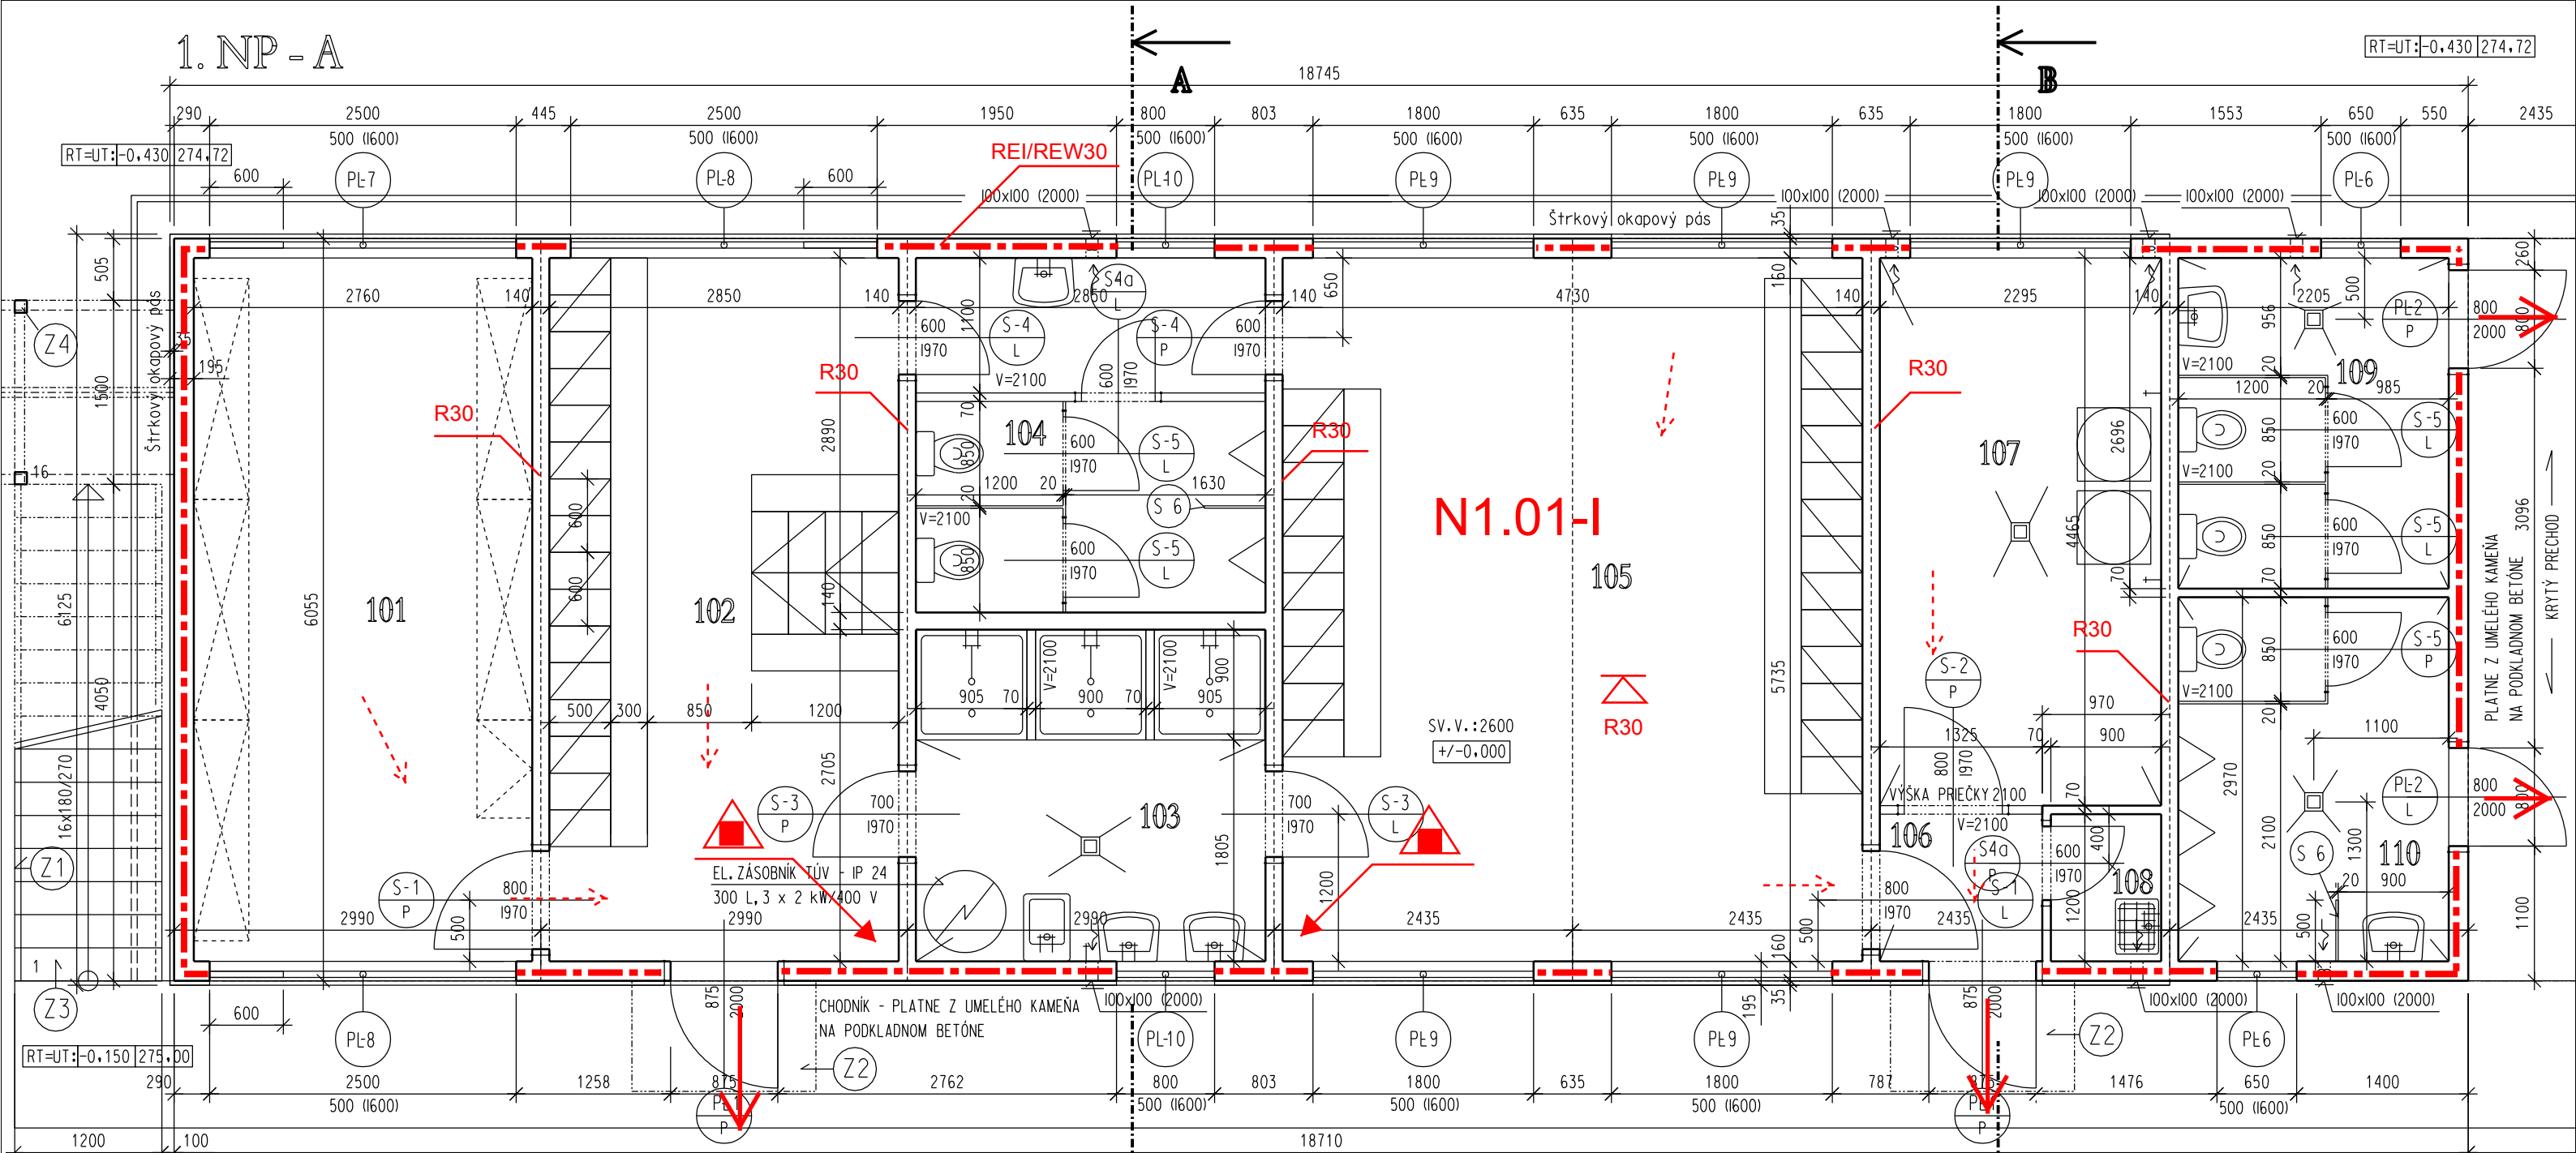

Legenda

Kód	Účel	Podlaha	Stěny	Strop	Plocha	Poznámka
101	SKLAD TRÉNINGOVÝCH POMŔCOK	PVC-POVLAK	LAMINO UMÝVATELNÉ	LAMINO UMÝVATELNÉ	15,83	
102	ŠATNE DORASTENCI - 12 OS.	PVC-POVLAK	LAMINO UMÝVATELNÉ	LAMINO UMÝVATELNÉ	16,34	
103	UMÝVÁREN DOMÁCI	PVC-POVLAK	LAMINO UMÝVATELNÉ	LAMINO UMÝVATELNÉ	7,71	
104	WC DOMÁCI	PVC-POVLAK	LAMINO UMÝVATELNÉ	LAMINO UMÝVATELNÉ	8,24	
105	ŠATNE DOMÁCI HRÁCI - 12 OS.	PVC-POVLAK	LAMINO UMÝVATELNÉ	LAMINO UMÝVATELNÉ	27,13	
106	CHODBA	PVC-POVLAK	LAMINO UMÝVATELNÉ	LAMINO UMÝVATELNÉ	1,59	
107	PRÁČOVŇA, SUŠIAREN	PVC-POVLAK	LAMINO UMÝVATELNÉ	LAMINO UMÝVATELNÉ	10,25	
108	EKONOMAT	PVC-POVLAK	LAMINO UMÝVATELNÉ	LAMINO UMÝVATELNÉ	1,08	
109	WC ŽENY - VEREJNOSŤ	PVC-POVLAK	LAMINO UMÝVATELNÉ	LAMINO UMÝVATELNÉ	5,94	
110	WC MUŽI - VEREJNOSŤ	PVC-POVLAK	LAMINO UMÝVATELNÉ	LAMINO UMÝVATELNÉ	6,55	

SPOLU: 100,66 m2

REI/REW 30 - ZO STRANY INTERIÉRU LAMINOVANÉ DREVOTRIESKOVÉ DOSKY UMÝVATELNÉ HR.10
- SÁDROKARTÓN HR.12,5
- PAROZÁBRANA - AL FÓLIA HR-0,2
- MINERÁLNA VLNA HR.120 MEDZIOCELOVÝ NOSNÝ RÁM
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA MAX. DIFÚZNE OTVORENÁ HR.0,2
- LAKOPLASTOVÝ OCELOVÝ PLECH TRAPÉZOVÝ T-8 HR.0,5

REI/REW 30 - ZO STRANY INTERIÉRU LAMINOVANÉ DREVOTRIESKOVÉ DOSKY UMÝVATELNÉ HR.10
- SÁDROKARTÓN HR.12,5
- PAROZÁBRANA - AL FÓLIA HR-0,2
- MINERÁLNA VLNA HR.120 MEDZIOCELOVÝ NOSNÝ RÁM
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA MAX. DIFÚZNE OTVORENÁ HR.0,2
- OCELOVÝ PLECH TRAPÉZOVÝ T-8 HR.0,5
- WPC FASÁDNE DOSKY I48/I5,8 NA KOVOMOM RÁME HR.20, d=600

REI/REW 30 - LAMINOVANÉ DREVOTRIESKOVÉ DOSKY UMÝVATELNÉ HR.10
NOSNÉ STENY HR.140
- SÁDROKARTÓN HR.12,5
- MINERÁLNA VLNA HR. 50 MEDZIKOVOVÝ NOSNÝ RÁM
- SÁDROKARTÓN HR.12,5
- LAMINOVANÉ DREVOTRIESKOVÉ DOSKY UMÝVATELNÉ HR.10
- LAMINOVANÉ DREVOTRIESKOVÉ DOSKY UMÝVATELNÉ HR.10
- MINERÁLNA VLNA HR. 50 MEDZIKOVOVÝ RÁM
- LAMINOVANÉ DREVOTRIESKOVÉ DOSKY UMÝVATELNÉ HR.10

PRIEČKY HR.70

- DELIACE PRIEČKY VO WC (WC BOXI)- LAMINOVANÉ DREVOTREISKOVÉ DOSKY HR.20 S DVERAMI 600/1970

S 5 S 6

+/-0,000=275,15 m.n.m

YYPRACOVAL:	Ing. Tkáč	KOORDINÁTOR:	
ZODP. PROJEKTANT:		DA'TUM:	03.2021
INVESTOR:	MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ, NÁMESTIE SV. JAKUBA 1, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ		
NA'ZOV STAVBY:	ŠPORTOVÝ AREÁL - ŠATNE, VEĽKÝ ŠARIŠ		
OBJEKT:	SO 01 - Šatne		
OBSAH VÝ'KRESU:	1. NP - A		
Č. ZA'K.:	2/21	MIERKA:	1:50
STUPEŇ:	DSP	FORMA'T:	2*A4
PROFESIA:	ASR	Č. VÝ'KRESU:	04.