


PÓDORYS I.NP – NOVÝ STAV

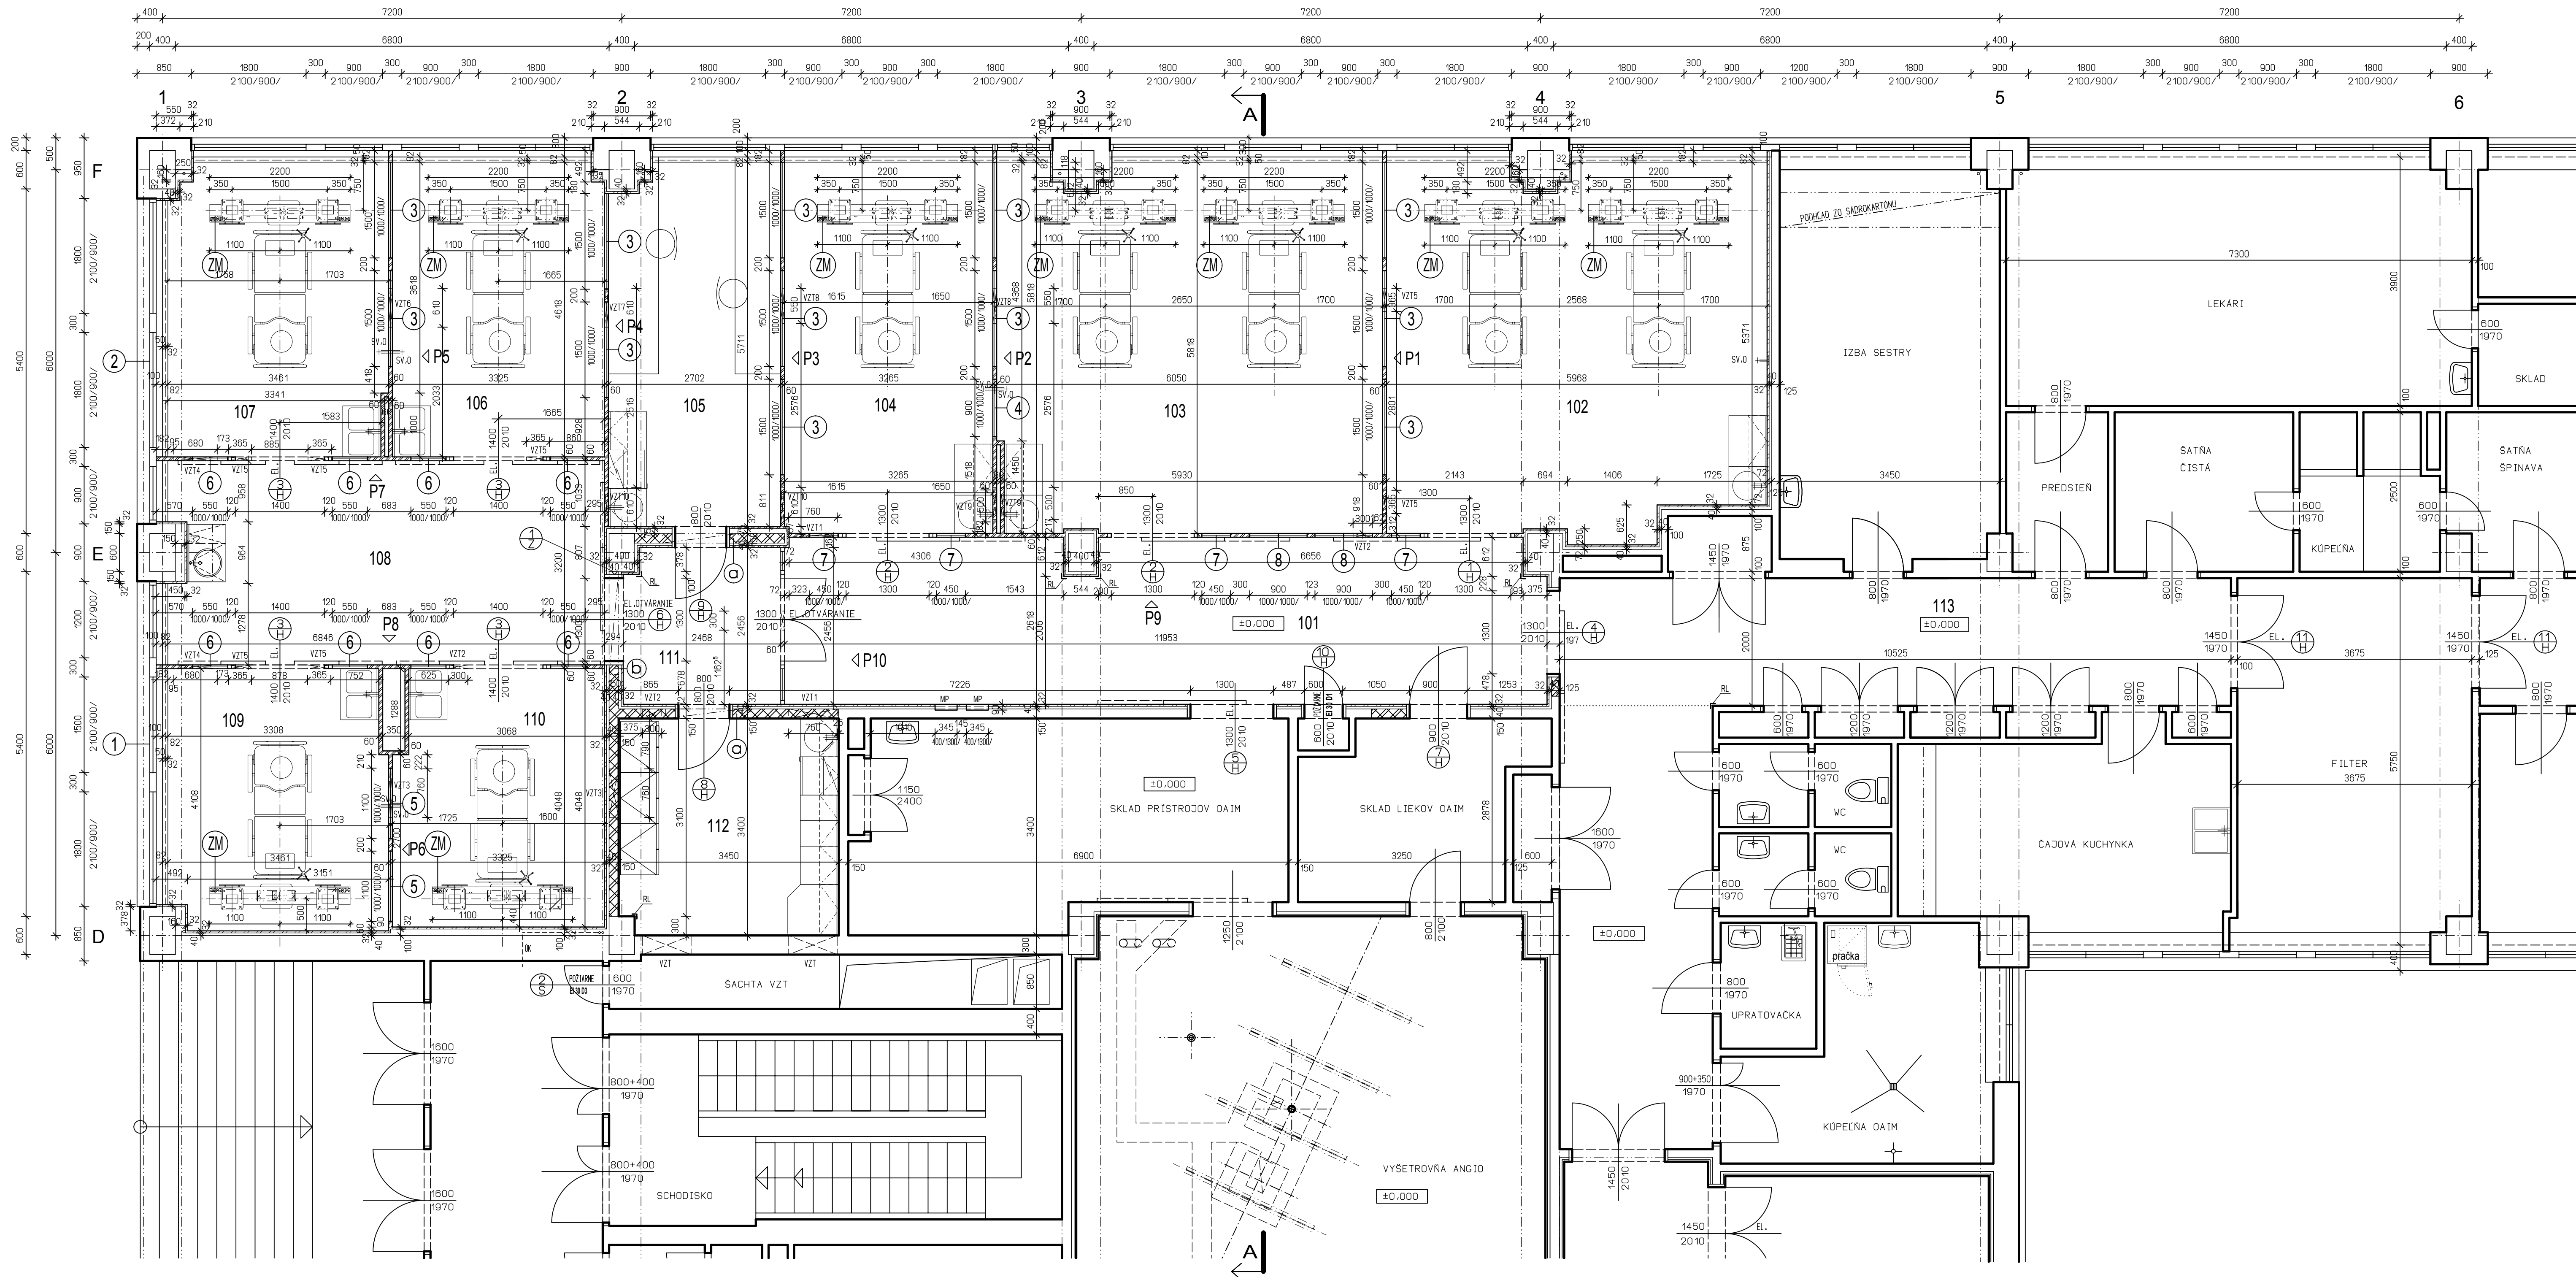

HRUBÁ OMIETKA CEMIX – STENY – 38M2

- PO BÚRACÍCH PRÁČACH SA V MIESTNOSTIACH PREVEDIE VYSPRAVENIE NA CCA 25% V ZLOŽENÍ:
CEMENTOVÝ SPRIC + HRUBÁ OMIETKA CEMIX

SADROVÁ STIERKA RIGIPS – STENY+STROP – 112 M2

- NA NOVONAVRHOVANÉ A JEŠTUVJUCE MURIVO M.C.112.113 YTONG SA PREVEDIE:
PENETRÁCIA+ SIETKA+ STIERKA SADROVÁ RIGIPS HR.5 MM

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL – STENY – 112 M2

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL SA PREVEDIE 3X NA STENY M.C.112.113

NÁTER TRANSPARENTNÝ EKOTRAN – STENY – 112 M2

NÁTER TRANSPARENTNÝ EKOTRAN, NÁTEROM SA STENA MOŽE UMÝVAť DEZINFEKČNÝMI PROSTRIEDKAMI
APLIKOVAT V M.C.112.113 NA v.2000 MM

VÝKAZ ROHOVÝCH HLINÍKOVÝCH LÍŠT SO SIETOVINOU POD STIERKU – DĹ.16 M

- ROHOVÉ HLINÍKOVÉ LÍŠTY SO SIETOVINOU POD VŠETKY STIERKY

VÝKAZ PREKLADOV POROTHERM KPP 12

Ⓐ PREKLAD POROTHERM R.1250X120X65 KS-2

Ⓑ PREKLAD POROTHERM R.1750X120X65 KS-1

RL – VÝKAZ ROHOVEJ LÍŠTY GERFLOR SPM COMBO CORNER 75

ROHOVÁ LÍŠTA GERFLOR SPM COMBO CORNER 75, VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV – DĹ.1,3 M. KS-6

VÝKAZ NOBASILU HR.20 MM

VŠETKY PRESTUPY RÚR VZT, CHLADENIA, ČEZ STENY OBLOŽIT-OBALIT NOBASILOM, HR.20 MM – ABY SA NEPRENÁŠALO
CHVENIE OD RÚR - 16 M2, KS-1, HR.20 MM

PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.32MM, M.C.101-111 – 230 M2

PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR 32 MM VYPLNENÝ PUR PENOU, FARBA RAL 9002
VÝŠKA 3100 MM, SPÁRY VYTMLIT SILIKONÝM TMELOM VO FARBE RAL 9002

PRIEČKOVÝ PANEL JE VÝKAZANÝ VRÁTANE VŠETKÝCH KOTVIACICH A DOKONČOVACICH PRVKOV, LÍŠT
A DOKRYTOVANIA, VRÁTANE CHRÁNICIEK PRE EO A SL, VRÁTANE VÝSTUH PRE LINKY A DREZY,
DODÁVATEĽ PRIEČKOVÝCH PANELOV SI MUŠI VYPRACOVAť DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU

ZLOŽENIE:
PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR 32 MM VYPLNENÝ PUR PENOU, FARBA RAL 9010
VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.40 MM, PRI OKNÁCH HR.50 MM
JEŠTUVJUCE MURIVO Z TEHÁL HR.125.150 MM

PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.60MM, M.C.101-110 – 197 M2

PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR 60 MM VYPLNENÝ PUR PENOU, FARBA RAL 9002
VÝŠKA 3100 MM, SPÁRY VYTMLIT SILIKONÝM TMELOM VO FARBE RAL 9002

PRIEČKOVÝ PANEL JE VÝKAZANÝ VRÁTANE VŠETKÝCH KOTVIACICH A DOKONČOVACICH PRVKOV, LÍŠT
A DOKRYTOVANIA, VRÁTANE CHRÁNICIEK PRE EO A SL, VRÁTANE VÝSTUH PRE LINKY A DREZY,
DODÁVATEĽ PRIEČKOVÝCH PANELOV SI MUŠI VYPRACOVAť DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU

Ⓜ VÝKAZ-ZDROJOVÝ MOST ZMP 07, M.C.102,103,104,106,107,109,110, KS-9

DĹ. RAMPY-2200 MM, SP.HR.RAMPY 1800 MM OD PODLAHY

RAMPA OBSAHUJE :
16xEL.ZÁSUVKA ZIS, 8xVDO, 12x2PA DVOJITÝCH UZEMŇOVACICH SVORIEK,
VÝVOD CHRÁNICÝ PRE ROZVOD CENTRÁLNEHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU
/PREPOJENIE MEDZI ZDROJOVÝMI MOSTAMI A PRACOVNÝM PULTOM SESTIER/,
3xZSL SLABOPRÚDOVÝCH ZÁSUVIEK, DOROZUMIEVACIE ZARIADENIE PACIENT SESTRA,
2x VÝVODY KYSLÍKA, 2x VÝVODY STLAČENÉHO VZDUCHU /4BAR/, 2x VÝVODY VÁKUA
OSVETLENIE PRIAME OVLÁDANÉ NA ZDROJOVOM MOSTE, NEPRIAME A NOČNÉ
OVLÁDANÉ VYPÍNAČOM PRI OVERÁCH A BODOVÉ OVLÁDANÉ PRIAMO NA SVIETIDLE
- 2x POLICA 580x550MM, S MEDIOLISTAMI
- 1x TYC ZÁVESNÁ DN20MM S NEREZOVOU ZÁTKOU PRE RAMENO, L=1200MM
- 1x NOSIČ INFÚZII KOMPLET DO RAMENA, L=900MM, 4+4 POZICIA, SCOTCH-BRITE
- 1x DRŽIAK RAMENA – 3 RAMENNÝ, PS
- 1x TYC INFÚZNA, L=900MM, 2 ZÁTKY

VÝKAZ – FLEXIBILNÁ PROTIPOŽIARNA PENA – CFS-F FX, KS-3

- VŠETKY PRESTUPY ROZVODOV ČEZ PODLAŽIA OD I.PP DO II.NP – VYPLNIť FLEXIBILNOU PROTIPOŽIARNOU PENOU

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.C.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PODLAHA SOKEL, LÍŠTA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
101	CHODBA	LÍŠTA PODLAHA PVC LÍŠTY SKLÍK VÝŠKOVÝ 60 MM NAD PODLAHU	30.77	PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.32 MM	PODHLAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU 625X625
102	2-LOŽKOVÁ IZBA OAIM	LÍŠTA EL.STAT.VODIVA PVC LÍŠTY SKLÍK VÝŠKOVÝ 60 MM NAD PODLAHU	34.22	PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.32 MM	PODHLAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU 625X625
103	2-LOŽKOVÁ IZBA OAIM	LÍŠTA EL.STAT.VODIVA PVC LÍŠTY SKLÍK VÝŠKOVÝ 60 MM NAD PODLAHU	35.13	PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.32 MM	PODHLAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU 625X625
104	1-LOŽKOVÁ IZBA OAIM	LÍŠTA EL.STAT.VODIVA PVC LÍŠTY SKLÍK VÝŠKOVÝ 60 MM NAD PODLAHU	19.25	PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.32 MM	PODHLAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU 625X625
105	POZOROVATEĽNÁ SESTIER	LÍŠTA EL.STAT.VODIVA PVC LÍŠTY SKLÍK VÝŠKOVÝ 60 MM NAD PODLAHU	15.42	PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.32 MM	PODHLAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU 625X625
106	1-LOŽKOVÁ IZBA OAIM	LÍŠTA EL.STAT.VODIVA PVC LÍŠTY SKLÍK VÝŠKOVÝ 60 MM NAD PODLAHU	15.58	PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.32 MM	PODHLAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU 625X625
107	1-LOŽKOVÁ IZBA OAIM	LÍŠTA EL.STAT.VODIVA PVC LÍŠTY SKLÍK VÝŠKOVÝ 60 MM NAD PODLAHU	16.29	PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.32 MM	PODHLAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU 625X625
108	FILTER INFĚKČNÉ	LÍŠTA PODLAHA PVC LÍŠTY SKLÍK VÝŠKOVÝ 60 MM NAD PODLAHU	21.88	PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.32 MM	PODHLAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU 625X625
109	1-LOŽKOVÁ IZBA OAIM	LÍŠTA EL.STAT.VODIVA PVC LÍŠTY SKLÍK VÝŠKOVÝ 60 MM NAD PODLAHU	14.04	PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.32 MM	PODHLAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU 625X625
110	1-LOŽKOVÁ IZBA OAIM	LÍŠTA EL.STAT.VODIVA PVC LÍŠTY SKLÍK VÝŠKOVÝ 60 MM NAD PODLAHU	13.08	PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.32 MM	PODHLAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU 625X625
111	PREDIFILTER	LÍŠTA PODLAHA PVC LÍŠTY SKLÍK VÝŠKOVÝ 60 MM NAD PODLAHU	5.96	PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.32 MM	PODHLAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU 625X625
112	PRIPRÁVA OAIM	LÍŠTA PODLAHA PVC LÍŠTY SKLÍK VÝŠKOVÝ 60 MM NAD PODLAHU	11.66	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600
113	CHODBA	PVC GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE LÍŠTY SKLÍK VÝŠKOVÝ 60 MM NAD PODLAHU	21.05	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	PODHLAD DVA COSMOS 68 600X600

PRIERAZY VZT

VZT1 – PRIERAZ VZT SÚ V BÚRACÍCH PRÁČACH

VZT11 – PRIERAZ DN 780X550 MM, SP.HR.3025 MM OD PODLAHY KS-2

VZT12 – PRIERAZ DN 300 MM, SP.HR.3180 MM OD PODLAHY KS-3

VZT13 – PRIERAZ 760X500 MM, SP.HR.3025 MM OD PODLAHY KS-1

VZT14 – PRIERAZ 680X500 MM, SP.HR.3025 MM OD PODLAHY KS-2

VZT15 – PRIERAZ DN 365 MM, SP.HR.3147 MM OD PODLAHY KS-7

VZT16 – PRIERAZ 610X500 MM, SP.HR.3025 MM OD PODLAHY KS-1

VZT17 – PRIERAZ 610X405 MM, SP.HR.3025 MM OD PODLAHY KS-1

VZT18 – PRIERAZ 550X405 MM, SP.HR.3025 MM OD PODLAHY KS-2

VZT19 – PRIERAZ 500X450 MM, SP.HR.3025 MM OD PODLAHY KS-2

VZT10 –PRIERAZ 610X550 MM, SP.HR.3025 MM OD PODLAHY KS-2


LEGENDA HMŇ

- JEŠTUVJUCE MURIVO
- PRIEČKOVÝ PANEL Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.32, 60 MM VYPLNENÝ PUR PENOU
- MURIVO Z TEHÁL YTONG HR.150 MM

POZNÁMKA

- SKLADBY PODLAH PRE JEJEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPÍSANÉ NA AS-12
- VÝKAZ DVERÍ, OKIEN, ZASKLENÝCH STIEN, KUCHYŇSKÝCH LINKIEK, POŽRI AS-12
- FARBENÉ RIEŠENIE INTERIERU STIEN A PODLAH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVEŠTOROM
- OK PRE ZDROJOVÉ MOSTY RIEŠÍ ČASŤ STATIKA
- ROZVODY JE TREBA REALIZOVAť V NASLEDOVNOM PORADÍ - 1. ROZVOD VZT, 2. ROZVOD MP, 3. OSTATNÉ ROZVODY

SITUÁČNÁ SCHÉMA

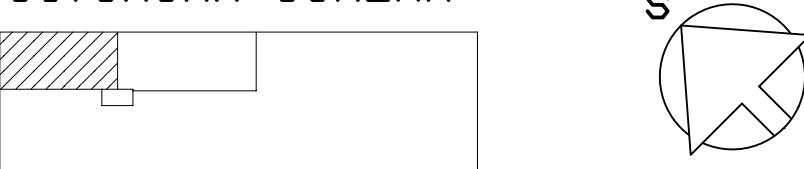

AUTOR	ING.SUTY	ING.SUTY	ING.SUTY	ING.SUTY	ING.SUTY
ZDOP.PRŮJ.	ING.SUTY	KONTROLA	ING.SUTY	ING.SUTY	ING.SUTY
KRAJ	TRENCIANSKY	MESTO	TRENCIN		
INVEŠTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENCIN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENCIN				
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRÁVY - KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA LOŽKOVEJ ČASTI OAIM FN TRENCIN, LEGIONÁRSKA 28, TRENCIN				
ČÍS.P.J.SÚB.	NÁZOV P.J.SÚB.	STUPEN	JP		
O 1	STAVEBNÉ ÚPRÁVY OAIM	FORMAT	12A4		
PROFESIA	VÝKRES	DATUM	VII.2021		
AS	PÓDORYS I.NP – NOVÝ STAV	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU	AS-08	