


LEGENDA MATERIÁLŮ

	ŽELEZOBETON C20/25, XC1, OCEL 10505(R), KRYTÍ 20mm
	BETON PROSTÝ C20/25 VE SPÁDU
	PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ
	ZEMINA STÁVAJÍCÍ
	SKLADBA OKOLÍ DLAŽBY – DLE STAVEBNÍ ČÁSTI
	KÁMEN – ŠEDÁ ŽULA

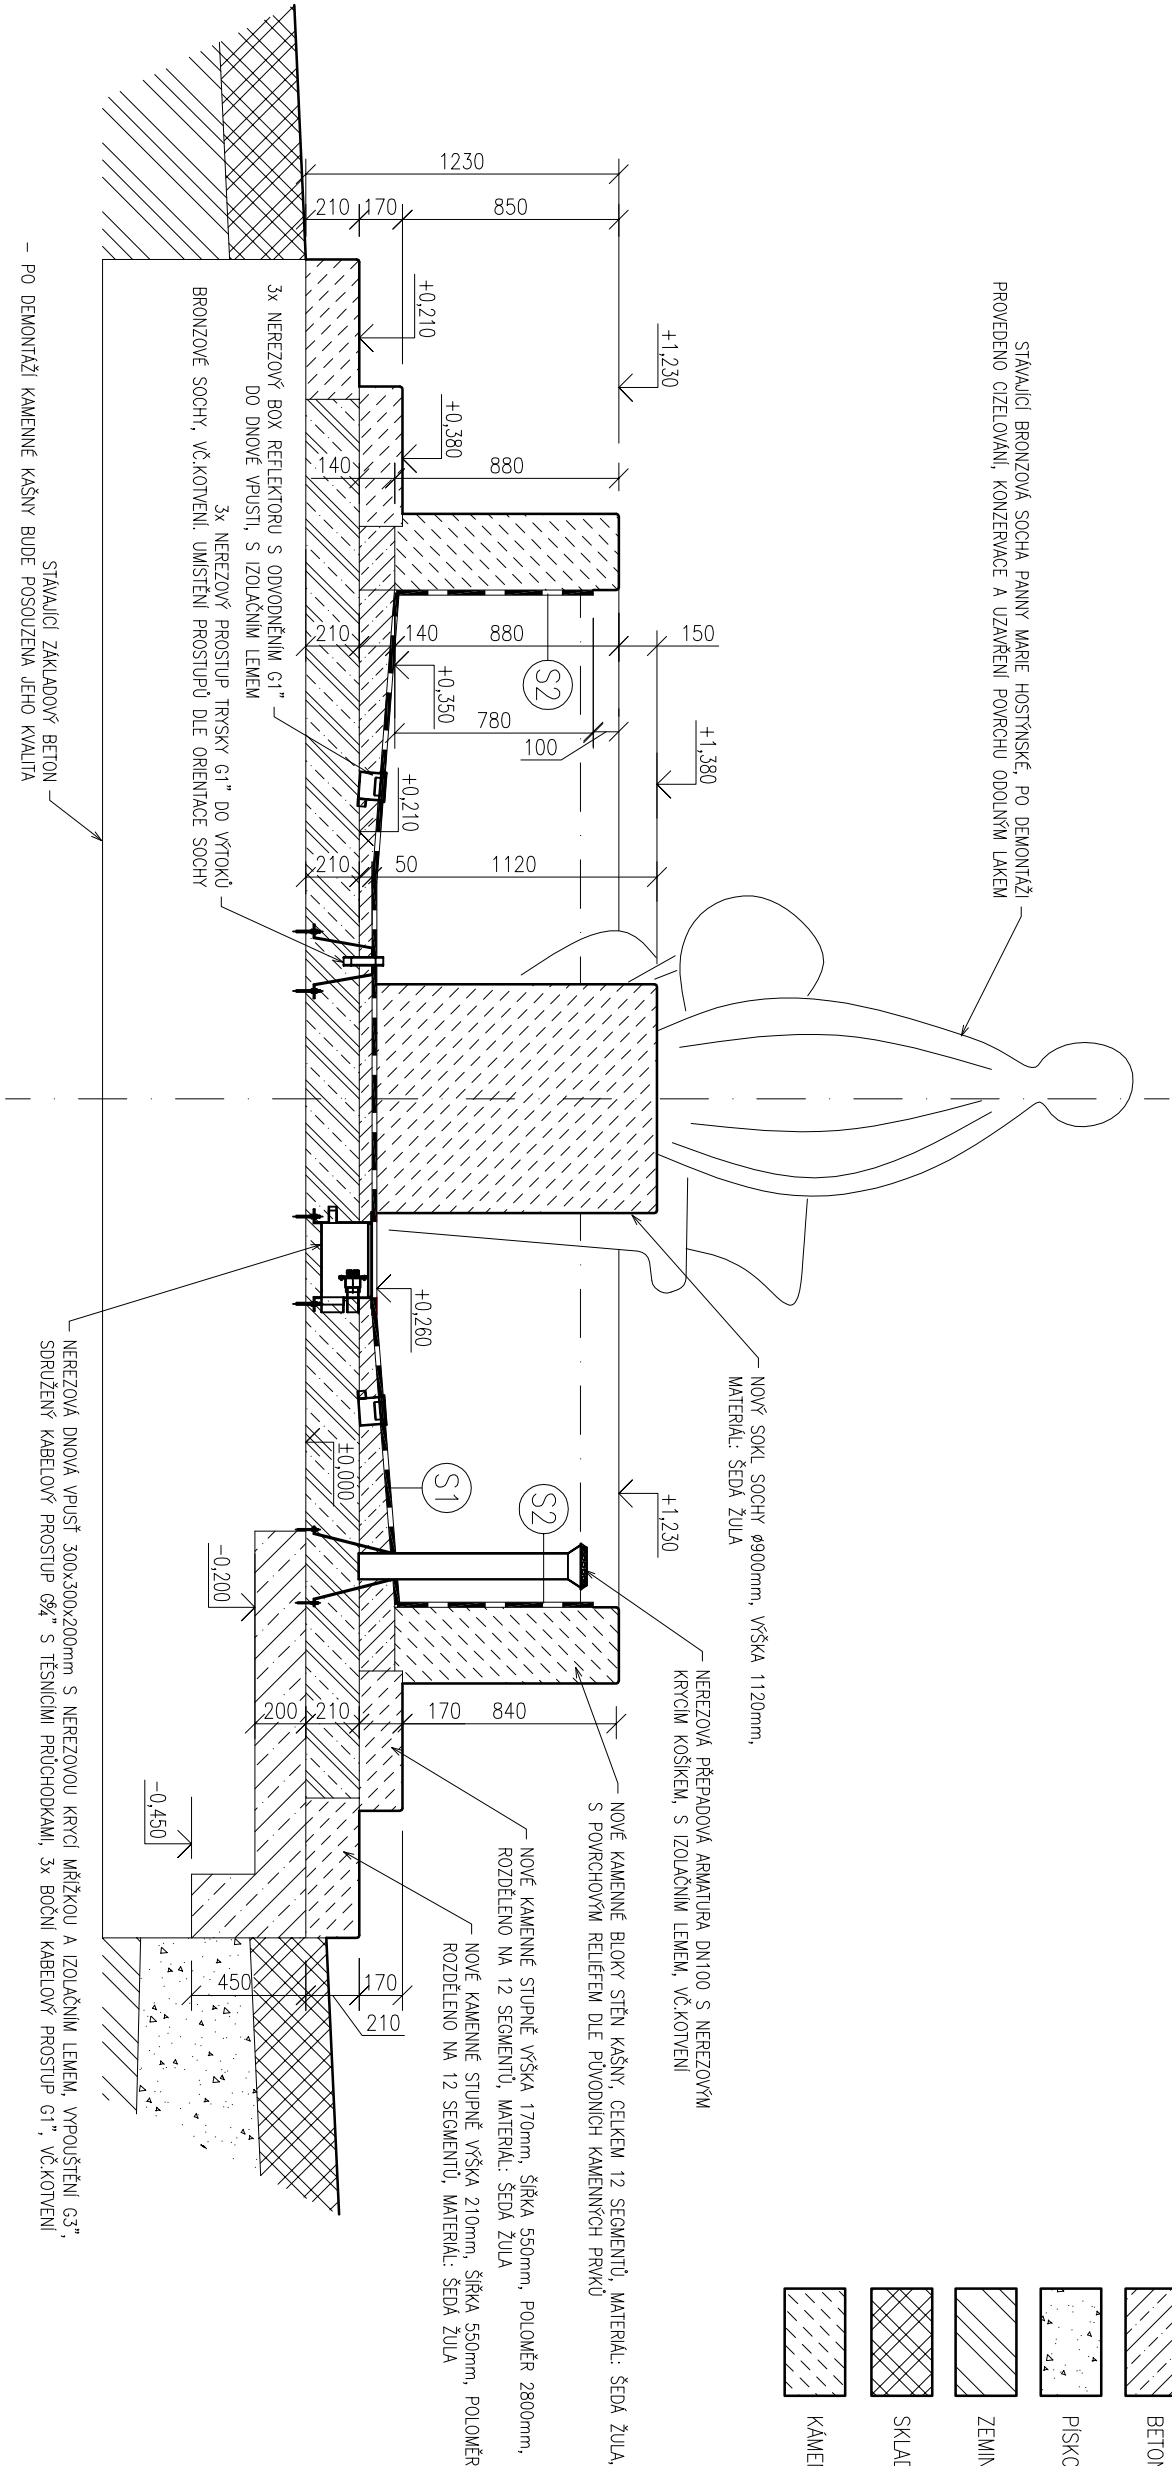

VÝPIS SKLADEB

SKLADBA S1 – DNO:

- DRUHÁ VRSTVA DVOUSLOŽKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ HMOTY BEZ TKANINY – ŠEDOZELENÁ BARVA
- PRVNÍ VRSTVA HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ – DVOUSLOŽKOVÁ CEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA S VLOŽENOU NETKANOU VÝZTUŽNOU TEXTILÍ
- PENETRACE – AKRYLOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR VE VODNÍ DISPERZI
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25 VE SPÁDU, tl.50–140mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C20/25 tl.210mm, VYZTUŽENA KARI SÍTI 8x150x150mm PŘI SPODNÍM A HORNÍM PLOCHU
- SPOJOVACÍ MŮSTEK NANESENÝ NA OČIŠTĚNÝ STÁVAJÍCÍ PLOCH – DVOUSLOŽKOVÉ EPOXIDOVÉ LEPIDLO

SKLADBA S2 – STĚNY:

- DRUHÁ VRSTVA DVOUSLOŽKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ HMOTY BEZ TKANINY – ŠEDOZELENÁ BARVA
- PRVNÍ VRSTVA HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ – DVOUSLOŽKOVÁ CEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA S VLOŽENOU NETKANOU VÝZTUŽNOU TEXTILÍ
- PENETRACE NA OČIŠTĚNÝ PLOCH – AKRYLOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR VE VODNÍ DISPERZI

POZNÁMKA:

- VŠEČERÉ NEREZOVÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY NEREZOVÝM LEMEM PRO NÁPOJENÍ STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE
- VŠEČERÉ NEREZOVÉ PRVKY, KTERÉ PŘÍJÍ DO STYKU S CHEMICKÝ UPRÁVOVANOU VODOU KAŠNY MUSÍ BÝT VYROBENY Z MATERIÁLU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI KORÓZI V PŘÍTOMNOSTI CHLORIDŮ – NEREZOVÉ OCELI 1.4404 (AISI 316L) NEBO 1.4571 (AISI 316Ti)
- KAMENNÉ VÝROBKY BUDOU VYROBENY DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU DODAVATELEM

Škola 809, 691 10 Kobylí: www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417					
VYPRACOVAL	Ing. P. Jeřábek	ZOD. PROJEKTANT	Ing. I. Pospíšil	I. KONTROLA	-----
PROJEKTOVAL	Ing. L. Loveček			DATUM	prosinec 2021
STAVEBNÍK	BYSTŘICE POD HOSTÝNEM	KRAJ			
Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem				ČÍSLO ZAKÁZKY	-----
AKCE:				STUPĚŇ	DPS
				FORMAT	2xA4
				MĚŘÍTKO	1:30
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	-----
				SO/PS	-----
PŘÍLOHA: Řez A-A'- nový stav				ČÍSLO PŘÍLOHY	03

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je důležitým vlastnictvím akciové společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o.. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.