

PLOCHY STREŠNÝCH ROVÍN pôvodných:


- strešná krytina z PVC fólie :

- (A) SKLON 5 stupne, plocha 150,60 m<sup>2</sup>
- (B) SKLON 5 stupne, plocha 48,70 m<sup>2</sup>
- (C) SKLON 7 stupne, plocha 35,00 m<sup>2</sup>
- (D) SKLON 3 stupne, plocha 59,10 m<sup>2</sup>
- (E) SKLON 5 stupne, plocha 47,20 m<sup>2</sup>

plocha spolu :340,60 m<sup>2</sup>

- strešná krytina plechová trapézový plech :

- (H) - sklon 4 stupne, plocha 9,50 m<sup>2</sup>

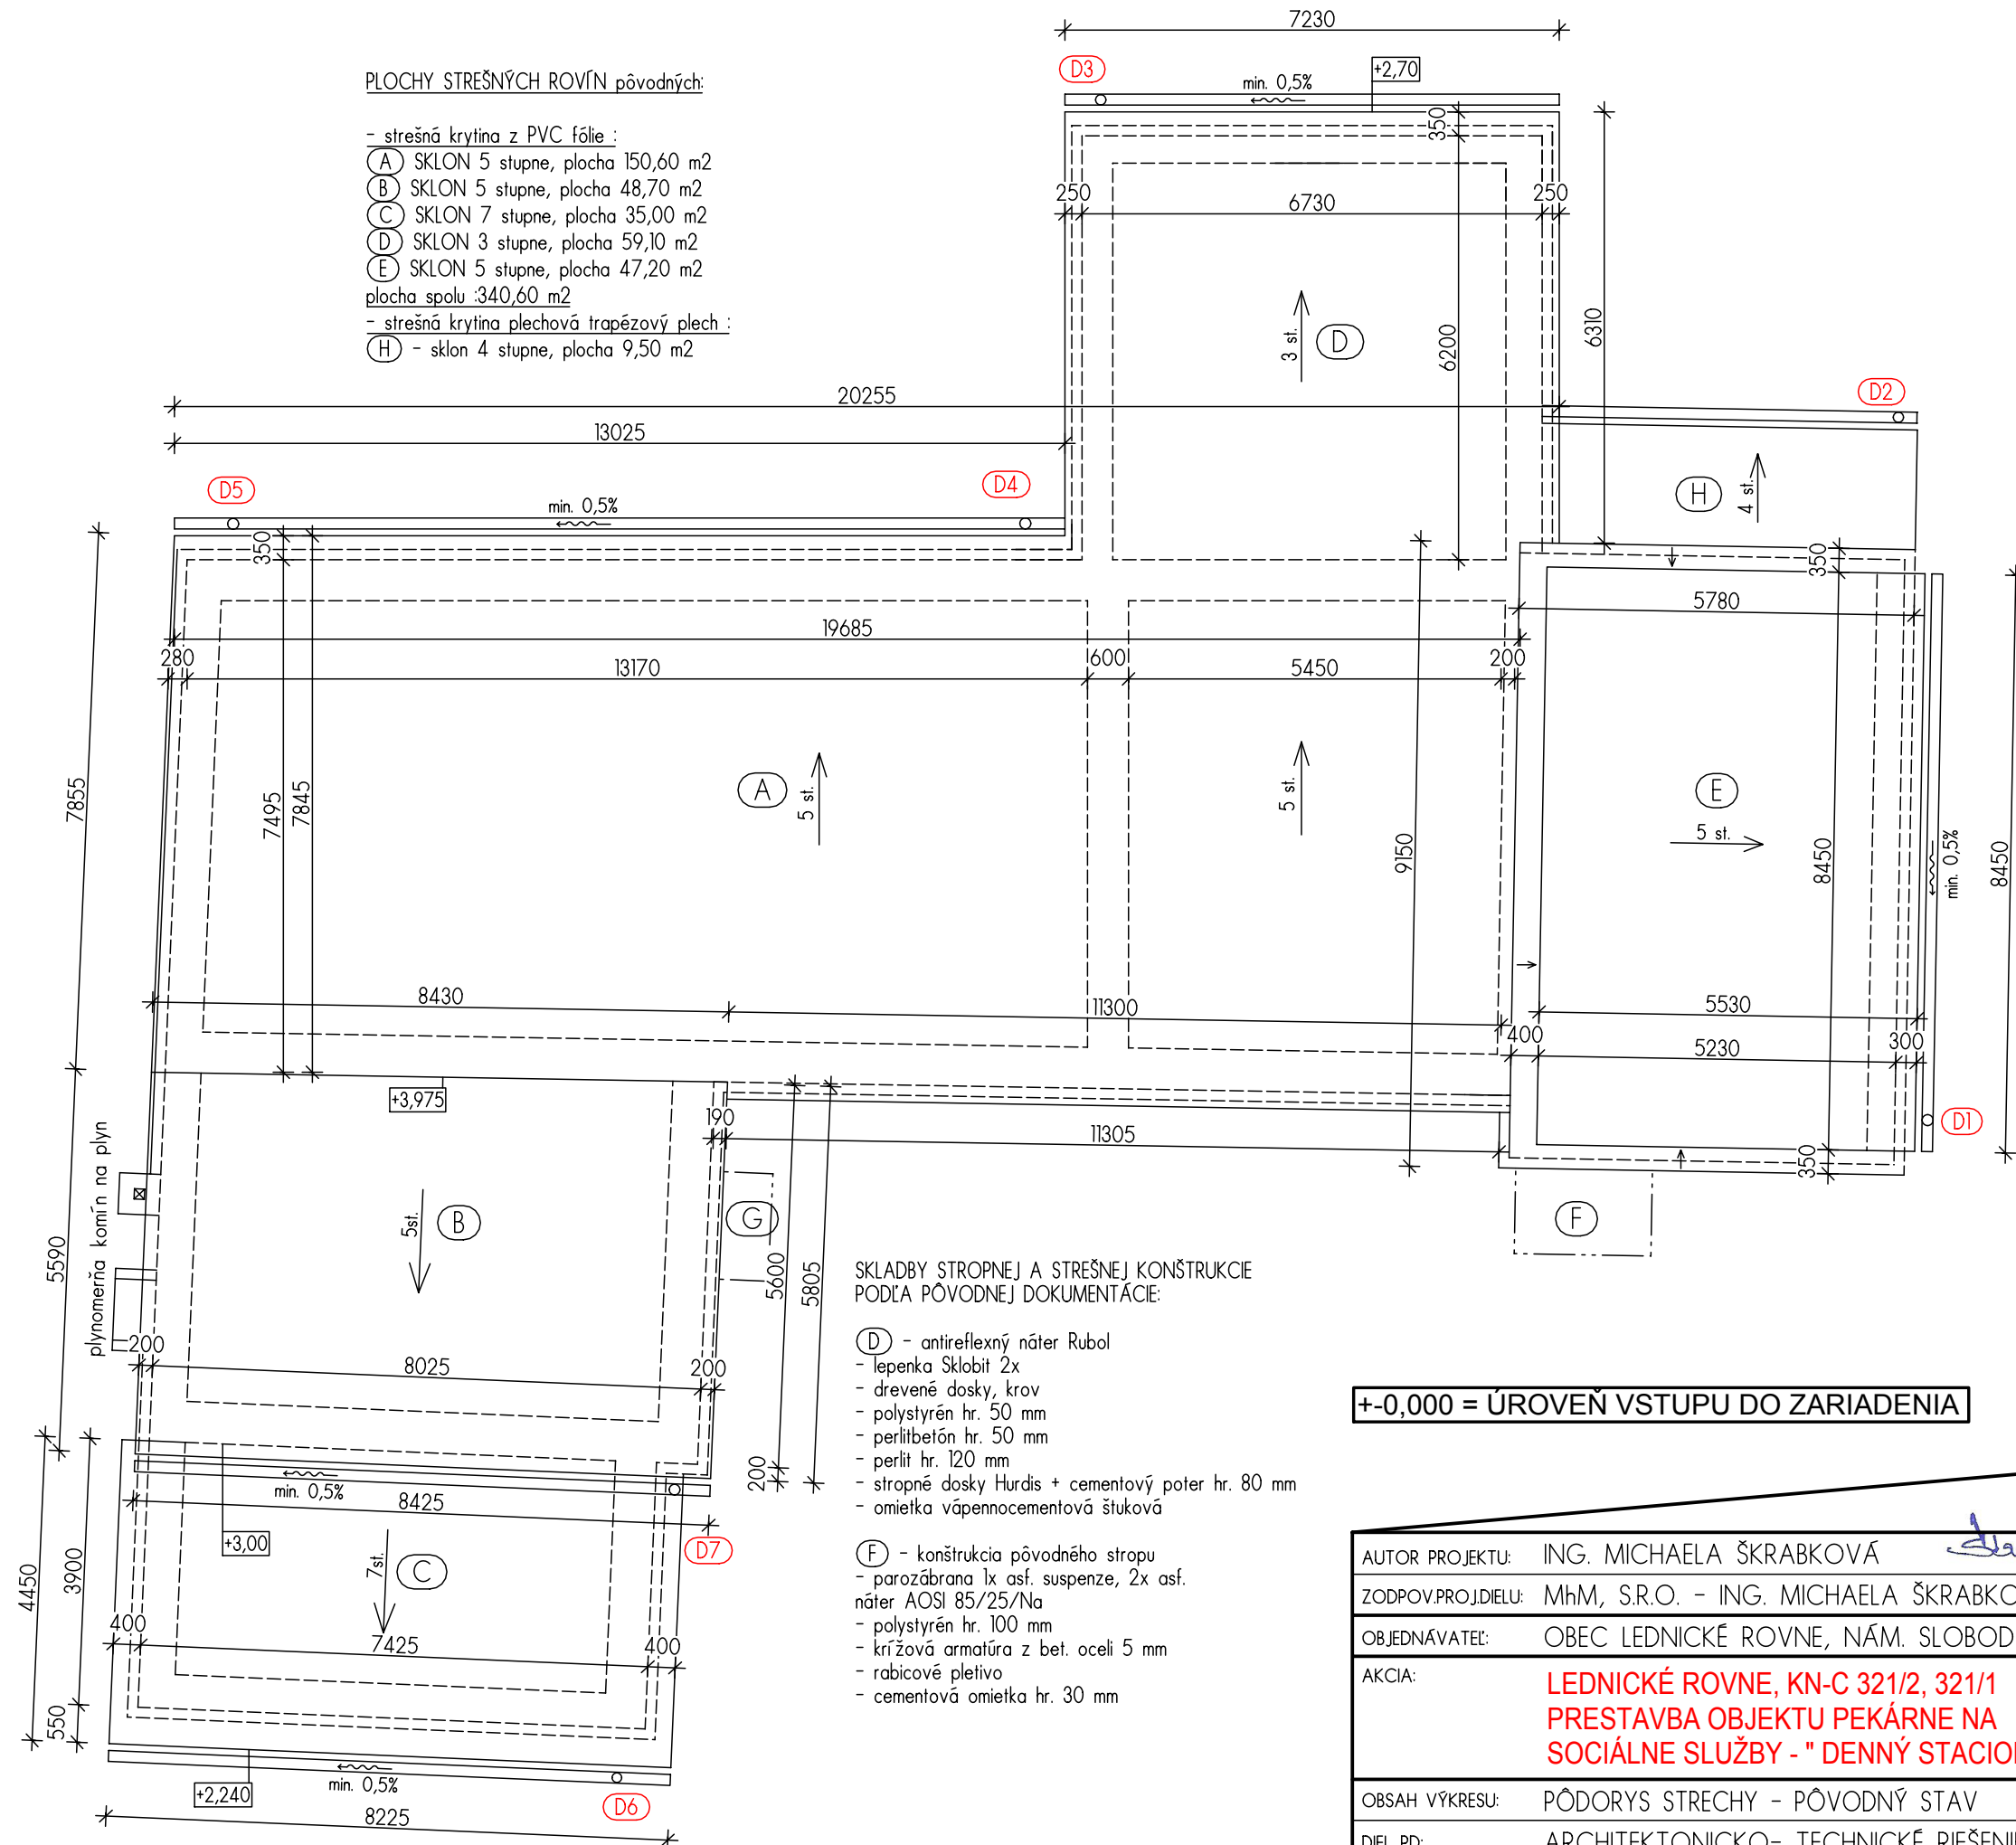


SKLADBY STROPNEJ A STREŠNEJ KONŠTRUKCIE  
PODĽA PÔVODNEJ DOKUMENTÁCIE:

- (D) - antireflexný náter Rubol
  - lepenka Sklobit 2x
  - drevené dosky, krov
  - polystyrén hr. 50 mm
  - perlitbetón hr. 50 mm
  - perlit hr. 120 mm
  - stropné dosky Hurdis + cementový poter hr. 80 mm
  - omietka vápennocementová štuková

- (F) - konštrukcia pôvodného stropu
  - parozábrana 1x asf. suspenze, 2x asf.
  - náter AOSI 85/25/Na
  - polystyrén hr. 100 mm
  - krížová armatúra z bet. oceli 5 mm
  - rabcové pletivo
  - cementová omietka hr. 30 mm

**+0,000 = ÚROVEŇ VSTUPU DO ZARIADENIA**

AUTOR PROJEKTU: ING. MICHAELA ŠKRABKOVÁ		 autorizovaný stavebný inžinier tel: 0903 165 555 mskrabkova@gmail.com	
ZODPOV.PROJ.DIELU: MhM, S.R.O. - ING. MICHAELA ŠKRABKOVÁ			
OBJEDNÁVATEL: OBEC LEDNICKÉ ROVNE, NÁM. SLOBODY 32, LEDNICKÉ ROVNE 020 61			
AKCIA: LEDNICKÉ ROVNE, KN-C 321/2, 321/1 PRESTAVBA OBJEKTU PEKÁRNE NA SOCIÁLNE SLUŽBY - " DENNÝ STACIONÁR "		DÁTUM: 02/2019	
		STUPEŇ PD: PD - real. proj.	
		POČET A4: 02	Č. KOPIE:
OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS STRECHY - PÔVODNÝ STAV		MIERKA: 1:100	
DIEL PD: ARCHITEKTONICKO- TECHNICKÉ RIEŠENIE		Č.VÝKRESU: 04	