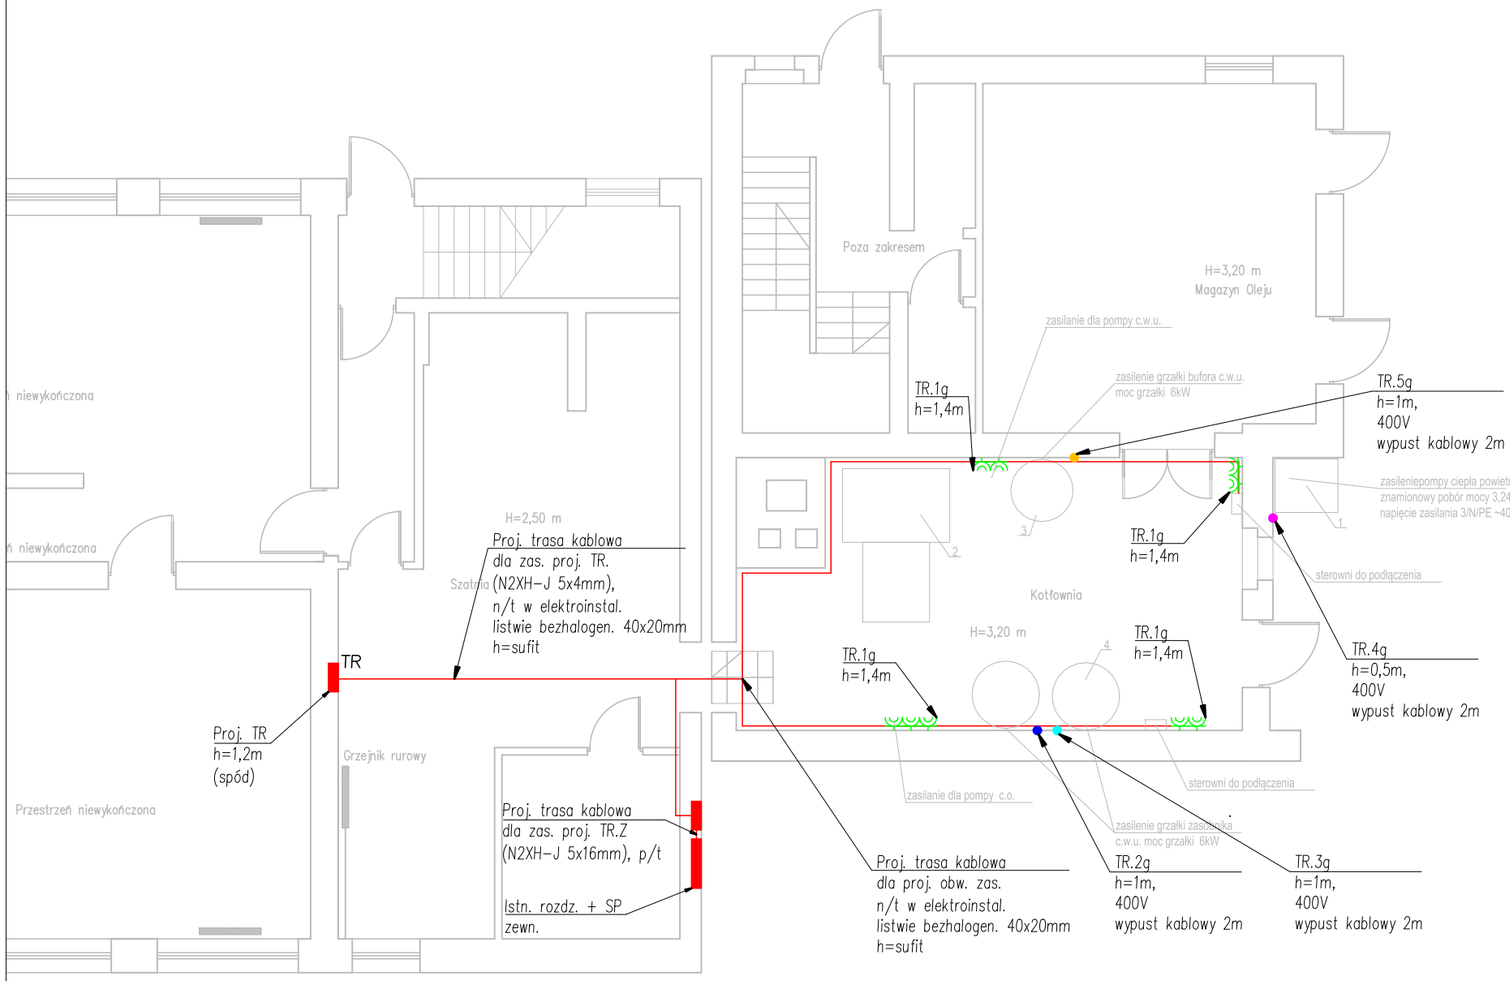

TR
- obwód 1g,
- obwód 2g,
- obwód 3g,
- obwód 4g,
- obwód 5g.

LEGENDA:

- gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44
- wypust kablowy, punkt zasilania 230V/400V

TR – tablica rozdzielcza
GSU – Główna szyna wyrównawcza FeZn 30x4 h=0,5m
MSU – miejscowa szyna wyrównawcza FeZn 30x4 h=0,5m

UWAGA:

1. Proj. zas. tablicy rozdzielczej TR, należy wyprowadzić z proj. TR.Z. Kabel wewnątrz budynku należy prowadzić n/t po suficie, w bezhalogen. listwach elektroinstal. 40x20mm, docelowo do proj. TR.
2. Instalacje należy wykonać przewodami N2XH-J 450/750V oraz układać pod tynkiem oraz w posadzce. Stosować osprzęt podtynkowy.
3. Gniazda instalować na wysokościach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysokość instalacji, gniazda montować na wysokości 0,3m nad gotową posadzką.
4. Punkty zasilania zakończyć w elektroinstalacyjnych puszkach natynkowych o stopniu szczelności IP44.
5. Wszelkie połączenia winny być wykonane w sposób uniemożliwiając samoczynne, lub przypadkowe rozłączenie.
6. Dla proj. tablicy rozdzielczej należy wykonać wypust uziemienia.
7. Miejsce wprowadzenia rur osłonowych do obiektu zabezpieczyć przed wnikaniem wód, nieczystości i gazów.
8. Dla wszystkich obwodów rezerwowych oraz wypustów zasilań należy zostawić min. 30cm zapasy.
9. W przypadku zabudowy, dodatkowych, niewskazanych przedmiotowym opracowaniem szaf rozdzielaczy C.O. należy doprowadzić do nich przewód zasilający z obwodu 13g.
10. W przypadku instalacji kanałów eletroinstalacyjnych, p/t dla TV, należy wykonać dwa dodatkowe gn. 230V na wysokości uzgodnionej z inwestorem (w celu zas. TV).
11. Lokalizacje docelowych miejsc wypustów rur, zostały przedstawione na rysunku.

Dąbrówka 13 A,
42-110 Popów
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

MP projekt

TEMAT ZADANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BLIŻYCACH
OBIEKT ADRES	Bliżyce 63, 42-320 Bliżyce dz. nr 409/1, 408/2 obręb 0002 Bliżyce
TEMAT RYS.	Plan tras kablowych - piwnica

ELEKTRYKA - PROJEKTANT:	mgr inż. Adam Panicz	DATA	12.12.2024
		SKALA	1:100
		NR RYS.	11