

Hliníkové stožiare so zváranými výložníkmi



ø176 a ø180 mm pri prírubе

Anodizácia: Medium Gray

Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník

Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm, s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených v technickom liste

Typové označenie stožiara	SAL-W1/5
Výška H [mm]	10000
Kód	4246915/C...
Hmotnosť [kg]	56,5
Približný jednotkový objem [m³]*	0,916
Betónový základ/ Základový rošt	B-70 / Z-70
Kotviace skrutky	4 x M24
Kód betónového základu/ základového roštu	311170 / 311207
Kód sady spojovacích matíc	4012
Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov pre ukotvenie / výška) [mm]	400 / 300 /12

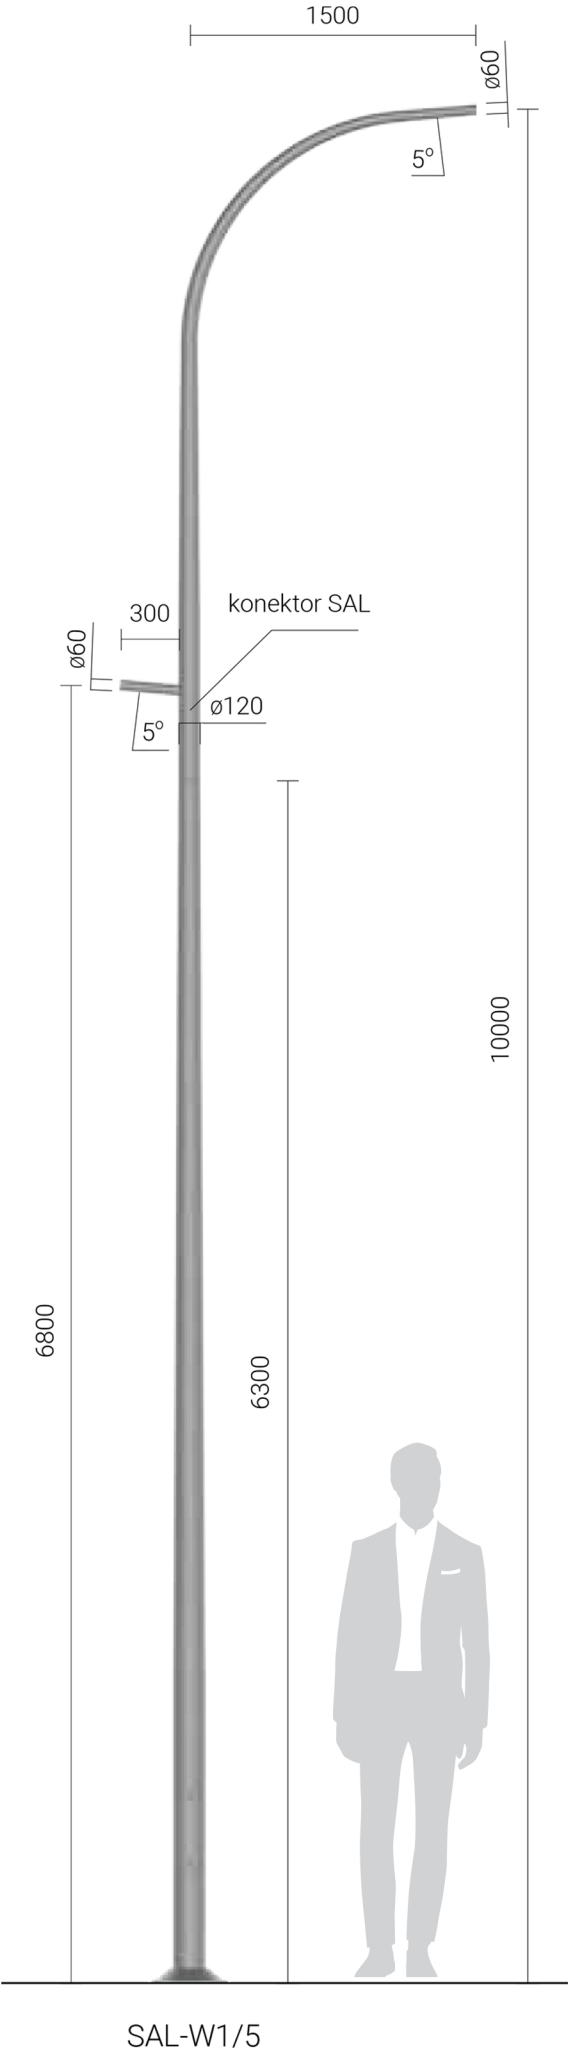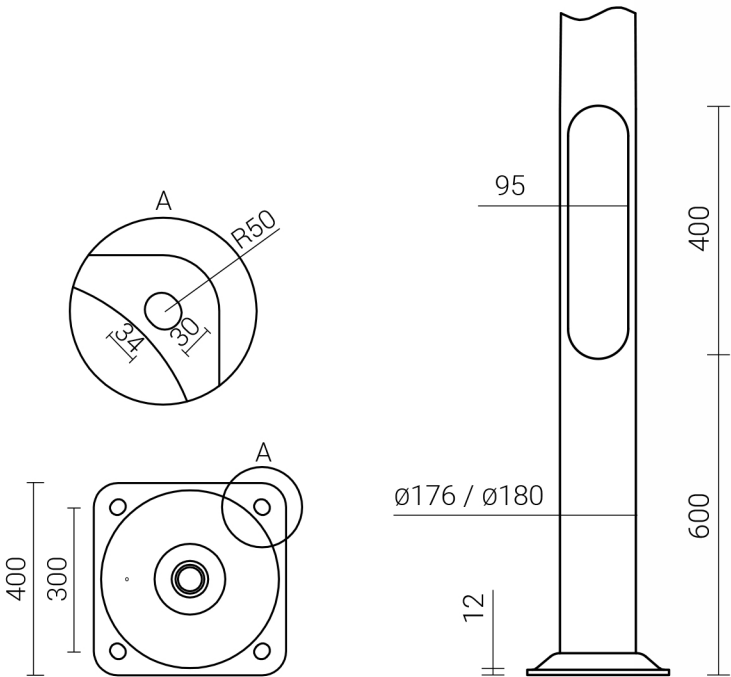

LED module
LED - 154° - 31° x 54°



Špecifikácia

Teplota okolia	-40 až +50 °C
Hlavná farba svietidla	Tmavo šedá, Šedá
Napájač	Napájacia jednotka srozhraním DALI a SystemReady (Napájacia jednotka srozhraním DALI a SystemReady)
Poruchovosť napájača pri 5 000 h v %	0.005 %
Počiatočná náhradná teplota chromatickosti	4000 K
Počiatočný príkon	52 W
Počiatočný svetelný tok	8600
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	220 to 240 V
Rázový prúd (A)	4, 11.5, 21, 58 A
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Materiál	Konzola:
Materiál	Skrinka predradníka:
Materiál	Teleso: hliníkový odliatok
Optický kryt	Polymethyl methacrylate
Ochrana pred prepätím	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6kV diferenciálny režim a8kV bežný režim
Teleso s uhlom sklonu	Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa: 0°Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru: -, 0°