


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

## 1-1

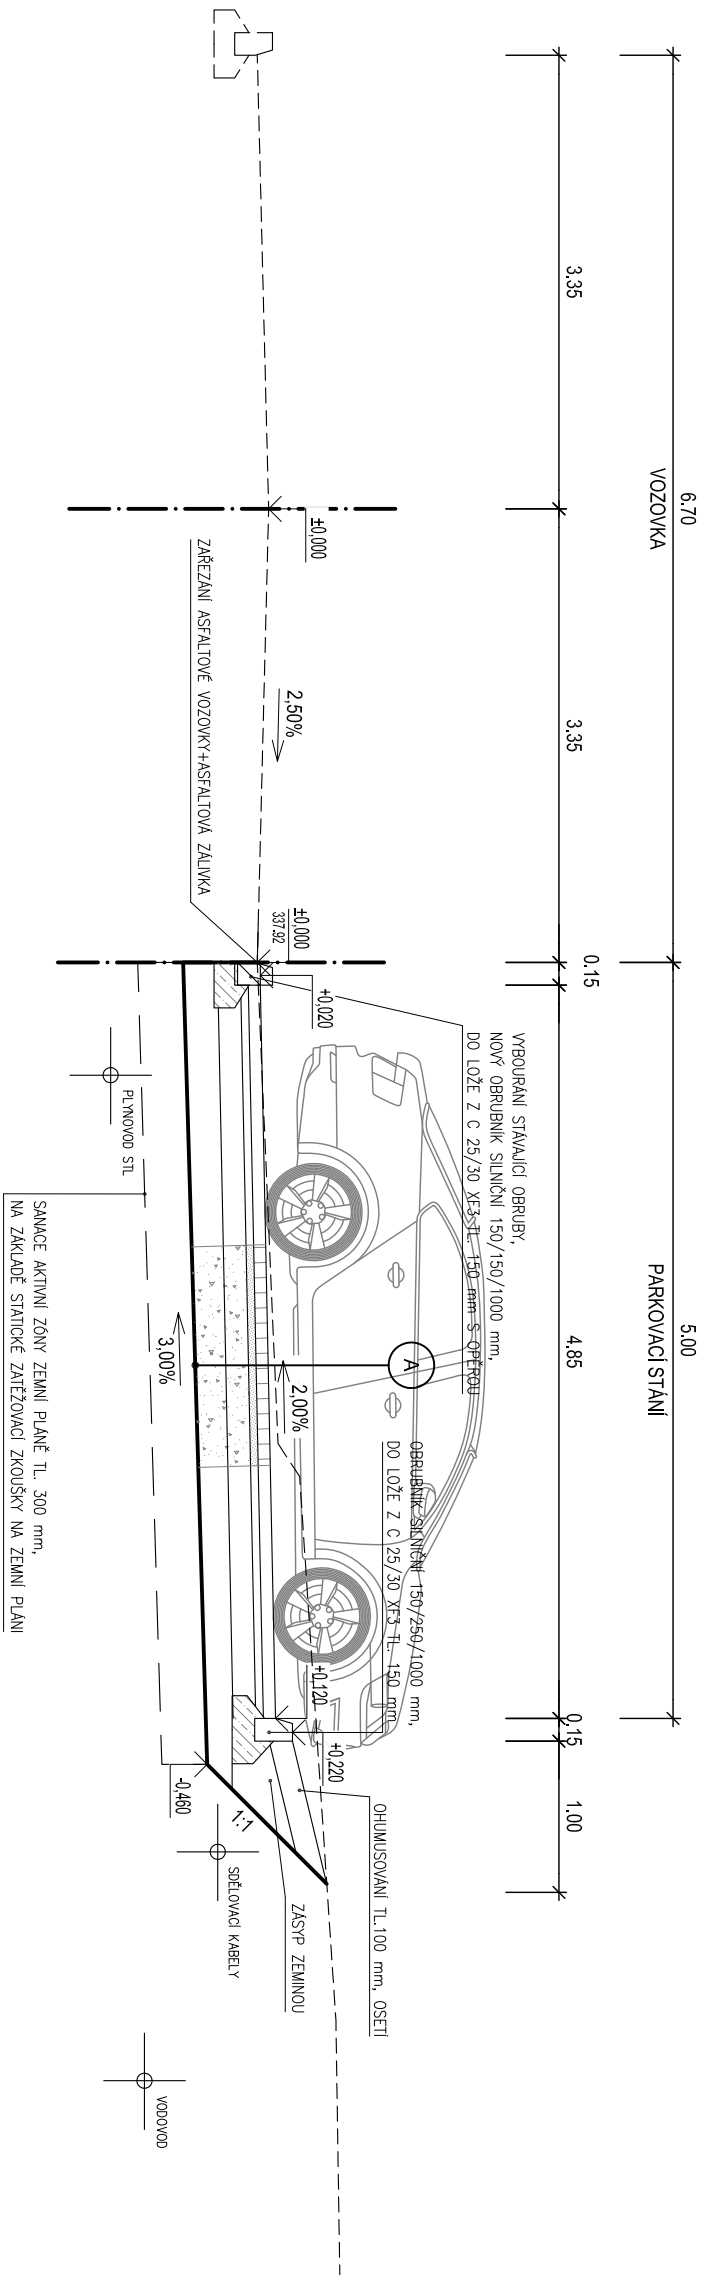


(A) KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ, SJEZDU, STÁNÍ PRO KONTEJNERY

- |  |              |        |
|--|--------------|--------|
| (DLE TP 170, D2-D-1,TDZ V, PODLOŽ III)                 | (ČSN 736131) | 80 mm  |
| - DLAŽBA BETONOVÁ, VSAKOVACÍ, 80/200/200 DL            |              |        |
| (PARKOVACÍ STĀNI ODDĚLENÝ DLAŽBOU 80/100/200, ČERVENÁ) |              |        |
| - LOŽE Z DRCENĚHO KAMENIVA FR. 4-8 DK                  | (ČSN 736126) | 50 mm  |
| - ŠTĚKODRŤ FR. 0-32 ŠD                                 | (ČSN 736126) | 150 mm |
| - ŠTĚKODRŤ FR. 0-63 ŠD                                 | (ČSN 736126) | 200 mm |
| - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLAŇ, MIN. Eder,2=45Mpa               |              |        |
| CELKEM   |              | 480 mm |

## POZNÁMKA:

– V PŘÍPADĚ NEÚSNĚŠNOSTI ZEMLI PLÁNĚ SE PROVEDE SAMACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMLI PLÁNĚ V TL. 300mm ŠTERKOPRSTI FR. 0–63, PŘÍPADNĚ STABILIZACE ZEMLINY HYDRAULICKÝM POJIVEM, TLOUŠŤKA A PROVEDENÍ SAMACE BUDE STANOVENO DLE VÝSLEDKU STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY

– TYP PODLOŽÍ VOZOVKY BUDE STANOVEN NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉHO INŽENÝRSKO–GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

 <p><b>Projektový Sukup s.r.o.</b>          Projektová činnost ve výstavbě          Nová 225, 696 61 Vnorovy II - Lidčovice          tel: 736 601 340          email: pros@post.cz          IČ: 09139818</p>	Číslo PARÉ:	
	2	
Vypracoval:	ING. ZDENĚK TOŠOVSKÝ	Odpovědný projektant: ING. MIROSLAV SUKUP
Kraj:	ZLÍNSKÝ	
Stavebník:	MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM	Místo stavby: BYSTRICE POD HOSTÝNEM
Ákce:	<b>PARKOVACÍ MÍSTO NA UL. VSETÍNSKÁ,          BYSTRICE POD HOSTÝNEM</b>	
	p.č. k.ú.	1906/260, 1906/267 BYSTRICE POD HOSTÝNEM
Profese:		
Obsah:	<b>VOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</b>	
	Číslo výkresu:	<b>D.3</b>

**SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV**

Změna:	Dne:
Provedl:	Podpis:



**Projekty Sukup s.r.o.**  
 Projektová činnost ve výstavbě  
 Nová 225, 696 61 Vnorovy II - Lideřovice  
 tel: 736 601 340  
 email: pro.s@post.cz  
 IČ: 09139818

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DÍŠEVNIM VLASTNICTVÍM AUTORA, BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU AUTORA NEBO BEZ RÁDEHO SMUTVNÍHO VZTAHU S AUTOREM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JIHOZ PŘEMETEM PLNÍ JE VYTVORENÍ NEBO UPLNĚNÍ TETO DOKUMENTACE, NESMÍ BYT TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ANI JEJÍ ČÁST ZAMODNOVÁNA A POSTOUŽENA JAKOUKOLIV FORMOU JINĚ OSOBĚ NEBO FIRMĚ ©