


PŮDORYS STŘECHY – NOVÝ STAV

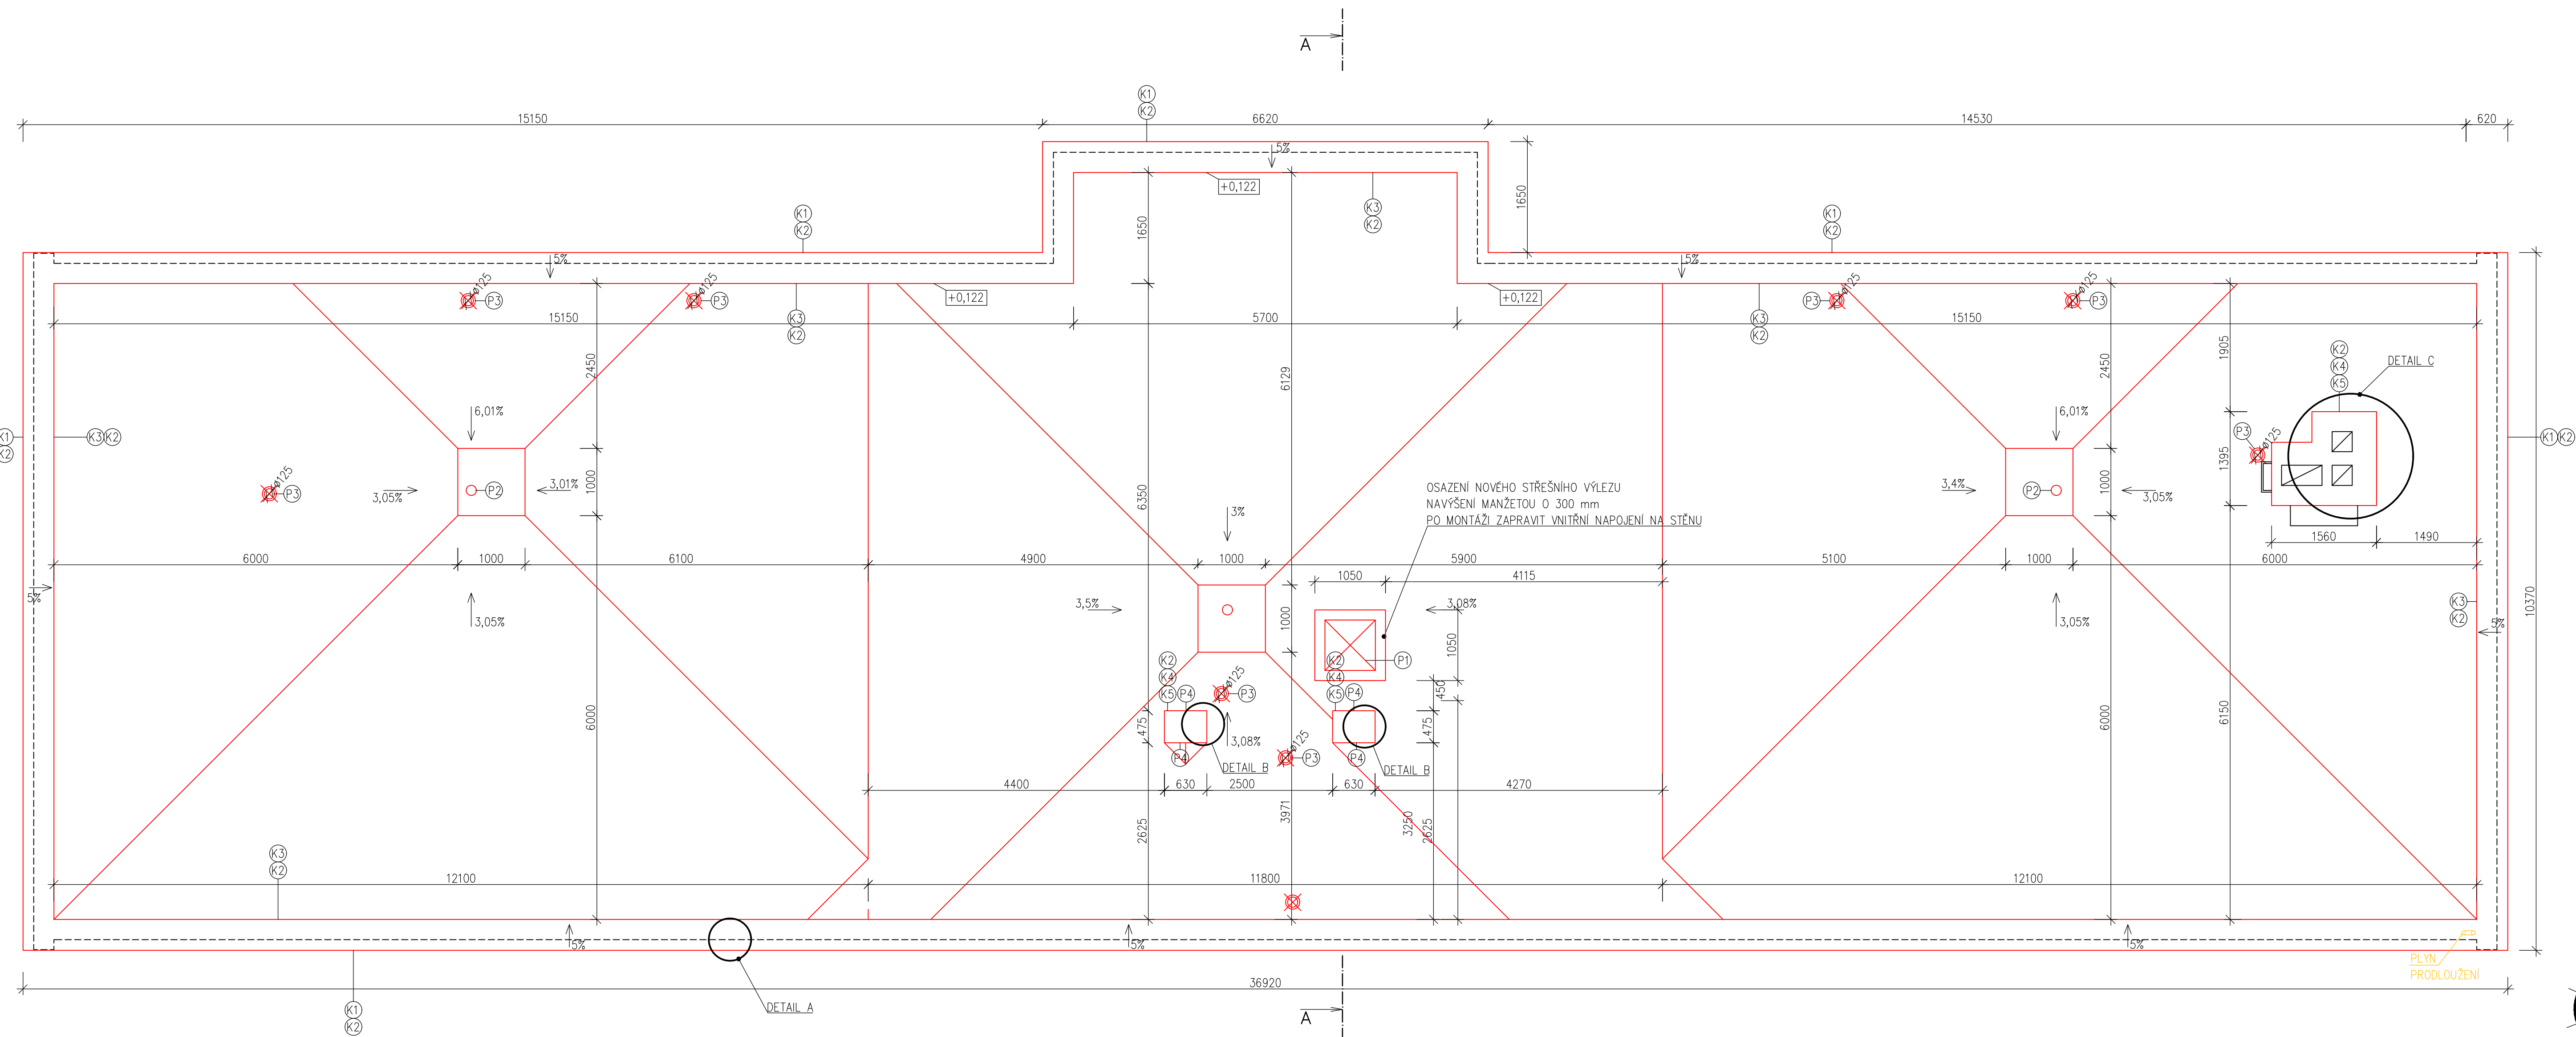

(ST) NAVRŽENÁ SKLADBA STŘECHY

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P	1,8mm
GEOTEXTILIE 300g/m2	
TEPLENÁ IZOLACE EPS 100	tl. 80 mm
TEPLENÁ IZOLACE EPS 100 – SPÁDOVÉ KLÍNY	min. tl. 20 mm
PUR PĚNA	80–100 mm
LEPENKA	2x
BETONOVÁ MAZANINA	50 mm
ŠKVAROVÝ NÁSYP	80 mm
DUTÁ CIHLA	2x 65 mm
NOSNÁ KONSTRUKCE	200 mm

LEGENDA KONSTRUKCÍ

—	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
—	NOVÉ KONSTRUKCE

ODPOV. PROJEKTANT: ING. JANA VALENTOVÁ	VYPRACOVAL: ING. JANA VALENTOVÁ	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz
STAVEBNÍK: MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 137, BpH	PARCELA: st.1079	ČKAIT: 1202242	FORMÁT: 8xA4
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1144, BYSTRICE POD HOSTÝNEM	MÍSTO: Bystřice p.H	Č. ZAK: 21.V.012 DATUM: 05/2021 STUPEŇ: DSP+DPS	VÝKRES: ST09
PŘÍLOHA: PŮDORYS STŘECHY – NOVÝ STAV	OBJEKT: S0.01	MĚŘÍTKO: 1:50	