


PŮDORYS 1.NP – DENNÍ MÍSTNOST – NOVÝ STAV

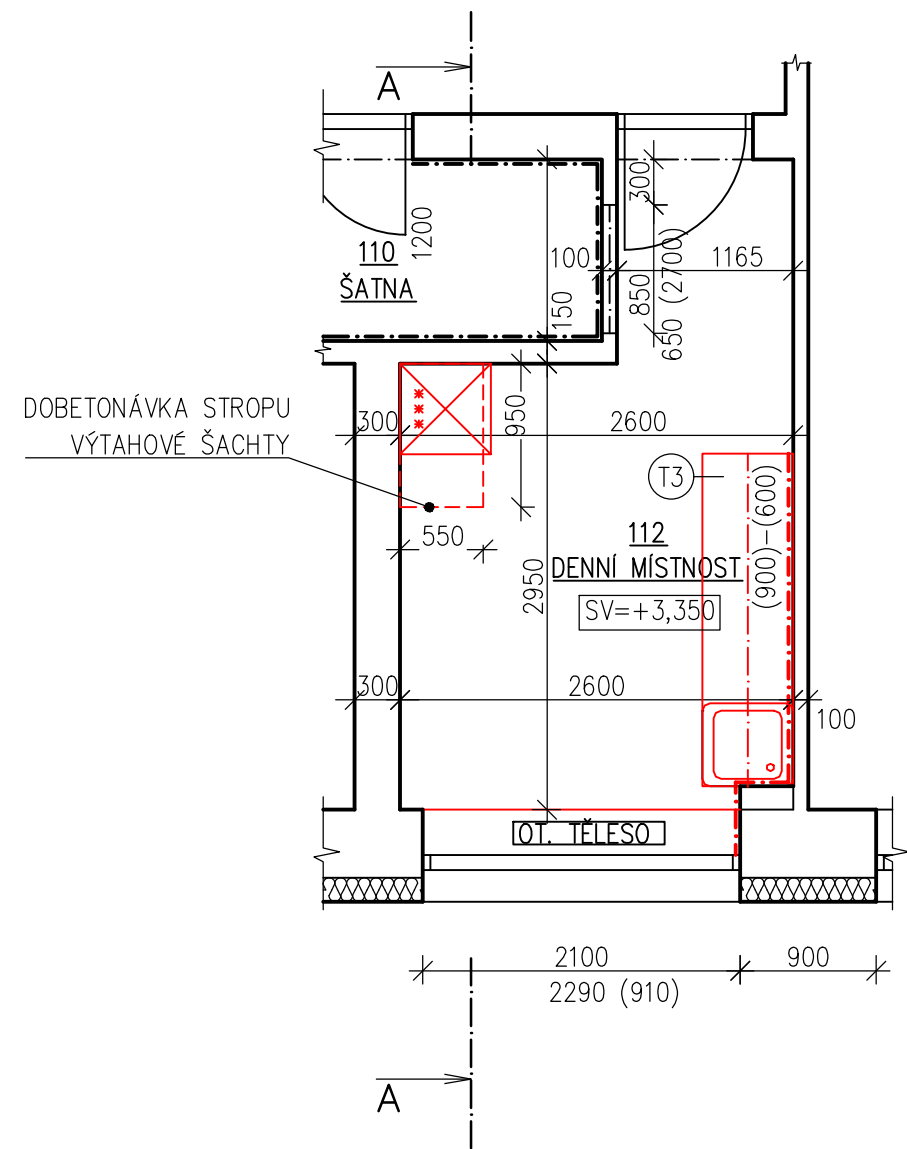

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

OZN.	NÁZEV	PLOCHA /m ² /
112	DENNÍ MÍSTNOST	9,22



LEGENDA KONSTRUKCÍ

—	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
—	NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- ŽB DOBETONÁVKA STROPU, BETON C16/20, VYZTUŽENO KARI SÍTÍ Ø8 mm, OKA 100x100 mm, ULOŽENA NA OCELOVÉ TRNY PO OBVODU Ø8mm á150mm KOTVENY NA CHEMICKOU MALTU
- ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE – NOVÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI A KUCHYŇSKOU LINKU
- OPRAVA OMÍTEK – V NÁVAZNOSTI NA BOURACÍ PRÁCE
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD ZA KUCH. LINKOU, DLE VÝBĚRU INVESTORA
- PODLAHA SROVNÁNA LITOU CEMENTOVOU STĚRKOU
- NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA – ZÁTĚŽOVÉ PVC CELOPLOŠNĚ LEPENÉ
- OTOPNÉ TĚLESO – NÁTĚR, ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- KOMPLET VÝMALBA
- MONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY
- VÝPIS VÝROBKŮ VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY
- LEDNICE NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SCHÉMA 1.NP

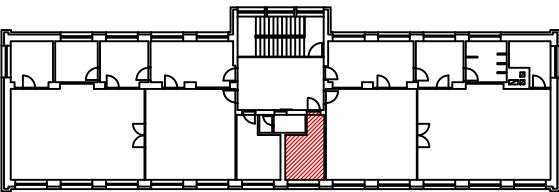

ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARÉ:		dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz			
ING. JANA VALENTOVÁ		ING. JANA VALENTOVÁ							
STAVEBNÍK: MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 137, BpH			PARCELA: st.1079		ČKAIT:			1202242	FORMÁT: A3
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1144, BYSTRICE POD HOSTÝNEM			MÍSTO: Bystřice pH		Č. ZAK:			21.V.012	VÝKRES:
					DATUM:	05/2021	ST06		
					STUPEŇ:	DSP+DPS			
PŘÍLOHA: PŮDORYS 1.NP–DENNÍ MÍSTNOST–NOVÝ STAV				OBJEKT: S0.01		MĚŘÍTKO: 1:50			