

PŮDORYS 2.NP – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ – NOVÝ STAV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

OZN.	NÁZEV	PLOCHA /m²/
204	UMYVÁRNA	9,47
205	WC	7,56

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- OPRAVA OMÍTEK – V NÁVAZNOSTI NA BOURACÍ PRÁCE

NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD V=1500, DLE VÝBĚRU INVESTORA

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, DLE VÝBĚRU INVESTORA

NOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 3x, NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

NA PŘÍVOD VODY K UMYVADLŮM BUDE OSAZEN SMĚŠOVACÍ VENTIL

OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTŮ–UMYVADLO 4ks), WC ZÁVĚSNÉ VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽE (4ks) – DODÁVKA ZTI

MONTÁŽ SANITÁRNÍCH WC PŘÍČEK Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL tl. 12 mm, BARVA DLE INVESTORA

DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU A WC KARTÁČ – DODÁVKA ZTI

NOVÝ ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO MÝDLA U KAŽDÉHO UMYVADLA, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY – DODÁVKA ZTI

ODPADKOVÝ KOŠ, ZRCADLO 2x NAD UMYVADLY

WC NAPOJENY POD STROPEM – NOVÝ SDK KASTL 300x600mm ZAPRAVENÍ OMÍTEK, VÝMALBA

KOMPLET VÝMALBA

VÝPIS VÝROBKŮ VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY



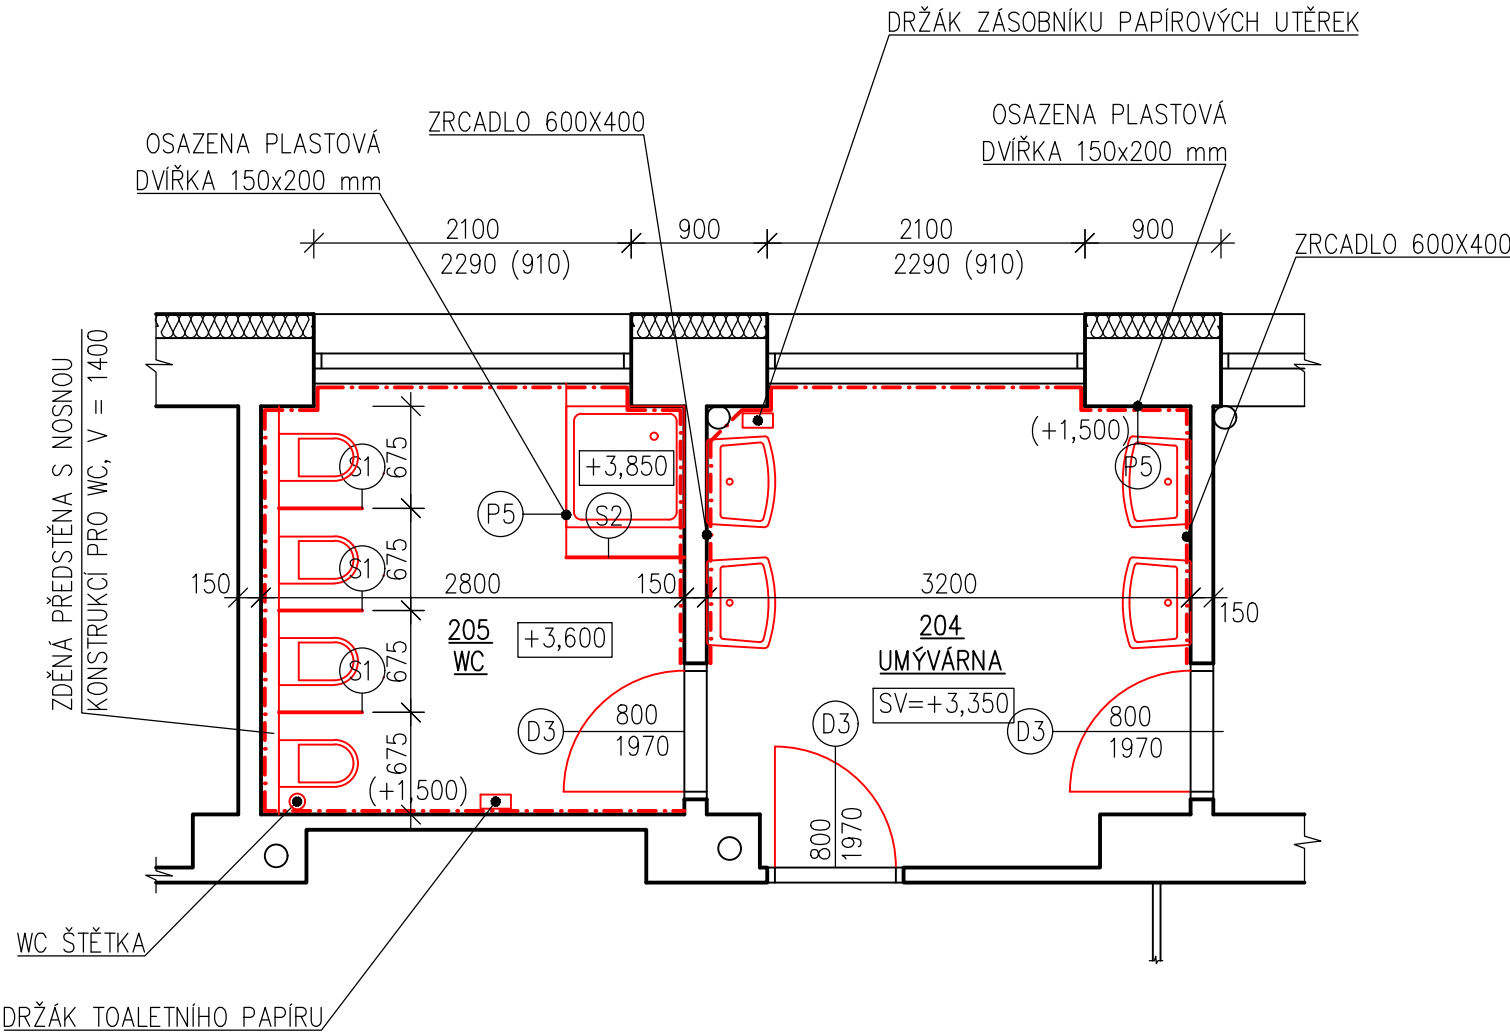


SCHÉMA 2.NP

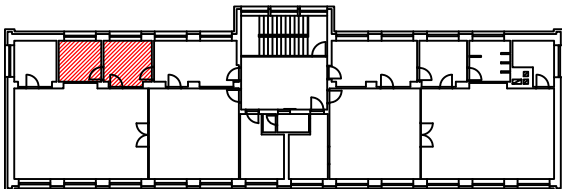

ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARÉ:		dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz			
ING. JANA VALENTOVÁ		ING. JANA VALENTOVÁ							
STAVEBNÍK: MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 137, BpH			PARCELA: st.1079		ČKAIT:			1202242	FORMÁT: A3
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1144, BYSTRICE POD HOSTÝNEM			MÍSTO: Bystřice pH		Č. ZAK:			21.V.012	VÝKRES:
					DATUM:	05/2021	ST08		
					STUPEŇ:	DSP+DPS			
PŘÍLOHA: PŮDORYS 2.NP – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ – NOVÝ STAV				OBJEKT: S0.01		MĚŘÍTKO: 1:50			