


PŮDORYS 1.NP - DENNÍ MÍSTNOST - ELEKTRO

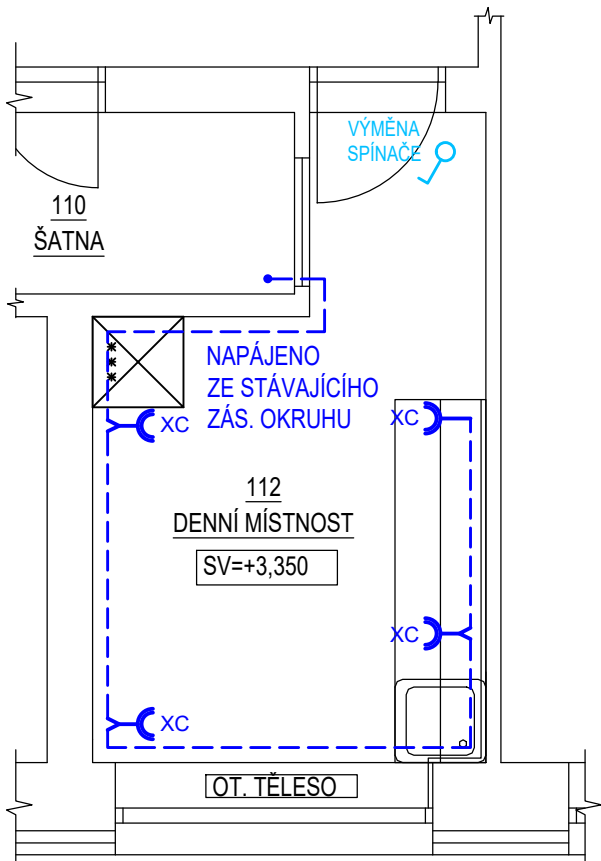

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

OZN.	NÁZEV	PLOCHA /m²/
112	DENNÍ MÍSTNOST	9,22

LEGENDA:











-  R - STÁVAJÍCÍ DOPLNĚNÝ ROZVADĚČ (UMÍSTĚNÝ POD OMÍTKOU V m.č. 210 - ŠATNA)
-  - SPÍNAČ OSVĚTLENÍ č.1 - typ TANGO - VÝMĚNA
-  - SPÍNAČ č.3/S - SPORÁKOVÁ KOMBINACE - NAPÁJENÍ MYČKY NÁDOBÍ - typ TANGO - NOVÝ
-  - KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ - KU68-1903
-  XC - ZÁSUVKA/DVOJZÁSUVKA 230V/16A, POLOZAP. - typ TANGO - VÝMĚNA/DOPLNĚNÍ
-  - KABELY OKRUHŮ OSVĚTLENÍ/NAPÁJENÍ BEZDOT. BATERIE - CYKY-J (O) 2 a 3x1,5mm2
-  - KABELY ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ 230V - CYKY-J 3x2,5mm2
-  - KABEL PRO NAPÁJENÍ MYČKY NÁDOBÍ - CYKY-J 5x2,5mm2

SCHÉMA 1.NP

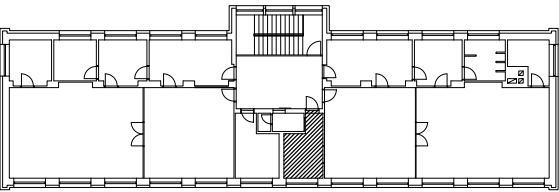

Rozvodná soustava: 3+PEN~50Hz, 400V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem: - základní - automatickým odpojením od zdroje
- doplňková - proudovým chráničem (RCD)

ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARÉ:		dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz			
ING. JANA VALENTOVÁ		ING. VÍTĚZSLAV HUMPLÍK							
STAVEBNÍK: MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 137, BpH			PARCELA: st.1079		ČKAIT:			1202242	FORMÁT: A3
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1144, BYSTRICE POD HOSTÝNEM			MÍSTO: Bystřice pH		Č. ZAK:			21.V.012	VÝKRES:
					DATUM:	05/2021	EL1		
					STUPEŇ:	DSP+DPS			
PŘÍLOHA: PŮDORYS 1.NP - DENNÍ MÍSTNOST - ELEKTRO				OBJEKT: SO.01		MĚŘÍTKO: 1:50			