

LEGENDA

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE (HT)
- .-.-.-.- STUDENÁ VODA PITNÁ NOVÁ (PPR, PN20)
- .-.-.-.- TEPLÁ VODA (PPR, PN20)

- D** NOVÝ DŘEZ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
 - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
 - 2xROHOVÝ VENTIL 1/2" -3/8"
 - 2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA
- DD** NOVÝ DVOUDŘEZ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
 - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
 - 2xROHOVÝ VENTIL 1/2" -3/8"
 - 2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA

- UM** NOVÉ UMYVÁTKO Š. 35cm, OSAZENÍ DO KUCHYŇSKÉ LINKY
- STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, SENZOROVÁ
 - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40,
 - 2xROHOVÝ VENTIL 1/2" -3/8"
 - 2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA


- M** NOVÁ MYČKA NÁDOBÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- PRAČKOVÝ VENTIL
 - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PŘIPOJENÍ NA HADICI

- WC** NOVÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ, DĚTSKÝ, VÝŠKA SEDÁTKA 350mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ WC (NÁDRŽKA, ROHOVÝ VENTIL)
 - OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
 - SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ

- S** NOVÁ SPRCHA
- SPRCHOVÁ VANIČKA 800/800, SMALTOVANÁ
 - SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA
 - SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, PÁKOVÁ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

- U1** NOVÉ UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 55cm OSAZENO V MÍSTĚ PŮVODNÍHO UMYVADLA
- NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE JEDNOVOTOKOVÁ
 - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
 - PŘIPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VÝVODY VODY A KANALIZACE -VÝŠKOVĚ UPRAVENÉ
 - NOVÁ VÝŠKA UMYVADLA 550mm

- U2** NOVÉ UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 55cm OSAZENO V MÍSTĚ PŮVODNÍHO UMYVADLA
- NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE JEDNOVOTOKOVÁ
 - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
 - PŘIPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VÝVODY VODY A KANALIZACE




DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO
3--CESTNÉHO SMĚŠOVACÍHO VENTILU
MONTÁŽ NOVÉHO 3--CESTNÉHO TERMOST.
VENTILU, DN20, 30--70°C

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU
A KANALIZACE
--VÝŠKOVÁ ÚPRAVA NAPOJOVACÍCH BODŮ
DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH UMYVADEL
NOVÝ VÝŠKA UMYVADLA 550mm

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
STUDENÉ, TEPLÉ VODY A KANALIZACE
DEMONTÁŽ PŮVODNÍ SPRCHY

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
STUDENÉ VODY

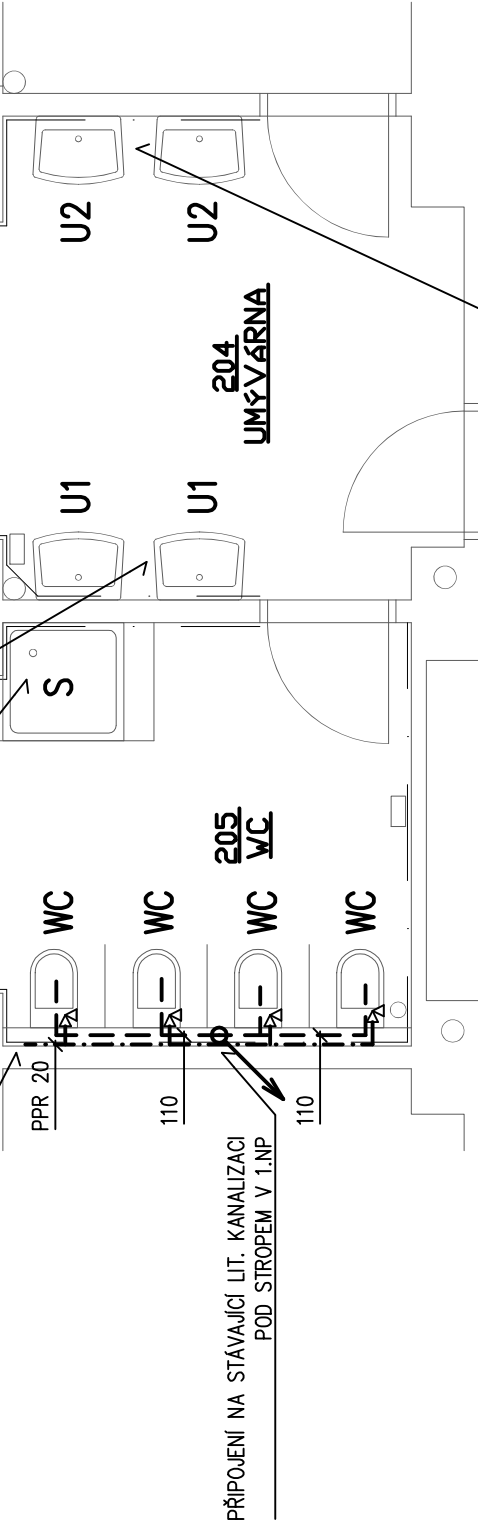


PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ LIT. KANALIZACI
POD STROPEM V 1.NP

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU A
KANALIZACE
DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH UMYVADEL
OSAZENÍ NOVÝCH UMYVADEL V PŮVODNÍ VÝŠCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

DZN.	NÁZEV	PLOCHA /m ² /
204	UMYVÁRNA	9,47
205	WC	7,56

SCHEMA 2.NP



dnprojekce s.r.o.

Kamenec 1685
768 61 Bystrice pod Hostýnem
e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz

Zodp. projektant		Vypracoval	Projekce TZB Přibíl Ondřej autorizovaný technik technika prostředí staveb tel: 776 152 270 email: ondrejpribil@centrum.cz Poiní, 1709 768 61 Bystřice pod Hostýnem	
Ondřej Přibíl		Ondřej Přibíl		
Kraj : Zlínský				
Investor : MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 137, BpH				
Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1144, BYSTRICE POD HOSTÝNEM			Datum	05/2021
			Stupeň PD	DSP+DPS
			Formát	2xA4
Profese : D.1.4.1 Zdravotně technické instalace			Zakázkové číslo	
Obsah : Půdorys 2.np-socialní zázemí			Objekt č.výkresu	měřítko 1:50
			D.1.4.1-04	