


PŮDORYS 2.NP – PŘÍPRAVNA – NOVÝ STAV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

OZN.	NÁZEV	PLOCHA /m²/
209	KANCELÁŘ	10,44
210	ŠATNA	2,5
211	WC	1,02
212	VÝDEJNA	9,22

SCHÉMA 2.NP


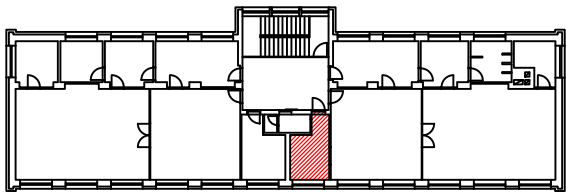


LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- 210 ŠATNA
- NOVÉ DVEŘE VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A ZAPRAVENÍ
  - OSAZENÍ PLASTOVÝCH DVÍŘEK 300x300 DO STÁVAJÍCÍHO OBKLADU – NIKA POR NAPOJENÍ ODPADU MYČKY
  - ZAPRAVENÍ OMÍTEK PO MONTÁŽI NOVÉHO STŘEŠNÍHO VÝLEZU
  - ZAPRAVENÍ OMÍTEK PO NAPOJENÍ VODY U KOHOUTU SPLACHOVAČE VÝLEVKY
  - VÝMALBA KOMPLET
- 212 VÝDEJNA
- ŽB DOBETONÁVKA STROPU, BETON C16/20, VYZTUŽENO KARI SÍTÍ Ø8 mm, OKA 100x100 mm, ULOŽENA NA OCELOVÉ TRNY PO OBVODU Ø8mm š150mm KOTVENY NA CHEMICKOU MALTU
  - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE – NOVÁ ZÁSUVKA PRO LEDNIC, MYČKU A KUCHYŇSKOU LINKU
  - ÚPRAVA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE PRO UMYVADLO A MYČKU
  - OSAZENÍ NOVÉHO PARAPETU – MAT. DŘEVOTŘÍSKA
  - OPRAVA OMÍTEK – V NÁVAZNOSTI NA BOURACÍ PRÁCE
  - NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD ZA KUCH. LINKOU A V=1500, DLE VÝBĚRU INVESTORA
  - NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, DLE VÝBĚRU INVESTORA
  - NOVÉ POSUVNÉ DVEŘE
  - OSAZENÍ NOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA, ÚPRAVA A NÁTĚR ROZVODŮ – DODÁVKA ZTI
  - OSAZENÍ NOVÉHO NÁBYTKOVÉHO UMYVADLA VČETNĚ SENZOROVÉ BATERIE – DODÁVKA LINKY
  - KOMPLET VÝMALBA
  - MONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY
  - VÝPIS VÝROBKŮ VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY
  - LEDNICE, MYČKA NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY

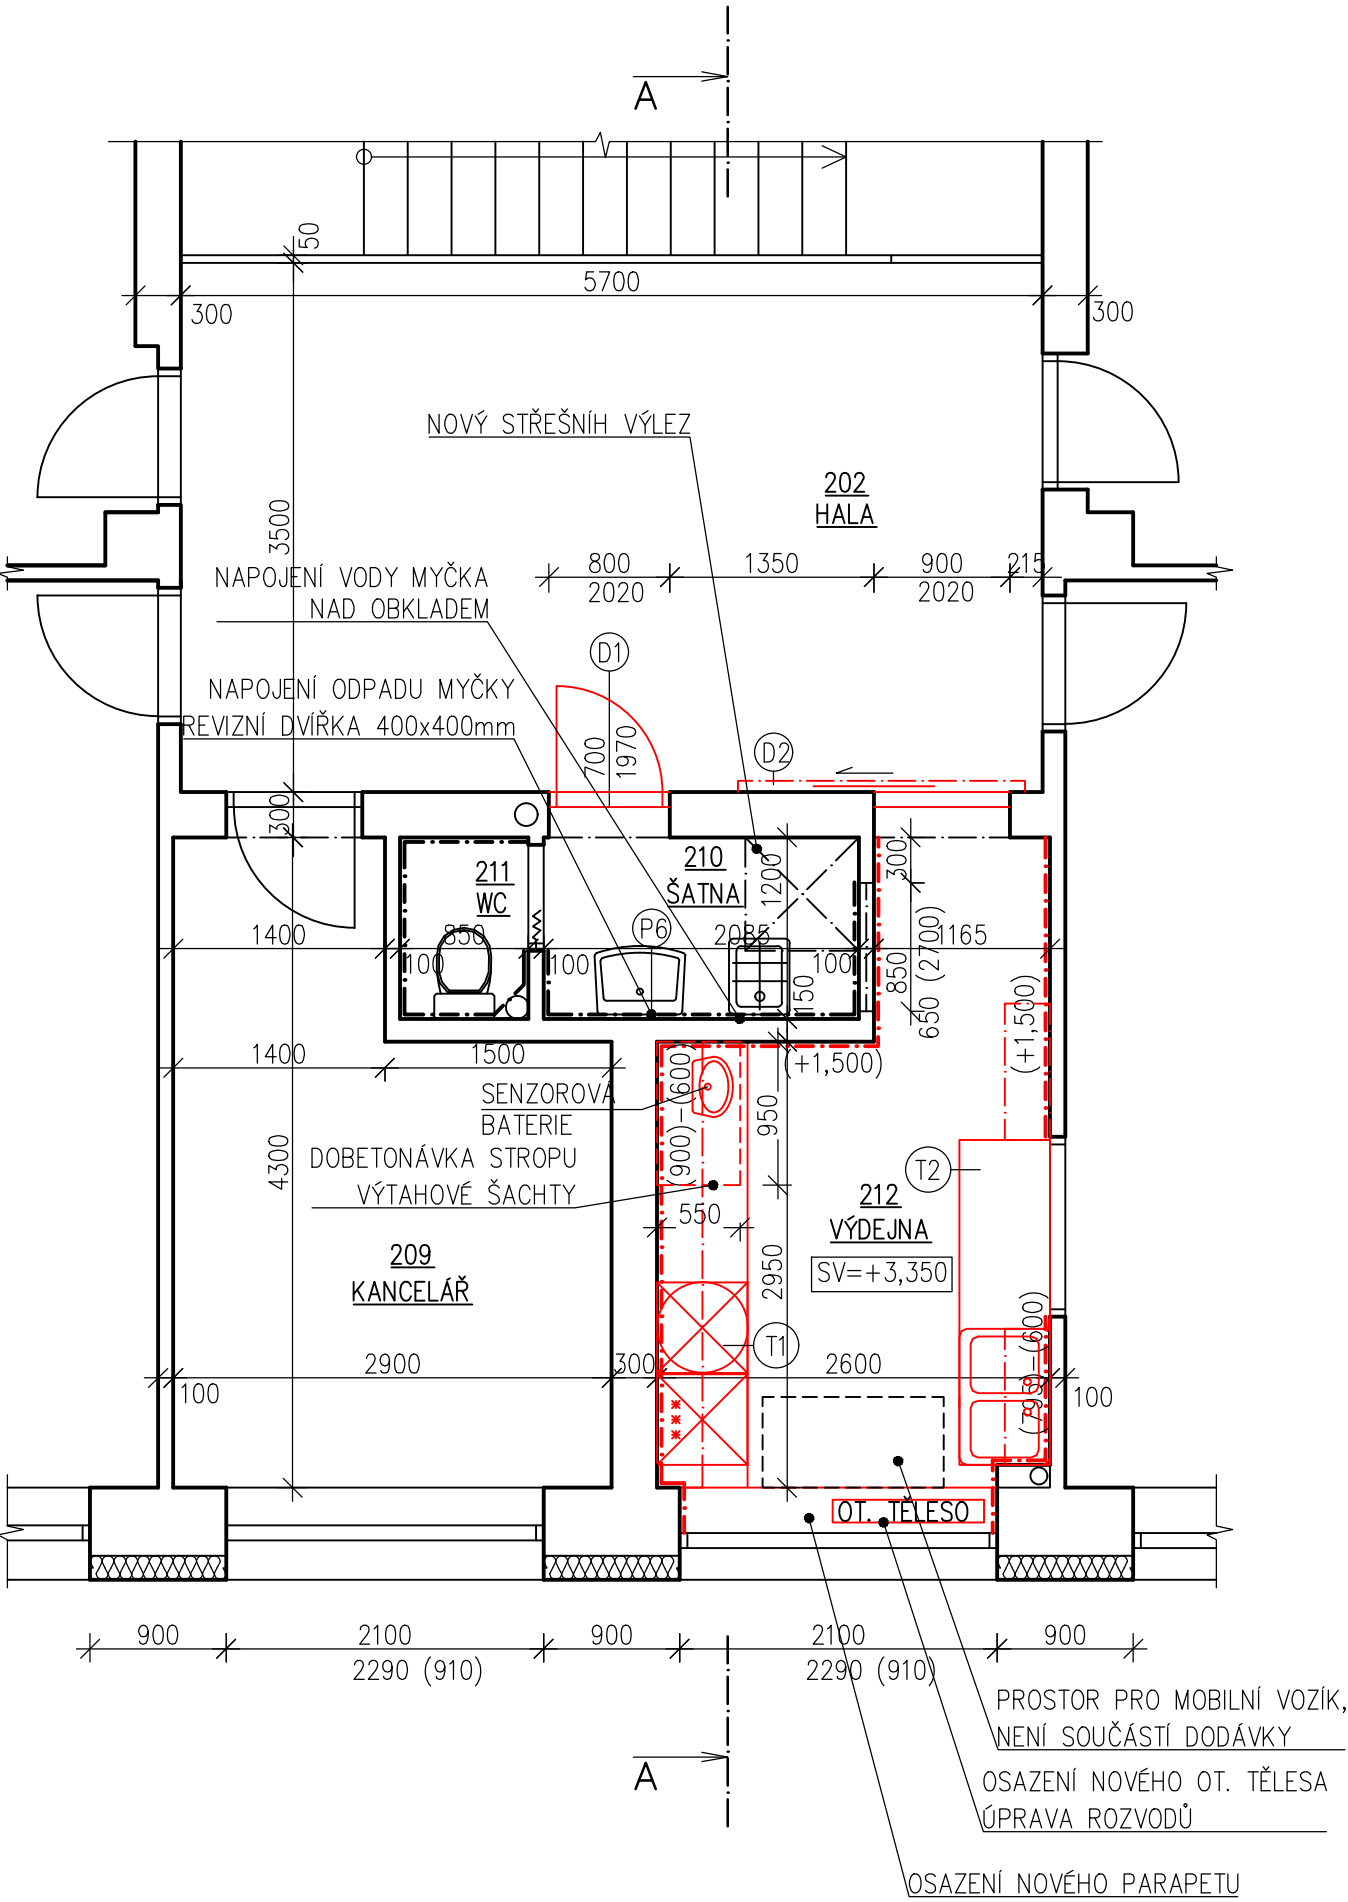

ODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz		
ING. JANA VALENTOVÁ	ING. JANA VALENTOVÁ				
STAVEBNÍK: MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 137, BpH	PARCELA: st.1079	ČKAIT:	1202242	FORMÁT:	A3
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1144, BYSTRICE POD HOSTÝNEM	MÍSTO: Bystřice pH	Č. ZAK:	21.V.012	VÝKRES:	ST07
PŘÍLOHA: PŮDORYS 2.NP – PŘÍPRAVNA – NOVÝ STAV		DATUM:	05/2021	STUPEŇ:	
		OBJEKT:	S0.01	MĚŘÍTKO:	1:50