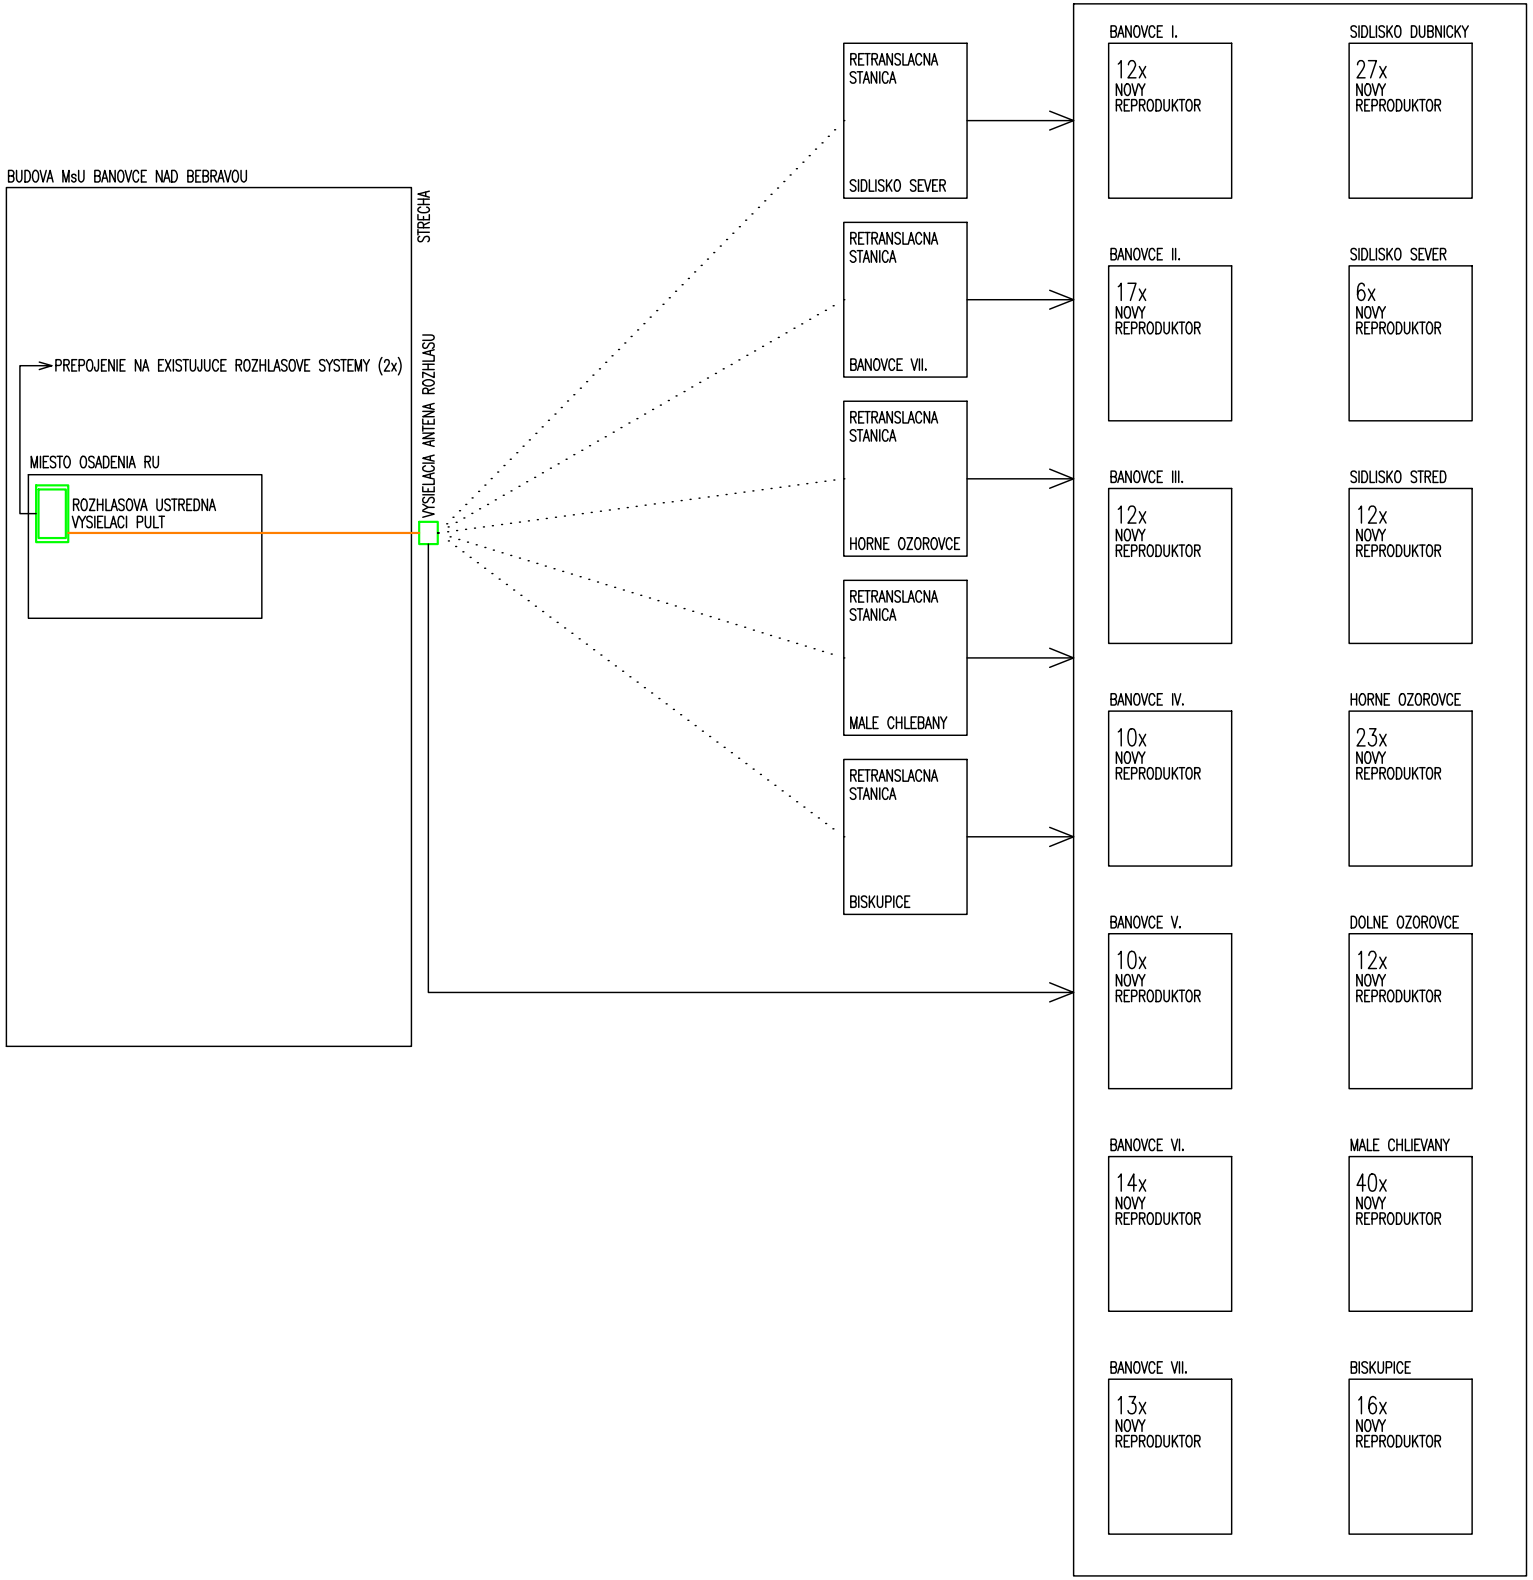
BUDOVA MsU BANOVCE NAD BEBRAVOU
STRECHA
PREPOJENIE NA EXISTUJUCE ROZHLASOVE SYSTEMY (2x)
VYSIELACIA ANTENA ROZHLASU
MIESTO OSADENIA RU
ROZHLASOVA USTREDNA
VYSIELACI PULT
RETRANSLACNA STANICA
SIDLISKO SEVER
RETRANSLACNA STANICA
BANOVCE VII.
RETRANSLACNA STANICA
HORNE OZOROVCE
RETRANSLACNA STANICA
MALE CHLEBANY
RETRANSLACNA STANICA
BISKUPICE
BANOVCE I.
12x
NOVY REPRODUKTOR
SIDLISKO DUBNICKY
27x
NOVY REPRODUKTOR
BANOVCE II.
17x
NOVY REPRODUKTOR
SIDLISKO SEVER
6x
NOVY REPRODUKTOR
BANOVCE III.
12x
NOVY REPRODUKTOR
SIDLISKO STRED
12x
NOVY REPRODUKTOR
BANOVCE IV.
10x
NOVY REPRODUKTOR
HORNE OZOROVCE
23x
NOVY REPRODUKTOR
BANOVCE V.
10x
NOVY REPRODUKTOR
DOLNE OZOROVCE
12x
NOVY REPRODUKTOR
BANOVCE VI.
14x
NOVY REPRODUKTOR
MALE CHLIEVANY
40x
NOVY REPRODUKTOR
BANOVCE VII.
13x
NOVY REPRODUKTOR
BISKUPICE
16x
NOVY REPRODUKTOR

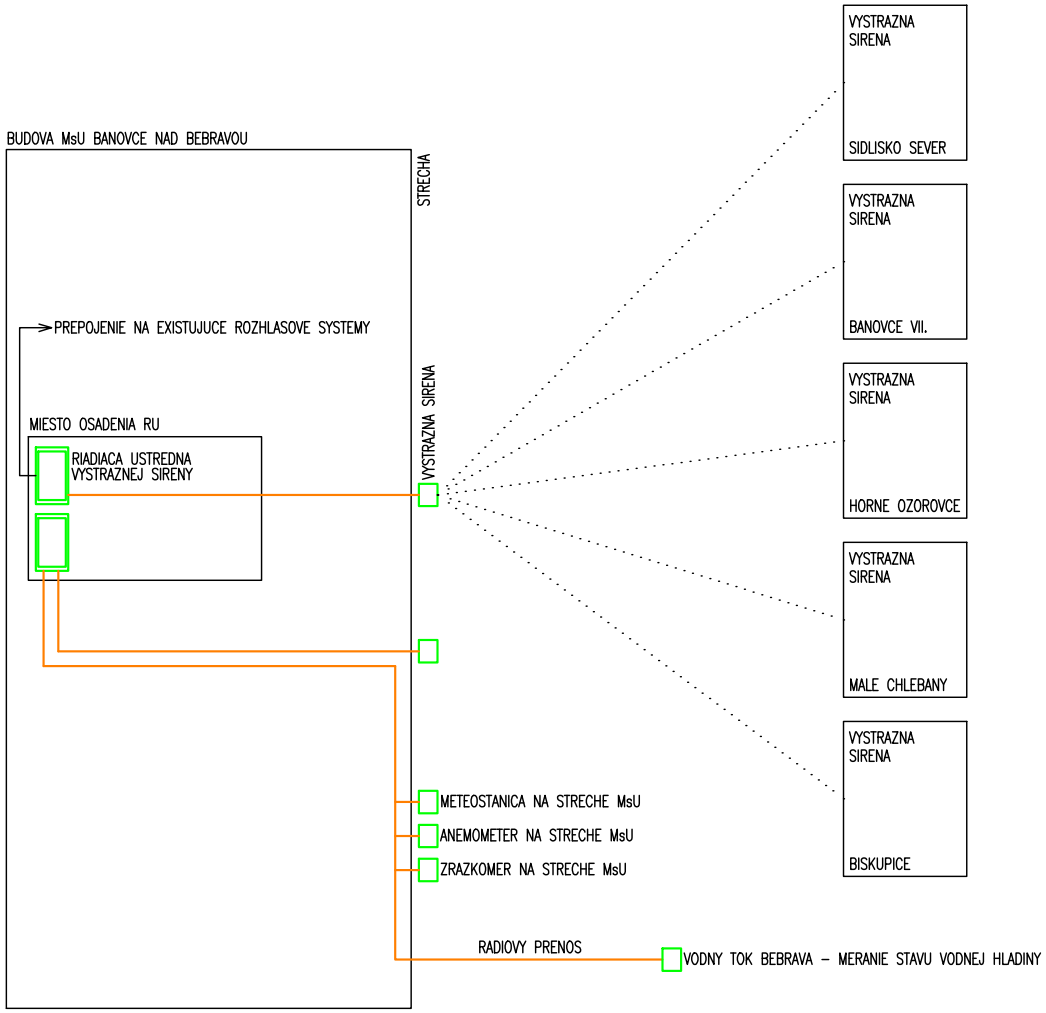
BUDOVA MsU BANOVCE NAD BEBRAVOU
STRECHA
PREPOJENIE NA EXISTUJUCE ROZHLASOVE SYSTEMY
MIESTO OSADENIA RU
RIADIACA USTREDNA VYSTRAZNEJ SIRENY
VYSTRAZNA SIRENA
VYSTRAZNA SIRENA SIDLISKO SEVER
VYSTRAZNA SIRENA BANOVCE VII.
VYSTRAZNA SIRENA HORNE OZOROVCE
VYSTRAZNA SIRENA MALE CHLEBANY
VYSTRAZNA SIRENA BISKUPICE
METEOSTANICA NA STRECHE MsU
ANEMOMETER NA STRECHE MsU
ZRAZKOMER NA STRECHE MsU
RADIOVY PRENOS
VODNY TOK BEBRAVA – MERANIE STAVU VODNEJ HLADINY

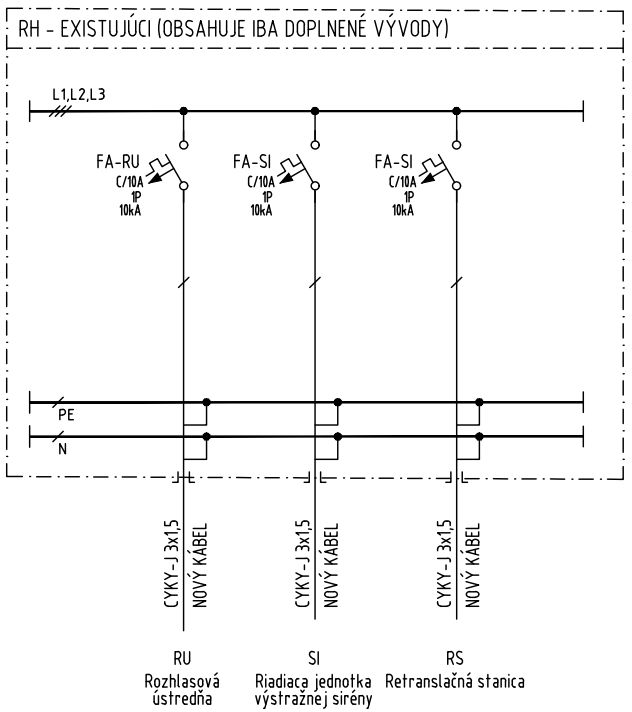
RH - EXISTUJÚCI (OBSAHUJE IBA DOPLNENÉ VÝVODY)
L1,L2,L3
FA-RU C/10A 1P 10kA
FA-SI C/10A 1P 10kA
FA-SI C/10A 1P 10kA
PE
N
CYKY-J 3x1,5 NOVÝ KÁBEL
CYKY-J 3x1,5 NOVÝ KÁBEL
CYKY-J 3x1,5 NOVÝ KÁBEL
RU Rozhlasová ústredňa
SI Riadiaca jednotka výstražnej sirény
RS Retranslačná stanica

PRINCIPIALNA SCHEMA:
NAPOJENIE ROZHLASOVEJ USTREDNE, VYSTRAZNEJ SIRENY RETRANSLACNEJ STANICE

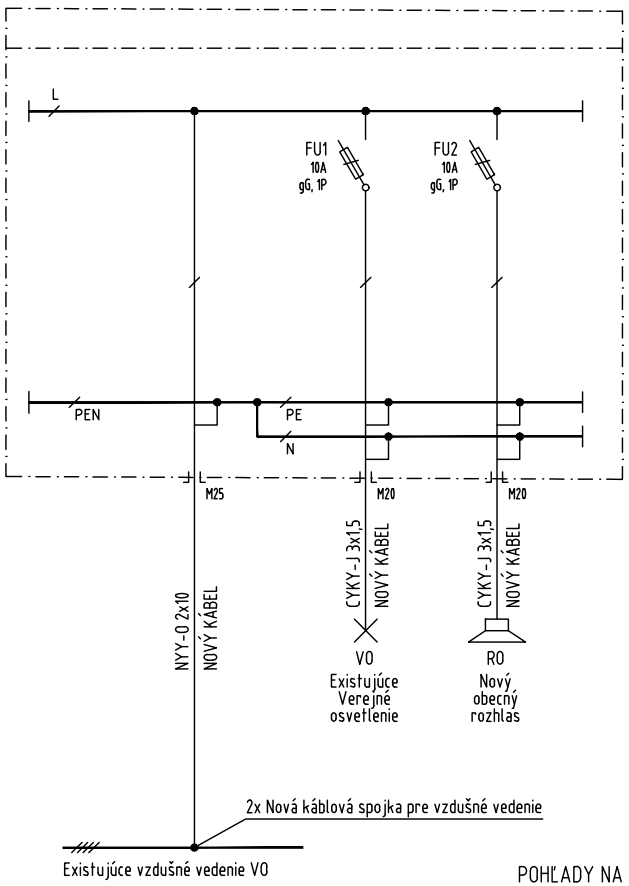
L
FU1
10A
gG, 1P
FU2
10A
gG, 1P
PEN
PE
N
M25
M20
M20
NYY-O 2x10
NOVÝ KÁBEL
CYKY-J 3x1,5
NOVÝ KÁBEL
CYKY-J 3x1,5
NOVÝ KÁBEL
VO
Existujúce
Verejné
osvetlenie
RO
Nový
obecný
rozhlas
2x Nová káblová spojka pre vzdušné vedenie
Existujúce vzdušné vedenie VO

POHĽADY NA ROZVÁDZAČ



ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: PLASTOVÝ NA POVRCH, UCHYTENÝ NA STĹP (4-MODULY)
ROZMERY: -
KRYTIE: IP44/20
PRÚD: In=10A
Ik"= 9,8kA
ip = 16,5kA
PRÍVOD: ZDOLA
VÝVODY: DOLE

TYP A
PRINCIPIALNA SCH: NAPOJENIE REPRO (VZDUSNE VEDENIE VO)

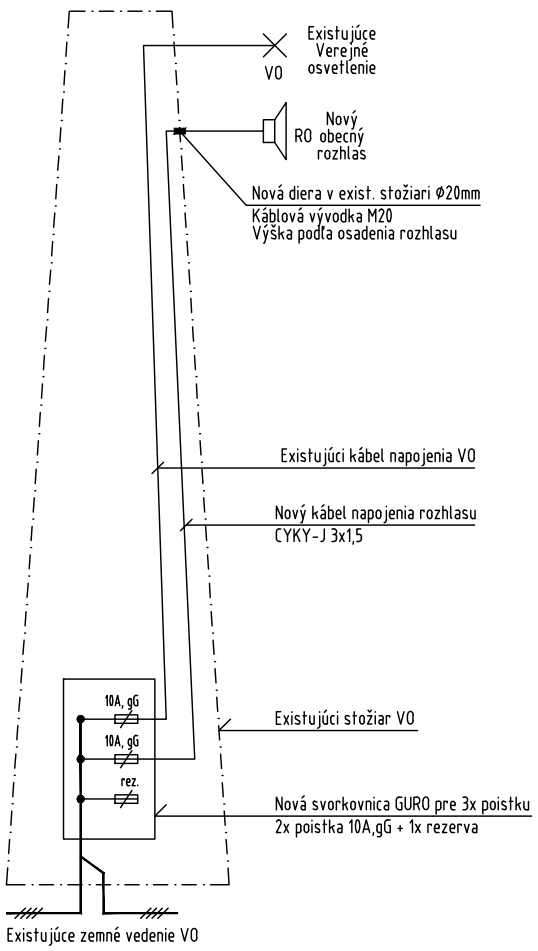
Existujúce
Verejné
osvetlenie
VO
RO
Nový
obecný
rozhlas
Nová diera v exist. stožiari Ø20mm
Káblová vývodka M20
Výška podľa osadenia rozhlasu
Existujúci kábel napojenia VO
Nový kábel napojenia rozhlasu
CYKY-J 3x1,5
10A, gG
10A, gG
rez.
Existujúci stožiar VO
Nová svorkovnica GURO pre 3x poistku
2x poistka 10A,gG + 1x rezerva
Existujúce zemné vedenie VO

TYP B
PRINCIPIALNA SCH: NAPOJENIE REPRO (ZEMNE VEDENIE VO)

[redacted]

[redacted]

STAVBA

VAROVNÝ A VYROZUMIEVACÍ SYSTÉM

MIESTO STAVBY BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

INVESTOR MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

SPRACOVATEL PROFESIE [redacted]

ZODP.PROJEKTANT [redacted]

PROJEKTANT [redacted]

[redacted]

OBSAH VÝKRESU

BLOKOVÁ SCHÉMA

ČISLO VÝKRESU 17

FORMÁT 7xA4

MIERKA ---

DÁTUM 11/2019

STUPEŇ PROJEKTOVÁ DOKUMETÁCIA