


nabetonovanie proti kontamin.vode 50 bm  
prepojit s kanálom pod chodbou

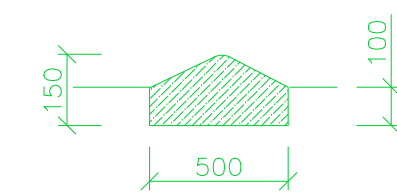

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ				
OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STENY
1	USTAJNOVACI PRIESTOR	1685	BET. MAZANINA S PROTISMYKOVOU ÚPRAVOU	POHLADOVÝ BETÓN (+1.00) PROTIFREKOVANÁ TKANINA

oprava omietok u oboch štítových stien  
po prestavaní – 100%

#### LEGENDA KONSTRUKCII

MURIVO KERAMICKE 450 MM HR

Betón : STN EN 206-1-C20/25-XC4, XD2(SK) - Dmax16-S4  
Výstuž : B 500B  
Krytie : 40 mm



AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT-STAVEBNÝ INŽINIER		VYPRACOVAL	
ING. BALLA MIROSLAV		ING. BALLA MIROSLAV	
INVESTOR	Poľnohospodárske družstvo Žembovice		
MIESTO STAVBY	hospodársky dvor: Selec	FORMÁT	05/2022
NAZOV STAVBY	Modernizácia ustajnenia dojnic Kravín K8	MIERKA	1:100
VÝKRES	Pôdorys prizemia	STUP. DOK.	A - 2