



PÔDORYS 2.NP - PAVILÓN I.





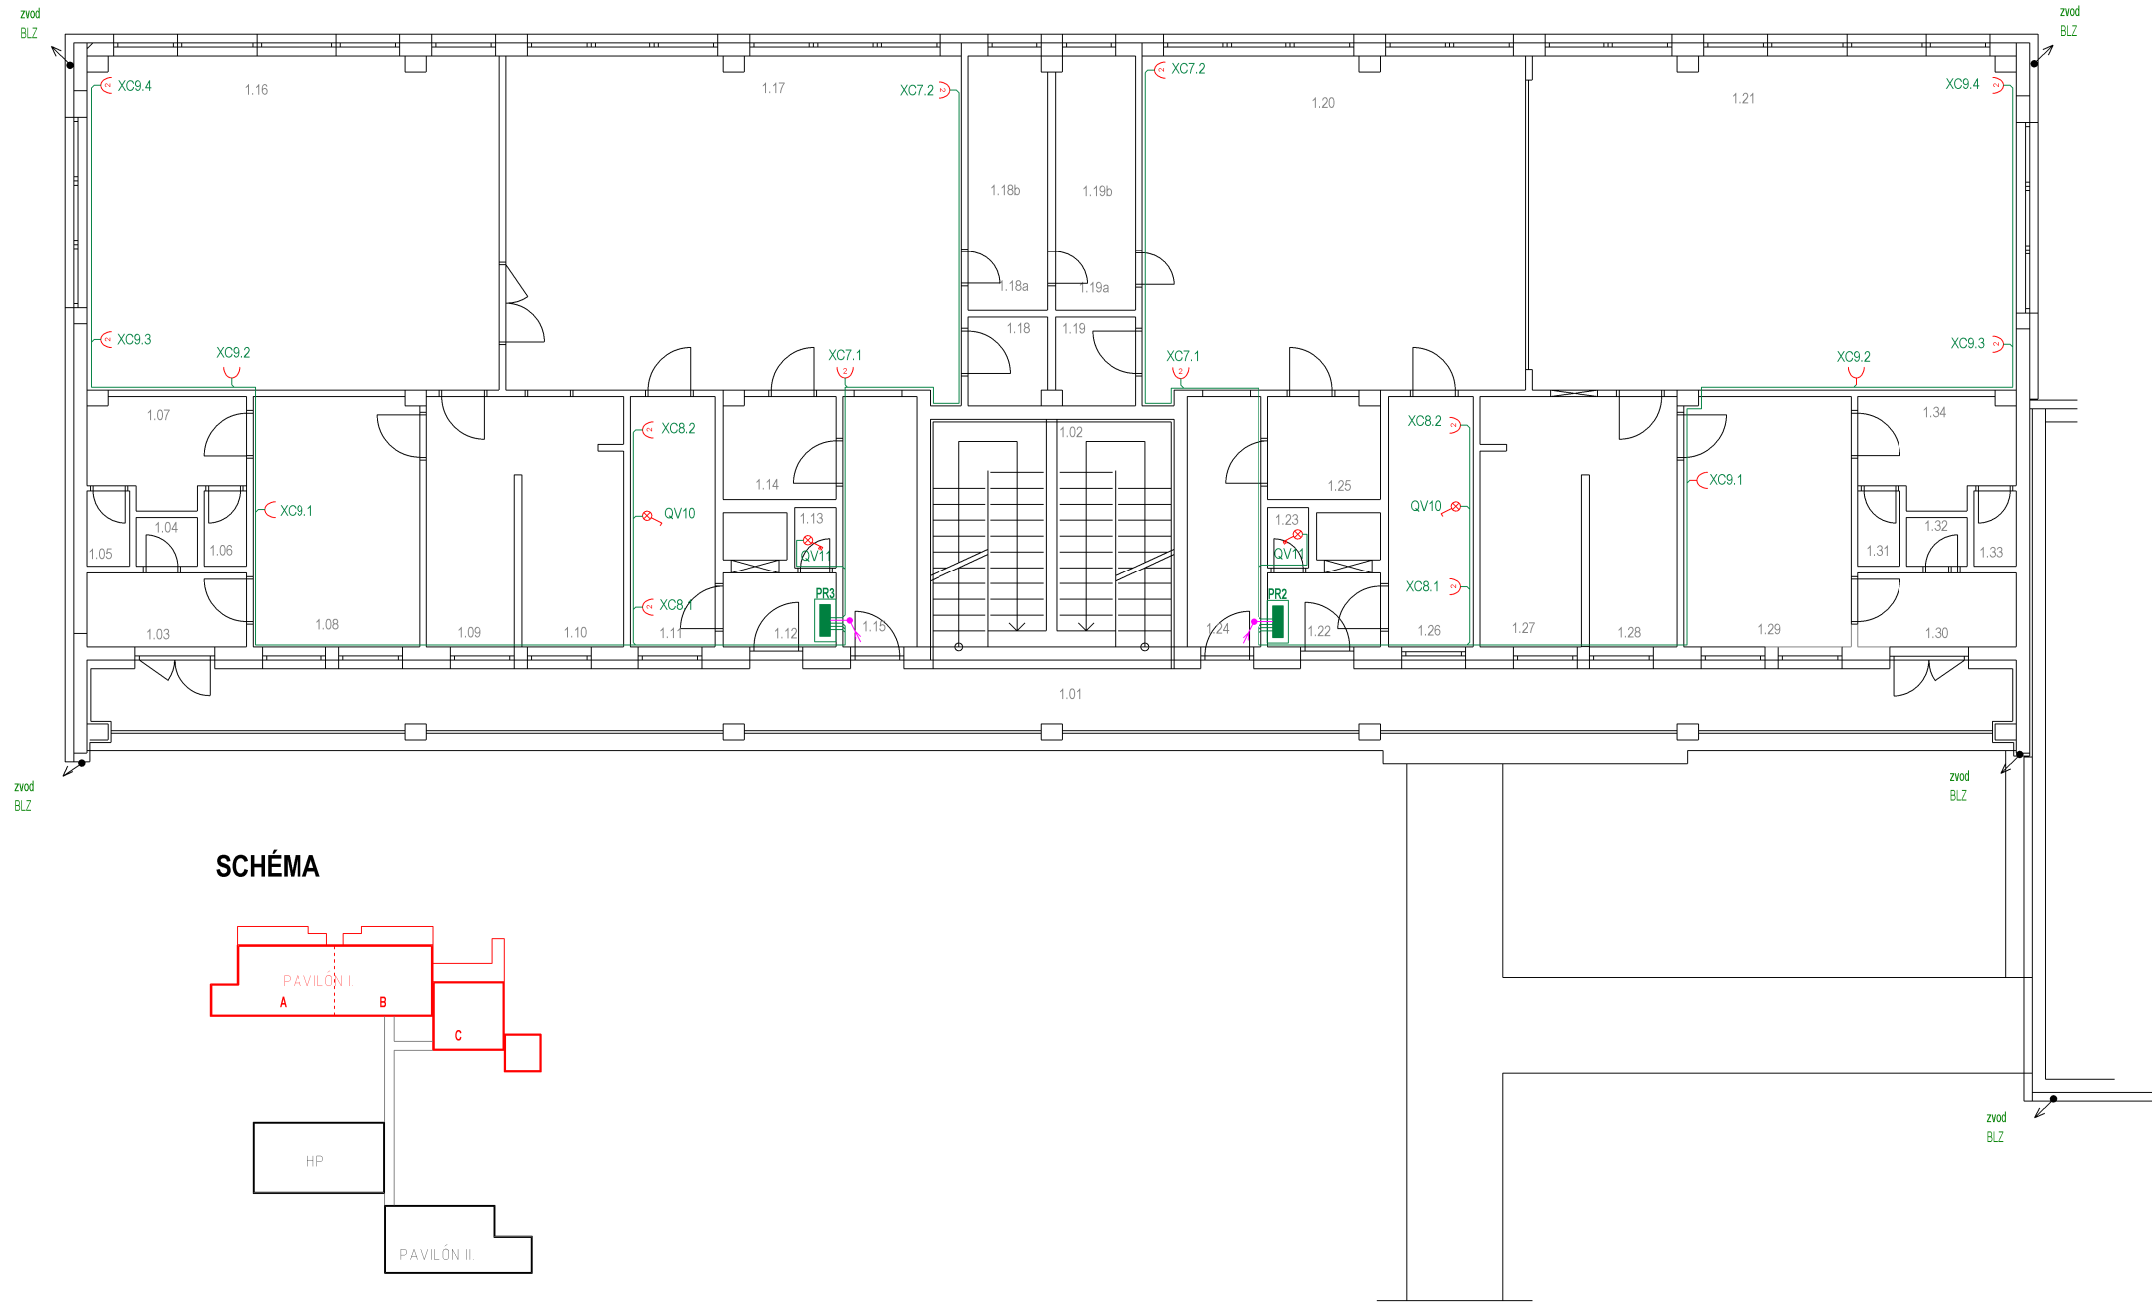





SCHÉMA



LEGENDA MIESTNOSTI :

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	min.OSVETLENOSŤ Lx PODĽA STN EN 12464-1
1.05	WC	100
1.06	SPRCHA	100
1.07	ŠATŇA ZAMESTNANCI	200
1.08	ŠATŇA DETÍ	200
1.09	UMYVÁRKA DETÍ	100
1.10	WC DETÍ	100
1.11	PRIPRAVA JEDÁL	200
1.12	ZÁDVERIE	100
1.13	STROJOVNÁ VÝTAHU	100
1.14	PREDSIEN' IZOLÁCIE	100
1.15	IZOLÁCIA DETÍ	200
1.16	DENNÁ MIESTNOSŤ	300
1.17	SPÁLŇA	300
1.18	SKLAD	100
1.18a	UVK	100
1.18b	UMYVÁREŇ DETÍ	100
1.19	SKLAD	100
1.19a	UVK	100
1.19a	UMYVÁREŇ DETÍ	100
1.20	DENNÁ MIESTNOSŤ	300
1.21	SPÁLŇA	300
1.22	ZÁDVERIE	100
1.23	STROJOVNÁ VÝTAHU	100
1.24	PREDSIEN' IZOLÁCIE	100
1.25	IZOLÁCIA DETÍ	200
1.26	PRIPRAVA JEDÁL	200
1.27	WC DETÍ	100
1.28	UMYVÁRKA DETÍ	100
1.29	ŠATŇA DETÍ	200
1.30	ZÁDVERIE	100
1.31	SPRCHA	100
1.32	SKLAD	100
1.33	WC	100
1.34	ŠATŇA ZAMESTNANCI	200

LEGENDA :

- 1-násobná zásuvka 230V/16A, IP20
- 2-násobná zásuvka 230V/16A, IP20
- Podružná rozvodnica
- Zásuvkový káblový rozvod realizovať káblami typu CYKY-J 3x2,5 pod omietkou
- Zásuvky a vypínače inštalovať vo výške 1200 - 1400 mm nad podlahou
- Stúpacie vedenie
- Sporáková pripojka 400V/16A, IP44 (bojler)
- Spínač vačkový S25V 01 (výtah)

Zodp. projektant:	Kontroloval :	Vypracoval :	Kreslil :	Ing. IGOR PARADA SVIDNÍK PROJEKCIA, MONTÁŽE, ODBORNÉ PREHLADKY A SKÚSKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLESKOVEDOV	
Ing. Igor PARADA	Ing. Igor PARADA	Ing. Igor PARADA	Ing. Igor PARADA		
Investor : Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník				Format :	4 x A4
Lokalita : Svidník, ul. L. Štúra, parcela KN 9/6				Dátum :	06/2021
Názov stavby : MATERSKÁ ŠKOLA, L.Štúra 318/23, Svidník				Účel :	SP a RP
Časť : PAVILÓN I.				Číslo zákazky :	16/2021
				Číslo kópie :	
				Archívne číslo :	
Obsah : ZÁSUVKOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA - 2.NP				Mierka :	Č.výkresu: 4