



# Návrh obnovy Starého parku v Nitre – 2. etapa SO.07 Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému

D.2.07.1 Technická správa

---

**Objednávateľ projektovej dokumentácie:**

Mesto Nitra

**Generálny projektant:**

Ateliér Krejčířikovi, s.r.o.  
P. Bezruč 182  
691 42 Valtice

**Projektant časti:**

LIGHTECH, spol. s.r.o.  
Stará Vajnorská 90  
831 04 Bratislava

**Stupeň dokumentácie:**

Dokumentácia pre vydanie spoločného územného rozhodnutia a stavebného povolenia

**Dátum:** 12/2020

## TECHNICKÁ SPRÁVA

### OBSAH

1.	Všeobecne .....	2
1.1	Predmet projektu .....	2
1.2	Projektové podklady – podkladné údaje .....	2
1.3	Základné pojmy .....	2
1.4	Predpisy a normy .....	4
1.5	Napäťové sústavy a ochrana .....	5
1.6	Ochrana pred atmosferickým prepätím .....	6
1.7	Prostredie a krytie .....	6
1.8	Bilancia odberu el. energie .....	6
1.9	Kompenzácia účinníka .....	6
1.10	Materiálne dispozície .....	6
2.	Technický popis .....	8
2.1	Úvod .....	8
2.2	Technický popis rozvodov .....	8
2.3	Technický popis navrhovaného riešenia .....	9
2.4	Zemné práce .....	9
3.	Špecifikácia použitých zariadení .....	10
3.1	Všeobecne .....	10
3.2	Svietidlá typ P1 .....	12
3.2.1	Zemné svietidlo typ Z1 .....	13
3.3	Typizovaná stožiarová svorkovnica .....	14
3.4	Infopanel s displejom .....	15
	Pri realizácii je nutné dodržať odstupové vzdialenosti od inžinierskych sietí nasledovne: .....	16
4.	Údržba sústavy vonkajšieho osvetlenia .....	19
4.1	Kontrolná činnosť .....	20
4.2	Preventívna údržba .....	21
4.3	Bežná údržba a odstraňovanie závad .....	21
4.4	požiadavky na ochranu drevín .....	21
5.	Bezpečnostné upozornenia .....	22
6.	Vyhodnotenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. ....	27
7.	Požiadavky z hľadiska životného prostredia .....	27

## 1. VŠEOBECNE

### 1.1 PREDMET PROJEKTU

Predmetom tohto projektu je návrh osvetlenia vonkajších priestorov v Starom parku v Nitre LED parkovými svietidlami, napájanie podružných odberov a infopanelov s displejom.

### 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY – PODKLADNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	<b>NÁVRH OBNOVY STARÉHO PARKU V NITRE</b>
Názov objektu:	PRÍPOJKY ELEKTRINY, OSVETLENIA, NAPOJENIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
Stupeň dokumentácie:	DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA A STAVEBNÉHO POVOLENIA
Miesto stavby:	Starý park v Nitra
Katastrálne územie:	Nitra
Okres:	Nitra
Kraj:	Nitriansky
Objednávateľ:	Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra

Pre spracovanie tohto projektu boli použité nasledovné podklady:

- Projekt architektúry a sadových úprav, M 1:500
- Požiadavky architektúry

### 1.3 ZÁKLADNÉ POJMY

- **osvetľovacia sústava** - kompaktný súbor prvkov tvoriaci funkčné zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na úroveň osvetlenia priestoru. Zahrňuje svietidlá, podporné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače, ovládací systém.
- **svetelné miesto** - každý stavebný prvok v osvetľovacej sústave (stožiar, osvetľovací výložník, preves) vybavený jedným alebo viac svietidlami.
- **svietidlo** - zariadenie, ktoré rozdeľuje, filtruje alebo mení svetlo vyžarované jedným alebo viac svetelnými zdrojmi a obsahuje, okrem zdrojov svetla samotných, všetky diely nutné pre upevnenie a ochranu zdrojov a v prípade potreby pomocné obvody, vrátane prostriedkov pre ich pripojenie k elektrickej sieti.
- **svetelný zdroj (umelý)** - je zdroj optického žiarenia, spravidla viditeľného, zhotovený k tomuto účelu.
- **rozdávzač spínacieho miesta** - diaľkovo alebo miestne ovládaný rozvádzač s vlastným prívodom elektrickej energie a samostatným meraním spotreby el. energie.

- **osvetľovací stožiar** - podpora, ktorého hlavným účelom je niešť jedno alebo viacero svetidiel a ktorý pozostáva z jednej alebo viacerých častí: drieku, prípadne nadstavca; prípadne výložníka. Môže tiež slúžiť k upevneniu prívodného alebo iného vedenia. Tiež môže byť nosičom reklamného a informačného zariadenia, zariadenia navádzacieho systému alebo dopravného značenia. Osvetľovacie stožiare môžu byť s päticou alebo bez päťice
- **menovitá výška stožiara** - výška svetelného stredy svetidla nad úrovňou votknutia.
- **vrchol stožiara** - najvyšší bod stožiara.
- **driek stožiara** - základná nosná časť osvetľovacieho stožiara.
- **závesná výška svetidla** – výška svetelného stredy svetidla nad osvetľovanou plochou.
- **úroveň votknutia** - vodorovná rovina vedená miestom votknutia stožiara.
- **vyloženie** - vodorovne meraná vzdialenosť svetelného stredy svetidla od osi drieku stožiara.
- **výložník** - časť stožiara, ktorá nesie svetidlo v určitej vzdialenosti od osi drieku stožiara; výložník môže byť jednoramenný, dvojramenný alebo viacramenný a môže byť pripojený k drieku pevne alebo odnímateľne. Vnútorňý priemer výložníka je 60 mm. Viacramenné výložníky musia byť spevnené výstuhou proti rozlomeniu. Výložníky musia mať rovnakú povrchovú úpravu ako stožiare.
- **konzola** - výložník k upevneniu svetidla na budovu, na výškovú stavbu alebo na iný stožiar ako osvetľovací. Rozmery a prevedenie je rovnaké ako u predchádzajúceho.
- **uhol vyloženia svetidla** - uhol, ktorý zvierá os spojky (spojovacia časť medzi koncom drieku alebo výložníka a svetidlom) svetidla s vodorovnou rovinou.
- **elektrické časti stožiara (elektro výzbroj)** - rozvodnica pre osvetľovací stožiar a elektrické spojovacie vedenie medzi rozvodnicou a svetidlom.
- **pätica** - samostatná časť osvetľovacieho stožiara, ktorá tvorí kryt elektrickej výzbroje.
- **preves** - nosné lano medzi dvoma objektmi, na ktorých je umiestené svetidlo.
- **znížená intenzita osvetlenia** - možnosť regulovať intenzitu verejného osvetlenia v ktorejkoľvek dobe prevádzky verejného osvetlenia, pri dodržaní rovnomernosti osvetlenia.
- **jednotné ovládanie verejného osvetlenia** - možnosť jednotne zapínať a vypínať z jedného miesta všetky technické zariadenia slúžiace k zabezpečeniu umelého osvetlenia:
  - a) po samostatných ovládacích kábloch, resp. mestskou dátovou optickou sieťou.
  - b) s iným diaľkovým ovládaním.
- **spätná signalizácia porúch** - možnosť vyhodnocovať prevádzkový stav rozvádzačov (spínacích miest) verejného osvetlenia.
- **osvetľovaná plocha** - plocha, na ktorej sa vykonáva zrková činnosť. V prípade cestnej komunikácie je osvetľovaná plocha ohraničená šírkou jazdného pásu.
- **prevádzkové hodnoty** - skutočné hodnoty v ľubovoľnej dobe prevádzky za okolností v tejto dobe sa vyskytujúcich (ako napätie siete, prúdová záťaž, ročné obdobie, stav svetelných zdrojov a svetidiel, znečistenie a pod.).

- **káblový súbor** - zariadenia určené k spojovaniu, odbočovaniu, ukončovaniu, kotveniu káblov alebo rozvetvovanie žíl. Zabraňuje vnikaniu vlhkosti do káblov a zamedzuje vytekanie káblovej hmoty. Káblové armatúry sú kovové a nekovové.
- **spínacie miesto** - diaľkovo ovládaný vonkajší rozvádzač so samostatným meraním spotreby elektrickej energie.
- **rozpínacie miesto** - vonkajší rozvádzač, kde sa stýkajú viac ako dva trojfázové káble verejného osvetlenia, určený k rozbočeniu a prípadnému odisteniu jednotlivých vetiev.
- **správca** - subjekt, ktorý zaisťuje výkon vlastníckych práv k majetku alebo niektorú so základných povinností týchto vlastníckych práv, teda činnosť prevádzkovú, udržiavaciu a správnu.
- **autorizovaná osoba** - je fyzická osoba, ktorej bola udelená autorizácia vo výstavbe. Autorizovanou osobou sú autorizovaný architekt, autorizovaný inžinier vo výstavbe a autorizovaný technik vo výstavbe.
- **autorizovaný inžinier (technik) vo výstavbe** - je fyzická osoba, ktorej bola udelená autorizácia vo výstavbe pre príslušný obor (alebo viacero oborov) činnosti a je zapísaná v zozname autorizovaných inžinierov (technikov).

#### 1.4 PREDPISY A NORMY

Tento projekt vychádza najmä z nasledujúcich noriem a predpisov :

**STN 33 2000-5-51** Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 51: Spoločné pravidlá

**STN 33 2000-4-41** Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

**STN 33 2000-4-42** Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 42: Ochrana pred tepelnými účinkami

**STN 33 2000-4-43** Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom

**STN 33 2000-5-52** Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 52: Elektrické rozvody

**STN 33 2000-5-54** Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

**STN 33 2000-7-714** Elektrické inštalácie budov, Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory, Oddiel 714: Inštalácie vonkajšieho osvetlenia

**STN 332000-5-51** Prostredia pre elektrické zariadenia, Určovanie vonkajších vplyvov

**STN:33 2000-4-41** Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti

**STN EN 62305** Ochrana pred zásahom bleskom

**STN EN 62305-1** Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

**STN EN 62305-2** Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

**STN EN 62305-3** Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

Zákazka č.:	Dokumentácia:	1	2	3	4	5	Strana:	Strán:
<b>20-295</b>	<b>NÁVRH OBNOVY STARÉHO PARKU V NITRE</b>						<b>4</b>	<b>29</b>

**STN EN 62305-4** Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

**TNI CEN/TR 13201-1: 2015** Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 1: Výber tried osvetlenia

**STN EN 13201-2: 2017** Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky

**STN EN 13201-3: 2016** Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 3: Svetelnotechnický výpočet

**STN EN 13201-4: 2017** Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 4: Metódy merania svetelnotechnických vlastností

**STN EN 60 529: 1993** Stupne ochrany krytom (Krytí – IP kód)

**STN EN 60721-3-0: 1997** Klasifikácia podmienok prostredia, Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a ich stupňov prístnosti, Úvod

**STN EN 60721-3-4: 1999** Klasifikácia podmienok prostredia, Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prístnosti, Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom

**STN EN 61140** Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.

**STN 73 6110/O1** Projektovanie miestnych komunikácií

**STN 73 6005** Priestorová úprava vedení technického vybavenia

**STN 73 6006** Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

**STN 33 2000-1** Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

**Zákon 124/2006** - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

**Vyhláška č. 508/2009** z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

## **1.5 NAPĚŤOVÉ SÚSTAVY A OCHRANA**

Je použitá rozvodná sieť: **3+PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C**  
**1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S**

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33-2000-4-41:

A/ požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 (STN 33-2000-4-41)

- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
- čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
- čl. B.2 Prekážkami
- čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B/ požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33-2000-4-41):

- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
- čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C/ Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

U všetkých osvetľovacích telies vykonať ich pripojenie na ochranný vodič a uzemňovaciu sústavu!

## 1.6 OCHRANA PRED ATMOSFERICKÝM PREPÄTÍM

Ochrana pred atmosférickým prepätím sa zrealizuje zemniacim pásikom FeZn 30x4mm, ktorý sa uloží na dno výkopu (podľa STN 34 1390 čl. 185) pre káblové vedenie verejného osvetlenia, priebežne sa pripojí na všetky navrhované stožiare typizovnými svorkami. Zemniaci pásik sa zároveň prepojí na všetkých koncoch novej sústavy s existujúcim zemniacim pásom VO. Celkový odpor uzemňovacej sústavy nesmie byť väčší ako 5  $\Omega$ .

## 1.7 PROSTREDIE A KRYTIE

Podľa protokolu o prostredí priloženého ako súčasť tohto projektu pod písmenom C) je zariadenie inštalované v prostredí:

Vonkajšie klasifikovaným triedou 4.1.1 . v zmysle STN 33 2000-5-51

Krytie – Svetidlá min. IP 65

Elektrické prístroje, rozvádzače, stožiarové svorkovnice min. IP 44

Vid' „Protokol o určení vonkajších vplyvov“, ktorý je súčasťou textovej časti projektovej dokumentácie.

## 1.8 BILANCIA ODBERU EL. ENERGIE

Zaradenie EZ podľa miery ohrozenia:

**skupina B**

Celková bilancia odberu el. energie osvetľovacej sústavy je nasledovná:

**Inštalovaný príkon – prepočítaný:**

Nová osvetľovacia sústava verejného osvetlenia:

**1,5 kW**

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 36 1610

**III.**

## 1.9 KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA

Všetky použité svetidlá sú kompenzované pre  $\cos \varphi$  0,9.

## 1.10 MATERIÁLNE DISPOZÍCIE

**Svetelné miesta :**

- Počet pôvodných svetelných miest -demontáž 38 ks
- Počet inštalovaných svetidiel verejného osvetlenia: 50 ks
- Počet inštalovaných zemných svetidiel: 8 ks

**Nové stožiare :**

- Hliníkové prírubové stožiare výšky 4m, odtieň RAL9011: 50 ks

#### Druh vedení - osvetlenie:

- Nové káblové zemné vedenia: H07RN-F 3x2,5 mm<sup>2</sup>
- Nové káblové zemné vedenia: CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup>
- Napojenie svietidiel: CYKY-J 3x1,5 mm<sup>2</sup>

#### Nové svietidlá:

- Svetidlo „P1“ – parkové svetidlo, typ BEGA 77 122 K3, farebné vyhotovenie „graphite“, CCT 3000K, 25,8W, 2635lm alebo ekvivalent, podľa špecifikácie zariadení
- Svetidlo „Z1“ – zemné svetidlo, typ BEGA 84 277 K3, CCT 3000K, 19,0W, 1549lm alebo ekvivalent, podľa špecifikácie zariadení

#### Podružné odbery - prípojky:

- Prípojka pre kaviareň 160 m
- Prípojka pre infopanel s displejom 250 m



## **2. TECHNICKÝ POPIS**

### **2.1 Úvod**

Súbor technického zariadenia potrebného pre výstavbu, prevádzku, údržbu a kontrolu vonkajšieho osvetlenia zahŕňa:

- Vlastnú osvetľovaciu sústavu (svietidlá, svetelné zdroje, stožiare, výložníky).
- Napájaciu sústavu (pozostávajúcu z elektrického rozvodu vonkajšieho osvetlenia od pripojenia na verejnú rozvodnú sieť v napájacom mieste).
- Ovládaci systém, slúžiaci k zapínaniu a vypínaniu vonkajšieho osvetlenia, riadeniu a ku kontrole činnosti.

### **2.2 TECHNICKÝ POPIS ROZVODOV**

Nové osvetlenie v riešenom parku bude napájané káblovým rozvodom CYKY-J 4x10mm<sup>2</sup> uloženým v celoplastovej ohybnej chráničke priemeru Ø63mm. V súbehu s vedením bude vo výkope uložená aj zemniaca sústava vyhotovená pásovinou FeZn 30x4mm. Napájať sa bude z rekonštruovaného rozvádzača RVO (poloha podľa situačného výkresu), realizovaného v 1. etape.

Hlavná osvetľovacia sústava riešeného parku bude vyhotovená z hliníkových prírubových stožiarov výšky 4m. Stožiare budú vyhotovené s povrchovou úpravou do odtieňa RAL9011. Na ich vrch budú inštalované parkové svietidlá typu P1.

Zo svetelného bodu č. P002/047 bude zo stožiarovej svorkovnice vyvedený kábel H07RN-F 3G2,5 v chráničke Ø=63mm pre napojenie 5ks zemných svietidiel Z1 pre ilumináciu. Zo svetelného bodu č. P002/026 bude zo stožiarovej svorkovnice vyvedený kábel H07RN-F 3G2,5 v chráničke Ø=63mm pre napojenie 3ks zemných svietidiel Z1 pre ilumináciu.

Zemné káblové vedenia budú uložené v zemi v chráničke v pieskovom lôžku. V zeleni v hĺbke 700 mm, v chodníku v hĺbke 350 mm. Trasa pokládky kábla bude chránená výstražnou fóliou v hĺbke 30cm. V priestore koreňového systému stromu (plocha priemetu koruny stromu rozšírená o 1 m) výkopové práce realizovať ručne, príp. technológiou air-spade z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému stromu.

Podružné odbery budú napájané samostatnými vedeniami typu AYKY-J 4x25mm pre kaviareň a káblom CYKY-J 3x6 pre infopanel s displejom. Všetky káble budú v celej dĺžke uložené v chráničke.

## **2.3 TECHNICKÝ POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA**

### **Riešenie: Z1**

V projekte v rámci riešenia Z\_SV navrhujeme:

1. Vytýčenie nového svetelného miesta – zemné svietidlo
2. Pokládka nového káblového vedenia
3. Zriadenie betónového základu pre nový box zemného svietidla
4. Osadenie boxu pre zemné svietidlo
5. Privedenie kabeláže pre napojenie svietidla
6. Inštalácia zemného svietidla do boxu

### **Riešenie: N4/P1**

V projekte v rámci riešenia N4/P1 navrhujeme:

1. Vytýčenie nového svetelného miesta
2. Pokládka nového káblového vedenia
3. Výstavba stožiarového základu
4. Inštalácia uzemňovacej sústavy cez stožiarový základ.
5. Montáž nového prírubového oceľového stožiara pre parkové osvetlenie výšky 4m .
6. Montáž stožiarovej svorkovnice GURO EKM 2072 2D2. Pripojenie napájacieho kábla a vývodu k zdroju svietidla.
7. Inštalácia svietidla P1 na vrch stožiara.

## **2.4 ZEMNÉ PRÁCE**

Zemné práce budú pozostávať z výkopu a zásypu káblovej ryhy a výkopu jamy pre základy stožiarov. Časť vykopanej zeminy sa použije pre spätný zásyp a prebytok bude použitý do násypu úpravy ciest. Po ukončení zemných prác a položení káblov je nutné terén uviesť do pôvodného stavu.

Pred zahájením výkopových prác pre VO je potrebné presné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí a nových preložených vedení, aby podľa vytýčeného stavu podzemných vedením bolo možné uloženie nového káblového vedenia a základov pre stožiare pri dodržaní normovaných vzdialeností podľa STN 73 6005. Pred začiatkom prác na budovaní základov pre stožiare VO, sa zhotoviteľ presvedčí či nedôjde ku kolízii s inými inžinierskymi sieťami v trase VO, ktoré sú už preložené do nových trás. Zhotoviteľ si skontroluje postup pri osádzaní základov stožiarov a chráničiek.

**Realizácia musí byť v súlade s platnými predpismi a normami STN!**

Zákazka č.:	Dokumentácia:	1	2	3	4	5	Strana:	Strán:
<b>20-295</b>	<b>NÁVRH OBNOVY STARÉHO PARKU V NITRE</b>						<b>9</b>	<b>29</b>

### **3. ŠPECIFIKÁCIA POUŽITÝCH ZARIADENÍ**

#### **3.1 VŠEOBECNE**

##### **Základné podmienky:**

Elektrické zariadenia novo budovaného verejného osvetlenia musí spĺňať podmienky súčasne platných technických noriem, najmä potom rady STN EN 33 2000-1 až STN EN 33 2000-6. Umiestenie prvkov zariadenia vonkajšieho osvetlenia musí vyhovovať podmienkam pre ich prevádzku a údržbu. Do ochranných pásiem iných inžinierskych sietí, technických zariadení alebo vyhradených pozemkov je možné umiestniť zariadenia vonkajšieho osvetlenia v súlade s ustanoveniami technických noriem, vyhlášok alebo zákonov, ktoré ochranné pásma vyhradzujú.

##### **Základné predpisy pre projektovanie a výstavbu:**

Všetka činnosť prebiehajúca v rámci stavebného konania musí byť v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi, technickými predpismi, vyhláškami, normatívnymi dokumentmi a pod. Pre zabezpečenie bezpečnosti elektrických zariadení je dôležitý zákon č. 22/1997 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky, so všetkými platnými zmenami a doplnkami.

##### **Udržateľnosť a servis:**

Svietidlá musia byť pevne skonštruované z materiálov odolných proti korózii a navrhnuté tak, aby sa nedeformovali pri inštalácii. Puzdrá svietidiel musia umožniť úplný prístup ku komponentom pomocou účelových zabudovaných, rýchlo snímateľných demontážnych prostriedkov bez zbytočného narušenia ostatných komponentov alebo bez odstránenia svietidla alebo susedných povrchových úprav.



##### **Životnosť a záruka:**

Účinnosť a kvalita osvetlenia v priebehu jeho prevádzky je merateľná. Životnosť svietidla, resp pokles jeho svetelného toku je technickým parametrom navrhovaných svietidiel. Štandardom pre označovanie je formát „LxByCz“.

Degradácia vyžarovaného svetelného toku LED svietidiel je vyjadrená užitočnou životnosťou svietidla Lx, kde vyžarovaný svetelný tok svietidla poklesne na x% pôvodného svetelného toku. Typickou hodnotou x je 70% na konci životnosti svietidla.

Percento LED svietidiel, ktorých svetelný tok poklesne pod cieľový svetelný tok na konci ich užitočnej životnosti (hodnota Lx), je vyjadrený podielom postupného zlyhania By (percento zlyhaní, ktoré sú dôsledkom postupného poklesu svetelného toku). Hodnota B50 teda znamená, že 50% z počtu LED rovnakého typu nedokáže vyžarovať deklarovanú hodnotu Lx na konci užitočnej životnosti svietidla. Štandardne uvádzaná je práve hodnota B50 (medián).

Percento LED svetidiel, ktoré zlyhali kompletne na konci svojej životnosti sa vyjadruje hodnotou Cz. Napr. hodnota C3 znamená, že 3% z celkového počtu inštalovaných LED svetidiel rovnakého typu kompletne zlyhalo.

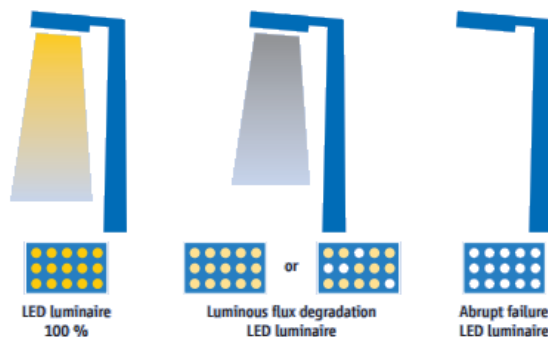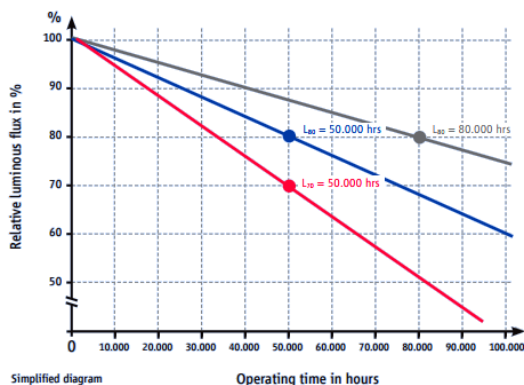


### Žáručná doba:

Pre všetky ponúkané svetidlá LED a/alebo systémy dodávateľ alebo výrobca musí poskytnúť najmenej 5-ročnú záruku za fungovanie LED a dielov riadenia. Ak sú na pracovisku k dispozícii systémy na hodinové počítanie prevádzkovej doby LED, na splnenie záruky sa požaduje 100 000 hodín.

Účastník výberového konania poskytne zákazníkovi písomnú záruku pokrývajúcu osvetlenie / elektrotechniku, zariadenia, materiál a prácu na elektrickej inštalácii zahrnutú do prác tejto zmluvy až do troch rokov po kolaudácii projektu. Účastník výberového konania ručí za to, že všetky komponenty budú bez chýb materiálov alebo spracovania po dobu jedného roka od dátumu prevzatia zákazníkom. Individuálne záruky výrobcov komponentov namiesto zodpovednosti jedného zdroja, ktorým je výrobca zariadenia, nebudú akceptovateľné.


Položky, ktoré zlyhajú počas záručnej doby (za predpokladu dodržania záručných podmienok a prevádzkového prepisu), ako sú svetidlá (s vylúčením spotrebných položiek), budú vymenené pre zákazníka bezplatne. Účastník výberového konania poskytne záruku a osvedčenia o záruke pred spustením a/alebo zapnutím zariadenia. Účastník výberového konania skontroluje prostredníctvom svojho dozoru správnu montáž, inštaláciu a pripojenie, ako aj riadne fungovanie pred zapnutím systému. Všetky záručné práce budú vykonané bez dodatočných nákladov za prácu, diely alebo dopravu. Záruka za vymenené zariadenia a komponenty bude rovnaká ako za originálne zariadenia a začne plynúť od dátumu inštalácie vymenenej položky. Náhradné diely (vrátane svetidiel a zdrojov/svetidiel LED) použité počas obdobia zodpovednosti za chyby budú vymenené účastníkom výberového konania bez dodatočnej platby. Všetky takéto vymenené zariadenia budú uvedené účastníkom výberového konania v dodatku k prevádzkovej príručke vo forme zoznamu náhradných dielov. Základné navrhované princípy, ktoré by mali byť dodržané pri prevádzke navrhovanej sústavy, sú súčasťou tejto dokumentácie v časti Technická správa – kapitola 4.1. Plán údržby sústavy vonkajšieho osvetlenia. Ďalšie podrobnosti môžu byť upravené v dokumentoch hlavnej zmluvy projektu.

### 3.2 SVIETIDLÁ TYP P1

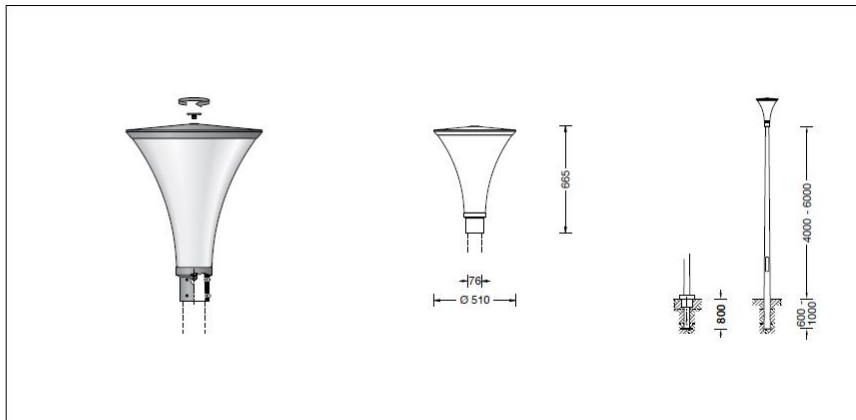

Označenie	BEGA 77 122 K3 alebo ekvivalent
Merný svetelný tok	Min. 100 lm/W
Teplota chromatickosti	3000 K
Index podania farieb	Min. Ra 80
Krytie	Min. IP 65
Mechanická odolnosť	Min. IK 10
Hmotnosť	Max. 9 kg
Farebné prevedenie	graphite
Napájanie	220-240V, 50/60Hz, AC
Trieda ochrany el. zariadenia	II
Typ svetelného zdroja	LED
Montáž	Na vrchol stožiaru, d=76mm
Riadenie	DALI
Životnosť	100 000h (L90/B50) pri dT=25°C
Certifikácia	CE, ENEC


### 3.2.1 Zemné svietidlo typ Z1

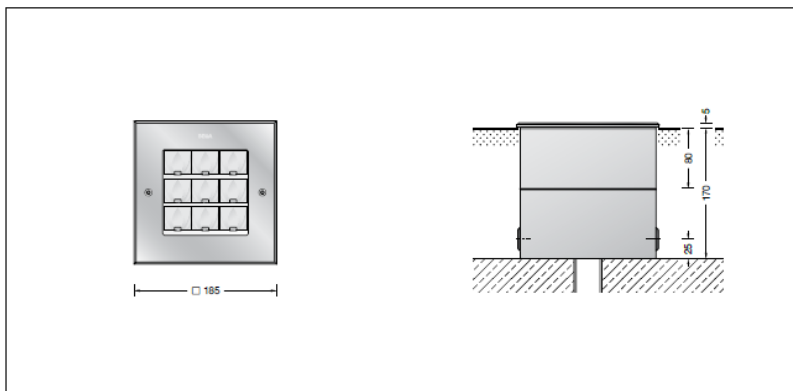

Označenie	BEGA 84 277 K3 alebo ekvivalent
Merný svetelný tok	Min. 75 lm/W
Teplota chromatickosti	3000 K
Index podania farieb	Min. Ra 80
Krytie	Min. IP 67
Mechanická odolnosť	Min. IK 10
Hmotnosť	Max. 6 kg
Materiál vrchnej časti	Nerezová oceľ + sklo
Napájanie	220-240V, 50/60Hz, AC
Trieda ochrany el. zariadenia	I
Typ svetelného zdroja	LED
Montáž	Do zeme, vrátane montážneho boxu
Riadenie	DALI
Životnosť	200 000h (L80/B50) pri dT=25°C
Certifikácia	CE, ENEC

### 3.3 TYPIZOVANÁ STOŽIAROVÁ SVORKOVNICA

Průměr sloupu  $\geq 90$  mm  
Připojovací kabel  $\leq 35$  mm<sup>2</sup>

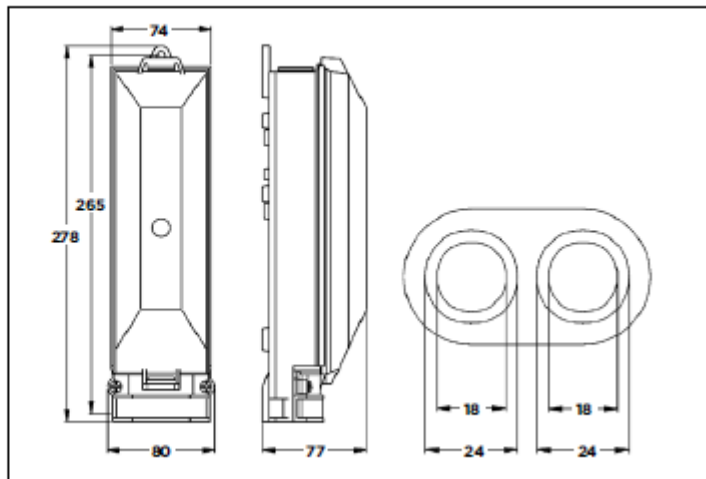

Rozměry v mm

#### Použití

Tato rozvodnice je určena pro montáž do sloupů veřejného osvětlení. Umožňuje smyčkové zapojení přírodních kabelů a ochranu svítidla pojistkami.

#### Podmínky pro volbu

- Pro montáž do sloupů veřejného osvětlení.
- Průměr sloupu:  $\geq 90$  mm
- Rozměr dvířek:  $\geq 80 \times 280$  mm
- 4 nebo 5 plastových svorek pro 2 kabely 4 – 16 mm<sup>2</sup> nebo 2 kabely 16 – 35 mm<sup>2</sup>
- Pojistky D II (E27) do 25 A

#### Technická data

- Odpovídá IEC 60439-1
- Nárazuvzdorný termoplast
- Všechny kovové části chráněny proti korozi
- Průhledný kryt pojistek
- Stupeň krytí: IP 43
- Třída ochrany II
- Utěsnění kabelů s rozsahem:  $\varnothing 19 - 29$  mm – přírodní kabel  $\varnothing 8 - 14$  mm – kabel ke svítidlu (2 utěsnění pro 2 kabely ke svítidlu 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> – 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

#### Pojistkový spodek

	Průřez jader (mm <sup>2</sup> )			Objednací číslo
	pro 1 kabel	pro 2 kabely	pro 3 kabely	
1 x D II (E27)	5 x 6 – 16	5 x 6 – 16	–	EKM-2072-1D2-5-16
2 x D II (E27)	5 x 6 – 16	5 x 6 – 16	–	EKM-2072-2D2-5-16
1 x D II (E27)	4 x 25 – 35	4 x 16 – 35	–	EKM-2072-1D2-4-35
2 x D II (E27)	4 x 25 – 35	4 x 16 – 35	–	EKM-2072-2D2-4-35
1 x D II (E27)	5 x 25 – 35	5 x 16 – 35	–	EKM-2072-1D2-5-35
2 x D II (E27)	5 x 25 – 35	5 x 16 – 35	–	EKM-2072-2D2-5-35

### 3.4 INFOPANEL S DISPLEJOM



Označenie	<b>Luxury outdoor 55" displej</b>
Rozmer displeja	55 palcov
Materiál konštrukcie	Hliník
Rozlíšenie obrazovky	1920 x 1080
Jas	360 cd/m2
Farebnosť	16,7 mil. farieb
Operačná pamäť	4 GB DDR3 1333 RAM
Port	4xUSB
Operačný systém	Windows, Android
Hmotnosť	150 kg
Farebné prevedenie	Čierna, matná
Pomer strán displeja	16:9
Kontrastný pomer	1400 : 1
Procesor	Intel Celeron ICP1037U CPU
Pevný disk	128 GB SSD
AUDIO VIDEO WiFi	Áno
Krytie	IP65
Zabezpečenie PC	Security lock anti-theft
Podpora formátu	AVI, MKV, FLV, TS, VOB, TS, MKV, MPG, MP4, RM, RMVB, MP3, WMV, JPEG, BMP, GIF atd...



**PRI REALIZÁCIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ODSUPOVÉ VZDIALENOSTI OD INŽINIERSKÝCH SIETI NASLEDOVNE:**



NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI MEDZI  
SÚBEŽNÝMI PODZEMNÝMI VEDENIAMÍ

TAB. č.3 ROZMERY V mm, STN 73 60 25

Druh vedenia "a"		Silové káble			oznamovacie káble	plyn		vodorovné potrubie	tepelné potrubie	kábelovody	stoky	potrubná pošta	kolektor	kolaja pouličnej dráhy
		1kV	10kV	35kV		NTL do 0.005 MPa	STL do 0.3 MPa							
silové káble	1 kV	50	150	200	300/100 *	400	600	400	300	100	500	500	k. vonkajš. lícu stav. konštrukcie	1000
	10 kV	150	150	200	800/300 *	400	600	400	700	300	500	500		1000
	35 kV	200	200	200	800/300 *	400	600	400	1000	300	500	500		1000

POZNÁMKA : \* nechránené/chránené

OBR. č.3,4

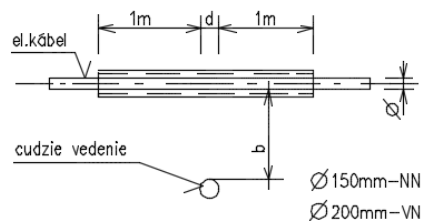

Pri križovaní cudzích vedení s komunikáciou sa el. kábel uloží do betónovej /azc/ chráničky. Jestvujúce križované káble /silové, slaboprádové/ sa chránia betónovým žlabom.

NAJMENŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDIALENOSTI MEDZI KRIŽUJÚCIMI SA  
PODZEMNÝMI VEDENIAMÍ

TAB.č.4, ROZMERY V mm, STN 73 60 05

Druh vedenia "b"		Silové káble			oznamovacie káble	plyn		vodorovné potrubie	tepelné potrubie	kábelovody	stoky	potrubná pošta	kolektor	kolaja pouličnej dráhy
		1 kV	10 kV	35 kV		NTL do 0.005 MPa	STL do 0.3 MPa							
silové káble	1 kV	50	150	200	300/100 *	100	100	400/200*	300	300	300	300	k. vonkajš. lícu stav. konštrukcie	1000
	10 kV	150	150	200	800/100 *	100	200	400/200*	500	300	300	300		1000
	35 kV	200	200	200	800/100 *	100	200	400/200*	500	300	500	300		1000


POZNÁMKA : \* nechránené/chránené

## ELEKTRIZAČNÝ ZÁKON č.79/1957

Ochranné pásmo – v rozsahu stanovenom prevádzkovými predpismi, sú v ňom zakázané, alebo obmedzené stavby, zariadenia, úpravy povrchu a porasty, ktoré by ohrozovali energetické diela a ich plynulú a bezpečnú prevádzku. Ochranné pásmo je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti udanej v tabuľke.

VEDENIE, ZARIADENIE	OCHRANNÉ PÁSMO
VZDUŠNÉ NN	nemá
VZDUŠNÉ VN / 22 kv, 35 KV/	10 m
VZDUŠNÉ VVN OD 60 DO 110 KV VRÁTANE	15 m
VZDUŠNÉ VVN OD 110 DO 220 KV VRÁTANE	20 m
VZDUŠNÉ VVN OD 220 DO 380 KV VRÁTANE	25 m
KÁBLE VŠETKÝCH DRUHOV NAPATIA	1 m
TRAFOSTANICE	30 m

## SCHÉMA VYHRADENÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH VEDENÍ

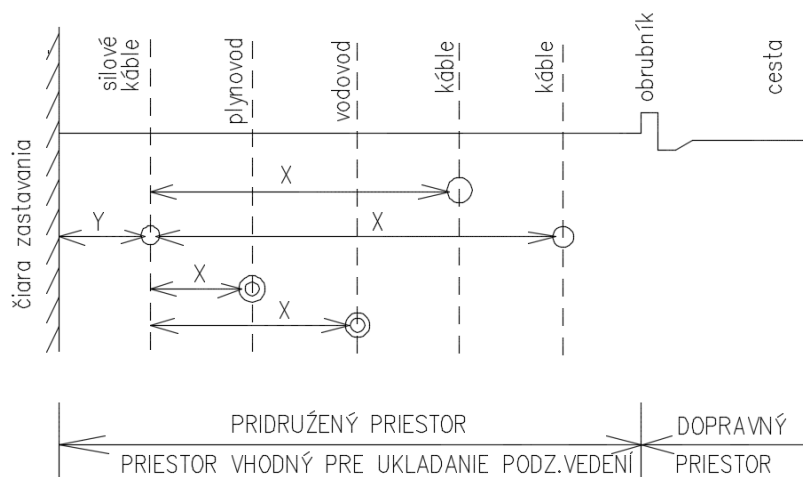

Y min. 600 mm, výnimočne sa vzdialenosť môže zmenšiť do 300 mm u káblov do 10 kV.

X min. vzdialenosti podľa obrázku č.3 a tab č.3

## NAJMENŠIE POVOLENÉ KRYTIE OZNAM. KÁBLOV V OBYTNOM ÚZEMÍ MIEST A OBCÍ

KÁBEL	NAJMENŠIE DOVOLENÉ KRYTIE /m/		
	CHODNÍK	VOLNÝ TERÉN	VOZOVKA
MIESTNY	0,4	0,6	0,9
DIALKOVÝ	0,5	0,6	0,9

Pri diaľniciach, cestách 1.tr., cestách rýchlostných komunikáciách, musí byť krytie 1,2 m.



## KLADENIE KÁBLOV DO ZEME

TAB. č.1 STN 34 10 50 zmena b

NAPÄTIE kV	HLBKÁ H /mm/		
	TERÉN	CHODNÍK	KRAJNICA VOZOVKY
1 – 10	700	350	1000
do 35	1000	1000	1000
110 23/*	1300	1300	1300
oznamovacie a pomocné obvody	obvykle v rovnakej hĺbke ako kábel žilový		

23/\*

POZNÁMKA: Pre kladenie káblov 110 kV v chodníku je nutné ich uloženie prejsť s prevádzkovateľmi susediacich vedení. hlavne s príslušným plyniarstvom podnikom.

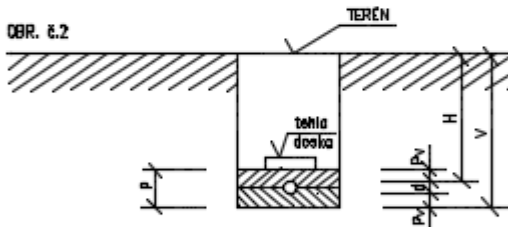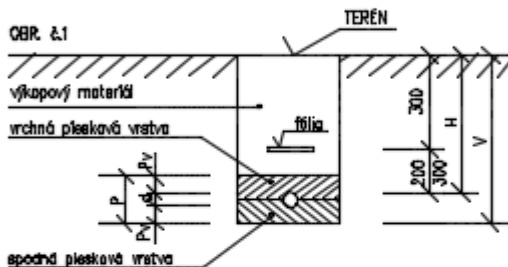

H – hĺbka uloženia  
V – hĺbka výkopu rhy = H+d+Pv  
Pv – piesková vrstva, norm. 80mm, pre 110 kV 120mm  
P – pieskové lôžko = d+2Pv  
d – vonkajší priemer káblu

POZNÁMKA : Kde nie je možné hĺbky dosiahnuť, musí mať kábel mechanickú ochranu /rúry, tvárnice/.

## VZDIALENOSŤ KÁBLOV V ZEMI VEDLA SEBA

TAB. č.2, STN 34 10 50

OZNAČENIE	ZOSKUPENIE KÁBLOV V ZEMI VEDLA SEBA, NAD SEBOU, POD SEBOU	NAJMENŠIA VZDIALENOSŤ SOBEŽNÝCH KÁBLOV /mm/	
		VONKAJŠIA medzi povrchmi káblu	OSOVÁ medzi stredmi káblu
1	oznamovacie a pomocné obvody silového rozvodu	50	–
2	oznamovacie a silový do 1kV oznamovacie a silový nad 1kV	150 250	– –
3	silový a silový, alebo silový a pom. obvody do 1kV do 5kV do 10kV 22 a 35kV	50 100 150 200	100 150 200 300

#### 4. ÚDRŽBA SÚSTAVY VONKAJŠIEHO OSVETLENIA

Ako každé technické zariadenie aj zariadenia a prístroje sústavy VO zaradené do prevádzky podliehajú svojej technickej a efektívnej životnosti. VO je zariadenie inštalované vo vonkajšom prostredí. Údržba je jedným zo základných predpokladov udržania optimálnych parametrov zariadenia, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Údržba sústav VO znamená preventívnu údržbu, nahrádzanie opotrebovaných a chybných častí osvetľovacej sústavy. Dôležitou činnosťou údržby je zabezpečiť bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a zabezpečovať pravidelné vykonávanie predpísaných revízií. Ďalšou dôležitou činnosťou údržby je upozorňovať na technické nedostatky zvereného zariadenia s cieľom ich odstránenia.

Údržba sústav VO realizuje preventívne údržbové práce podľa platných STN-EN a kontrolnú činnosť na:

- Zemnom káblovom vedení VO
- Ovládacích zariadeniach
- Svietidlách
- Rozvádzačoch
- Konzervácia nosných častí a prístrojov voči poveternostným vplyvom
- Prevádzkovanie zariadenia podľa ročných harmonogramov a vedenie záznamov o stave prevádzkovaného zariadenia
- Opravy porúch svietidiel
- Odstraňovanie káblových porúch
- Výmena chybných svetelných zdrojov a iných chybných častí zariadenia
- Zabezpečenie likvidácie vzniknutého odpadu podľa predpisov o nakladaní s nebezpečným odpadom

<u>Plán údržby sústavy verejného osvetlenia</u>	
	LED svietidlá
Výmena svetelných zdrojov	Bez výmeny počas životnosti svietidla
Čistenie svetelnočinných častí	Každé 2 roky
Náter stožiarov	Každých 5 rokov
Revízie	V zmysle STN každé 3 roky

1. Svietidlá je možné udržiavať a opravovať len osobami poverenými dovozcom, resp. držiteľom záruky. V prípade nedodržania týchto prevádzkových pokynov užívateľ, prevádzkovateľ stráca záruku na zemné svietidlá, alebo môže byť záruka skrátená. Osoby vykonávajúce údržbu a prevádzku zemných svietidiel musia byť odborné poučené, mať kvalifikáciu, a príslušné technické vybavenie na plánovanú údržbu a opravu zemných svietidiel.
2. V prípade ak dôjde k poškodeniu, nefunkčnosti je nutné bezodkladne informovať držiteľa záruky alebo dodávateľa svietidiel, ktorý určí ďalší postup opravy a údržby zariadenia.

3. Používajte svetelné zdroje, elektronické predradníky, stmievače a napájacie zdroje ktoré sú predpísané na štítku svietidla, alebo napájači rozvádzačov.
4. Kontrolu tesnosti svietidiel voči vode je nutné vykonať **2x za 12 mesiacov**, vždy po lete (September) a po zime (Apríl).
5. V prípade, že dôjde ku vzniku kondenzovanej vody vo svietidle, je nutné svietidlo vysušiť a skontrolovať všetky tesniace prvky, príp. ich vymeniť, premazať tesniacou pastou tesnenia skla, konektorov, káblových vývodiek. Neotvárajte svietidlá pri zvýšenej atmosferickej vlhkosti – dážď, hmla a podobne.
6. Na mechanicky poškodené prírodné kable, zemné spojky a svorkovnice sa záruka nevzťahuje.
7. Po každej výmene svetelného zdroja je nutné vymeniť tesnenie krycieho skla. Sklo je nutné ošetriť zacelením mikroškár. Zvýšená odolnosť voči vlhkosti musí byť zabezpečená použitím silikónovej pasty v tesnom styku tesneniami svietidla. Tesnenia svietidiel je nutné meniť raz za dva roky.
8. V prípade poškodenia, prasknutia alebo rozbitia krycieho skla je nutné okamžite sklo vymeniť. Inak dôjde k poškodeniu predradníka, vstupnej svorkovnice prípadne skratu na vedení.
9. Pri zimnej údržbe chodníkov a ciest je nutné venovať zvýšenú pozornosť pri odhrňaní snehu a čistení chodníkov tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu svietidiel.
10. V prípade mechanického poškodenia užívateľ stráca záruku na výrobok.
11. V tesnom styku so svietidlom nie je povolený posyp soľou. Povolený je posyp syntetickým materiálom SOLMAG, ktorý je ekologickou náhradou a nemá korozívne funkcie na povrchy svietidiel. Dlhodobý vplyv solí môže povrchovo poškodiť svietidlá.
12. V prípade, že svietidlo pri usadaní dlažby vyčnieva nad povrch dlažby, je nutné dlažbu v miestach styku so svietidlom zdvihnúť podsýpaním.
13. Raz za rok je nutné vykonávať odbornú skúšku sústavy zemných svietidiel a informovať o tejto skutočnosti držiteľa záruky. Odbornú skúšku spravidla vykoná držiteľ záruky alebo osoby ním poverené, na základe objednávky od prevádzkovateľa.
14. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o údržbe, závadách a prevádke zemných svietidiel, kde budú zaznamenávané plánované, neplánované úkony a záručný aj pozáručný servis zemných svietidiel.
15. Záručná doba na zemné svietidlá je stanovená min. na 36 mesiacov. Záručná doba na spotrebný materiál ako sú svetelné zdroje je stanovená výrobcom svetelných zdrojov min. na 12 mesiacov a vzťahuje sa na výrobné vady.
16. **Definícia poruchového stavu:** Porucha je stav, ak existuje viac ako jedno za sebou idúce svietidlo, ktoré nesvieti.

#### 4.1 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Kontrolná činnosť vyplýva z povinnej starostlivosti a údržby o elektrické zariadenie vrátane odborných protokolovaných skúšok podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6 a ďalších noriem súvisiacich s verejným osvetlením a kontrolou vyhradených technických zariadení.

Zákazka č.:	Dokumentácia:	1	2	3	4	5	Strana:	Strán:
<b>20-295</b>	<b>NÁVRH OBNOVY STARÉHO PARKU V NITRE</b>						<b>20</b>	<b>29</b>

Po ukončení el. inštalácie sa vykonajú komplexné skúšky zariadenia, revízy technik vyhradeného technického zariadenia elektrického vykoná prvú odbornú prehliadku a vydá o nej správu. Po zaškolení obsluhy užívateľ preberie zariadenie do skúšobnej prevádzky.

Technická inšpekcia pred uvedením do prevádzky overuje či vyhradené technické zariadenie elektrické skupiny A po ukončení výroby, montáže, rekonštrukcie zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku (prvá úradná skúška) v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - §12. TI v ustanovených lehotách overuje či vyhradené technické zariadenie skupiny A spĺňa podmienky pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku (opakovaná úradná skúška) v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - §12.

Prvú úradnú skúšku a opakovanú úradnú skúšku vykonáva Technická inšpekcia na základe žiadosti.

Revízy technik vyhradeného technického zariadenia elektrického preveruje odbornou prehliadkou a odbornou skúškou bezpečnosť vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, rekonštrukcie a opravy, počas jeho prevádzky v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - §13 v rozsahu a lehotách určených bezpečnostno-technickými požiadavkami podľa prílohy č. 8 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

#### **4.2 PREVENTÍVNA ÚDRŽBA**

Preventívna údržba je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky verejného osvetlenia. Plánované údržbové práce ako hromadná výmena svetelných zdrojov, výmena kompenzačných kondenzátorov po efektívnej životnosti a náter stožiarov alebo zatesnenie päťíc sú činnosťami, ktoré zvyšujú životnosť a funkčnosť systému a tým zabraňujú vážnym poruchám a nepredpokladaným finančným investíciám.

#### **4.3 BEŽNÁ ÚDRŽBA A ODSTRANOVANIE ZÁVAD**

- Operatívna výmena chybných svietidiel
- Operatívna výmena chybných častí svietidiel alebo poškodených svietidiel.
- Skupinová výmena a rekonštrukcia starých svetelných miest
- Čistenie svietidiel a rekonštrukcia tesnení a čistenie elektrických spojov svorkovnic.
- Odstraňovanie porúch spôsobených vandalizmom, poveternostnými vplyvmi alebo dopranými nehodami.
- Servisná a obchodná činnosť
- Rozširovanie a dopĺňovanie údržby o nové časti sústavy
- Spolupráca s externými dodávateľmi na investičnej výstavbe

#### **4.4 POŽIADAVKY NA OCHRANU DREVÍN**

Počas výstavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu existujúcich drevín tak, aby nedošlo k ich poškodeniu:

- V priestore koreňového systému stromu (plocha priemetu koruny stromu rozšírená o 1 m) výkopové práce realizovať ručne minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému stromu
- Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm
- Zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debnením, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti min. 1,5 m od kmeňov stromov
- Neskladovať a nenahrŕňať zeminu na bázu kmeňa stromov
- V priemete koruny stromov neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať stavebné mechanizmy
- Neodkrývať nadmieru nevyhnutne potrebný koreňový systém drevín
- V priestore so zvýšeným nárokom na ochranu drevín použiť ručný výkop

## 5. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Montáž elektrických rozvodov a zariadení môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby podľa vyhl. MPVSR č.508. Pri montáži sa musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy.
- Pri montáži, pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať odborná prehliadka a odborná skúška podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6 a vyhl. MPVSR č.508
- Zatriedenie elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MPVSR č.508, príloha č.1 : technické zariadenie elektrické skupiny B.
- Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4, zákona NR SR č.124/2006 Z.z.
  - Elektroinštalčný materiál a elektrické zariadenia musia: byť posudzované podľa zákona NR SR č.56/2018 Z.z. – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody...a musia byť na každý elektroinštalčný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode.
  - Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalčný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku.
  - Pri práci ne elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100
  - Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 3100, čl. 141 až 149, čl. 161 až 163, čl. 166 až 177.
  - Bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach musí byť v súlade s vyhláškou SÚBP č 374.



- Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky SÚBP č.508 Z.z.
- Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa kvalifikácie osôb.
- Podľa STN 34 3100 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci.
- Podľa STN 34 3100 čl.6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.
- Podľa STN 34 3100 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 – spoločné ustanovenia , čl.7.2 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl.7.3 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi.
- Podľa STN 34 3100 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov na elektrických inštaláciách.
- Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34 3101 a súvisiacich predpisov a STN.
- Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34 3103 a súvisiacich predpisov a STN.
- Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 2030 a súvisiacich predpisov a STN.
- Odporúčame dodržiavať podľa STN EN 50110-1 – Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl.4 – základné princípy, čl. 5 – zvyčajné prevádzkové postupy, čl.6 – pracovné postupy , čl.7 – postupy na údržbárske práce...
- Bezpodmienečne dbajte na to , aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky č.508 Z.z , §14 . Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č.508 §19,§21,§22,§23 a §24.
- Pohyblivé a poddajné príklady – sa musia klásať a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.
- Pri používaní rozpáateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie.
- Elektrické zariadenia , ktoré sú pripojené pohyblivým prídomom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa môže s nimi manipulovať i pod napätím.
- Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné (fázové) vodiče, pre prípad zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným vodičom.
- Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase , keď sa nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej strate napätia v sieti , okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené



s nebezpečenstvom úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu, alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemožniť ani núdzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.

- Rozvádzač , resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len subjekt , ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508 Z.z.
- Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 614 39-1, STN EN 614 39-2, STN EN 614 39-3, STN EN 614 39-4, STN EN 614 39-5.
- K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou.
- Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými vodičmi, nesmú mať inú funkciu.
- Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný stály tlak.
- Vykonanie kusovej skúšky vo výrobní rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, ktorá rozvádzač inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní podľa STN 33 1500/1991, STN 33 2000-6, STN EN 614 39-1.
- Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované , vyrobené , montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu , požiaru, alebo výbuchu.
- Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie, vyhotovenej podľa vyhlášky č. 508 Z.z. §6 príloha č.2 a č.3 zákona č.56/2018 Z.z. príloha č.4, STN 33 2000-1 a im pridruženým predpisom STN.
- Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.
- Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia , musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu.
- Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť požiar, alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku.
- Do rozvodných zariadení musia byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením , bezpečným a rýchlym ovládaním.
- Všetky časti elektrickej inštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr. hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka, alebo nápis s príslušným pokynom.

- Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty, alebo elektrický oblúk, musia sa umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa.
- Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb.
- Elektrické zariadenia, u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, treba ihneď odpojiť a zabezpečiť.
- Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou značkou podľa STN EN 61310-1, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby podľa STN EN 60417, značka č. 5036.
- Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými cudzími inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky.
- Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie, a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory.
- Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných konštrukcií sa musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými sa izolované elektrické vedenia spájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiáli sa nesmú vodiče spájať.

Najmä sa musia urobiť opatrenia:

- proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, puzdách, krytoch a konštrukciách) v zmysle STN 61140
  - proti škodlivým účinkom atmosférických výbojov, v zmysle STN EN 62305-3
  - proti nebezpečenstvu vyplývajúceho z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030
  - proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku
  - proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia
- Ak emituje nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník technickej obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia. Ide o šírenie zvukových vln, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné a koherentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď.

- Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č.508 Z.z. sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500, STN 33 1600, STN 33 2000-6.
- Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí:
  - zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou
  - správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení
  - výsledky všetkých prehliadok a skúšok , vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov
  - doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.) ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia
  - ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia
- Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pod. poučiť v zmysle §20 vyhlášky č.508 Z.z. o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení neobvyklým a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie.
- Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčastnených.
- Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia investora v zmysle §20, vyhlášky č. 508 Z.z.

### **ZEMNÉ PRÁCE V PRIESTOROCH S RIZIKOM POŠKODENIA KOREŇOVÉHO SYSTÉMU ZELENE REALIZOVAŤ RUČNE!**

Pri výkone zemných prác je nutné vykonať vytýčenie všetkých inžinierskych sietí dotknutých priestorov a komunikácií.

Pri kladení nn zemných a vzdušných vedení je nutné dodržiavať všetky platné predpisy a normy týkajúce sa pokládky nn vedení v zemi a ich križovaní s oznamovacími a silovými vedeniami a inými inžinierskymi sieťami.

Pred zahájením výkopových prác je nutné prizvať majiteľov a správcov podzemných inžinierskych sietí k vytýčeniu ich podzemných vedení.

Pred ukončením zemných prác (pred spätným záhozom ryhy) treba pozvať zástupcu prevádzkovateľa k technickému posúdeniu uloženia káblov.

### **DODÁVATEĽ JE POVINNÝ DO JEDNEJ SÚPRAVY DOKUMENTÁCIE ZAKRESLIŤ VŠETKY ODCHÝLKY SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE!**

Zákazka č.:	Dokumentácia:	1	2	3	4	5	Strana:	Strán:
<b>20-295</b>	<b>NÁVRH OBNOVY STARÉHO PARKU V NITRE</b>						<b>26</b>	<b>29</b>

## **6. VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA PRI PRÁCI V ZMYSLE ZÁKONA NR SR Č. 124/2006 Z.z.**

Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom nasledovne:

- ohrozenie osôb dotykom so živými časťami ( priamy dotyk ) – rieši v časti TS „ Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke podľa STN 33 2000 – 4 -41
- ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušením izolácie ( nepriamy dotyk ) – rieši v časti TS „ Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000 – 4 –41
- ohrozenie elektrostatickými javmi – ochrana sa zrealizuje guľatinou FeZn Ø10 mm, ktorá sa uloží na dno výkopu pre káblové vedenie verejného osvetlenia, priebežne sa pripojí na všetky navrhované osvetľovacie telesá privarením resp. svorkami.
- iné javy ako napr. preťaženie, skratové účinky a pod. - sú riešené istiacimi prvkami
- Z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom riešení rešpektuje v technickej správe citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie predpisy.
- Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a popisuje zdroje ohrozenia a preto pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a revízných predpisov možno vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia ako nulové.

## **7. POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa zákonmi a vyhláškami týkajúcimi sa odpadov, a to najmä:

- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška č. 365/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
- Vyhláška č. 371/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- Vyhláška č. 373/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím.

(2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k a) riziku znečistenia

vody, ovzdušia, pôdy, horninové- ho prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.22)

(3) Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce sú povinné plniť osoby v nasledujúcom poradí, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak: a) držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy, alebo b) posledný známy držiteľ odpadu.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 ods. 3), na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znášajúcich náklady na činnosti nakladania s odpadom a na činnosti k nim smerujúce.

(5) Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí nakladanie s odpadom na náklady držiteľa odpadu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, na ktorého území sa odpad nachádza.

(6) Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72.

#### Zoznam skupín odpadov:

Číslo skupiny	Názov skupiny
01	Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa
02	Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry a z výroby a spracovania potravín
03	Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku
04	Odpady z kožiarskeho, kožušničieho a textilného priemyslu
05	Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia
06	Odpady z anorganických chemických procesov
07	Odpady z organických chemických procesov
08	Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb
09	Odpady z fotografického priemyslu
10	Odpady z tepelných procesov
11	Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov
12	Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
13	Odpady z olejov a kvapalných palív okrem jedlých olejov a odpadov uvedených v skupinách 05 a 12
14	Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá okrem 07 a 08
15	Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované
16	Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu
17	Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest
18	Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti
19	Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody
20	Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu

Číslo skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu	Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu	Kategória odpadu	Spôsob zneškodnenia / zhodnotenia odpadu	Množstvo (kg)
17 01 07	Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky	O	zhodnotenie externou oprávnenou spoločnosťou	-
17 04 05	Železo a oceľ	O	zhodnotenie externou oprávnenou spoločnosťou	150
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	zhodnotenie externou oprávnenou spoločnosťou	15
20 01 01	papier a lepenka	O	zhodnotenie externou oprávnenou spoločnosťou	25
20 01 36	vyraďené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	O	zhodnotenie externou oprávnenou spoločnosťou	20
20 01 39	plasty	O	zhodnotenie externou oprávnenou spoločnosťou	20

N - nebezpečné odpady

O - odpady, ktoré nie sú nebezpečné (ďalej len „ostatné odpady“)

- S odpadmi pri ktorých nie sú uvedené množstvá sa neuvažuje

V zmysle §14 odsek 1 e) zákona č. 79/2015 o odpadoch je držiteľ odpadu povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.

Bratislava, 12/2020

Ing. Eduard Kačík