

Z5. OCELOVÝ ROŠT NA MARKÍZE-PODKLAD PRE STREŠNÉ VRSTVY

POPI'S


COELOVÁ KONŠTRUKCIA JE PODKLADOM PRE OSADENIE OSB DOSIEK , KTORÉ SÚ SÚČASŤOU SKLADBY STRECHY
KOELOVÁ KONŠTRUKCIA BUDE NA NOSNEJ KONŠTRUKCII MARKIZY /STATIK/
1. 9. JACKL 50/50/3 mm, KONŠTRUKCIA JE ZVARENÁ Z PROFILOV ROZNYCH DĹŽOK DO URČENÉHO TVARU

-MATERIÁL: OCEĽ S235
-POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽIAROVÉ ZINKOVANIE
-ZVARY: KONSTRUKČIE HR. 3 mm -KUTOVÉ ZVARY 3 mm, OSTATNÉ KONŠTRUKCIE BEZ URČENIA -VÝŠKA ZVARU 5 mm


POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU ZMERAŤ A PREVERIŤ ROZMERY KONŠTRUKCII NA STAVBE.
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRADZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
- PRED VÝROBOU JE NUTNÉ VYHOTOVÍŤ STATICKÝ POSUDOK
- DILATÁCIE OCELOVEJ KONŠTRUKCIE - UPRESNÍ STATIK
- KOTVENIE OC. KONŠTRUKCIE DO NOSNEJ STATICKEJ KONŠTRUKCIE UPRESNÍ STATIK, NIE JE SÚČASŤOU VÝKAZU

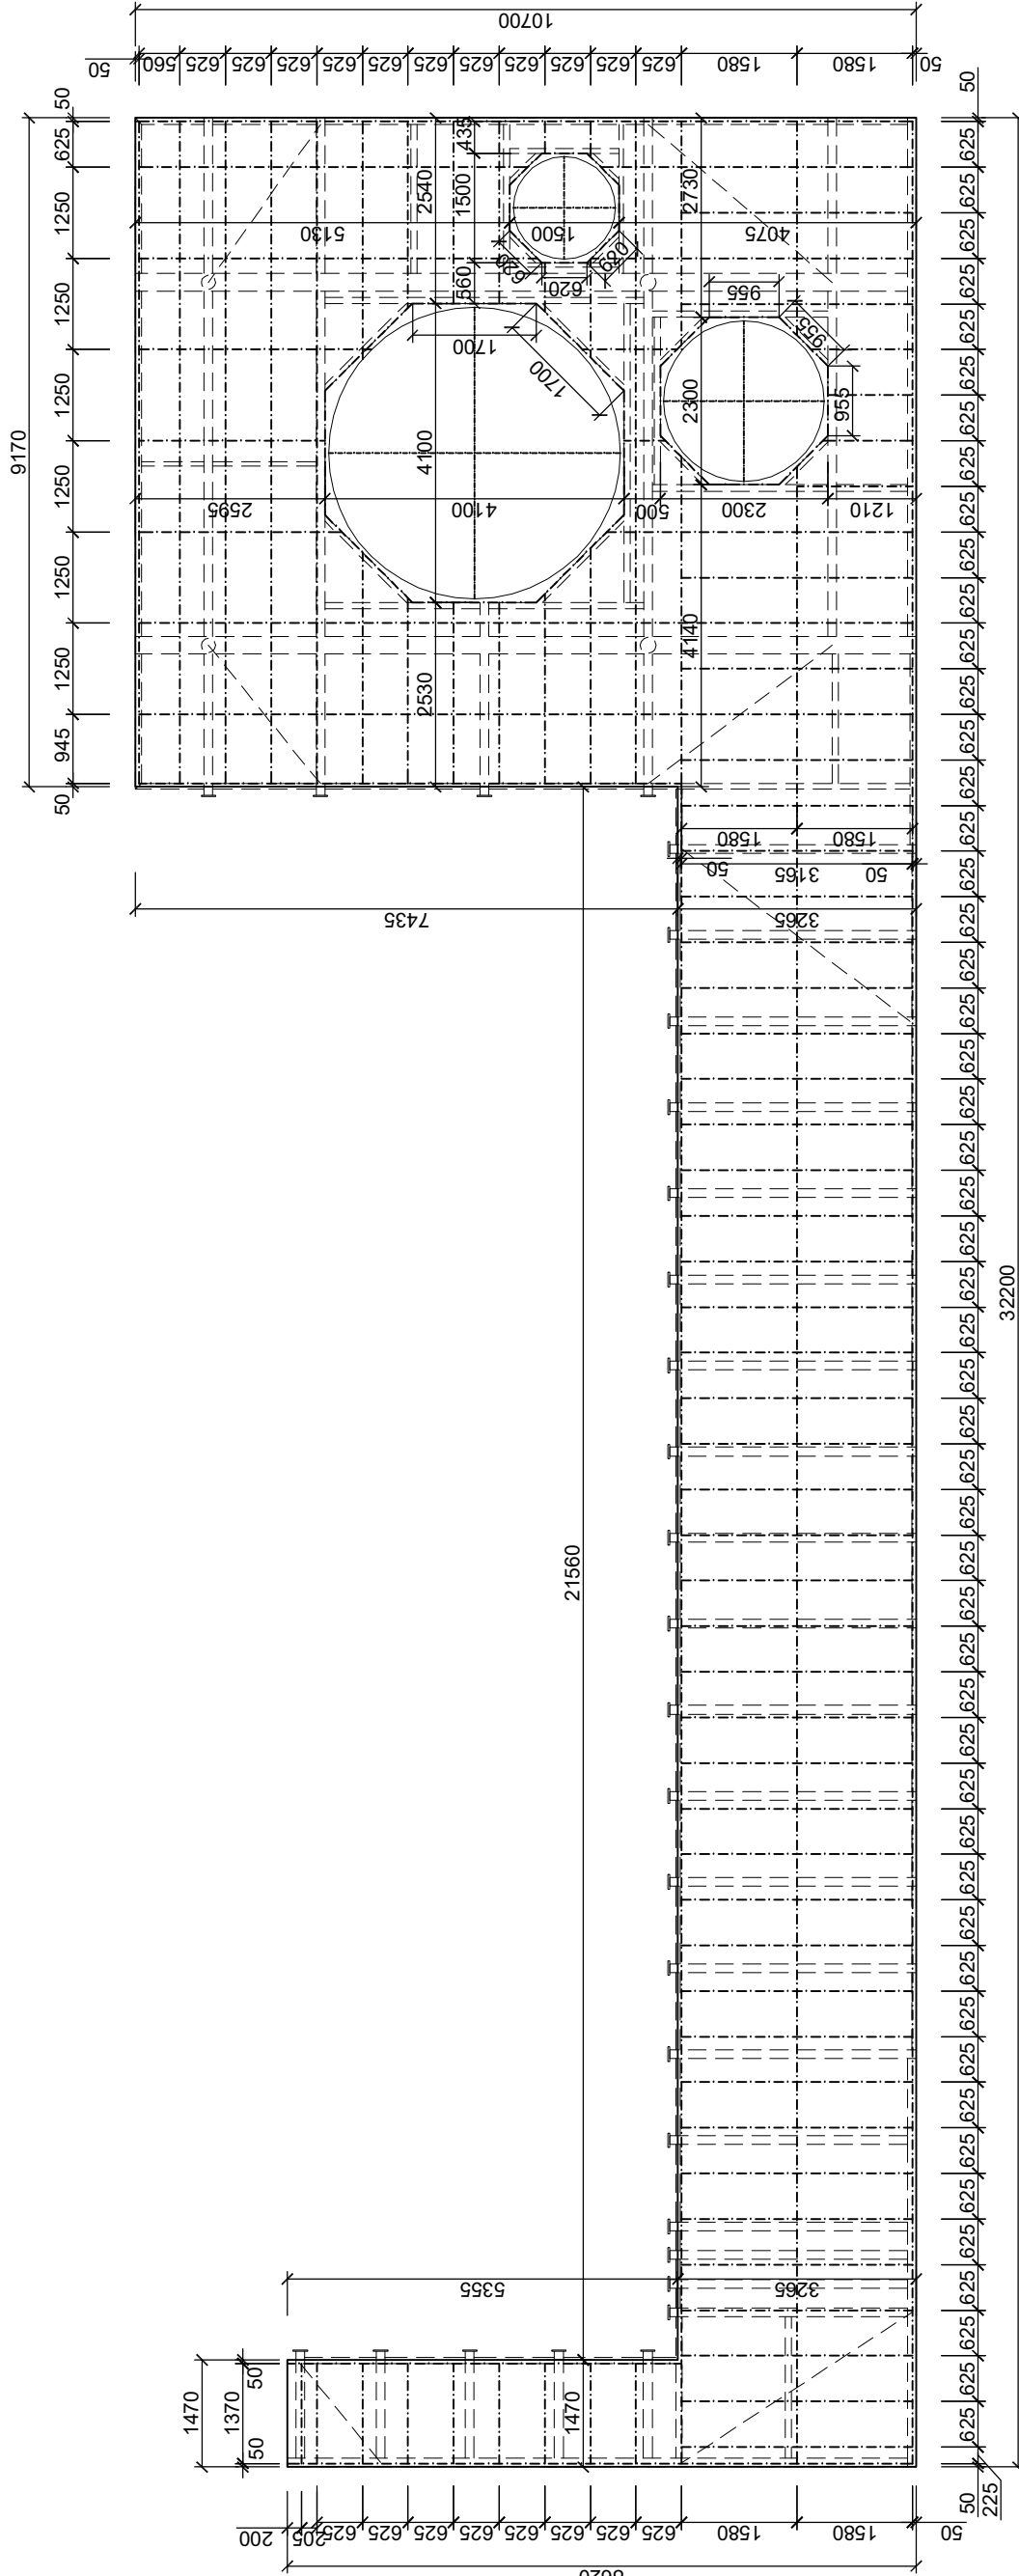


VÝKAZ MATERIÁLU:						
OZN.	NÁZOV POLOŽKY	ROZMER [m]	HMOTNOSŤ [kg]	DĹŽKA [m]	počet [ks]	Spolu [kg]
1		JÄCKL 50/50/3mm	4.250	32,200	3	410.55
2		JÄCKL 50/50/3mm	4.250	3.160	54	725.22
3		JÄCKL 50/50/3mm	4.250	14,000	1	59.50
4		JÄCKL 50/50/3mm	4.250	1.4000	9	53.55
5		JÄCKL 50/50/3mm	4.250	7.5000	9	286.88
6		JÄCKL 50/50/3mm	4.250	9,1000	12	464.10
7		JÄCKL 50/50/3mm	4.250	13,6000	1	57.80
8		JÄCKL 50/50/3mm	4.250	7,6000	1	32.30
9		JÄCKL 50/50/3mm	4.250	5	1	21.25
					Spolu	2111.15
	Rezerva na kotviaci a spojovací materiál cca 10%	0.10	0.00	0.00		211.11
			0.00	0.00	Spolu	2322.26

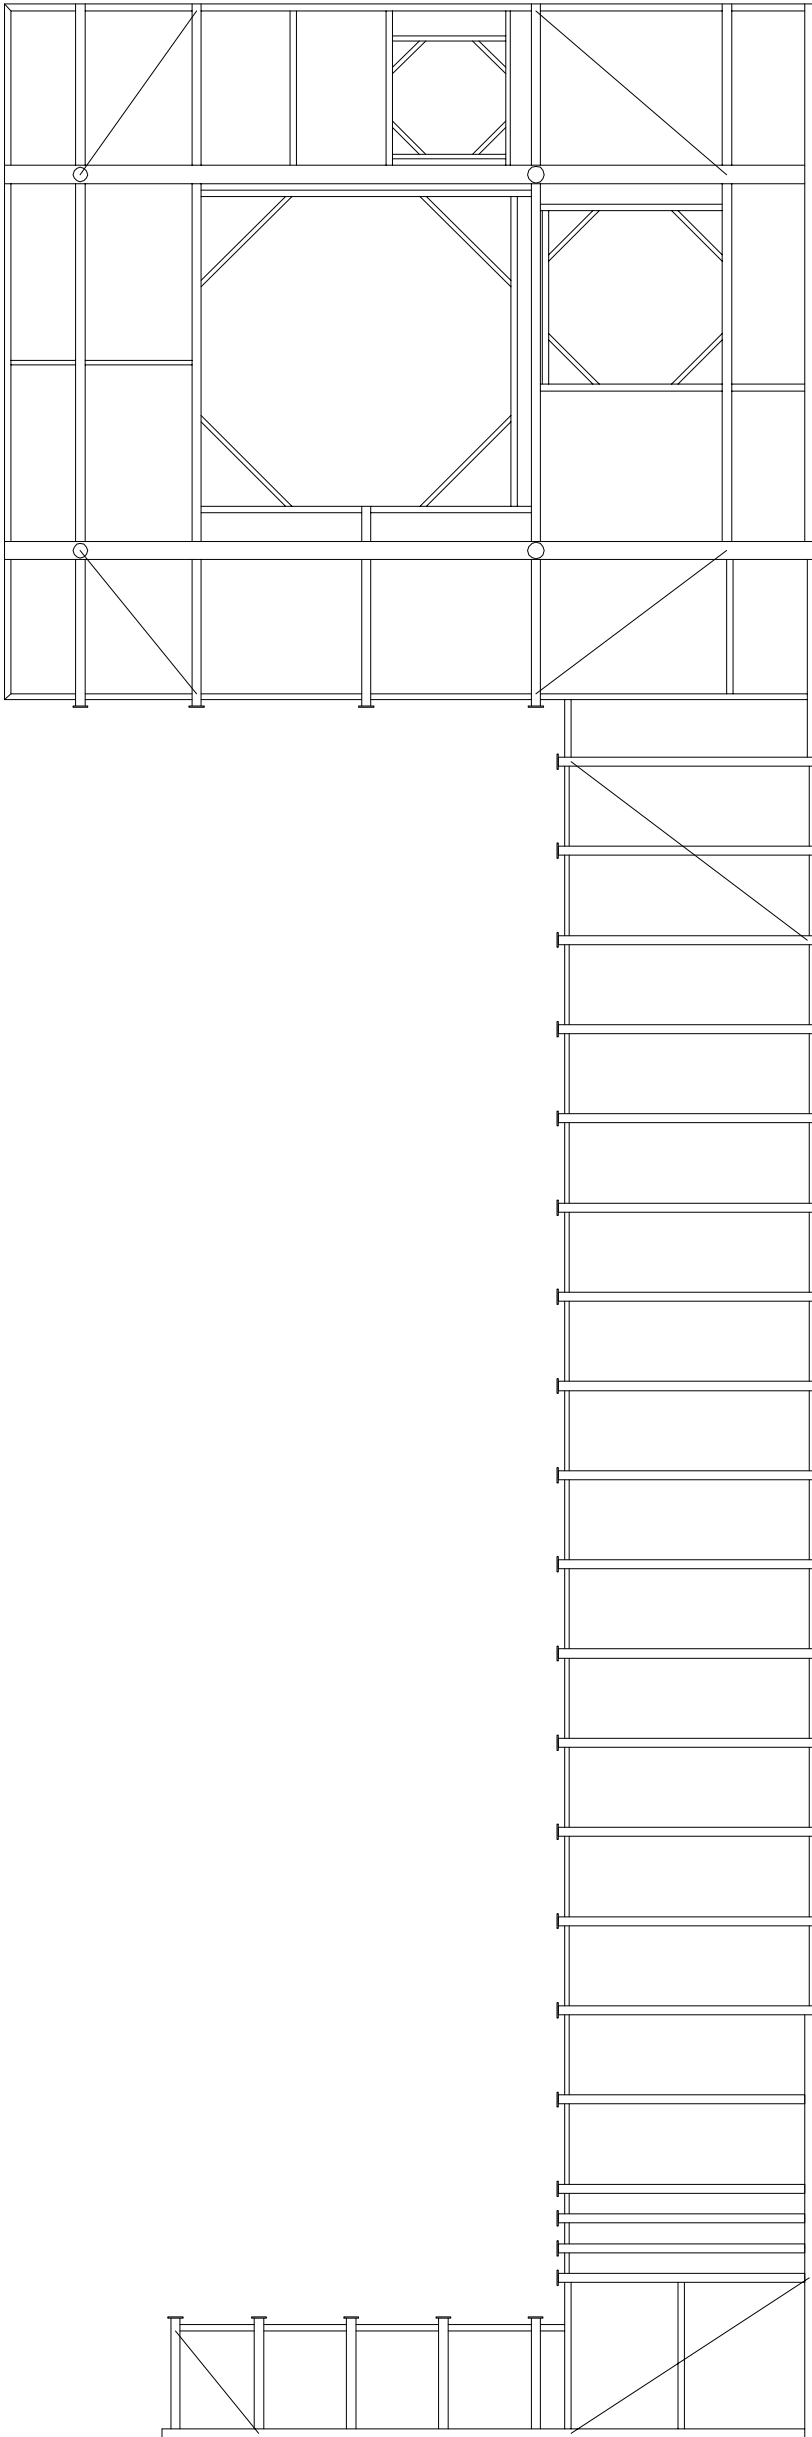

PÔDORYS



PÔDORYS - NOSNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA / STATIK/

ORIENTÁCIA		PROJEKTANT	CITYPROJEKT, s.r.o. Adamiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail: citovicky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
±0,000=165,15 m n.m.					
Autor:	Ing.arch. Pavol Citovický		Vyracoval:	Spolupráca:	Kontroloval:
Zodp. projektant:	Ing.arch. Pavol Citovický		Ing. Juraj Čerba Ing. arch. Stanó Česanek Ing. arch. Dušan Poliak	Ing. Juraj Čerba Ing. arch. Stanó Česanek Ing. arch. Dušan Poliak	Ing. arch. Pavol Citovický
Projektant:	CITYPROJEKT, s.r.o., Adamiho 3, 841 05 Bratislava				Mierka:
Investor:	Šport aréna Malacky, s. r. o. Sasinkova 30/12, 901 01 Malacky				Obec:
Názov stavby:	Šport aréna Malacky				Oblasť:
Miesto:	Malacky, p. č. 3259/39, 3259/42, 3270/3, 3271/1				Dátum:
Stavbný objekt:	SO 101				Stupeň:
Časť:	Architektonické-staviteľské riešenie				
Názov výkresu:	ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY -POL. Z5				

Číslo výkresu:

52