TVAR NAD 1.NP.

M 1:75

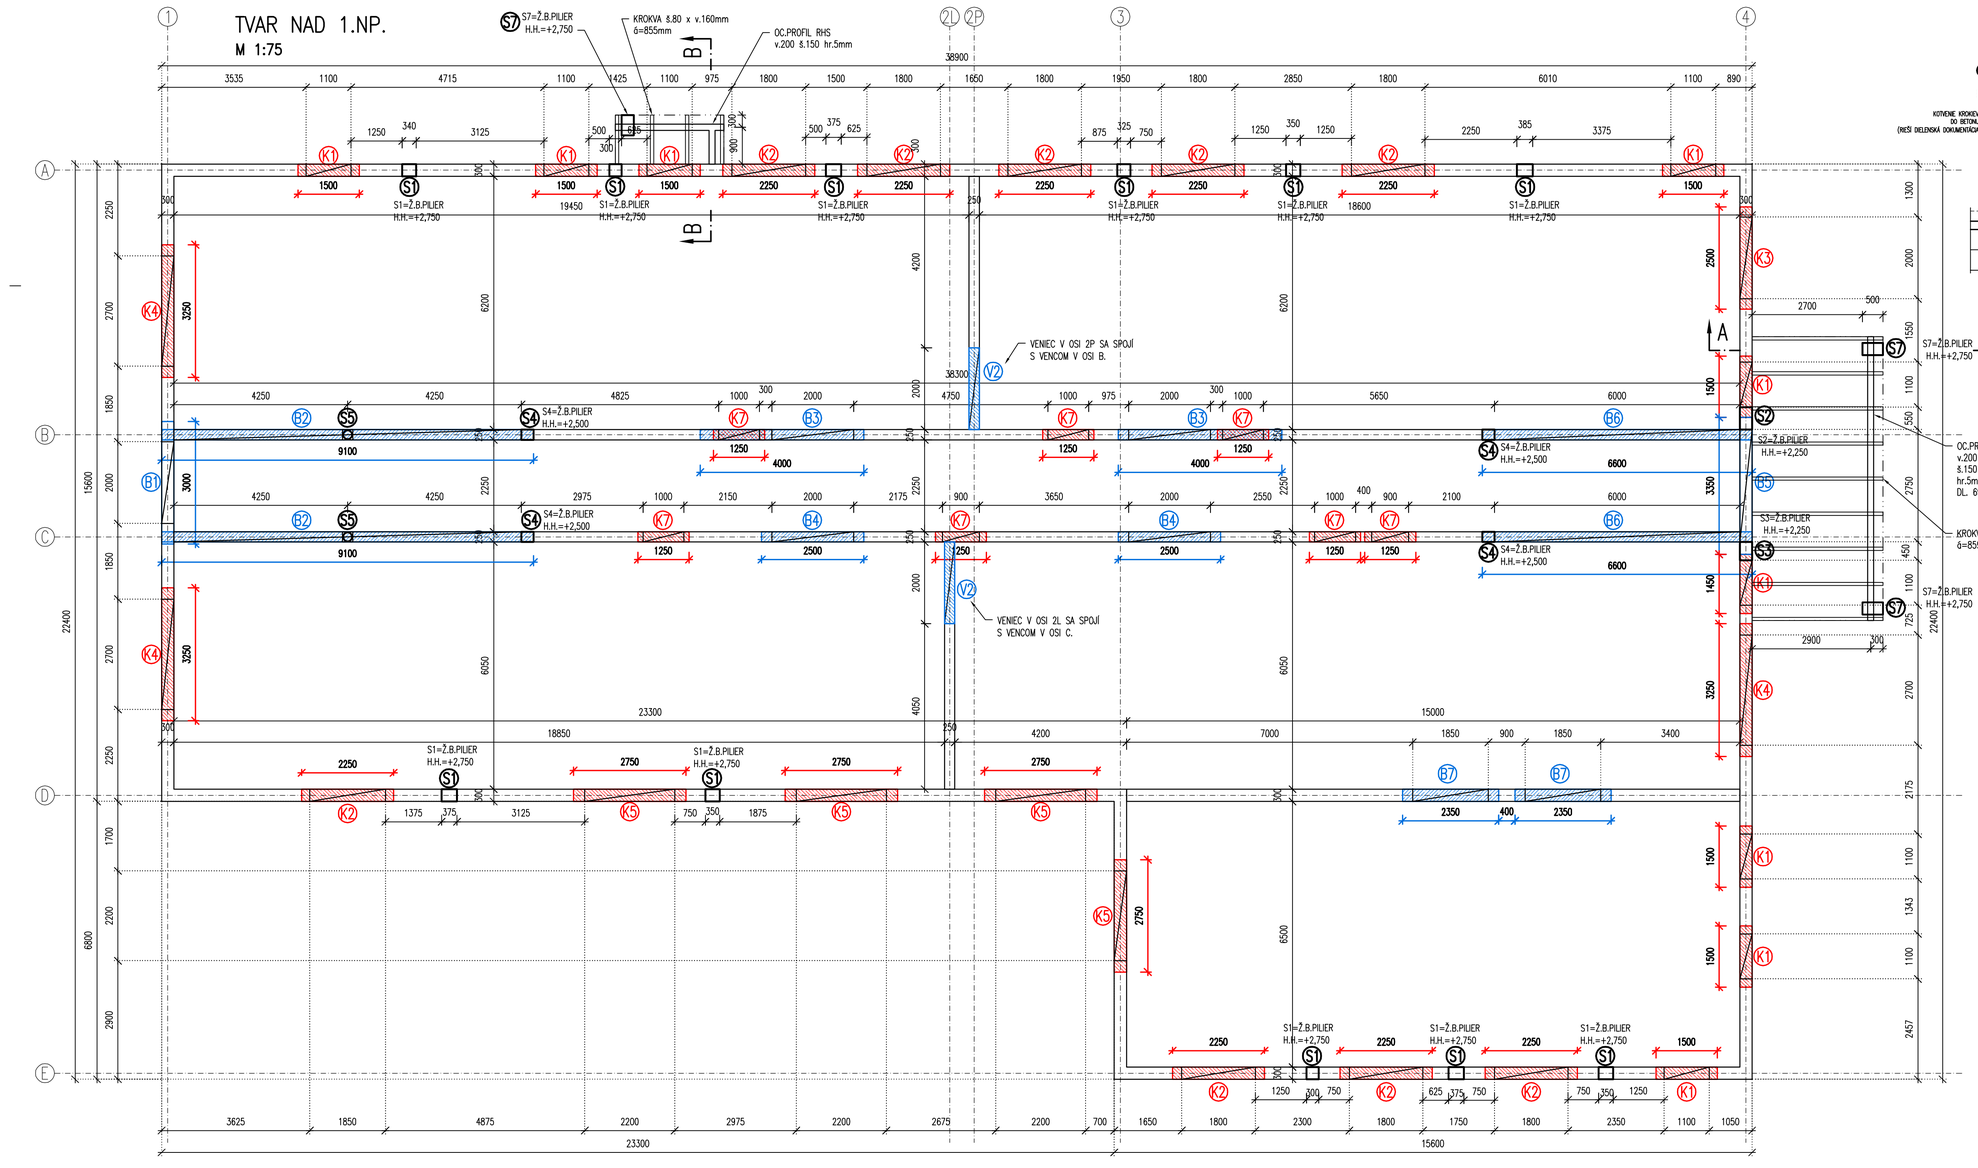

REZ A–A

M 1:50



REZ B–B

M 1:50



Keramické preklady Wienerberger KP7				
ozn.	typ	dl.	ks	bm
K1	KP 7	1,5	36	54
K2	KP 7	2,25	36	81
K3	KP 7	2,5	4	10
K4	KP 7	3,25	12	39
K5	KP 7	2,75	16	44
K7	KP 7	1,25	21	26,25
			125	254,25

K1–K5 KERAMICKÉ PREKLADY POROTHERM KP7 NA OBVOD.STENÁCH, S.H.=2,250

K7 KERAMICKÉ PREKLADY POROTHERM KP7 NA STRED.STENÁCH, S.H.=2,000

B1 B5 Ž.B. PRIEVLAKY NA OBVOD. STENÁCH HR.300mm, S.H.=2,250

B2 B3 B4 B6 Ž.B. PRIEVLAKY NA STRED. STENÁCH HR.250mm, S.H.=2,500

B7 Ž.B. PRIEVLAKY NA STRED. STENÁCH HR.300mm, S.H.=2,680

V1 Ž.B.VENIEC v.250x š.300mm, NA STENE HR.300mm, S.H.=+2,750

V2 Ž.B.VENIEC v.250x š.250mm,NA STENE HR.250mm, S.H.=+2,750

S1 Ž.B.STLP V STENE HR.300mm, H.H.=+2,750

S2 S3 Ž.B.STLP V STENE HR.300mm, H.H.=+2,250

S4 Ž.B.STLP V STENE HR.250mm, H.H.=+2,500

S5 S5=OC.STLP RO 220x5mm,DL.2,75m, OCEL:S235, H.H.=+2,500

S7 Ž.B.STLP NA STENE HR.300mm, H.H.=+2,750

STLP S1...TVAR

M 1:35



STLP S1...ALTERNATIVA

M 1:35



REALIZÁCIA Ž.B. STLPOV SYSTÉMOM DEREVENIA Z 2 STRÁN (Z INTERIÉRU A Z EXTERIÉRU) DO MEDZERY VO VOPRED VYMUROVANEJ STENE.

MATERIÁLY:
BETÓN: C25/30–XC1–Cl 0,4–Dmax=16mm
OCEL: B500B
KRYTIE NA STRMENE: 20mm

±0,000=290,200

ZODP.PROJ.: Ing.VILIAM MICHÁLEK,PhD.	VYPRACOVAL: Ing.Dušan ŽIDEK	ANALYSIS s.r.o. 0907 154 614 PROJEKTY STATIKY, GEOTECHNIKY, ZAKLADANIA STAVIEB email: dusan.zidek@gmail.com	
MIESTO STAVBY: ŽIAR n.HRONOM	OKRES: ŽIAR n.HRONOM		
INVESTOR: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LIPA,SNP 594/139, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM, IČO: 00647934		FORMÁT:	A4
STAVBA: VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY STREDISKA DSS DOMÉNA		DÁTUM:	03/2024
OBJEKT: SO.01 BUDOVA STREDISKA DSS DOMÉNA		PROJ.STUP:	RP
		PROFESIA:	STATIKA
VÝKRES: TVAR NAD 1.NP.		MIERKA: 1:75	č. VÝKR. S–2