


TOPNÁ VĚTEV Č.2 (J-Z)

dT=80/60°C, 20K, m= 1,3 m3/hod, dP= 20 kPa
zpátečka: AOV10, T, KVK15,KV32,F32,KV32
přívod: AOV10, T, KVK15, KV32, ZV32, KV32

TOPNÁ VĚTEV Č.1 (J-V)

dT=80/60°C, 20K, m= 1,3 m3/hod, dP= 20 kPa
zpátečka: AOV10, T, KVK15,KV32,F32,KV32
přívod: AOV10, T, KVK15, KV32, ZV32, KV32

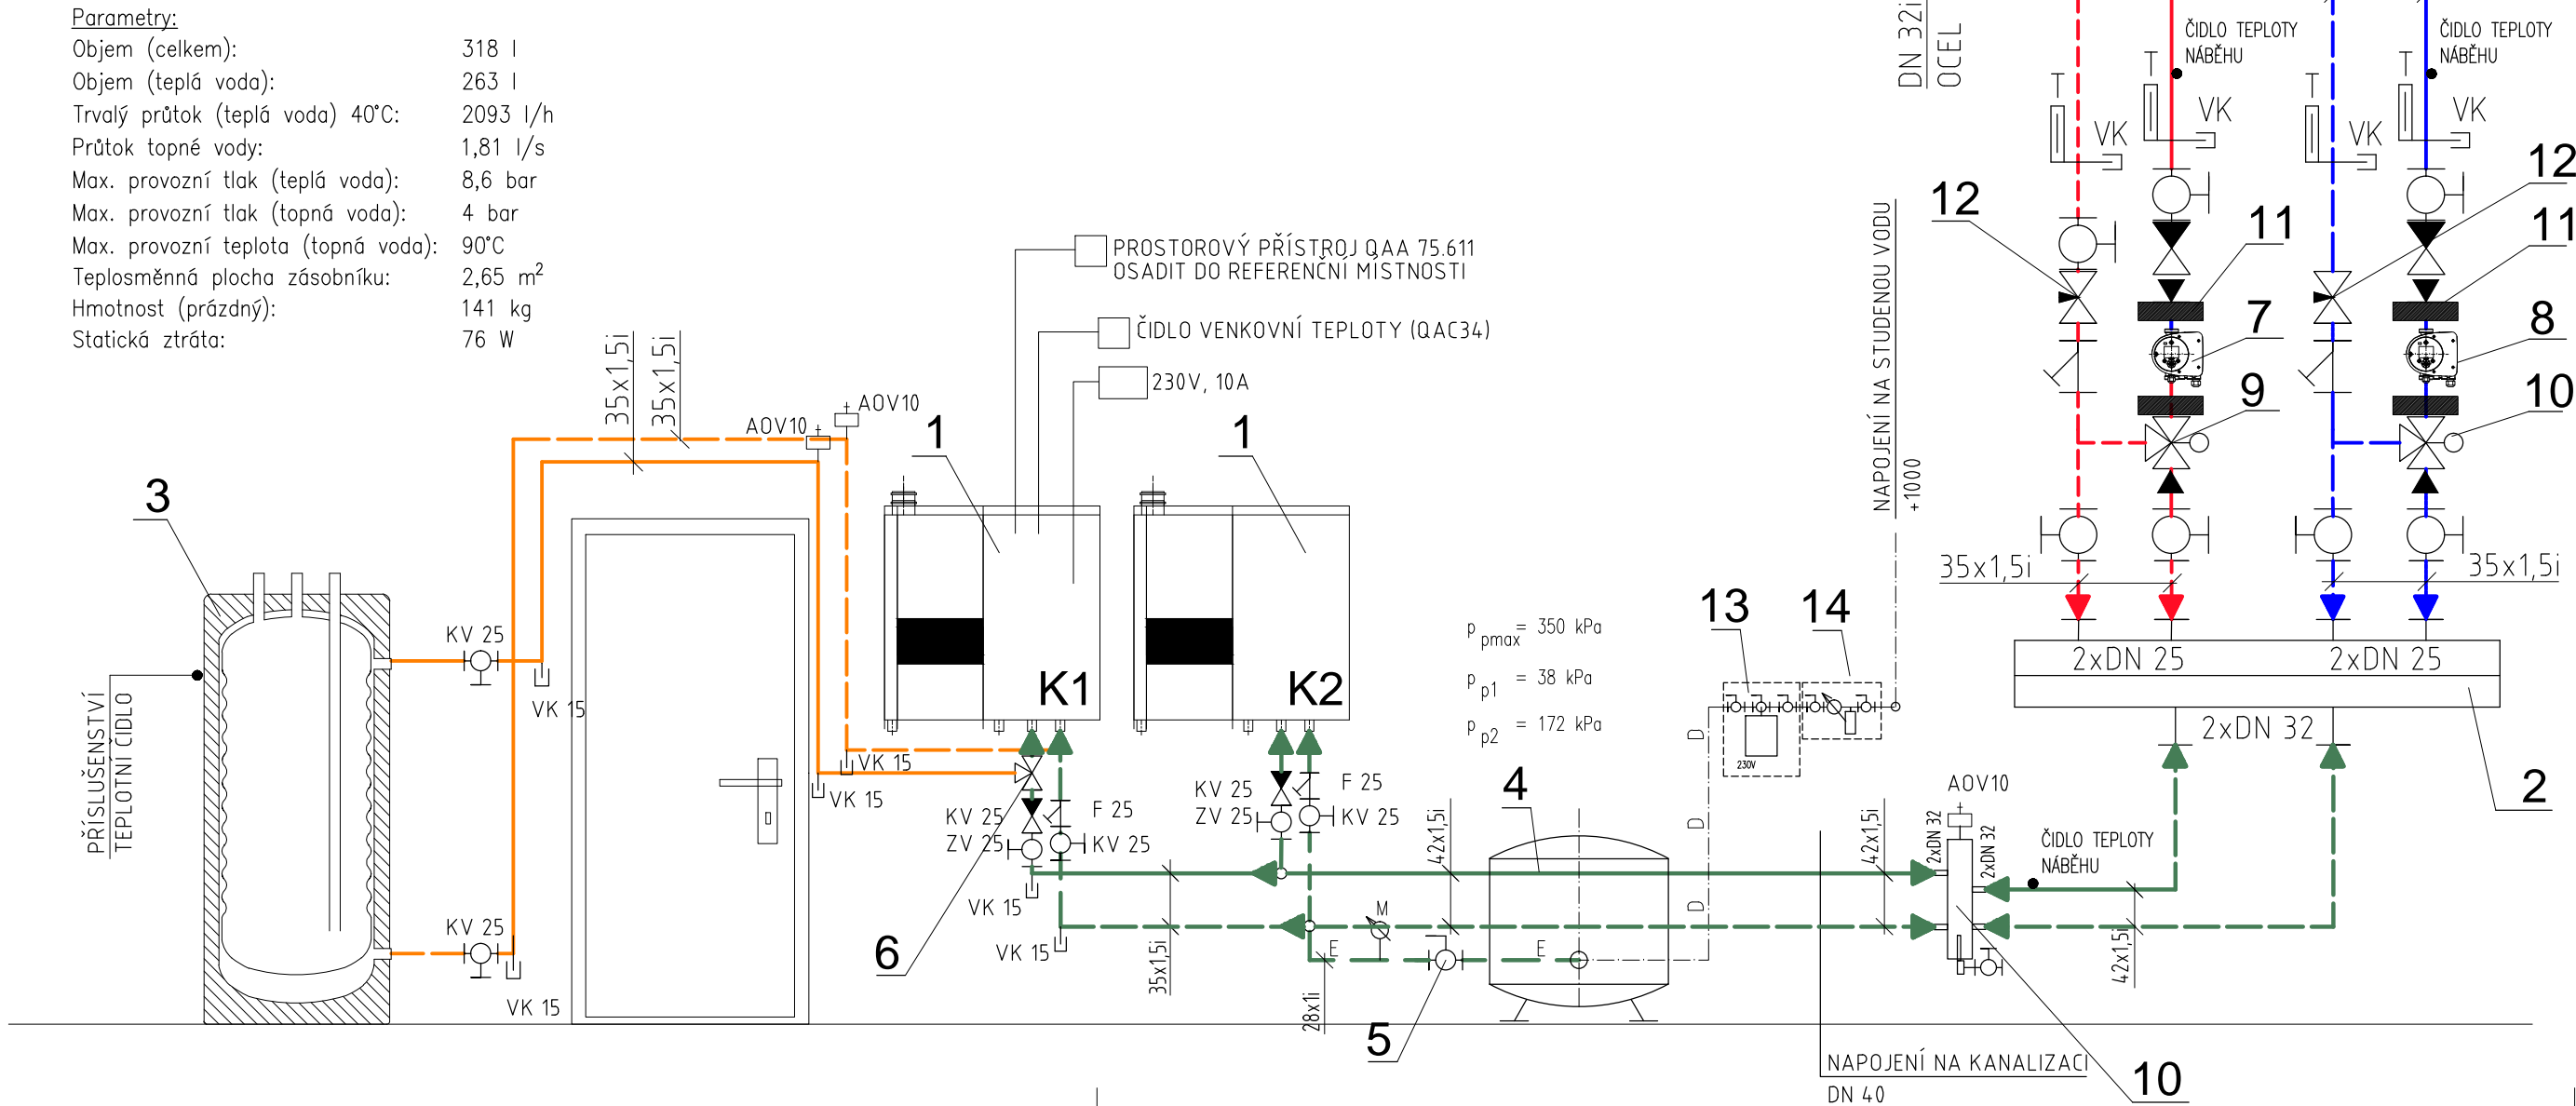

LEGENDA:

1	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL GEMINOX THRS 10–35C 10,0–35,0 kW (9,5–34,7kW) při 75/60°C	2 ks
2	ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ REFLEX modul 80/60 (DO 70 kW) rozteč vývodů 200 mm, počet vývodů 2 (1"), napojení kotla 1 1/4", dl.700 mm dodáno včetně tep. izolace EPP a stěnových konzol	1 ks
3	NEREZOVÝ ZÁSObNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ACV SMART 320, objem teplé vody 263 litrů, teplosm.plocha 2,65m2	1 ks
4	EXPANZOMAT 50 LITRŮ/3,0 bar	1 ks
5	SERVISNÍ KULOVÝ KOHOUT REFLEX SE ZAJIŠTĚNÍM K EXPANZOMATU SE ŠROUBENÍM DN 25	1 ks
6	ROZDĚLOVACÍ VENTIL–SADA PRO OHŘEV V EXT. ZÁSObNÍKU –PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE (součástí dodávky Geminox)	
7	OBĚHOVÉ ČERPADLO ALPHA2 25–50, 3–26W, 230V, větev č.1–ÚT VĚTEV 1	1 ks
8	OBĚHOVÉ ČERPADLO ALPHA2 25–50, 3–26W, 230V, větev č.2–ÚT VĚTEV 2	1 ks
9	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE ESBE VRG 131, DN 25, kv=6,3, závitový, servopohon Belimo ARA600(230V)	2 ks
10	HVDT REFLEX DO 4,5 m3/h – SVISLÉ PROVEDENÍ, VČETNĚ IZOLAČNÍHO POUZDRA Z EPP, napojení 1 1/4" PŘÍSLUŠENSTVÍ MODUL MAGNETICKÉHO ODLUČOVAČE SE ZAVIT.PŘIPOJENÍM	1 ks
11	PRŮŽOVÝ KOMPENZÁTOR G 2 PN 16 do 90°C závitový	4 ks
12	RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL F. DANFOSS MSV–BD DN 32	2 ks
13	DOPLŇOVACÍ SYSTÉM FILLCONTROL PLUS (230V)	1 ks
14	ODDĚLOVACÍ ČLEN FILLSET PRO DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY (UZ. VENTIL, VODOMĚR, FILTR)	1 ks

GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc 779 00 , IČO 471 87 689			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Judita Bravencová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová	PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová	ING. BRAVENCOVÁ JUDITA autorizovaný technik v oboru ústřední vytápění a vzduchotechnika Želivského 9, Olomouc 772 00 IČO: 47187689 DIČ: CZ-7154205344
MÍSTO Šternberk	OBEC Šternberk	KRAJ Olomoucký	
INVESTOR Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk		STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE DOMOV PRO SENIORY ŠTERNBERK OPRAVA ZDROJE TEPLA Na Valech 14, Šternberk, k.ú. Šternberk, parc.č. 4980			DATUM 04/2018
			MĚŘÍTKO 1:25
NÁZEV VÝKRESU DÍLČÍ PŮDORYS 3.NP-TOPENÍ			ČÁST Č. VÝKRESU D.1.4.2-06