




POHLED JIHOZÁPADNÍ

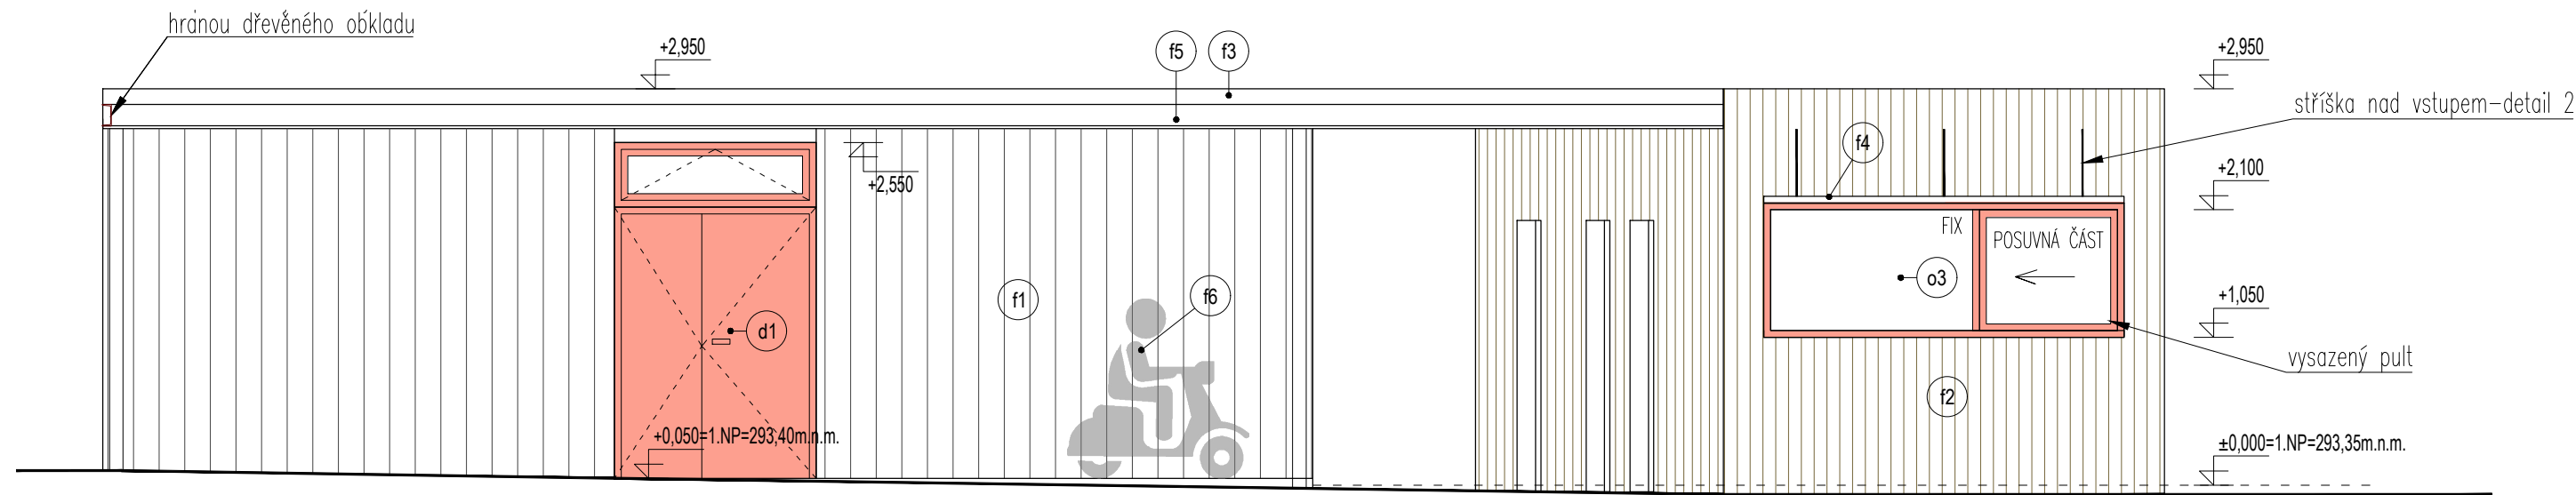


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

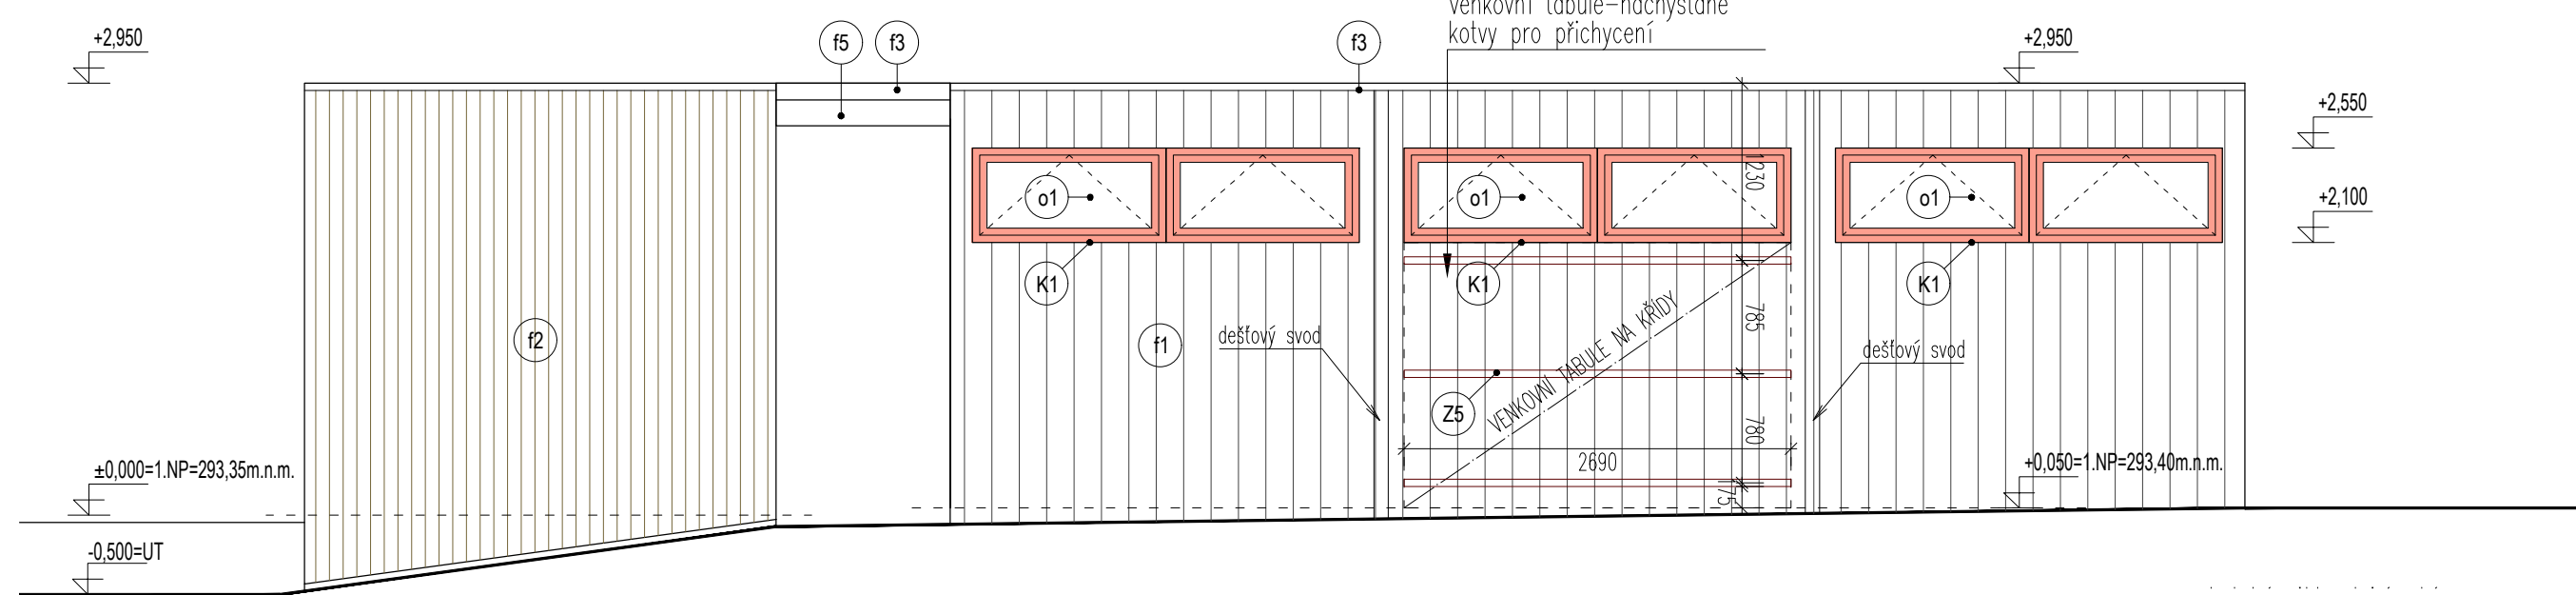


POHLED SEVEROZÁPADNÍ

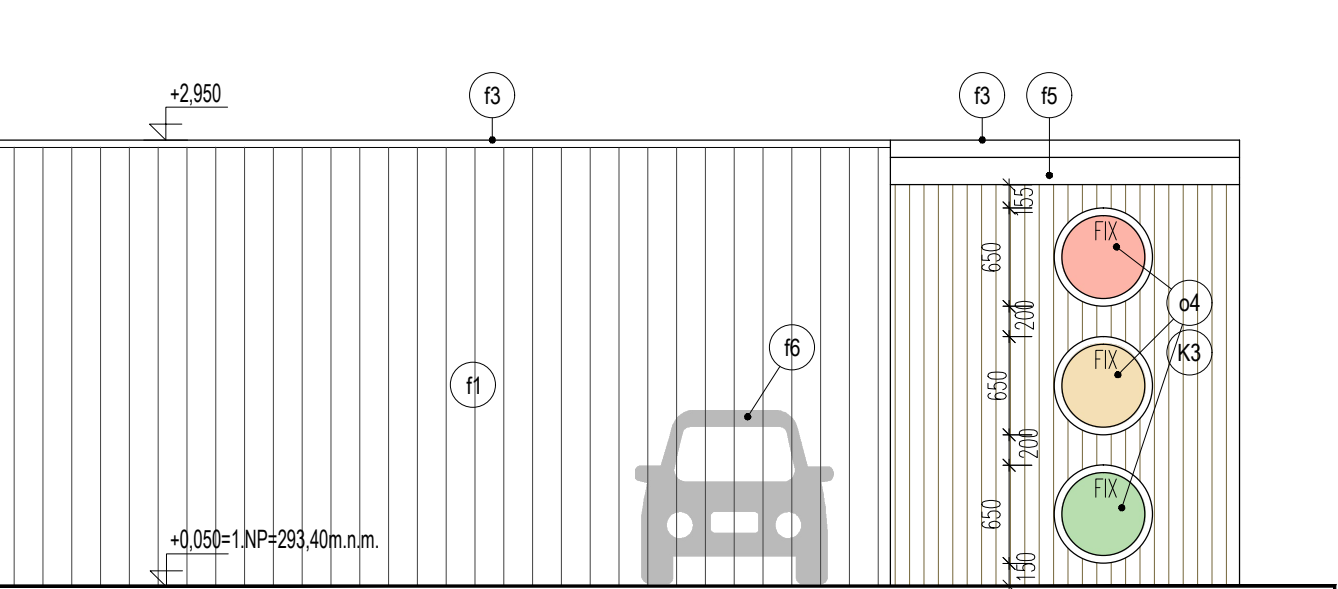

ŘEZPOHLED D-D'

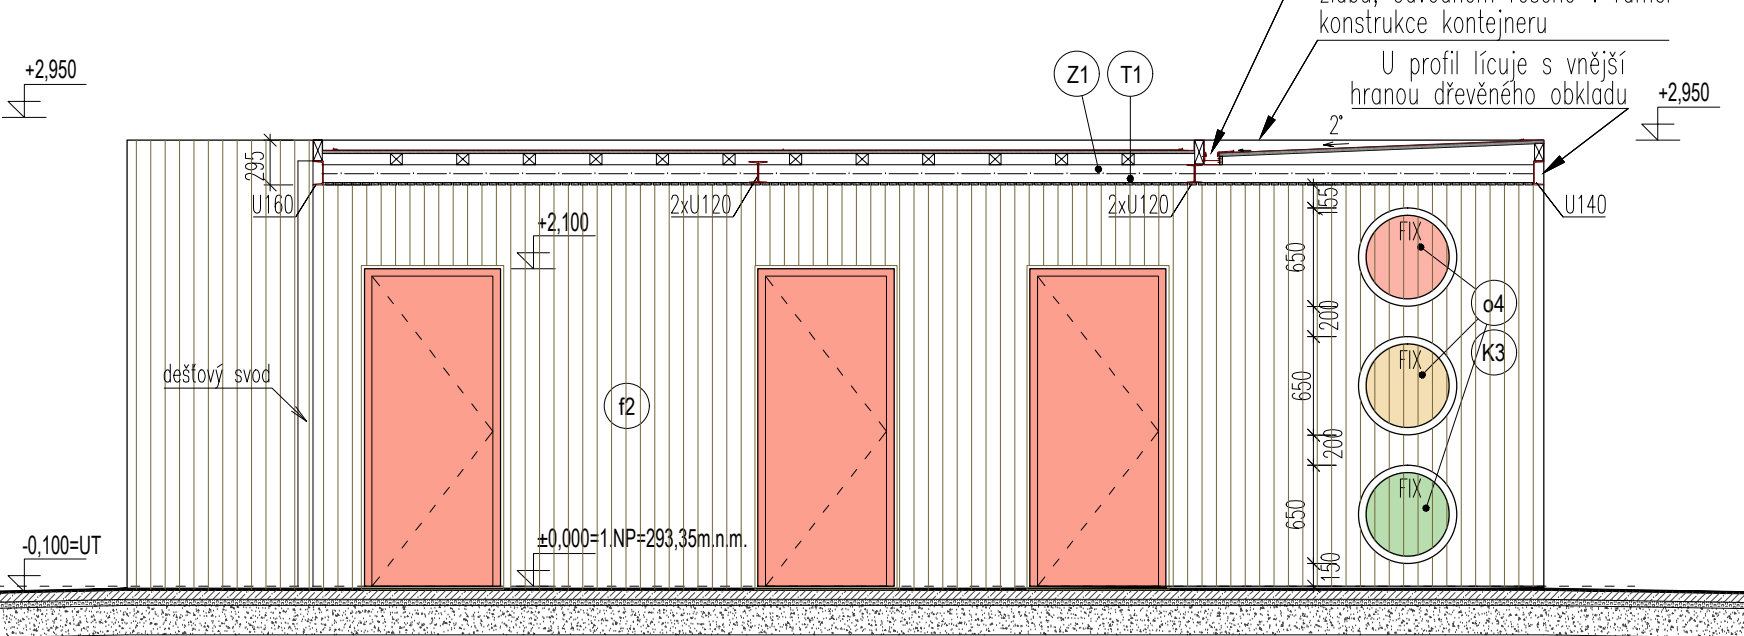

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

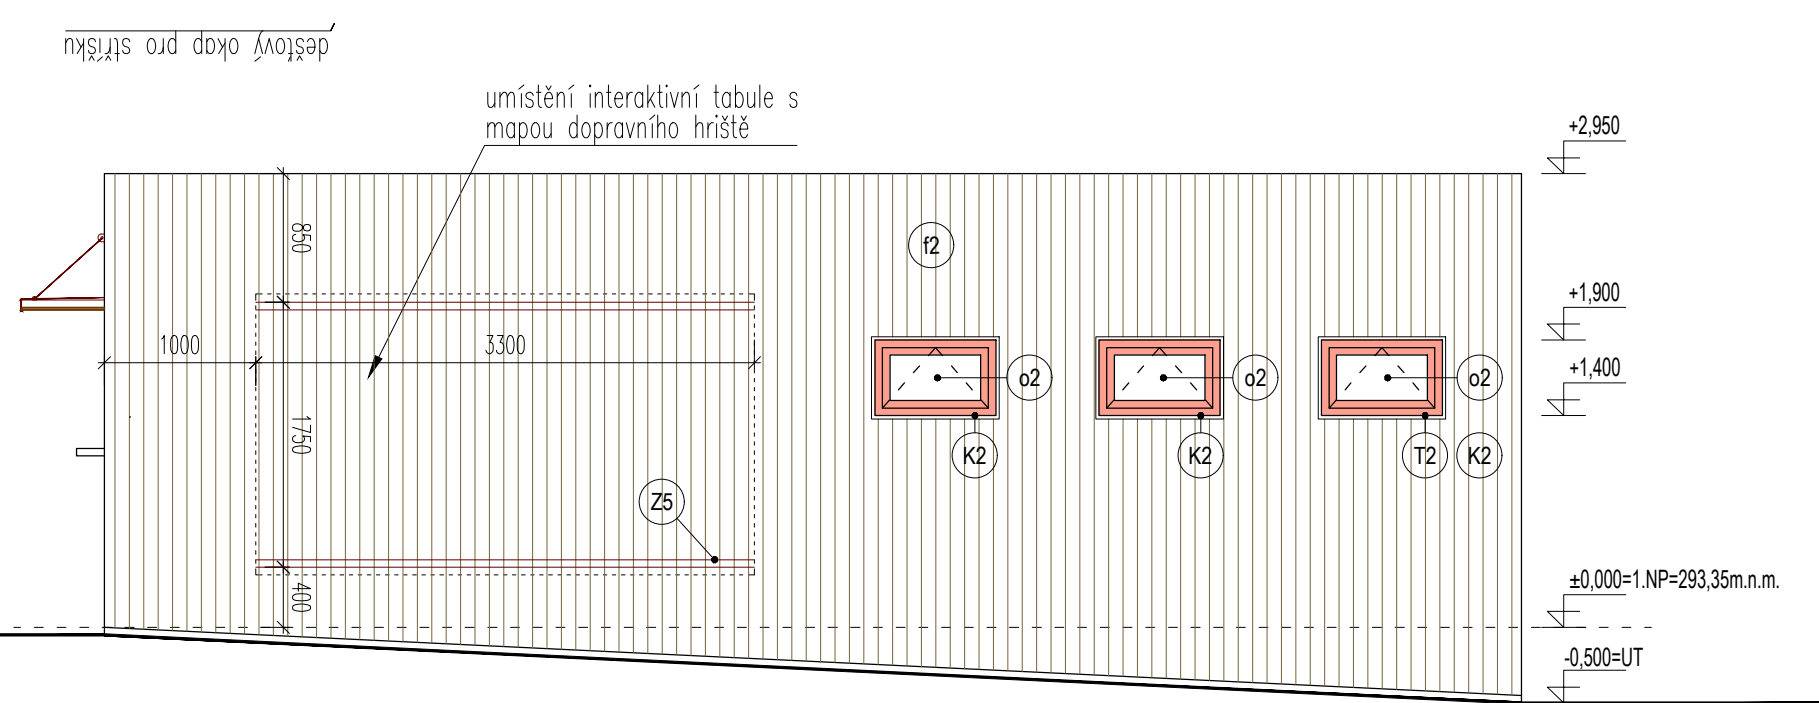

MATERIÁLY:

- f1 LAKOVANÝ VERTIKÁLNĚ ORIENTOVANÝ TRAPÉZOVÝ FASÁDNÍ PLECH 43/900, tl.plechu 0,75mm
_TMAVĚ ŠEDÝ ODSTÍN, např. RAL 7016, konkrétní odstín vyzkorkován na stavbě architektem
- f2 DŘEVĚNÁ FASÁDA PROVĚTRÁVANÁ, SVĚTLÁ LAZURA (např. dub světlý)
_dřevěné latě 50x15mm vertikálně kladené, s mezerou 10mm
_konkrétní odstín vyzkorkován na stavbě architektem
- f3 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÁ, např. RAL 7016
_odstín vyzkorkován na stavbě architektem
- f4 OKNA PASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, RÁM PASTELOVĚ ČERVENÝ
_odstín vyzkorkován na stavbě architektem dle vzorníku dodavatele
- f5 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÁ, např. RAL 7016
_odstín vyzkorkován na stavbě architektem
- f6 GRAFIKA NA FASÁDĚ MIKROPERFORACÍ
_dořešeno na stavbě architektem dle doporučení dodavatele fasádních plechů

POZNÁMKY :


- HROMOSVODY Povedou na VENKOVNÍ STRANĚ FASÁDY
- DLE ČÁSTI D.1.4.c PŘÍPRAVA VÝVODU PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A SILNOPROUDÉ ROZVODY

ŘEŠENÍ :

ŘEŠENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ



KLADENÍ FASÁDNÍCH PRKEN 1:10

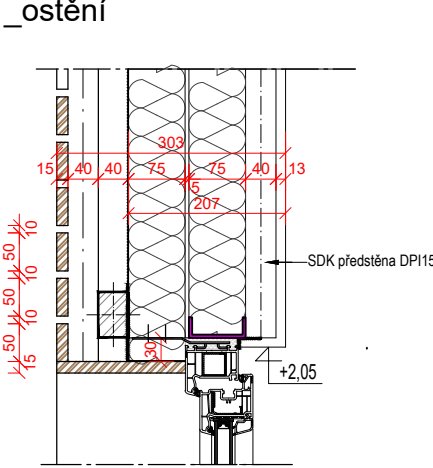

FASÁDA- - TRAPÉZOVÁ VLNA



±0,000 = 1.NP=293,35 m.n.m.

Stavebník: MĚSTO ZÁBŘEH Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh		Místo stavby: Zábřeh kat.území: Zábřeh na Moravě parc.č.pozemků: 2204/26, 2204/29	
Zodpovědný projektant: Ing. Vendula Klírová		Stupeň: ZSPD (dokumentace pro změnu stavby před dokončením)	
Vypracoval: Ing. Vendula Klírová		Datum: 04/2021	
Akce: OBSLUŽNÝ PROVOZNÍ OBJEKT_A pro dopravní hřiště v areálu IV.ZŠ Zábřeh		Č. paré:	
Část: D Architektonicko stavební část		Formát: 594 x 420 mm	
Výkres: NAVRŽENÝ STAV - POHLEDY		Měřítko: 1 : 50	
		Číslo výkresu: D.6	