
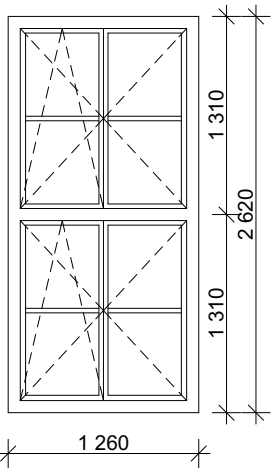


Označení	Popis (schéma)	1.PP	1.NP	2.NP	Počet (ks)
					Celkem
O7	 <p>Pohled z exteriéru - u schodiště na půdu</p> <p>Plastové okno, systém Top 76AD Sklopné s mikroventilací, otevíravé levé</p> <p>Barva: RAL 9016 Zasklení: trojsklo, 4/16/4/16/4, Ug=0,6 Okenní klika: bezpečnostní uzamykatelná klika s plovoucím čtyřhranem, bílá</p> <p>Vnitřní parapet: dřevotřískový z DTD desky tl. 22 mm s vysokotlakým laminátem, šířka 380 mm, délka 870 mm</p> <p>Vnější parapet: bude ponechán stávající parapet, napojení pomocí lišty Pz plechu tl. 0,55 mm- r.š. 100 mm. Uchycení k parapetu pomocí nýtů, k oknu pomocí nerezových šroubů, styk utěsněn pomocí trvale plastického tmelu. Délka 870 mm. Provedení dle ČSN 733610.</p> <p>Kotvení rámu: pomocí kotvicích plechů se šroby a hmoždinkami, kotvení na každé straně v rozích, a pka max po 800 mm. Kotvení upřesní realizační firma</p> <p>Před zadáním do výroby nutno zaměřit skutečné rozměry přímo na stavbě!!!</p>			2	2
O8	 <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Plastové okno, systém Top 76AD 4x křídlové otevíravé, 2x pravé sklopné s mikroventilací,</p> <p>Barva: RAL 9016 Zasklení: trojsklo, 4/16/4/16/4, Ug=0,6 Okenní klika: bezpečnostní uzamykatelná klika s plovoucím čtyřhranem, bílá</p> <p>Vnitřní parapet: dřevotřískový z DTD desky tl. 22 mm s vysokotlakým laminátem, šířka 300 mm, délka 1260 mm</p> <p>Vnější parapet: bude ponechán stávající parapet, napojení pomocí lišty Pz plechu tl. 0,55 mm- r.š. 100 mm. Uchycení k parapetu pomocí nýtů, k oknu pomocí nerezových šroubů, styk utěsněn pomocí trvale plastického tmelu. Délka 1260 mm. Provedení dle ČSN 733610.</p> <p>Kotvení rámu: pomocí kotvicích plechů se šroby a hmoždinkami, kotvení na každé straně v rozích, a pka max po 800 mm. Kotvení upřesní realizační firma</p> <p>- vnitřní žaluzie!</p> <p>Před zadáním do výroby nutno zaměřit skutečné rozměry přímo na stavbě!!!</p>			2	2