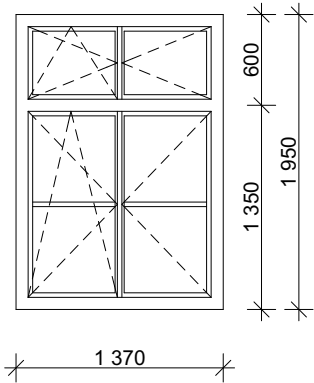



Označení	Popis (schéma)	Počet (ks)			
		1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
O13	 <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Dřevěné Eurookno, systém VI 78 4x křídlové otevíravé, 2x pravé sklopné s mikroventilací,</p> <p>Barva: RAL 9001 Okapnice: AL v barvě RAL 9016 Zasklení: trojsklo, 4/16/4/16/4, Tgi bílý, Ug=0,6 Okenní klika: bezpečnostní uzamykatelná klika s plovoucím čtyřhranem, bílá Silikon: transparentní</p> <p>Vnitřní parapet: dřevotřískový z DTD desky tl. 22 mm s vysokotlakým laminátem, šířka 300 mm, délka 1370 mm</p> <p>Vnější parapet: bude ponechán stávající parapet, napojení pomocí lišty Pz plechu tl. 0,55 mm- r.š. 100 mm. Uchytení k parapetu pomocí nýtů, k oknu pomocí nerezových šroubů, styk utěsněn pomocí trvale plastického tmelu. Délka 1370 mm. Provedení dle ČSN 733610.</p> <p>Kotvení rámu: pomocí kotvicích plechů se šroby a hmoždinkami, kotvení na každé straně v rozích, a pka max po 800 mm. Kotvení upřesní realizační firma</p> <p>- vnitřní žaluzie!</p> <p>Před zadáním do výroby nutno zaměřit skutečné rozměry přímo na stavbě!!!</p>			1	1
O14	 <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Dřevěné Eurookno, systém VI 78 Sklopné s mikroventilací,</p> <p>Barva: RAL 9001 Okapnice: AL v barvě RAL 9016 Zasklení: trojsklo, 4/16/4/16/4, Tgi bílý, Ug=0,6 Okenní klika: bezpečnostní uzamykatelná klika s plovoucím čtyřhranem, bílá Silikon: transparentní</p> <p>Vnitřní parapet: dřevotřískový z DTD desky tl. 22 mm s vysokotlakým laminátem, šířka 300 mm, délka 1370 mm</p> <p>Vnější parapet: bude ponechán stávající parapet, napojení pomocí lišty Pz plechu tl. 0,55 mm- r.š. 100 mm. Uchytení k parapetu pomocí nýtů, k oknu pomocí nerezových šroubů, styk utěsněn pomocí trvale plastického tmelu. Délka 1370 mm. Provedení dle ČSN 733610.</p> <p>Kotvení rámu: pomocí kotvicích plechů se šroby a hmoždinkami, kotvení na každé straně v rozích, a pka max po 800 mm. Kotvení upřesní realizační firma</p> <p>Před zadáním do výroby nutno zaměřit skutečné rozměry přímo na stavbě!!!</p>			1	1