




POHLED JIHOZÁPADNÍ

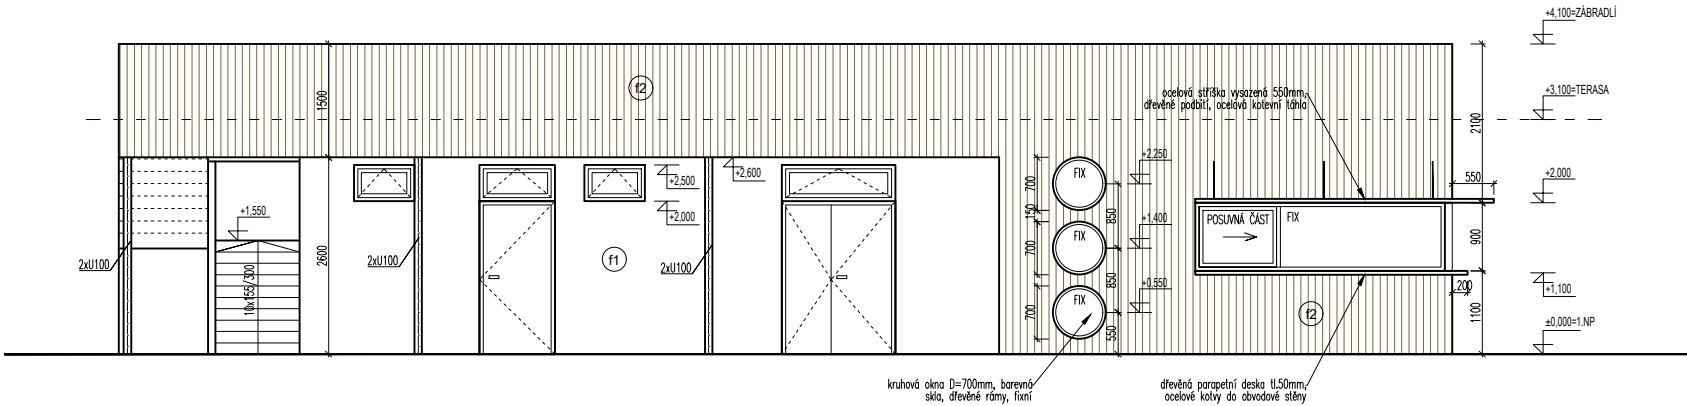


POHLED SEVEROZÁPADNÍ

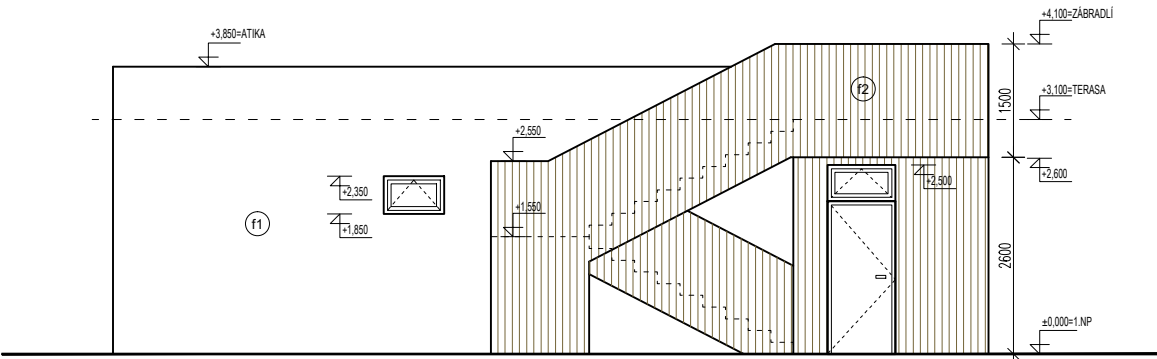

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

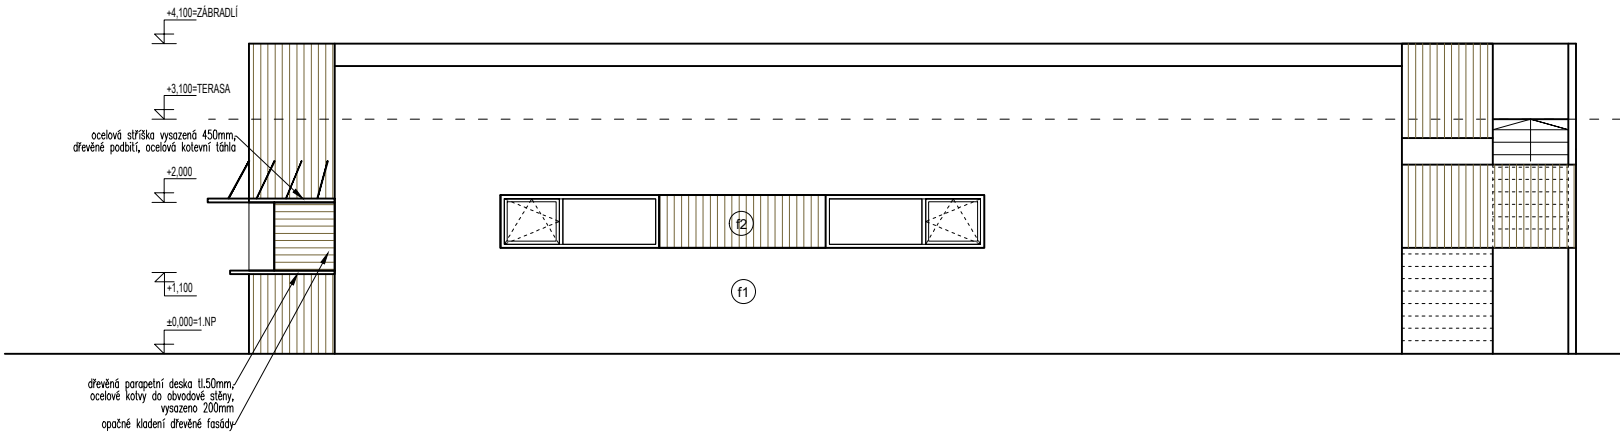

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

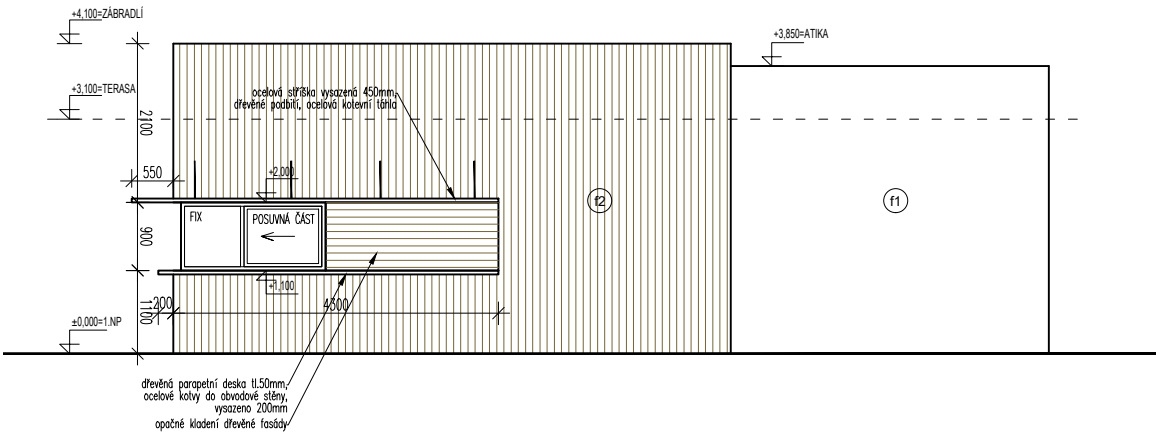

\_vydané stavební povolení č.j.2020/243/SV-MUZH-4 ze dne 7.5.2020

MATERIÁLY:

- f1 FASÁDA: ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM, TENKOVSTVÁ OMÍTKA, BARVA BÉŽOVÁ  
\_konkrétní odstín vyzorkován na stavbě architektem
- f2 FASÁDA: ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM S PROVĚTRÁVANOU DŘEVĚNOU FASÁDOU, SVĚTLÁ LAZURA  
\_konkrétní odstín vyzorkován na stavbě architektem
- f3 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÁ  
\_odstín vyzorkován na stavbě architektem
- f4 OKNA HLINÍKOVÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM  
interiér\_bílý odstín, barevný odstín, kování v barvě  
exteriér\_světle červenooranžový odstín, vyzorkováno architektem na stavbě
- f5 DVEŘE HLINÍKOVÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM  
interiér/exteriér\_červenooranžový odstín, vyzorkováno architektem na stavbě
- S1 DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ KOLEM SCHODIŠTĚ I TERASY  
\_min do v.1m nad podlahu  
\_dřevěné vertikální laťování na dřevěném sloupku

POZNÁMKY :

VENKOVNÍ OMÍTKY:  
- V ROZÍCH FASÁDY, V NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ BUDOU POUŽITY ROHOVÉ PODOMÍTKOVÉ PROFILY PRO ZPEVNĚNÍ A ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI ROHŮ  
- HROMOSVODY Povedou NA VENKOVNÍ STRANĚ FASÁDY  
- DLE ČÁSTI D.1.4.c PŘÍPRAVA VÝVODU PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A SILNOPROUDÉ ROZVODY

Stavebník: MĚSTO ZÁBŘEH Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh		Místo stavby: Zábřeh kat.území: Zábřeh na Moravě parc.č.pozemků: 2204/26, 2204/29		
Zodpovědný projektant:	Ing. Vendula Klírová	Stupeň: ZSPD (dokumentace pro změnu stavby před dokončením)		
Vypracoval:	Ing. Vendula Klírová			
Akce:	OBSLUŽNÝ PROVOZNÍ OBJEKT_A pro dopravní hřiště v areálu IV.ZŠ Zábřeh		Datum:	04/2021
				Č. paré:
Část:	D.1.1 Architektonicko stavební část		Formát:	297 x 420 mm
			Měřítko:	1 : 100
Výkres:	STÁVAJÍCÍ POHLEDY _vydané stavební povolení č.j.2020/243/SV-MUZH-4 ze dne 7.5.2020		Číslo výkresu:	D.17