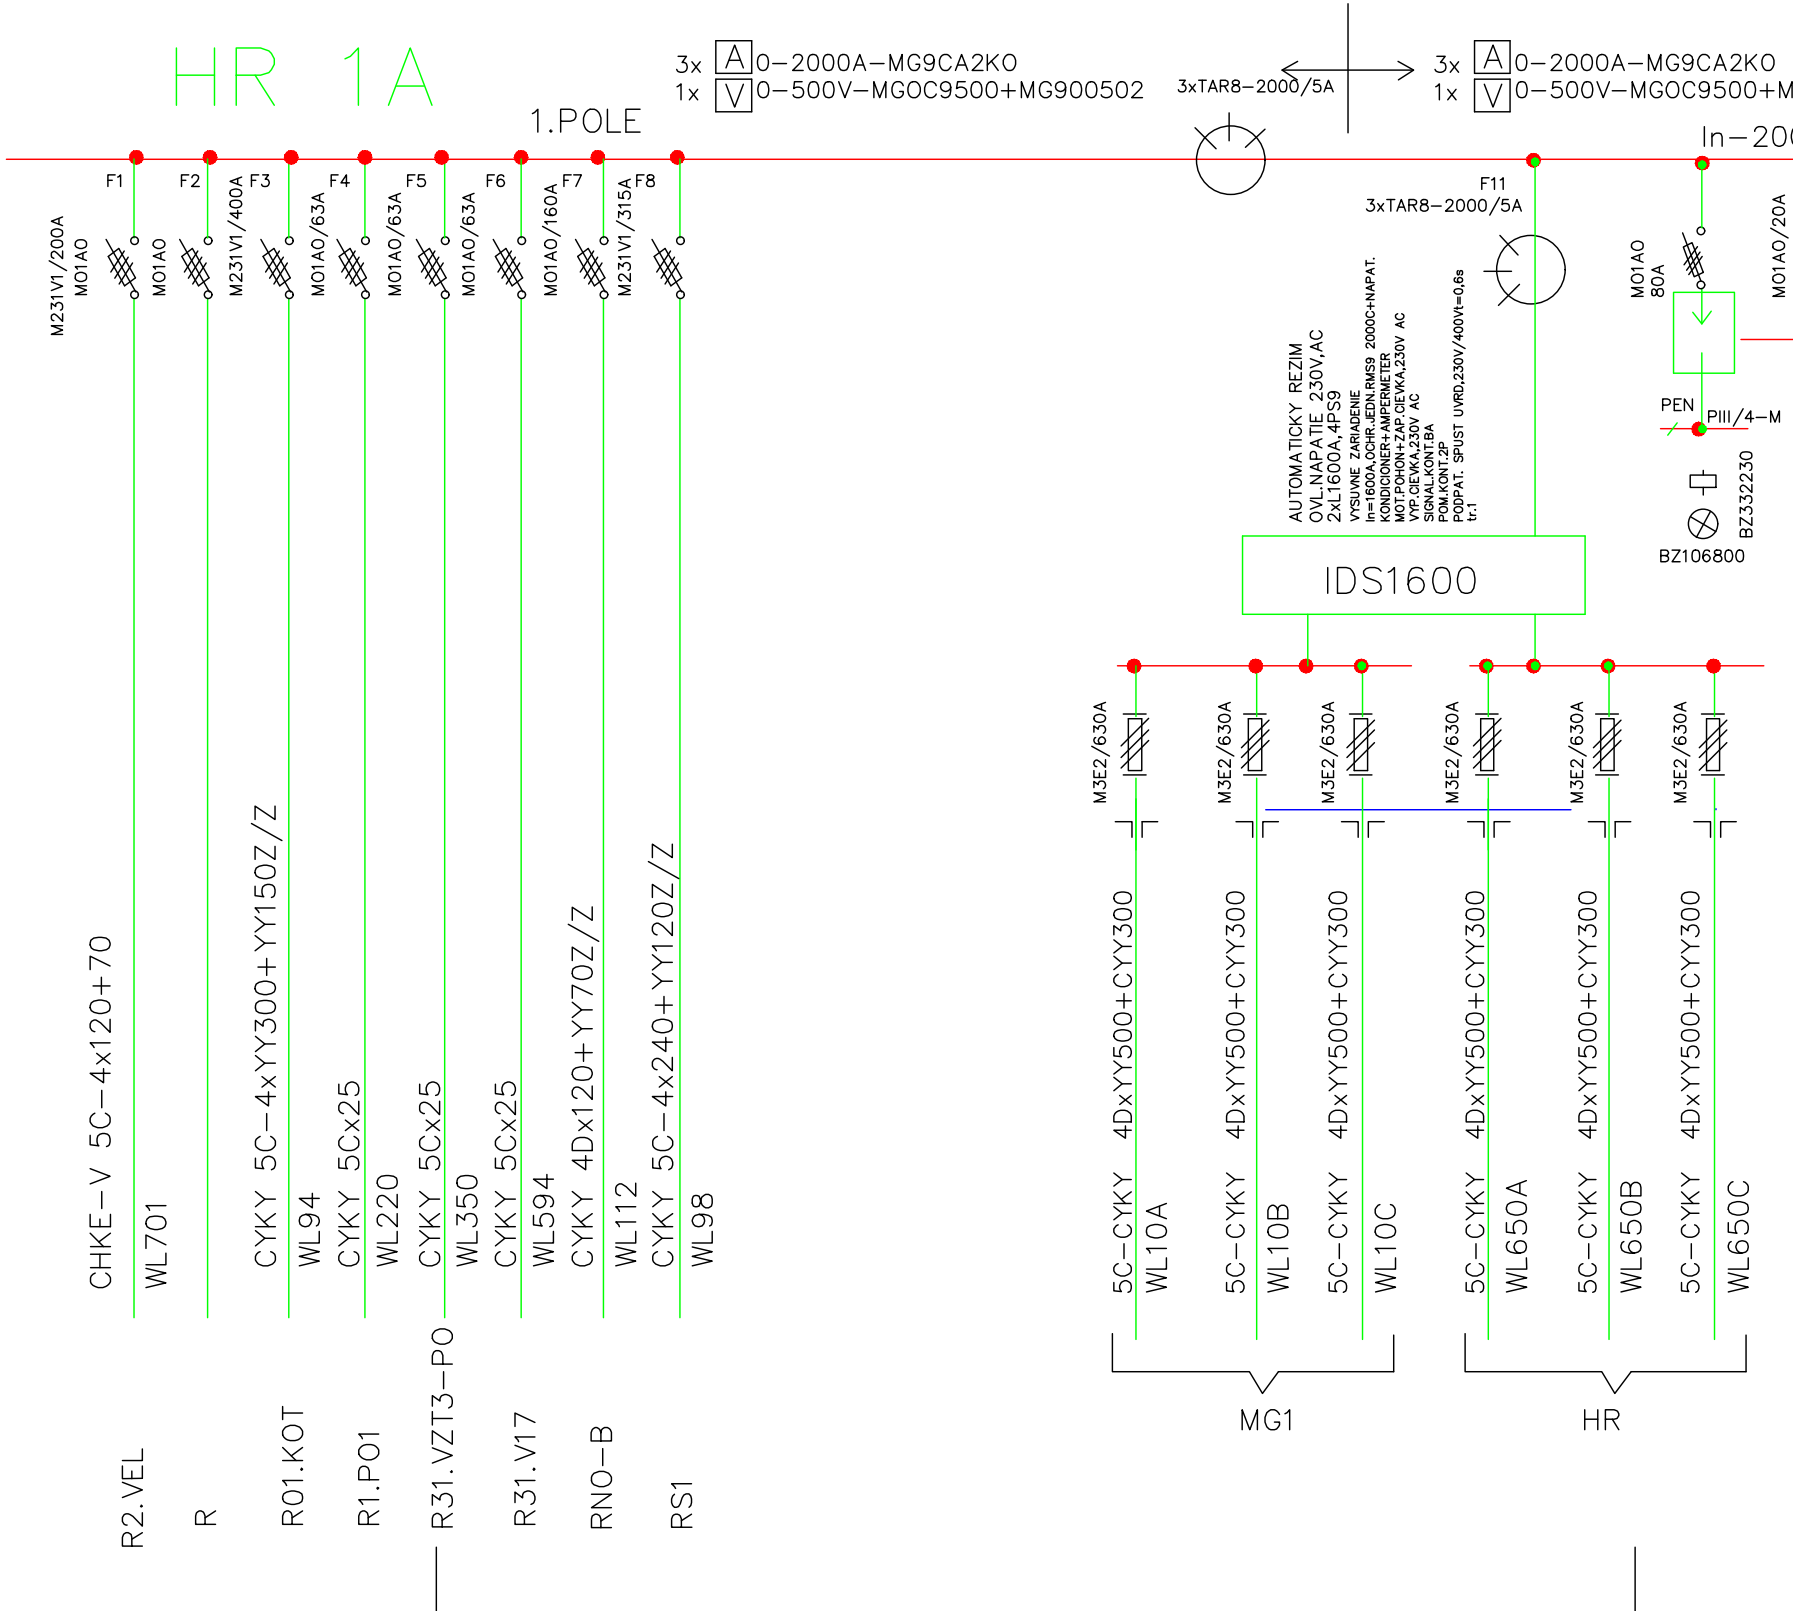
HR 1A
1.POLE
3x A 0–2000A–MG9CA2KO
1x V 0–500V–MGOC9500+MG900502
3xTAR8–2000/5A
3x A 0–2000A–MG9CA2KO
1x V 0–500V–MGOC9500+M
In–20
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
M231V1/200A
M01A0
M01A0
M231V1/400A
M01A0/63A
M01A0/63A
M01A0/63A
M01A0/160A
M231V1/315A
CHKE–V 5C–4x120+70
WL701
CYKY 5C–4xYY300+YY150Z/Z
WL94
CYKY 5Cx25
WL220
CYKY 5Cx25
WL350
CYKY 5Cx25
WL594
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL112
CYKY 5C–4x240+YY120Z/Z
WL98
R2.VEL
R
R01.KOT
R1.P01
R31.VZT3–PO
R31.V17
RNO–B
RS1
F11
3xTAR8–2000/5A
AUTOMATICKY REZIM
OVL.NAPATIE 230V,AC
2xL1600A,4PS9
VYSUVNE ZARIADENIE
In=1600A,OCHR.JEDN.RMS9 2000C+NAPAT.
KONDICIONER+AMPERMETER
MOT.POHON+ZAP.CIEVKA,230V AC
VYP.CIEVKA,230V AC
SIGNAL.KONT.BA
POM.KONT.2P
PODPAT. SPUST UVRD,230V/400Vt=0,6s
tr.1
IDS1600
M01A0
80A
M01A0/20A
PEN
PIII/4–M
BZ332230
BZ106800
M3E2/630A
M3E2/630A
M3E2/630A
M3E2/630A
M3E2/630A
M3E2/630A
5C–CYKY 4DxYY500+CYY300
WL10A
5C–CYKY 4DxYY500+CYY300
WL10B
5C–CYKY 4DxYY500+CYY300
WL10C
5C–CYKY 4DxYY500+CYY300
WL650A
5C–CYKY 4DxYY500+CYY300
WL650B
5C–CYKY 4DxYY500+CYY300
WL650C
MG1
HR

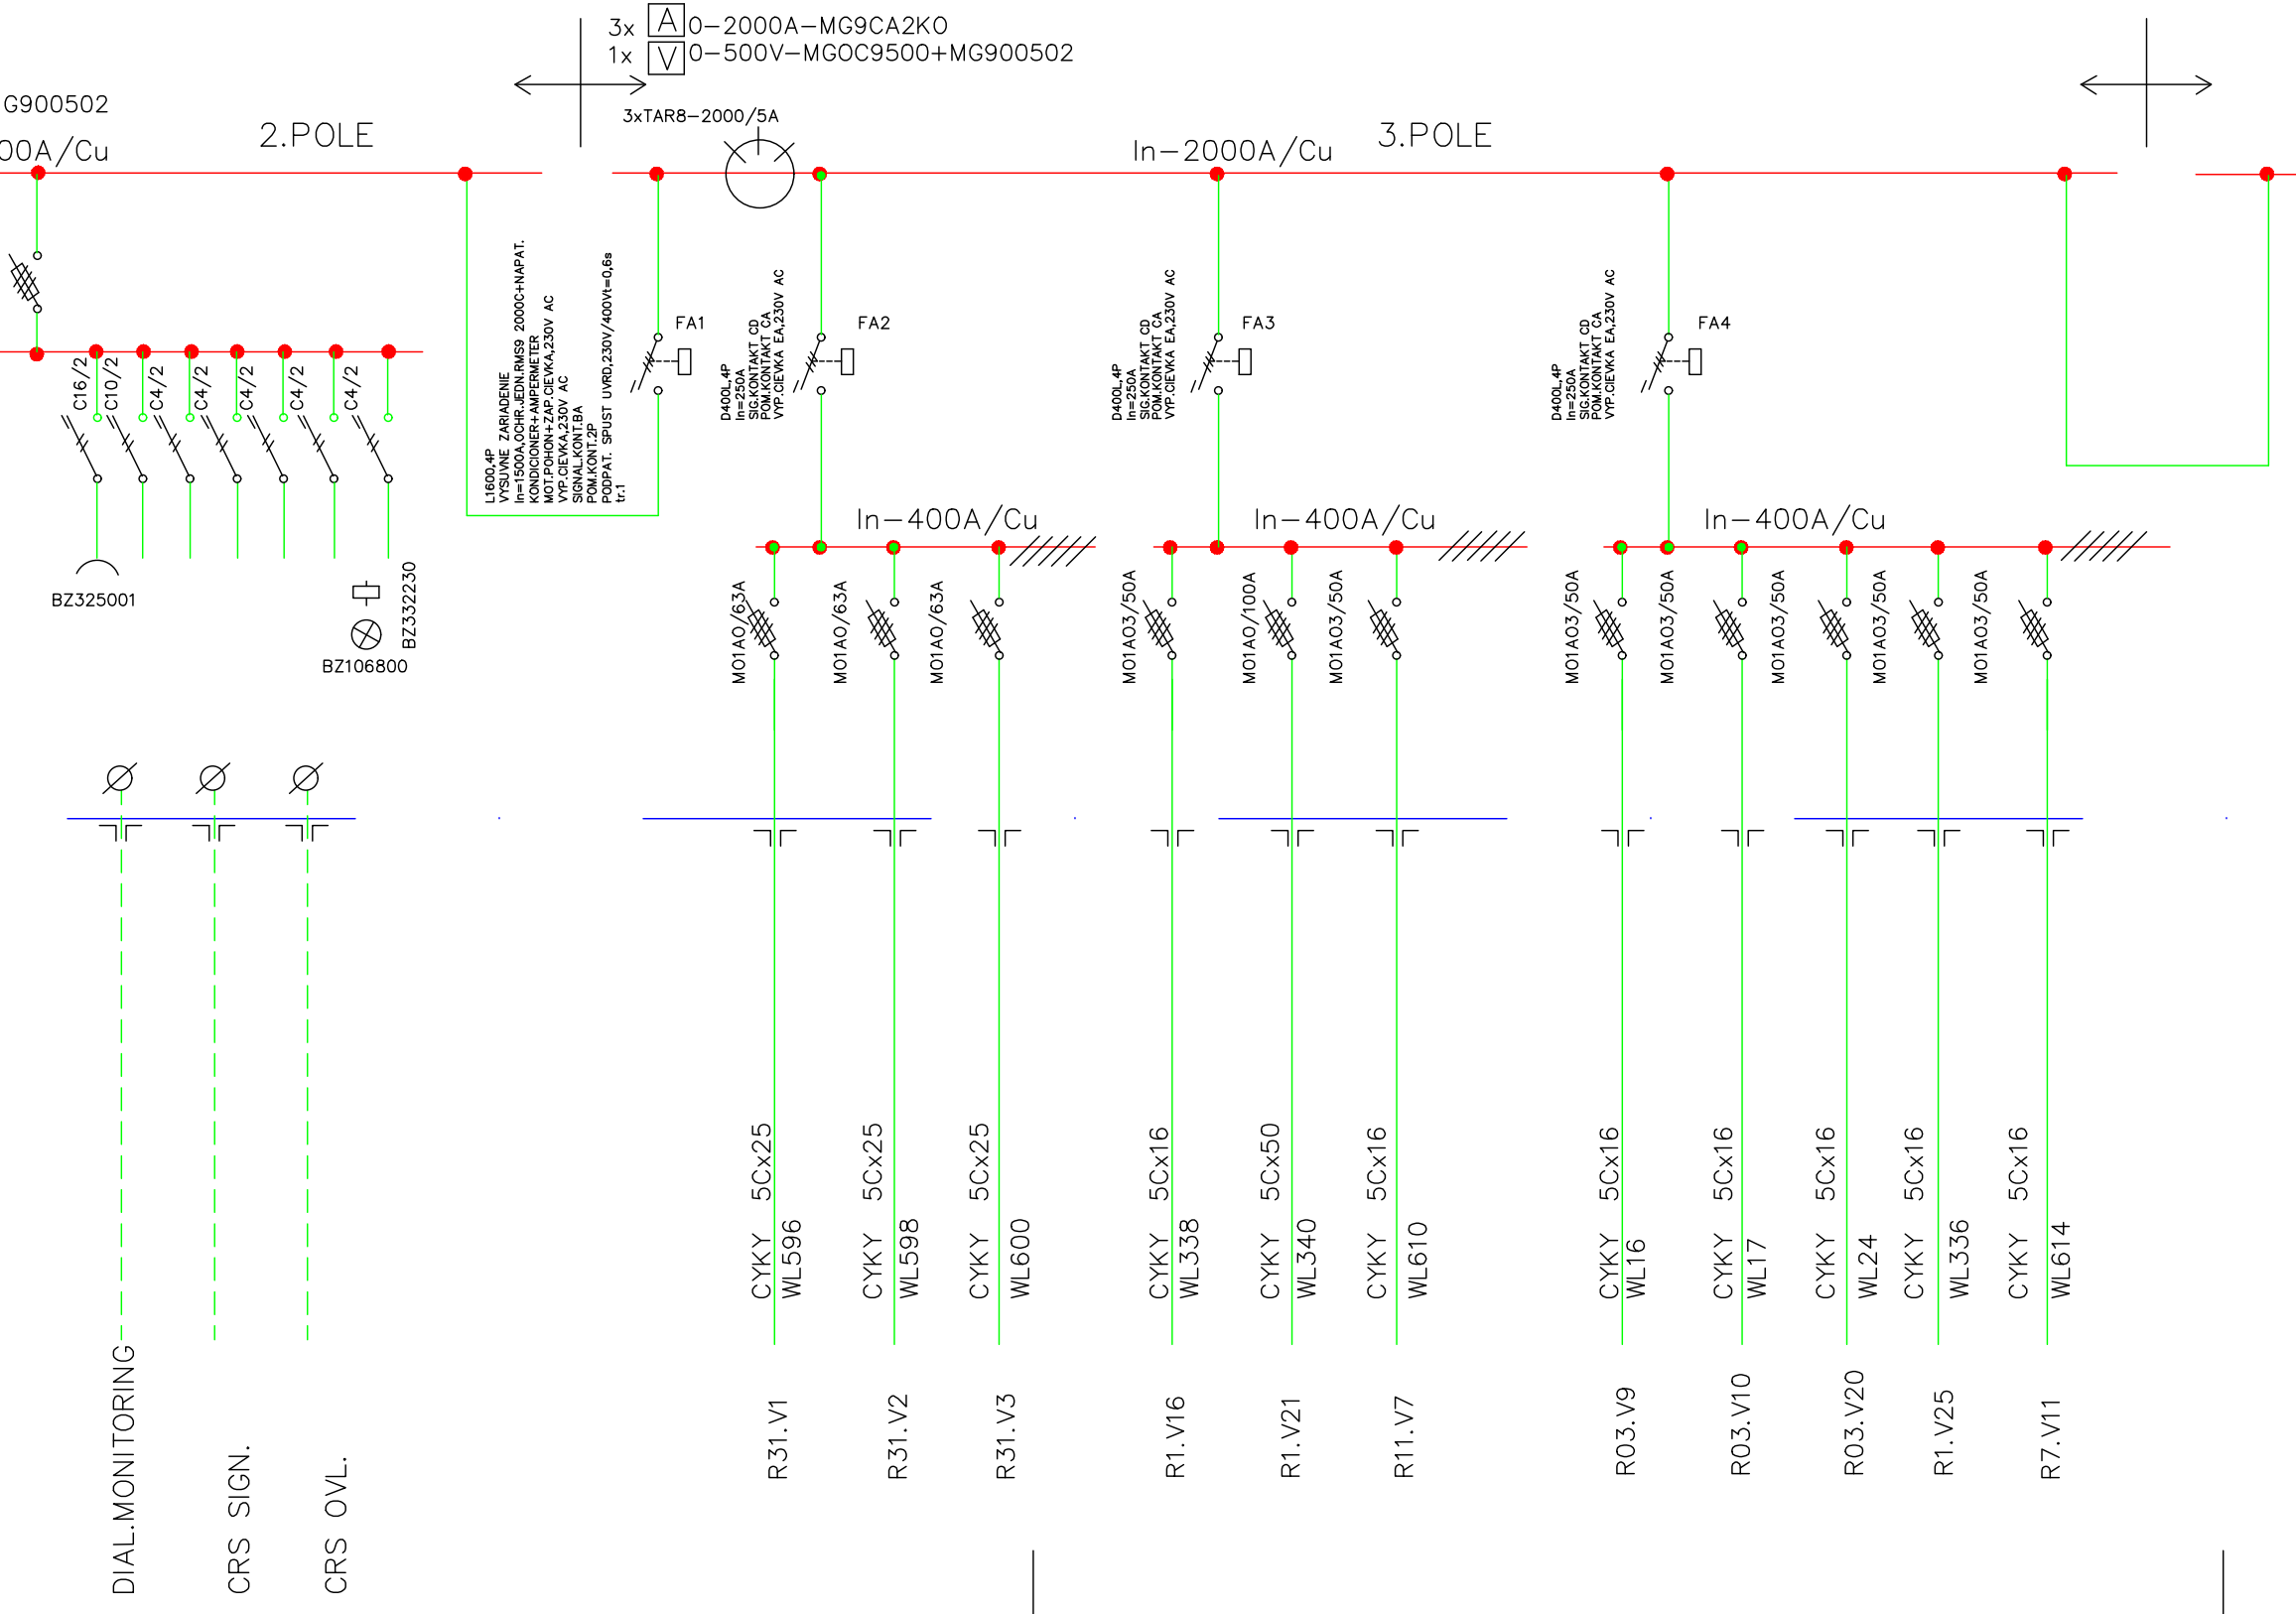

G900502
00A/Cu
2.POLE
3x A 0–2000A–MG9CA2K0
1x V 0–500V–MGOC9500+MG900502
3xTAR8–2000/5A
In–2000A/Cu
3.POLE
C16/2
C10/2
C4/2
C4/2
C4/2
C4/2
C4/2
BZ325001
BZ332230
BZ106800
L1600,4P
VYSUVNE ZARIADENIE
In=1500A,OCHR.JEDN.RMS9 2000C+NAPAT.
KONDICIONER+AMPERMETER
MOT.POHON+ZAP.CIEVKA,230V AC
VYP.CIEVKA,230V AC
SIGNAL.KONT.BA
POM.KONT.2P
PODPAT. SPUST UVRD,230V/400Vt=0,6s
tr.1
FA1
D400L,4P
In=250A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
FA2
D400L,4P
In=250A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
FA3
D400L,4P
In=250A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
FA4
In–400A/Cu
In–400A/Cu
In–400A/Cu
M01A0/63A
M01A0/63A
M01A0/63A
M01A03/50A
M01A0/100A
M01A03/50A
M01A03/50A
M01A03/50A
M01A03/50A
M01A03/50A
M01A03/50A
Ø
Ø
Ø
CYKY 5Cx25 WL596
CYKY 5Cx25 WL598
CYKY 5Cx25 WL600
CYKY 5Cx16 WL338
CYKY 5Cx50 WL340
CYKY 5Cx16 WL610
CYKY 5Cx16 WL16
CYKY 5Cx16 WL17
CYKY 5Cx16 WL24
CYKY 5Cx16 WL336
CYKY 5Cx16 WL614
DIAL.MONITORING
CRS SIGN.
CRS OVL.
R31.V1
R31.V2
R31.V3
R1.V16
R1.V21
R11.V7
R03.V9
R03.V10
R03.V20
R1.V25
R7.V11

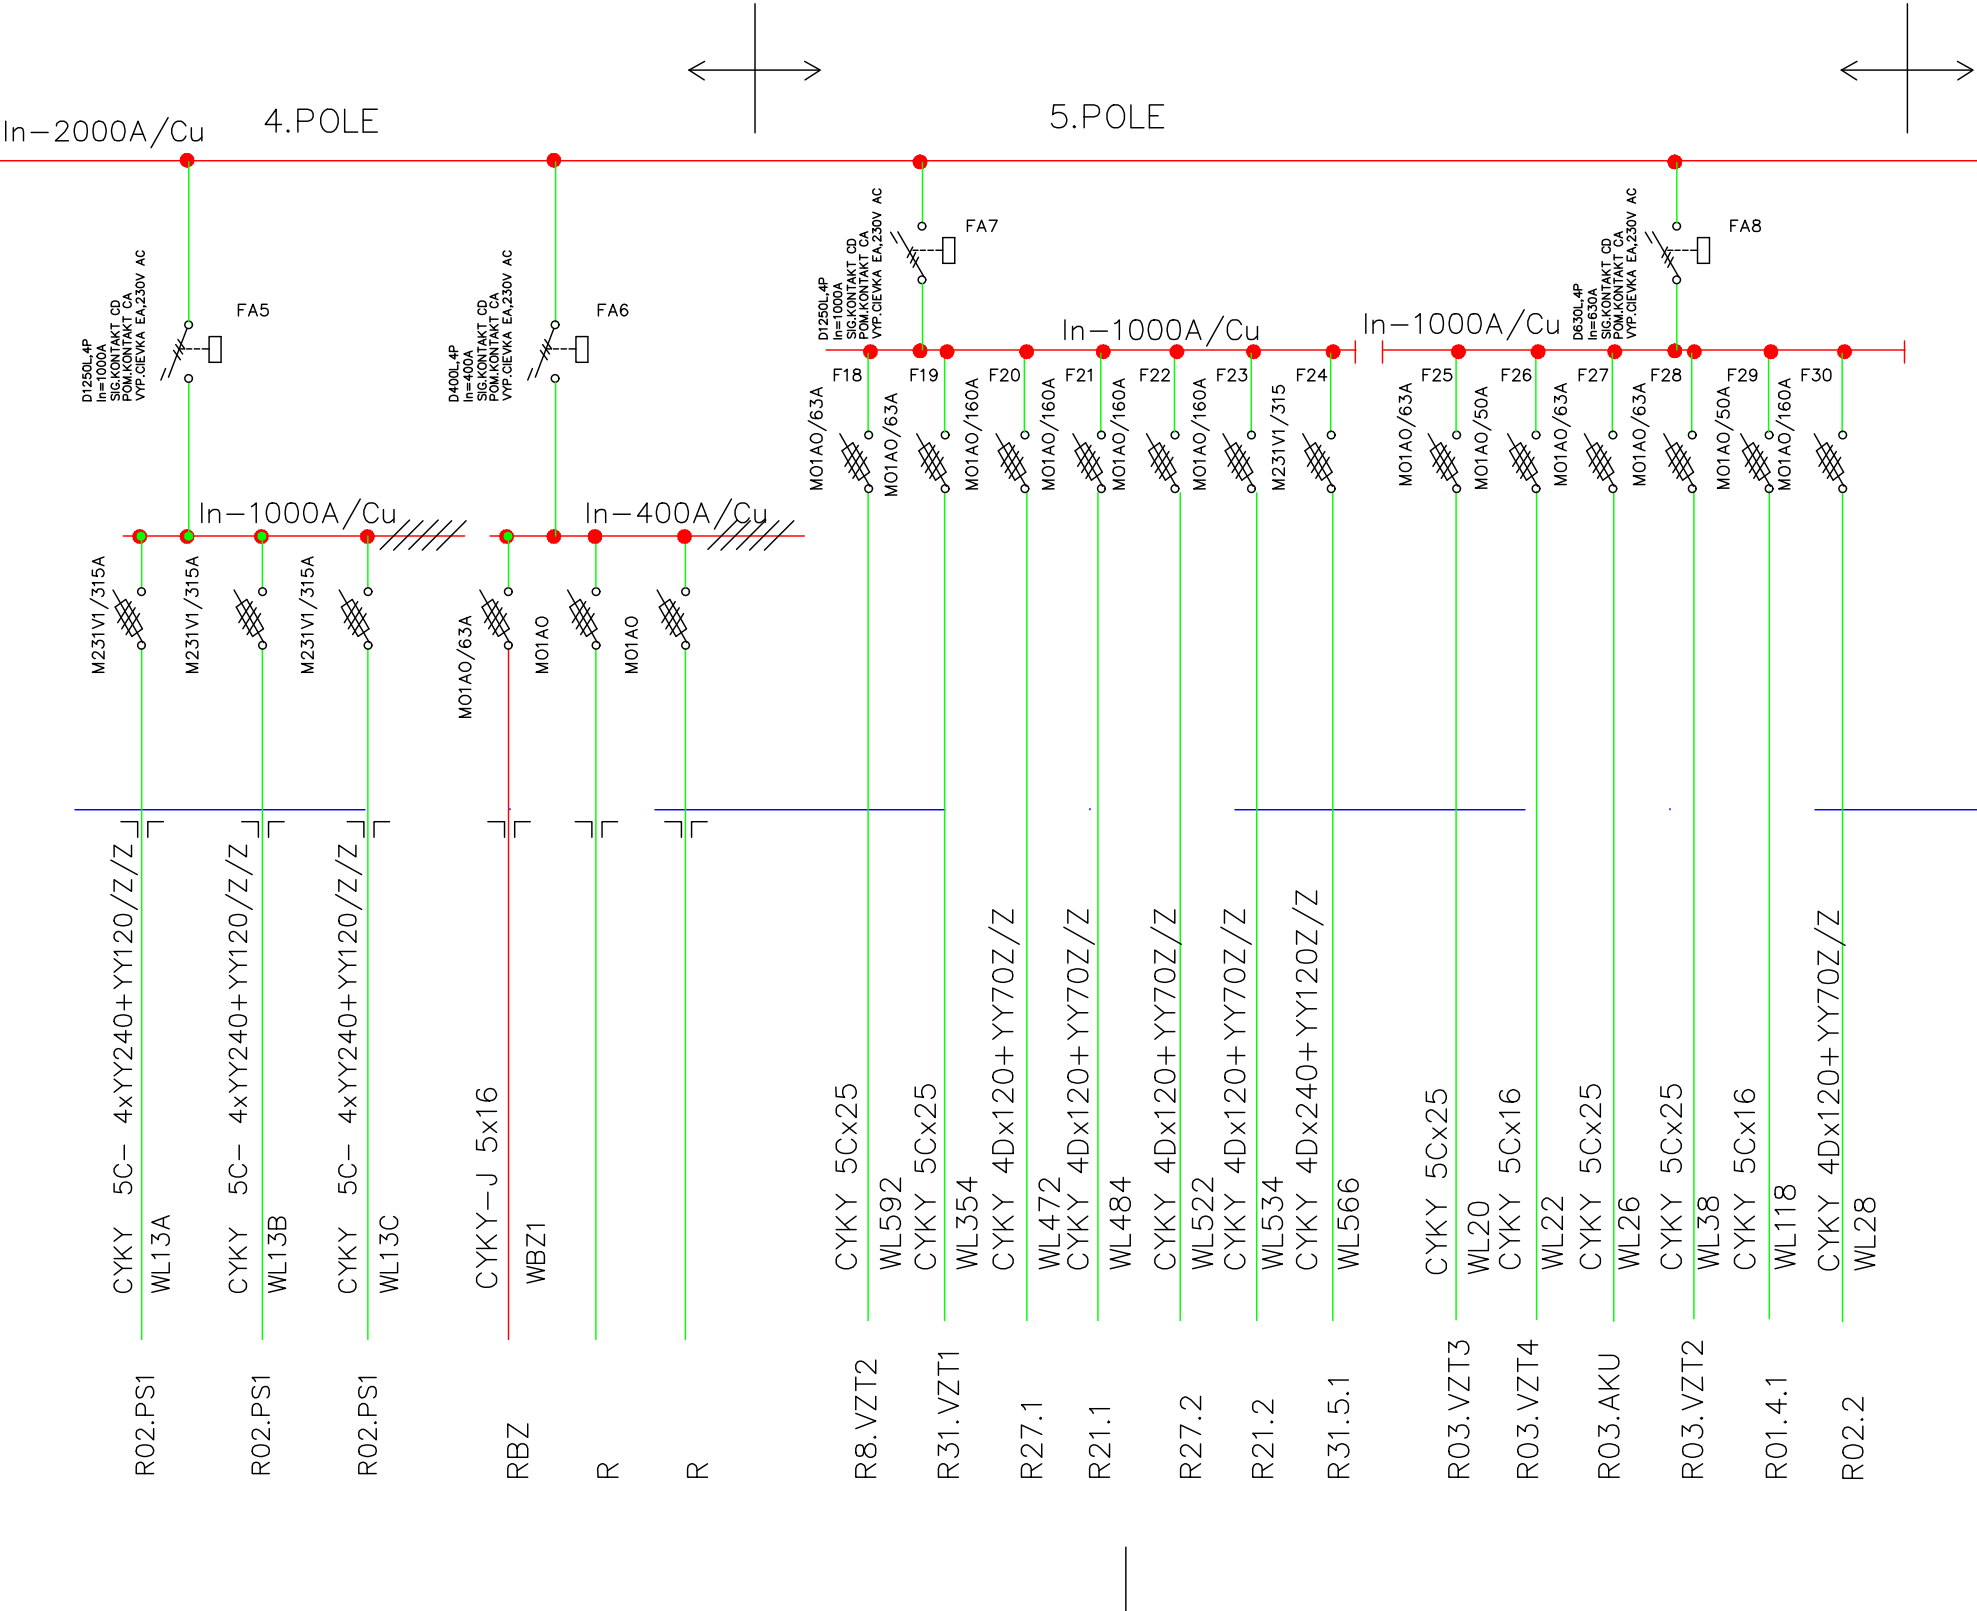
In-2000A/Cu
4.POLE
5.POLE
FA5
D1250L,4P
In=1000A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
FA6
D400L,4P
In=400A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
FA7
D1250L,4P
In=1000A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
FA8
D630L,4P
In=630A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
In-1000A/Cu
In-400A/Cu
In-1000A/Cu
In-1000A/Cu
M231V1/315A
M231V1/315A
M231V1/315A
M01A0/63A
M01A0
M01A0
CYKY 5C- 4xYY240+YY120/Z/Z
WL13A
R02.PS1
CYKY 5C- 4xYY240+YY120/Z/Z
WL13B
R02.PS1
CYKY 5C- 4xYY240+YY120/Z/Z
WL13C
R02.PS1
CYKY-J 5x16
WBZ1
RBZ
R
R
F18
M01A0/63A
CYKY 5Cx25
WL592
R8.VZT2
F19
M01A0/63A
CYKY 5Cx25
WL354
R31.VZT1
F20
M01A0/160A
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL472
R27.1
F21
M01A0/160A
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL484
R21.1
F22
M01A0/160A
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL522
R27.2
F23
M01A0/160A
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL534
R21.2
F24
M231V1/315
CYKY 4Dx240+YY120Z/Z
WL566
R31.5.1
F25
M01A0/63A
CYKY 5Cx25
WL20
R03.VZT3
F26
M01A0/50A
CYKY 5Cx16
WL22
R03.VZT4
F27
M01A0/63A
CYKY 5Cx25
WL26
R03.AKU
F28
M01A0/63A
CYKY 5Cx25
WL38
R03.VZT2
F29
M01A0/50A
CYKY 5Cx16
WL118
R01.4.1
F30
M01A0/160A
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL28
R02.2

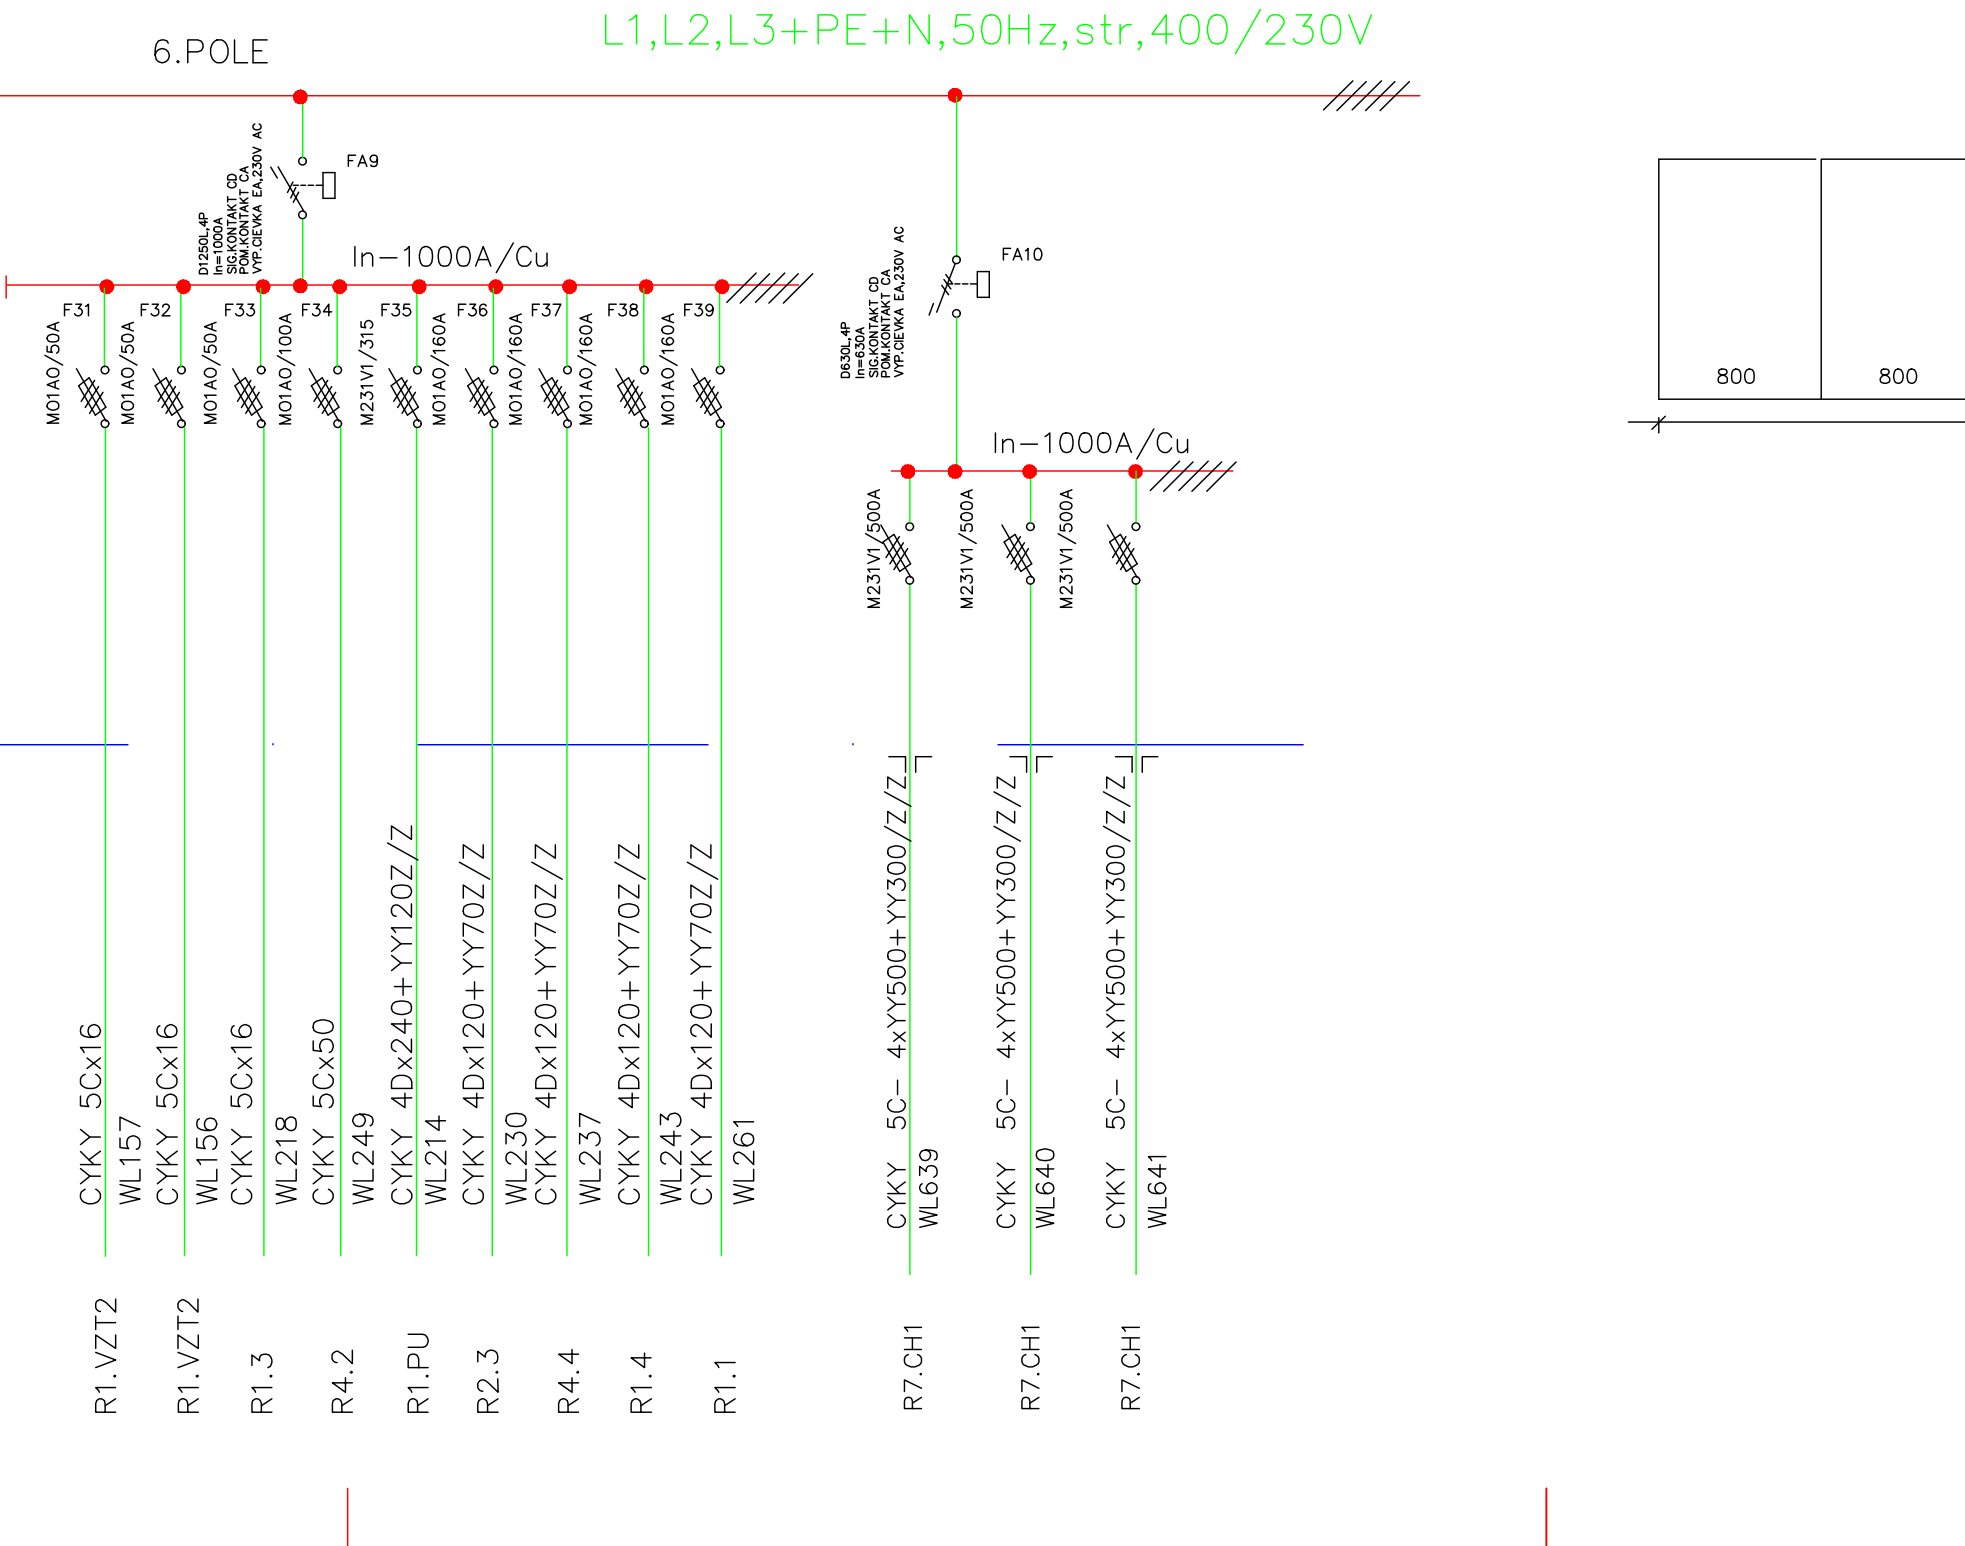
6.POLE
L1,L2,L3+PE+N,50Hz,str,400/230V
FA9
D1250L,4P
In=1000A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
In−1000A/Cu
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
M01A0/50A
M01A0/50A
M01A0/50A
M01A0/100A
M231V1/315
M01A0/160A
M01A0/160A
M01A0/160A
M01A0/160A
CYKY 5Cx16
WL157
CYKY 5Cx16
WL156
CYKY 5Cx16
WL218
CYKY 5Cx50
WL249
CYKY 4Dx240+YY120Z/Z
WL214
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL230
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL237
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL243
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL261
R1.VZT2
R1.VZT2
R1.3
R4.2
R1.PU
R2.3
R4.4
R1.4
R1.1
FA10
D630L,4P
In=630A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
In−1000A/Cu
M231V1/500A
M231V1/500A
M231V1/500A
CYKY 5C− 4xYY500+YY300/Z/Z
WL639
CYKY 5C− 4xYY500+YY300/Z/Z
WL640
CYKY 5C− 4xYY500+YY300/Z/Z
WL641
R7.CH1
R7.CH1
R7.CH1
800
800

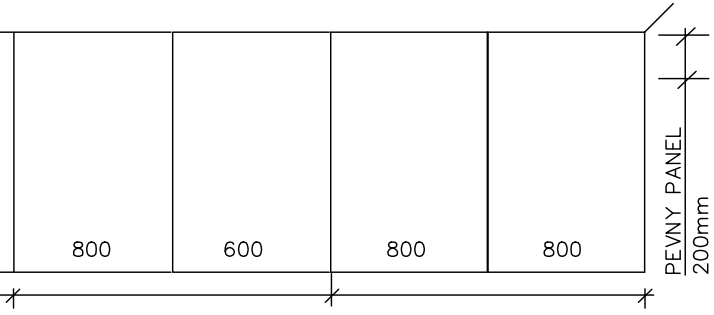
800
600
800
800
PEVNY PANEL
200mm

DODAT DELENY PO POLIACH

SKRINOVA ROZVODNICA
ROZMERY 4600/2200/600
PRIVOD A VYVODY – SPODOM
KRYTIE – IP40/20
Pi=
Ps=

NARAZOVY PRUD Ikm=126,9kA
SKRATOVY PRUD Ik=56,88kA
SVORKY TYP WAGO TOP JOB 781,783
JEDNOTNY FAREBNY NATER RAL 7032
JEDNOTNY UZAMYKATELNY SYSTEM H–36000
2.P.P.M.C.

ROZVODNA SUSTAVA: 3+PE+N str. 50Hz, 400/230V / TN– C–S
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPATIM PODLA STN 34 10 10(2019):
ZAKLADNA – NULOVANIM
ZVYSENA– NULOVANIM A POSPOJOVANIM

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA

ÚPRAVA 03.2022

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : "NBS"
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv
± 0,00 = 146.50 m n.m.

Projekt pre realizáciu stavby nenahrádza výrobnú a dodávateľskú dokumentáciu

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, ŠTUROVA UL., BRATISLAVA
G.P. : BKPŠ s.r.o., Trnavská 61, BRATISLAVA
AUTORI : Ing.Arch. M. KUSÝ, Ing.Arch. P. PAŇÁK
HIP : Ing. F. KOHÚT

ARCHITEKTI
B K P Š
spol. s r.o.
BRATISLAVA
821 01 TRNAVSKA 61

HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
KUSÝ, PAŇÁK	ING. FONDRK	ING. FONDRK	

P. I. K.
Projektová a inžinierska kancelária
BRATISLAVA
821 03 SEBERÍNIHO 1

NÁZOV STAVBY: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA – ÚSTREDIE BRATISLAVA
HLAVNÁ STAVBA
SO 016 – BUDOVA NBS
ČASŤ: PS–6 SILNOPRUDOVE ROZVODY A OSVETLENIE

NÁZOV: BEZPEČNOSTNÉ ÚPRAVY NA VSTUPE DO GARÁŽÍ A HOSPODÁRSKEHO DVORA
5.CAST DC "AB" OD 7.N.P. PO 33.N.P.
VÝKRES : ROZVADZAC HR1A – ÚPRAVA

ARCH. Č.	6001/RP/SO 016/PS – 6	
DÁTUM	05.2001	Č. VÝKRESU: 116
STUPEŇ	RP	
FORMÁT	9A4	
ZAKÁZKA	6001	M 1: