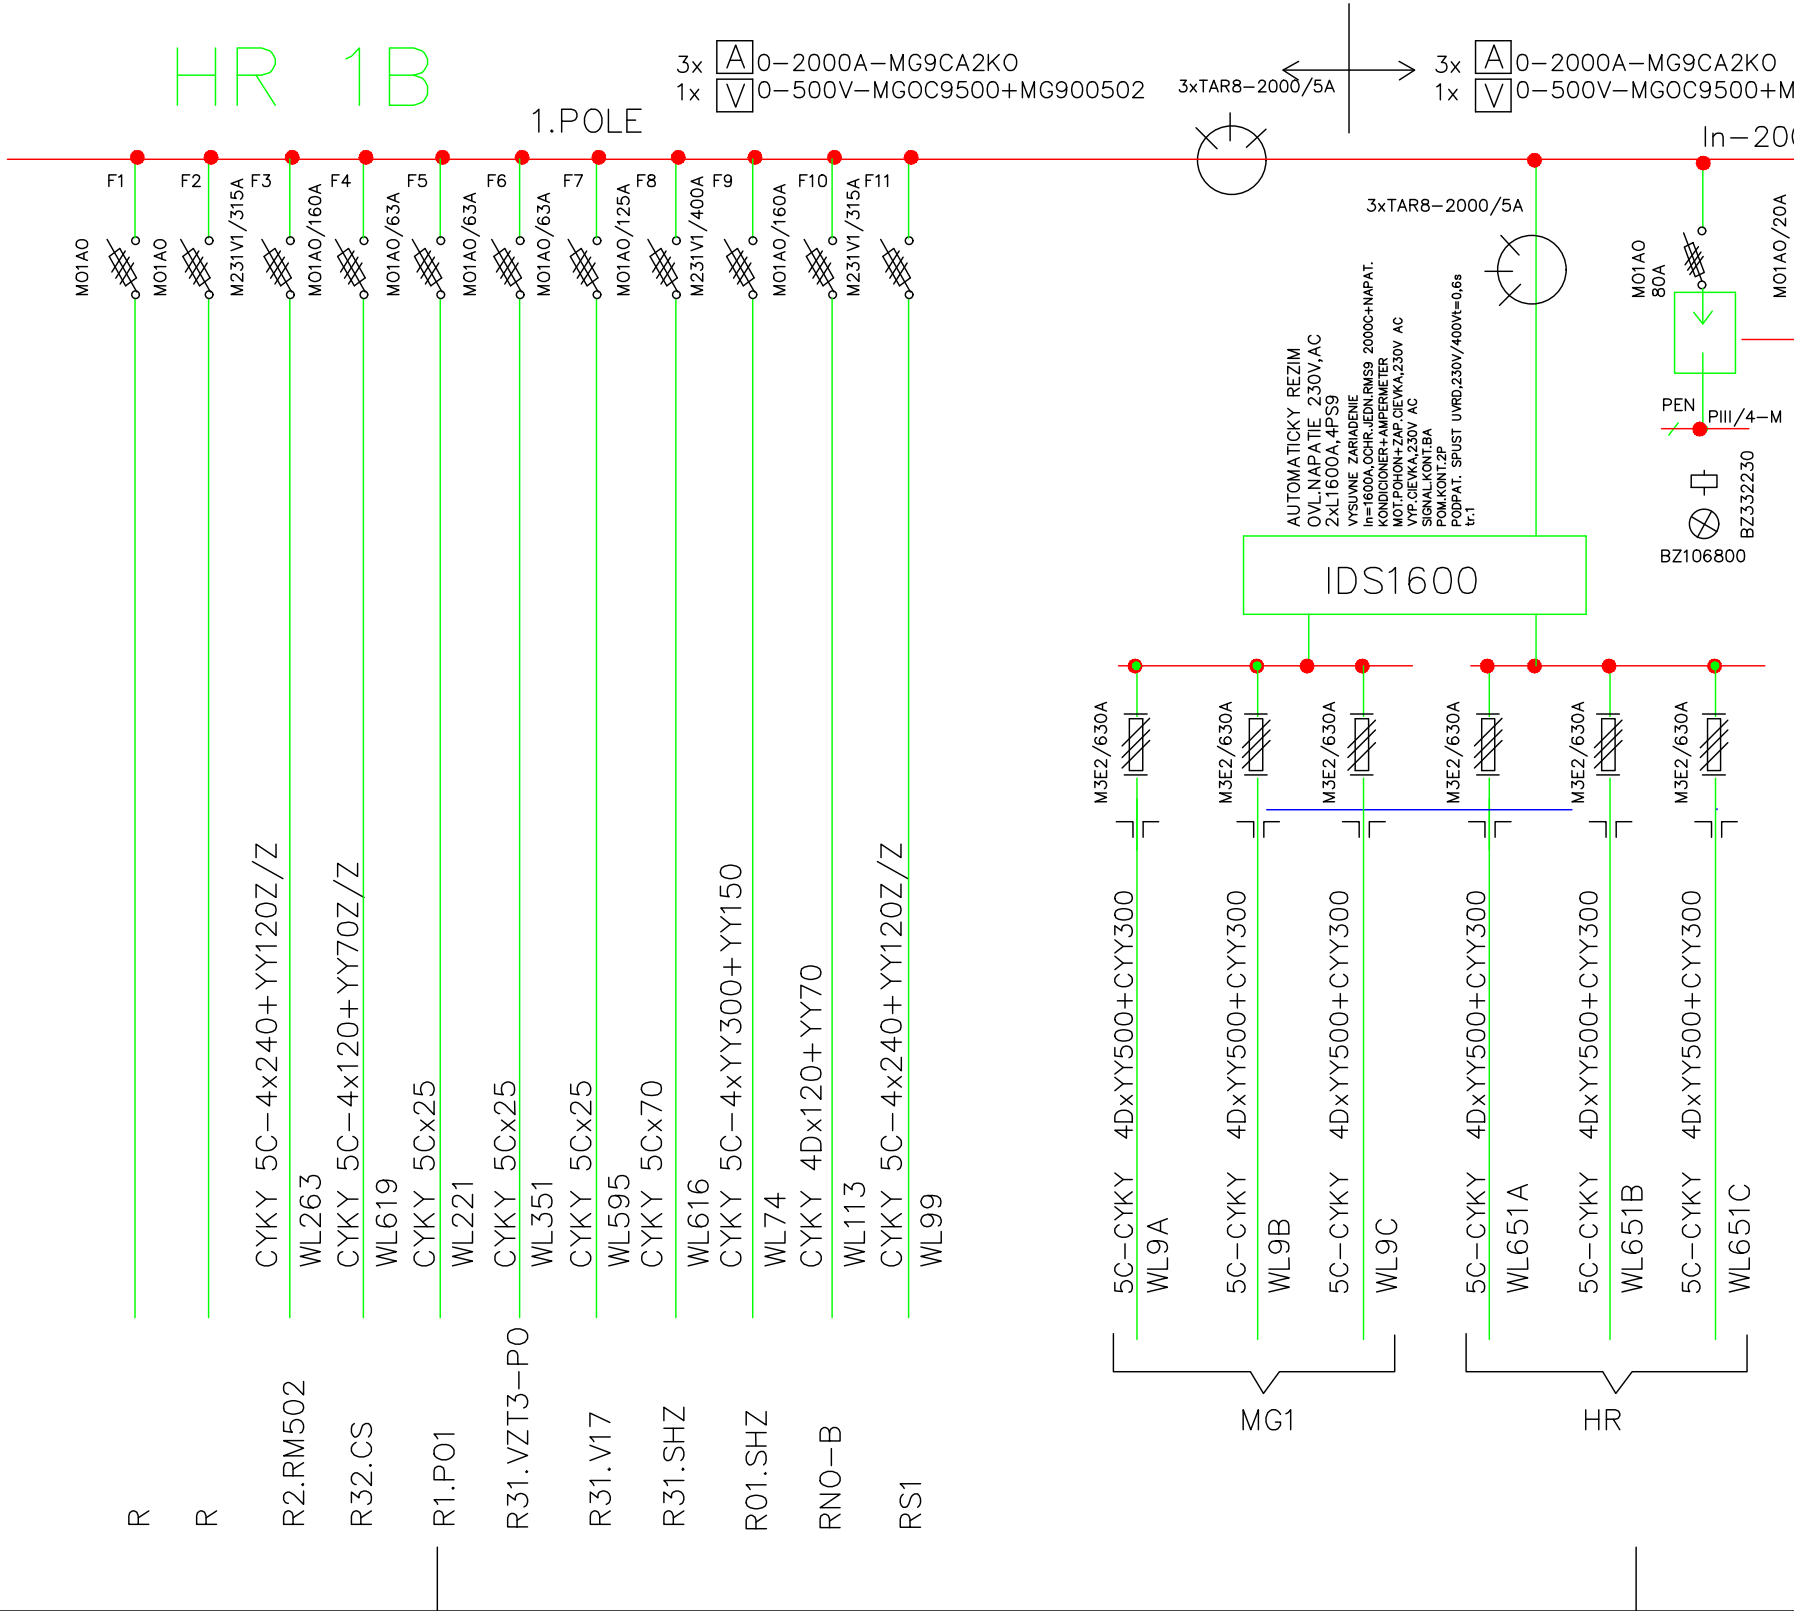
HR 1B
1.POLE
3x A 0–2000A–MG9CA2KO
1x V 0–500V–MGOC9500+MG900502
3xTAR8–2000/5A
3x A 0–2000A–MG9CA2KO
1x V 0–500V–MGOC9500+M
In–20
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
M01A0
M01A0
M231V1/315A
M01A0/160A
M01A0/63A
M01A0/63A
M01A0/63A
M01A0/125A
M231V1/400A
M01A0/160A
M231V1/315A
3xTAR8–2000/5A
M01A0
80A
M01A0/20A
PEN
PIII/4–M
BZ332230
BZ106800
AUTOMATICKY REZIM
OVL.NAPATIE 230V,AC
2xL1600A,4PS9
VYSUVNE ZARIADENIE
In=1600A,OCHR.JEDN.RMS9 2000C+NAPAT.
KONDICIONER+AMPERMETER
MOT.POHON+ZAP.CIEVKA,230V AC
VYP.CIEVKA,230V AC
SIGNAL.KONT.BA
POM.KONT.2P
PODPAT. SPUST UVRD,230V/400Vt=0,6s
tr.1
IDS1600
M3E2/630A
M3E2/630A
M3E2/630A
M3E2/630A
M3E2/630A
M3E2/630A
CYKY 5C–4x240+YY120Z/Z
WL263
CYKY 5C–4x120+YY70Z/Z
WL619
CYKY 5Cx25
WL221
CYKY 5Cx25
WL351
CYKY 5Cx25
WL595
CYKY 5Cx70
WL616
CYKY 5C–4xYY300+YY150
WL74
CYKY 4Dx120+YY70
WL113
CYKY 5C–4x240+YY120Z/Z
WL99
5C–CYKY 4DxYY500+CYY300
WL9A
5C–CYKY 4DxYY500+CYY300
WL9B
5C–CYKY 4DxYY500+CYY300
WL9C
5C–CYKY 4DxYY500+CYY300
WL651A
5C–CYKY 4DxYY500+CYY300
WL651B
5C–CYKY 4DxYY500+CYY300
WL651C
R
R
R2.RM502
R32.CS
R1.P01
R31.VZT3–PO
R31.V17
R31.SHZ
R01.SHZ
RNO–B
RS1
MG1
HR

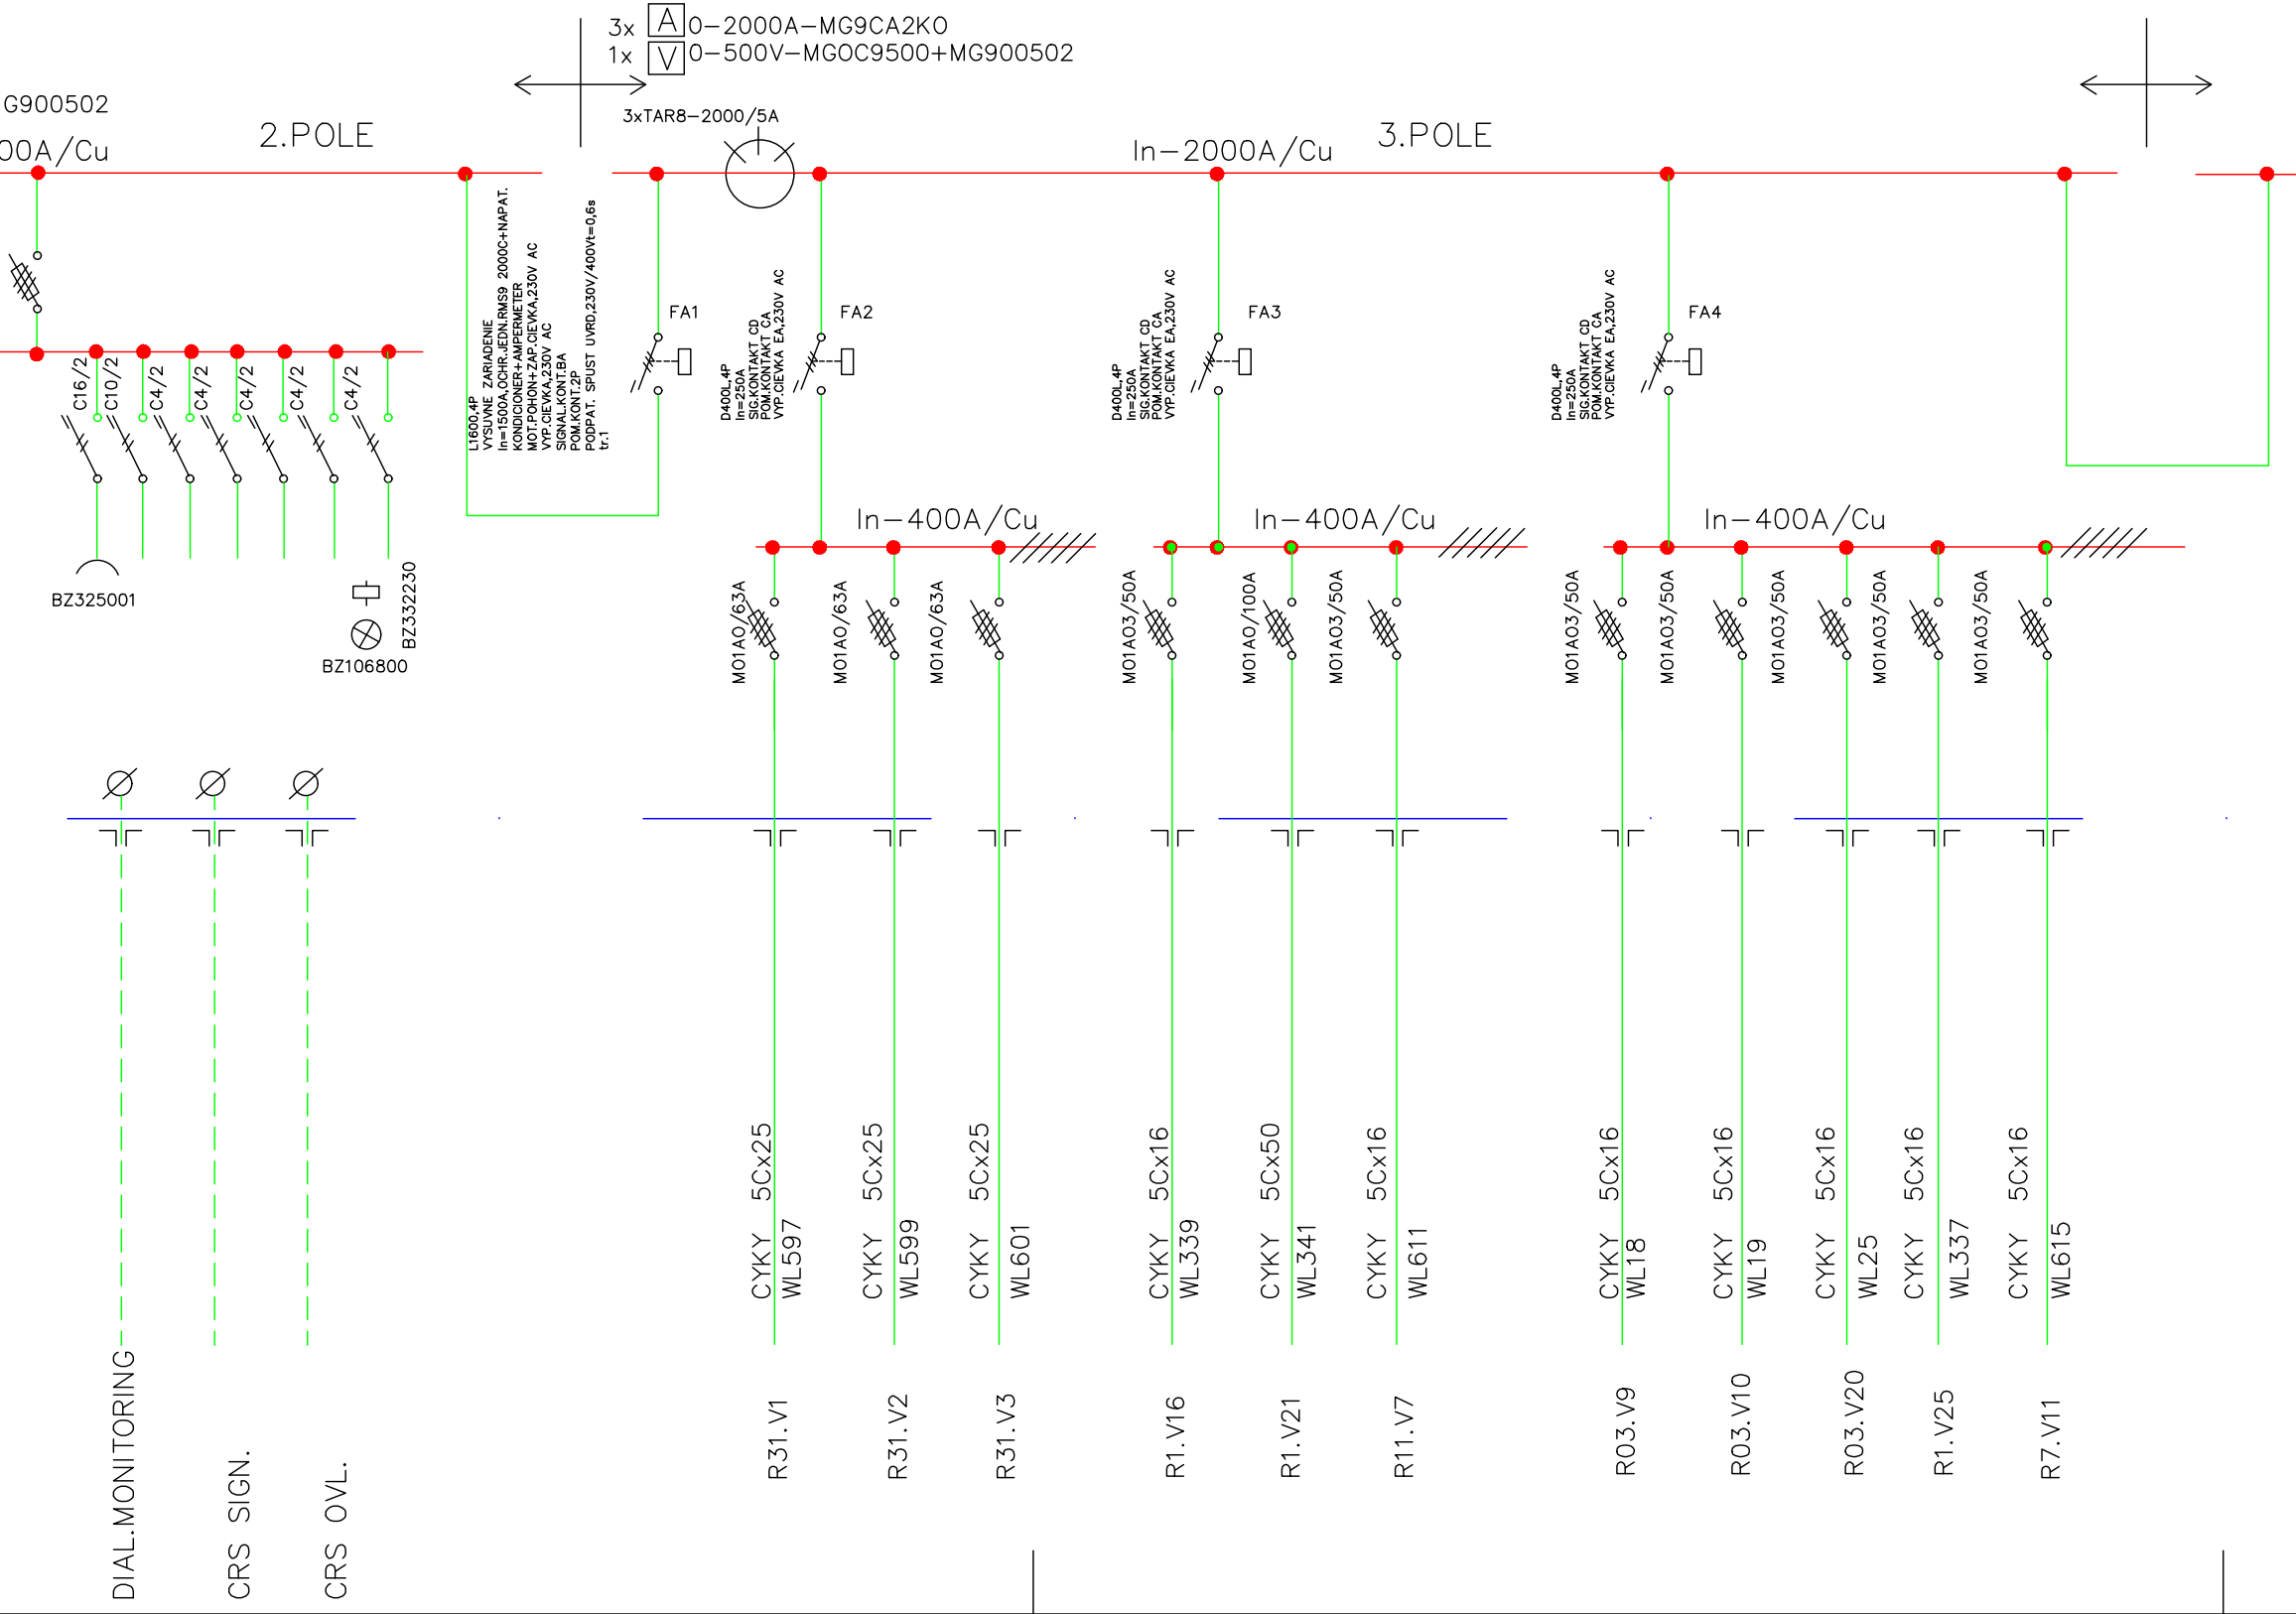

3x A 0–2000A–MG9CA2K0
1x V 0–500V–MGOC9500+MG900502
G900502
00A/Cu
2.POLE
3xTAR8–2000/5A
In–2000A/Cu
3.POLE
C16/2
C10/2
C4/2
C4/2
C4/2
C4/2
C4/2
BZ325001
BZ332230
BZ106800
L1600,4P
VYSUVNE ZARIADENIE
In=1500A,OCHR.JEDN.RMS9 2000C+NAPAT.
KONDICIONER+AMPERMETER
MOT.POHON+ZAP.CIEVKA,230V AC
VYP.CIEVKA,230V AC
SIGNAL.KONT.BA
POM.KONT.2P
PODPAT. SPUST UVRD,230V/400Vt=0,6s
tr.1
FA1
FA2
D400L,4P
In=250A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
FA3
D400L,4P
In=250A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
FA4
D400L,4P
In=250A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
In–400A/Cu
In–400A/Cu
In–400A/Cu
M01A0/63A
M01A0/63A
M01A0/63A
M01A03/50A
M01A0/100A
M01A03/50A
M01A03/50A
M01A03/50A
M01A03/50A
M01A03/50A
M01A03/50A
CYKY 5Cx25 WL597
CYKY 5Cx25 WL599
CYKY 5Cx25 WL601
CYKY 5Cx16 WL339
CYKY 5Cx50 WL341
CYKY 5Cx16 WL611
CYKY 5Cx16 WL18
CYKY 5Cx16 WL19
CYKY 5Cx16 WL25
CYKY 5Cx16 WL337
CYKY 5Cx16 WL615
DIAL.MONITORING
CRS SIGN.
CRS OVL.
R31.V1
R31.V2
R31.V3
R1.V16
R1.V21
R11.V7
R03.V9
R03.V10
R03.V20
R1.V25
R7.V11

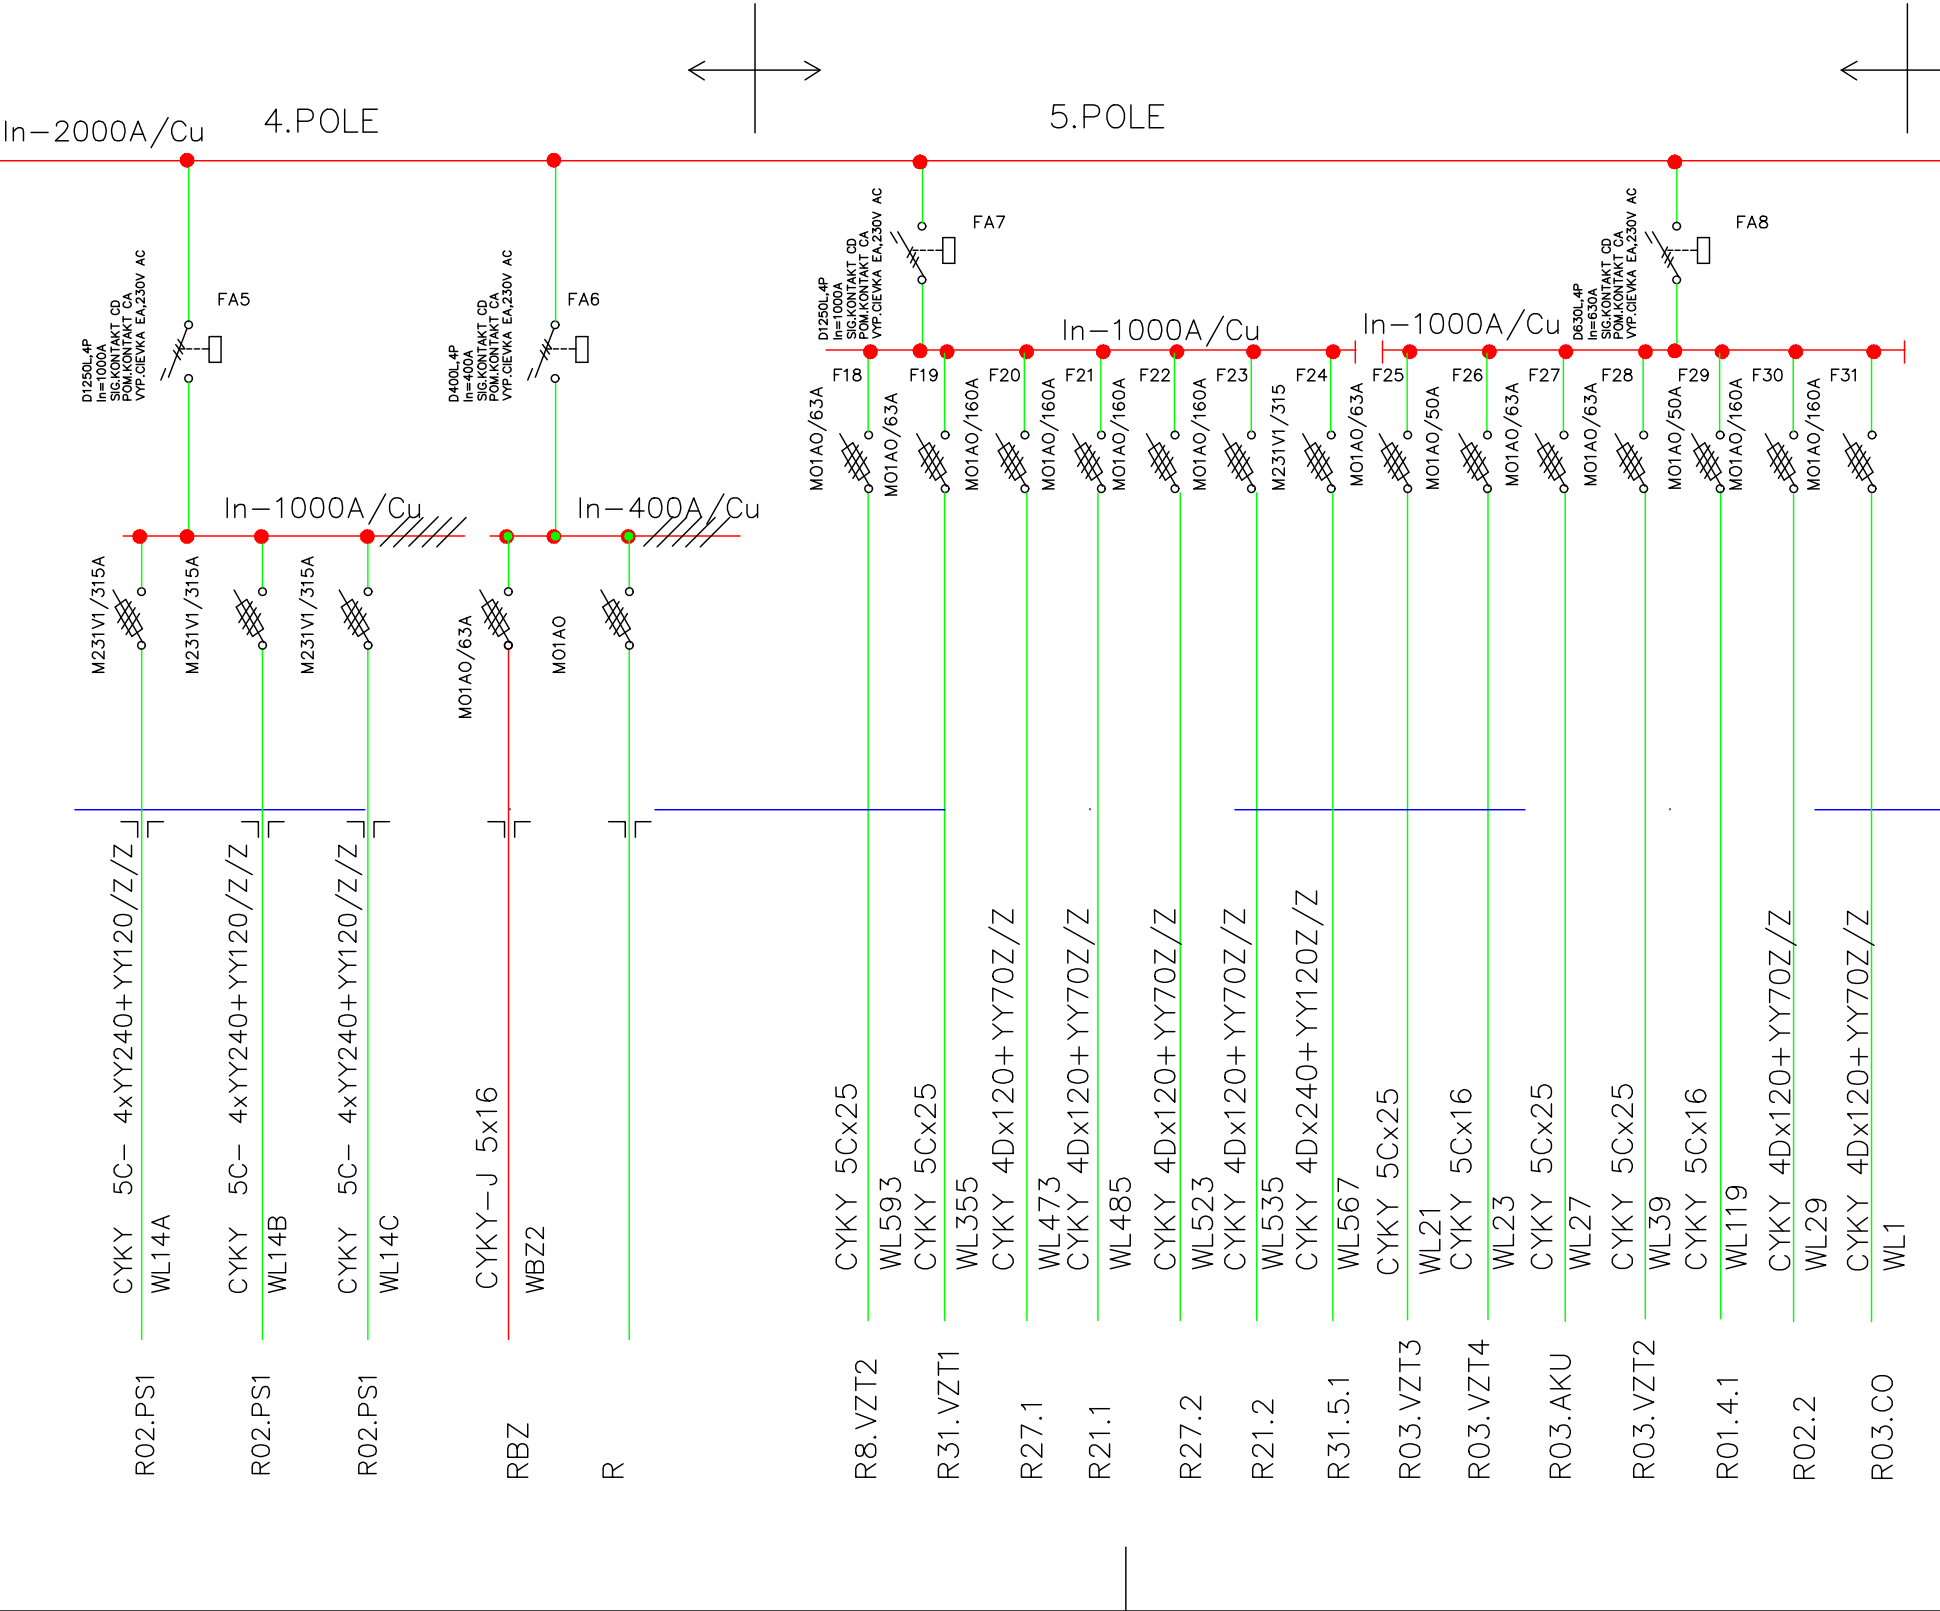
In–2000A/Cu
4.POLE
5.POLE
FA5
D1250L,4P
In=1000A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
FA6
D400L,4P
In=400A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
FA7
D1250L,4P
In=1000A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
FA8
D630L,4P
In=630A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
In–1000A/Cu
In–400A/Cu
In–1000A/Cu
In–1000A/Cu
M231V1/315A
M231V1/315A
M231V1/315A
M01A0/63A
M01A0
F18
M01A0/63A
F19
M01A0/63A
F20
M01A0/160A
F21
M01A0/160A
F22
M01A0/160A
F23
M01A0/160A
F24
M231V1/315
F25
M01A0/63A
F26
M01A0/50A
F27
M01A0/63A
F28
M01A0/63A
F29
M01A0/50A
F30
M01A0/160A
F31
M01A0/160A
CYKY 5C- 4xYY240+YY120/Z/Z
WL14A
R02.PS1
CYKY 5C- 4xYY240+YY120/Z/Z
WL14B
R02.PS1
CYKY 5C- 4xYY240+YY120/Z/Z
WL14C
R02.PS1
CYKY–J 5x16
WBZ2
RBZ
R
CYKY 5Cx25
WL593
R8.VZT2
CYKY 5Cx25
WL355
R31.VZT1
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL473
R27.1
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL485
R21.1
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL523
R27.2
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL535
R21.2
CYKY 4Dx240+YY120Z/Z
WL567
R31.5.1
CYKY 5Cx25
WL21
R03.VZT3
CYKY 5Cx16
WL23
R03.VZT4
CYKY 5Cx25
WL27
R03.AKU
CYKY 5Cx25
WL39
R03.VZT2
CYKY 5Cx16
WL119
R01.4.1
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL29
R02.2
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL1
R03.CO

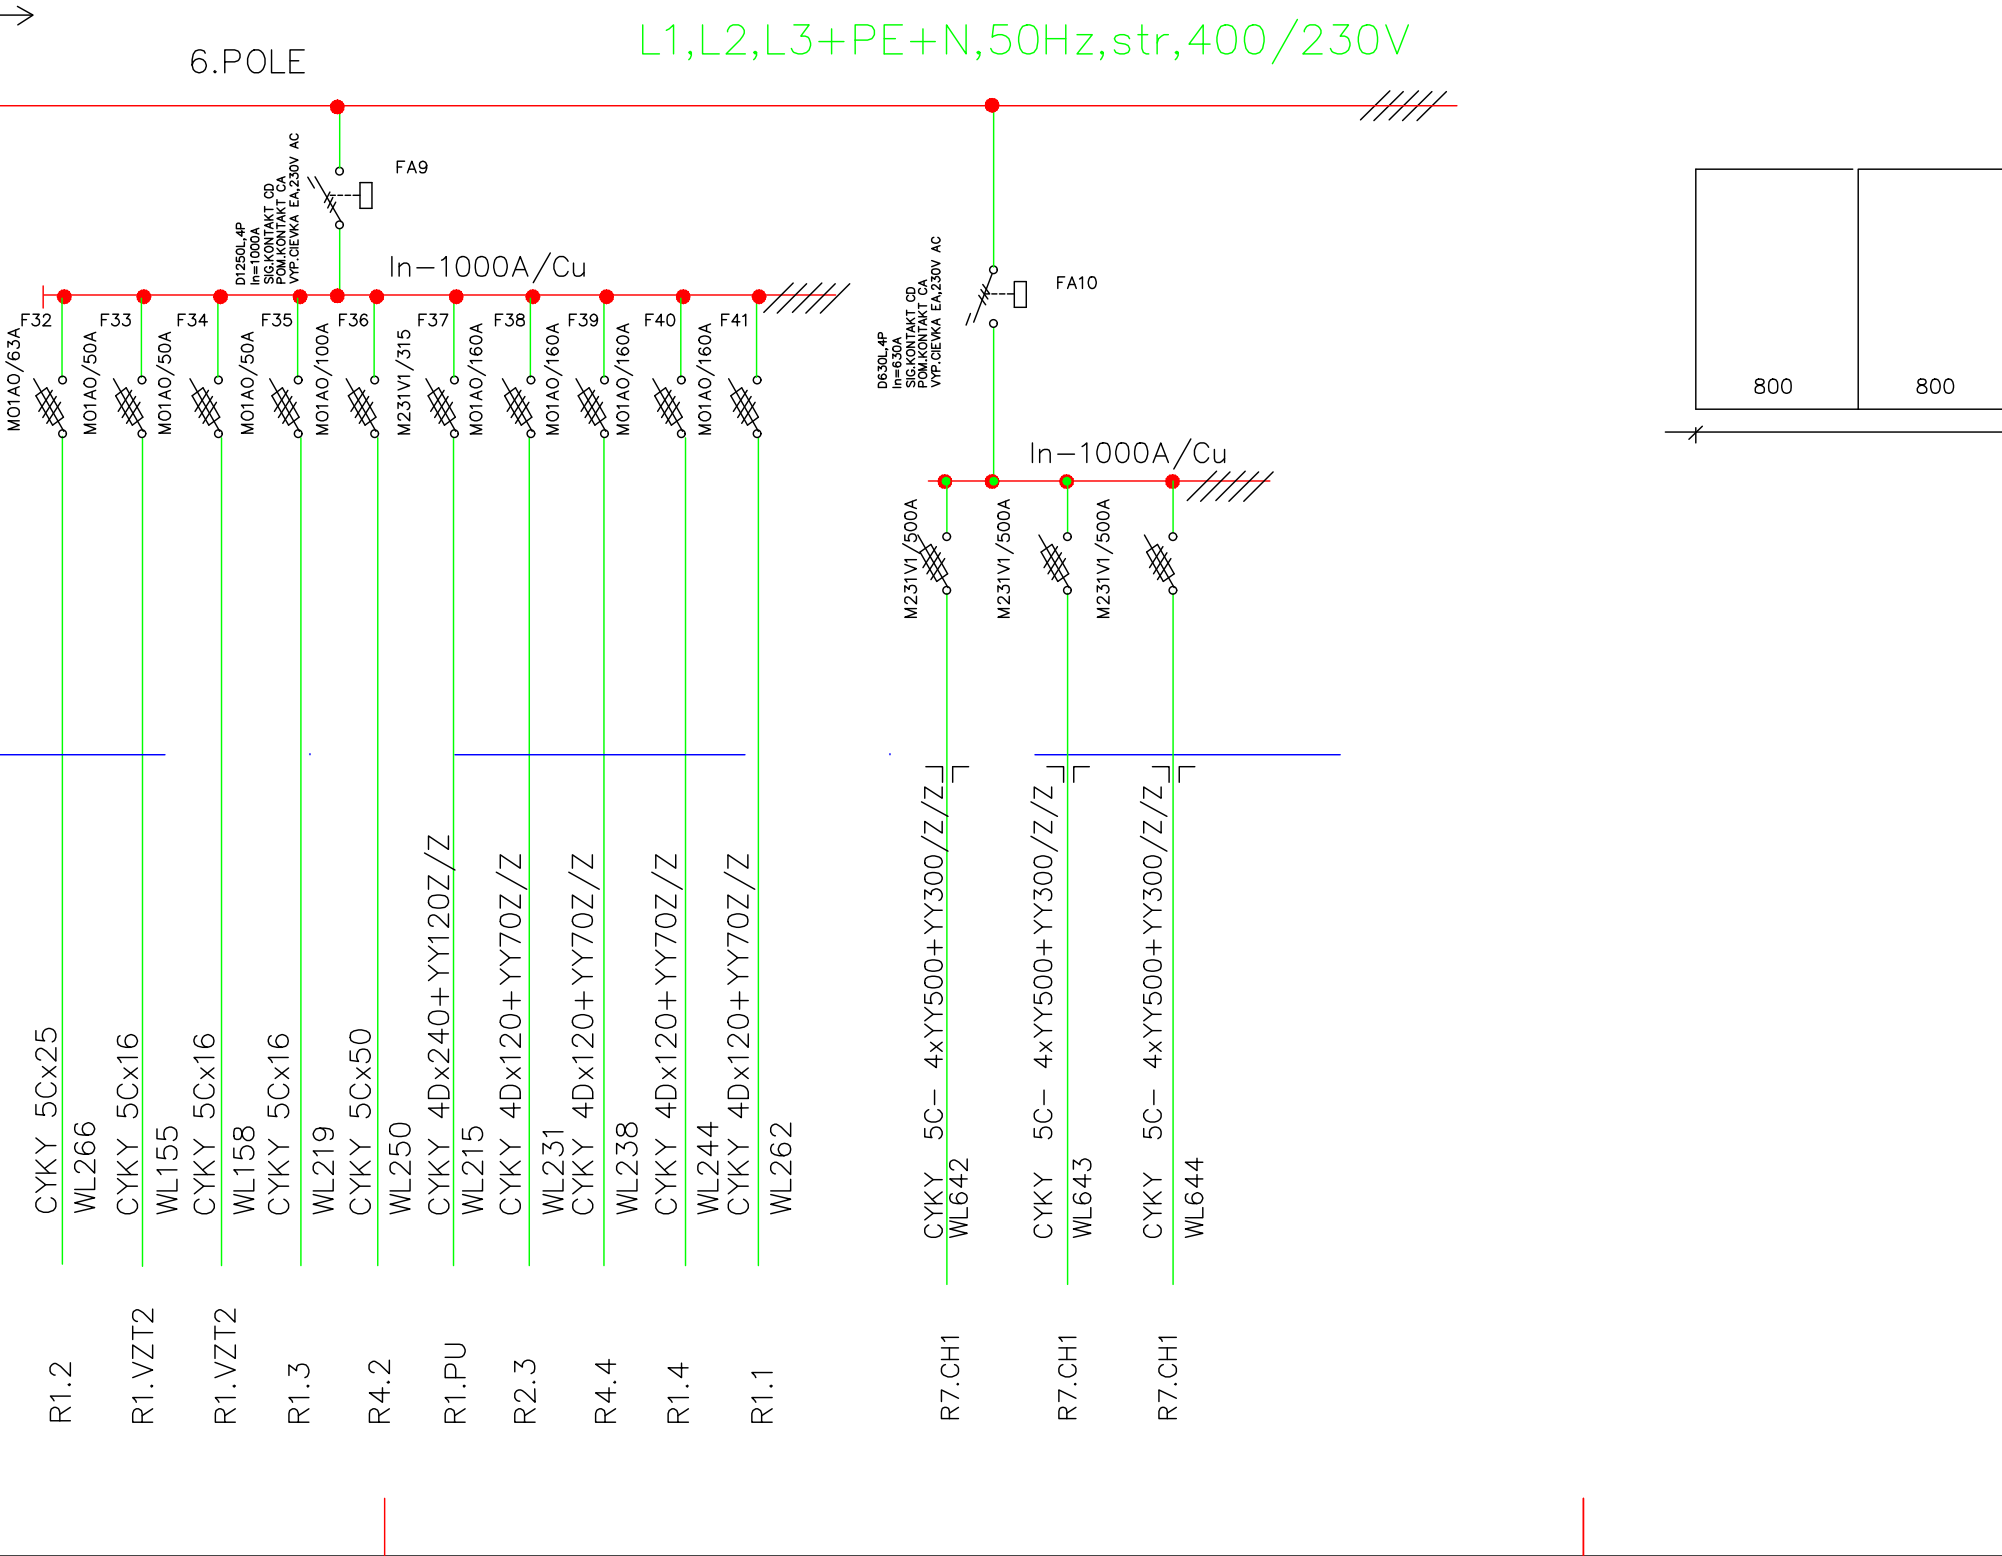
L1,L2,L3+PE+N,50Hz,str,400/230V
6.POLE
FA9
D1250L,4P
In=1000A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
In–1000A/Cu
F32
M01A0/63A
F33
M01A0/50A
F34
M01A0/50A
F35
M01A0/50A
F36
M01A0/100A
F37
M231V1/315
F38
M01A0/160A
F39
M01A0/160A
F40
M01A0/160A
F41
M01A0/160A
CYKY 5Cx25
WL266
R1.2
CYKY 5Cx16
WL155
R1.VZT2
CYKY 5Cx16
WL158
R1.VZT2
CYKY 5Cx16
WL219
R1.3
CYKY 5Cx50
WL250
R4.2
CYKY 4Dx240+YY120Z/Z
WL215
R1.PU
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL231
R2.3
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL238
R4.4
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL244
R1.4
CYKY 4Dx120+YY70Z/Z
WL262
R1.1
FA10
D630L,4P
In=630A
SIG.KONTAKT CD
POM.KONTAKT CA
VYP.CIEVKA EA,230V AC
In–1000A/Cu
M231V1/500A
M231V1/500A
M231V1/500A
CYKY 5C– 4xYY500+YY300/Z/Z
WL642
R7.CH1
CYKY 5C– 4xYY500+YY300/Z/Z
WL643
R7.CH1
CYKY 5C– 4xYY500+YY300/Z/Z
WL644
R7.CH1
800
800

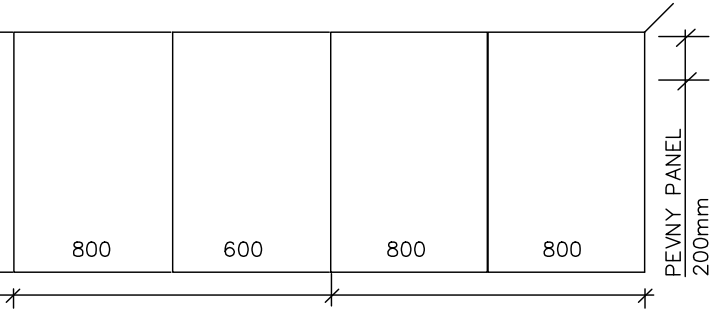
800
600
800
800
PEVNY PANEL
200mm

DODAT DELENY PO POLIACH

SKRINOVA ROZVODNICA
ROZMERY 4600/2200/600
PRIVOD A VYVODY – SPODOM
KRYTIE – IP40/20
Pi=
Ps=

NARAZOVY PRUD Ikm=126,9kA
SKRATOVY PRUD Ik=56,88kA
SVORKY TYP WAGO TOP JOB 781,783
JEDNOTNY FAREBNY NATER RAL 7032
JEDNOTNY UZAMYKATELNY SYSTEM H–36000
2.P.P.M.C.

ROZVODNA SUSTAVA: 3+PE+N str. 50Hz, 400/230V / TN– C–S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPATIM PODLA STN 34 10 10(2019):
ZAKLADNA – NULOVANIM
ZVYSENA– NULOVANIM A POSPOJOVANIM

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA

ÚPRAVA 03.2022

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : "NBS"
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv
± 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, I.KARVAŠA 1, BRATISLAVA
G.P. : A B.K.P.Š. s.r.o., Nobelova 34, BRATISLAVA
AUTORI : Ing. arch. M. KUSÝ, Ing. arch. P. PAŇÁK
HIP : Ing. H. Augustínová

ARCHITEKTI
B K P Š
spol. s r.o.
BRATISLAVA
821 01 TRNAVSKA 61

HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
KUSÝ, PAŇÁK	ING. FONDRK	ING. FONDRK	

P. I. K.
Projektová a inžinierska kancelária
BRATISLAVA
821 03 SEBERÍNIHO 1

NÁZOV STAVBY: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA – ÚSTREDIE BRATISLAVA
HLAVNÁ STAVBA
SO 016 – BUDOVA NBS
ČASŤ: PS–6 SILNOPRUDOVE ROZVODY A OSVETLENIE

NÁZOV: BEZPEČNOSTNÉ ÚPRAVY NA VSTUPE DO GARÁŽÍ A HOSPODÁRSKEHO DVORA
5.CAST DC "AB" OD 7.N.P. PO 33.N.P.
VÝKRES : ROZVADZAC HR1B – ÚPRAVA

ARCH. Č.		
DÁTUM	05.2001	Č. VÝKRESU:
STUPEŇ	JP	117
FORMÁT	9A4	
ZAKÁZKA	301	M 1: