



VÝKAZ INTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
<div>Zs27</div> <div>-</div>	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA: STAVEBNÝ OTVOR: 1850x2600mm ROZMER DVOJKRÍDLA: 1650x2500mm PLOCHA SPOLU: SPOLU =4,81m2 VÝPLŇ: IZOLAČNÉ DVOJSKLO Bezpečnostné VSG sklo s min. hr. PVB fólie 0,76mm. ZÁRUBEŇ / RÁM: RÁMOVÝ SYSTÉM MATERIÁL A POVRCH: HLINÍK (elox. hliník) FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL - 3012 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ MAGNETICKÝ- Dvere sú v otvorenom stave; na signál sa aktivuje samozatvárač: ref.výrobok GEZE TS 5000 E-ISM s elektromagnetickou aretáciou a koordináciou postupného zatvárania krídel (Nutné doviesť 24 V DC prerušovaných signálom EPS) alebo ekvivaetná náhrada PRAH: - NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: - POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI15 D3-C POZNÁMKA: -DVERE SÚ NAPOJENÉ NA EPS -DVERE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ZASKLENEJ STENY MUSIA BYŤ VYBAVENÉ V SMERE ÚNIKU STAVEBNÝM KOVANÍM V ZMYSLE STN EN 179. - ROZŠIROVACIE PROFILY A KONŠTRUKČNÉ DOSKY - SÚČASŤ DODÁVKY - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!		1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
			SPOLU	1


Pôdorys
2.NP

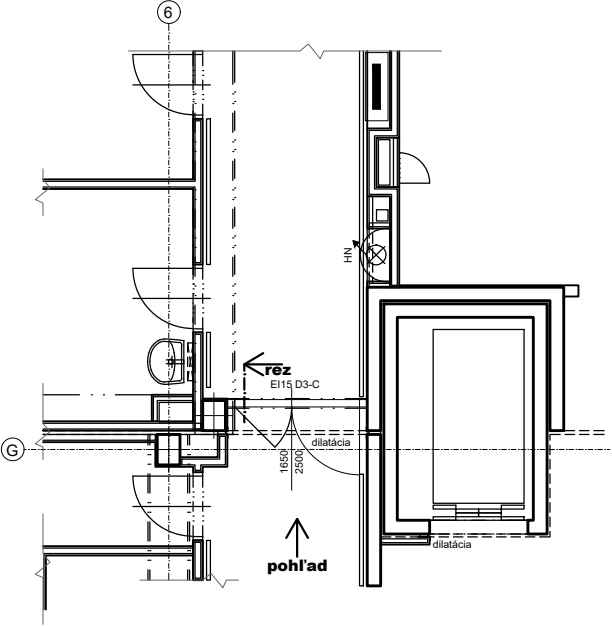

Pohľad

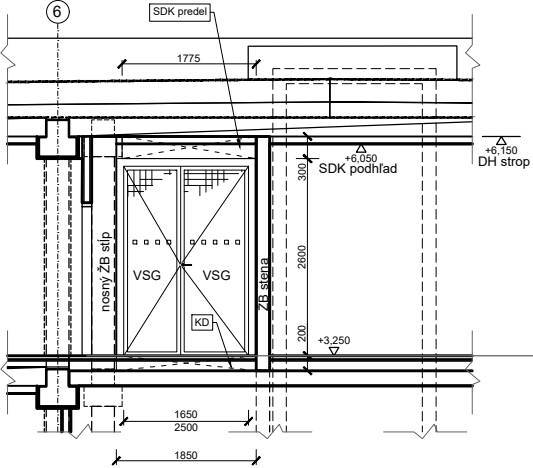

Rez

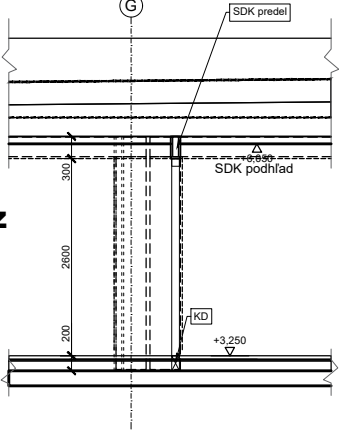

KD - konštrukčná doska