TABULKA VPUSTÍ

ČÍSLO VPUSTU	KÓTY		MREŽA D400	KALOVÝ KOŠ		TESNENIE MEDZI SKRUŽE	TBV500–100	TBV500–225	TBV500–325	TBV500–650	TBV500–1000 HPK	TBV500–350	TBV500–300 PK	ROZMER X mm	VÝŠKA VPUSTE H–mm	CELKOVÁ VÝŠKA V–mm	
	MREŽE	DNA POTR.		A4	B1												
UV1	93,90	92,52	1	1		4	1	1	1		1			550	1380	1910	
UV2	94.40	92,69	1	1		6	2	1	2		1			875	1705	2235	
UV3	95,10	93,39	1	1		6	2	1	2		1			875	1705	2235	
UV4	podla exist.stavu		1	1		4	1	1	1		1			550	1380	1910	overiť podla exist. stavu
			4	4		20	8	4	8		4						

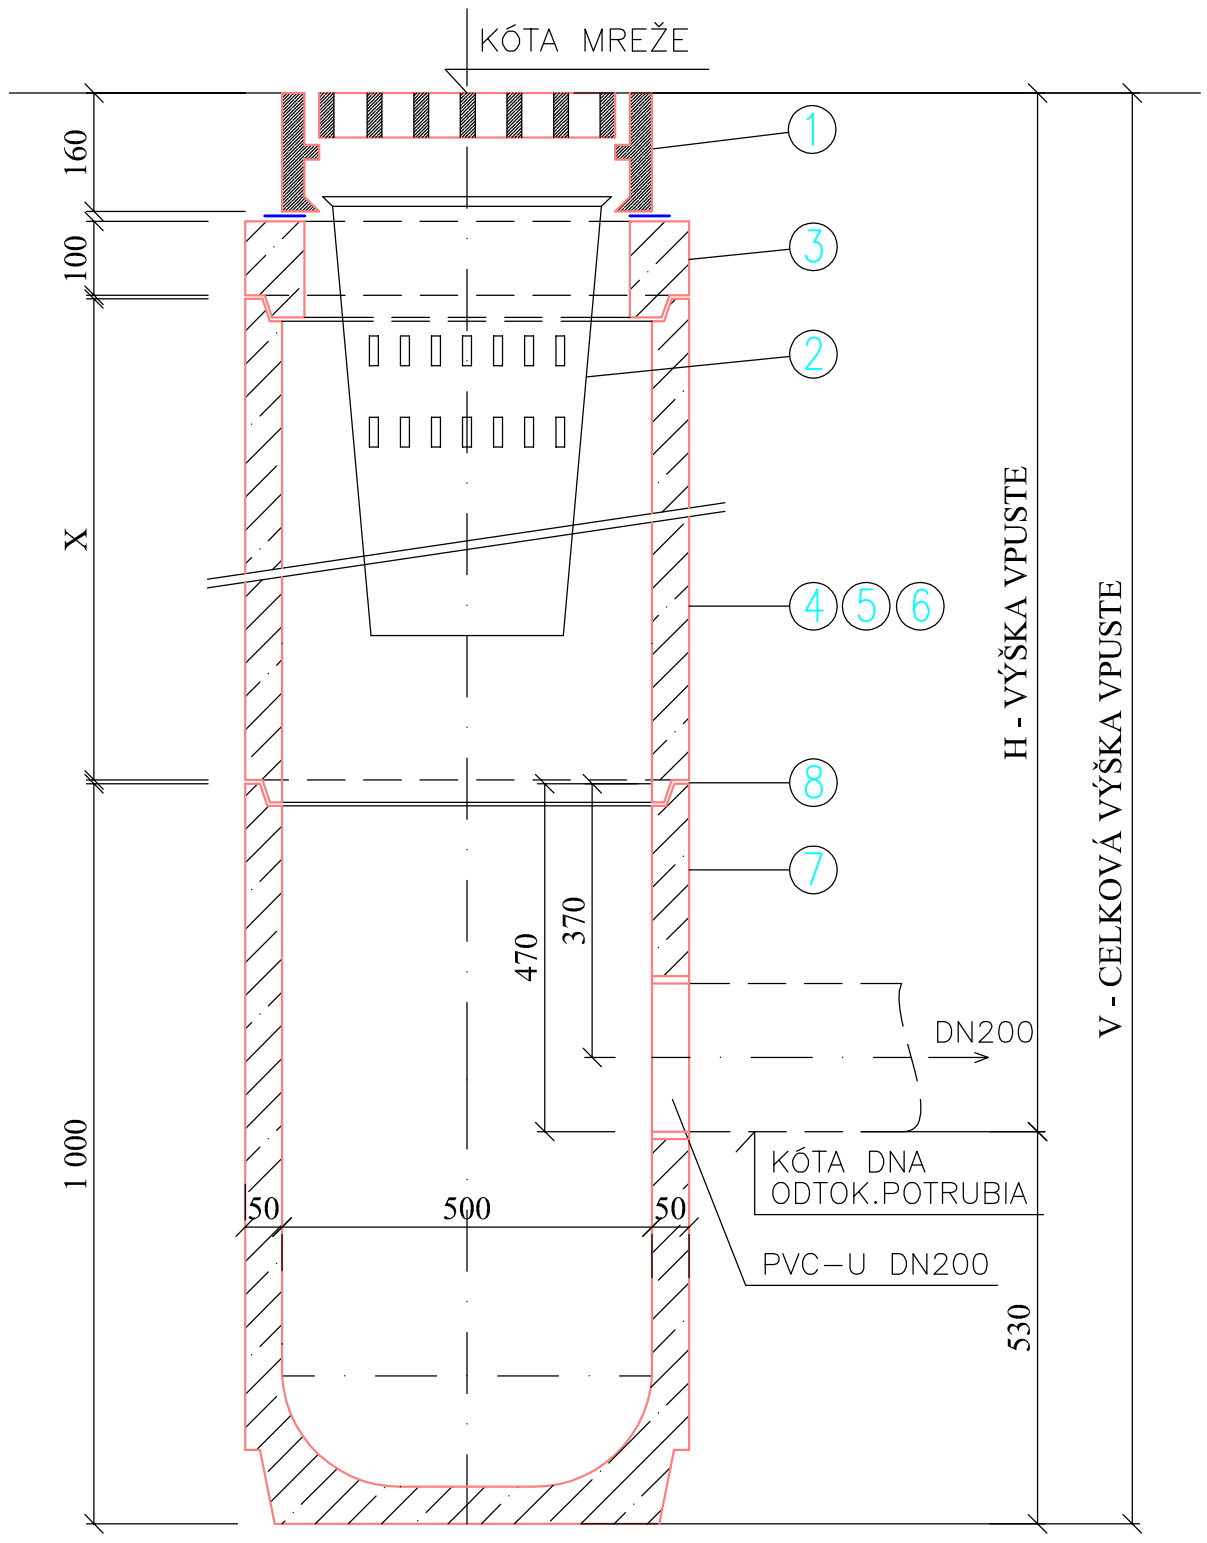

SKLADBA VPUSTE

1. MREŽA PRE ULIČNÉ VPUSTE BEGU D 400 504/504, DIN 19583, 105KG
2. KALOVÉ KOŠE PRE MREŽE 500x500, A4 ø385x600, B1 ø385x250
3. TBV 500–100 , 40KG
4. TBV 500–225 , 50KG
5. TBV 500–325 , 65KG
6. TBV 500–650 , 135KG
7. TBV 500–1000 HPK S KALOVOU PRIEHLBINOU, 295KG
10. TESNENIE MEDZI SKRUŽE – MONTÁŽNA PENA (VÝDATNOSŤ 1ks min. na 2 1/2 SPOJA)

REV.	DÁTUM	POPIS	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
6					
5					
4					
3					
2					
1					
0	08/2017	PROJEKT PRE STAVEB. POVOL. A REALIZÁCIU STAVBY	ING.LENGYELOVÁ	ING.KOHUTH	ING.LAŠ

VYPRACOVAL	ING.LENGYELOVÁ	TECHN.KONTR.	ING.KOHUTH	
PROJEKTANT	ING.LENGYELOVÁ	RIADITEL HPP	ING.LAŠ	
Z.PROJ.O–PS.	ING.LENGYELOVÁ	OKRES	BREZNO	
		KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ	

HPK engineering a.s.

INVESTOR: LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Beňuš, 976 64 Beňuš 455

STAVBA: ES ČERVENÁ SKALA – spevnené plochy

OBJ.–PS.: SO 004 KANALIZÁCIA

OBSAH: ULIČNÁ VPUSŤ

POČET A4: 2	STUPEŇ: DSPRS
DÁTUM: 08/2017	
Č.ZÁK.:	
4916.3.004.VK	
MIERKA: 1:10 Kótované v: MM	Č.VÝKRESU: 07