


VZOROVÝ ŘEZ TROUBY PP

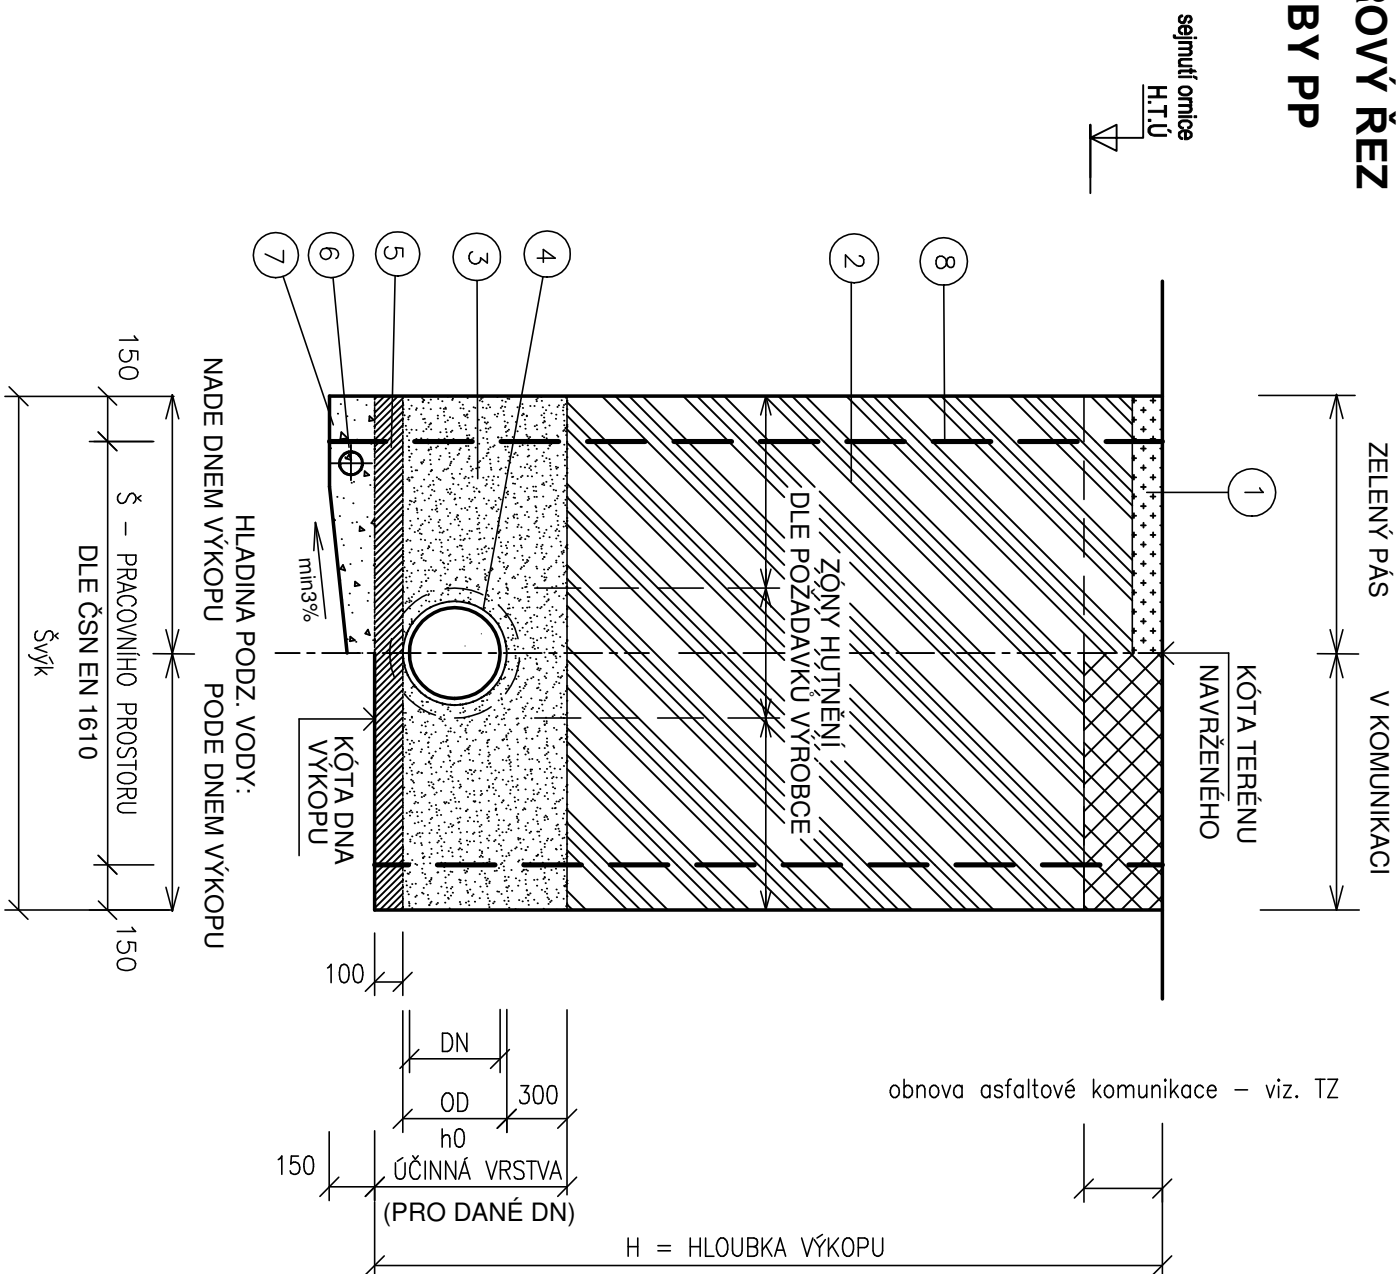

LEGENDA:

1. OBNOVA POVRCHU - OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TL. 100MM
2. HUTNĚNÝ ZÁSYP - DLE VHDNOSTI ZEMLINOU Z VÝKOPKU
3. HUTNĚNÝ OBSYP S ODSUPŇOVANOU ZRNITOSTÍ , FR.<45MM
4. TROUBA PP SN12, DN150
5. HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE, DN150 FR.<40MM, DN150 FR.<22MM
6. DRENÁŽ PVC DN80 - V ÚSECÍCH POD HPV (PO UKONČENÍ VÝSTAVBY ÚSEKU ZASLEPT)
7. ŠTĚRKOPÍSEK - V ÚSECÍCH POD HPV
8. PAŽENÍ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POZN.: NEBYL PROVEDEN HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, NENÍ ZNÁMA ÚROVEŇ HPV
DODAVATEL STAVBY BUDE POČÍTAT S ČERPÁNÍM VOD VE VÝKOPU

HLOUBKA VÝKOPU (m)	ŠÍŘKA PRACOVNÍHO PROSTORU (m)
< 1.00	není předepsána (uvažováno 0.5)
$\geq 1.00 \leq 1.75$	0.80
< 1.75 < 4.00	0.90
> 4.00	1.00

PRO UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ DN150 a DN250 JE MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA RÝHY DLE ČSN EN 1610

DOPORUČENÁ ŠÍŘKA PRÁCOVNÍHO PROSTORU VE VÝKOPU JE DLE ČSN EN 1610
 $B = OD + 0,7M$ (OD-VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY)

ZODP. PROJEKTANT	ING. MICHAL NAJMAN	<div>Ing. Jarmila Najmanová</div> <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Zvole 292, 789 01 Zábřeh</div> <div>tel:737722315,email:jarmila.najmanova@email.cz</div>	
VED. PROJEKTU	ING. JARMILA NAJMANOVÁ		
VYPRACOVAL	ING. JARMILA NAJMANOVÁ		
KATASTR. ÚZEMÍ	ZABŘEH NA MORAVĚ		
INVESTOR	Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh		
<div><div><div><div><div><div>ZÁZEMÍ BIKROSOVÉ DRÁHY</div><div>VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA</div></div></div><div></div></div></div></div>			<div>STUPEŇ PD</div> <div>DUR</div> <div>DATUM</div> <div>04/2018</div> <div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:25</div> <div>FORMÁT</div> <div>2A4</div> <div>ČÍSLO ZAKÁZKY</div> <div>-</div>
PŘÍLOHA	ULOŽENÍ POTRUBÍ PP	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.2