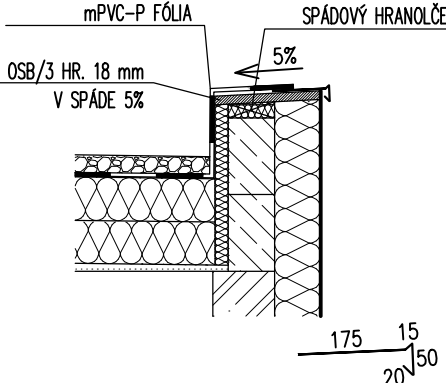









POL.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS VÝROBKU	KS DLŽKA m
40		<ul style="list-style-type: none"> OPLECHOVANIE ATIKY ZÁVETERNOU LIŠTOU Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU RŠ=260 mm, <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠEDÁ, SÚČASŤ DODÁVKY STRECHY</p>	85,05m
41		<ul style="list-style-type: none"> ELEKTRICKÝ VYHRIEVANÝ CHRLIČ CEZ ATIKU, D 100 mm S INTEGROVANOU PVC FÓLIOU 	4 KS
42		<ul style="list-style-type: none"> LAKOPLASTOVANÁ ODPADOVÁ DAŽĎOVÁ RÚRA ŠTVORHRANNÁ 100x100 mm, DODÁVKA VRÁTANE ŠTVORHRANNÝCH DVOJDIELNYCH OBJÍMOK, r.š. 400 mm <p>FARBA ČIERNA FAREBNOSŤ NUTNÉ ODKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU</p>	25,00m
43		<ul style="list-style-type: none"> LAKOPLASTOVANÉ ODPADOVÉ KOLENO ŠTVORHRANNÉHO PRIEREZU 100x100 mm S VYSTUŽENÍM UKONČENIA <p>FARBA ČIERNA FAREBNOSŤ NUTNÉ ODKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU</p>	4 KS
44		<ul style="list-style-type: none"> LAKOPLASTOVANÝ ŽLABOVÝ KOTLÍK ŠTVORHRANNÝ 200x200x250 mm <p>FARBA ČIERNA FAREBNOSŤ NUTNÉ ODKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU</p>	4 KS
45		<ul style="list-style-type: none"> ŽLAB ŠTVORHRANNÉHO TVARU S VIACNÁSOBNÝM OHYBOM NA PREDNEJ STRANE ŽLABU, ZADNÁ STRANA UKONČENÁ OSTRÝM OHYBOM, MATERIÁL LAKOPLASTOVANÝ PLECH hr. 0,6 mm, r.š. 400 mm, DODÁVKA VRÁTANE ŽLABOVÝCH HÁKOV, ŽLABOVÝCH ČIEL, FARBA ČIERNA, FAREBNOSŤ NUTNÉ ODKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU 	45,00m
46		<ul style="list-style-type: none"> LAKOPLASTOVANÁ ODPADOVÁ DAŽĎOVÁ RÚRA ŠTVORHRANNÁ 80x80 mm, DODÁVKA VRÁTANE ŠTVORHRANNÝCH DVOJDIELNYCH OBJÍMOK, r.š. 360 mm, FARBA ČIERNA, FAREBNOSŤ NUTNÉ ODKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU 	24,00m
47		<ul style="list-style-type: none"> POPLASTOVANÉ ODPADOVÉ KOLENO ŠTVORHRANNÉHO PRIEREZU 80x80 mm S VYSTUŽENÍM UKONČENIA <p>FARBA ČIERNA FAREBNOSŤ NUTNÉ ODKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU</p>	6 KS