

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SP\_0235  
Stavba: Stajne s hospodárskou budovou

JKSO:  
Miesto: Veľké Leváre

KS:  
Dátum: 23. 6. 2022

Objednávateľ:  
Martina STACHOVÁ

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
ABORIGIN Projekt, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Adam Pupiš

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:


Cena bez DPH 491 030,20

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	491 030,20	98 206,04

Cena s DPH v EUR 589 236,24

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SP 0235

**Stavba:** Stajne s hospodárskou budovou

Miesto: Veľké Leváre

Dátum: 23. 6. 2022

Objednávateľ: Martina STACHOVÁ

Projektant: ABORIGIN Projekt, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Adam Pupiš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>491 030,20</b>	<b>589 236,24</b>
SP_0235	Stajne s hospodárskou budovou	230 447,25	276 536,70
SO 07	Doprava a spevnené plochy	175 773,47	210 928,16
SO 08	Oplotenie výbehu pre kone	37 740,18	45 288,22
SO 90	Fotovoltaická elektrárň 10,92 kW	9 828,00	11 793,60
SO 91	Inštalácie EZS a CCTV	6 241,30	7 489,56
SO 93	Vnútorná konštrukcia Vstavku	31 000,00	37 200,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Stajne s hospodárskou budovou**

JKSO:

Miesto: Veľké Leváre

KS:

Dátum: 23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ABORIGIN Projekt, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>230 447,25</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	230 447,25	20,00%	46 089,45
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>276 536,70</b>


Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

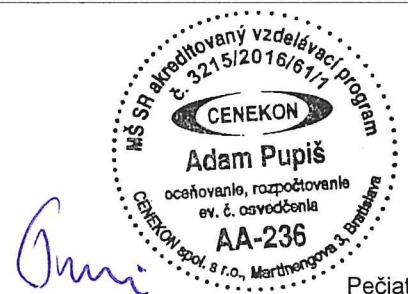

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Stajne s hospodárskou budovou**

Miesto: Veľké Leváre

Dátum: 23. 6. 2022

Objednávateľ: Martina STACHOVÁ

Projektant: ABORIGIN Projekt,  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Adam Pupiš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**230 447,25**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**228 841,26**

1 - Zemné práce

41 787,58

2 - Zakladanie

75 950,96

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

77 345,99

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 368,20

99 - Presun hmôt HSV

19 388,53

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 605,99**

763 - Konštrukcie - drevostavby

592,89

766 - Konštrukcie stolárske

992,47

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

20,63

# ROZPOČET

Stavba:

**Stajne s hospodárskou budovou**

Miesto: Veľké Leváre

Dátum: 23. 6. 2022

Objednávateľ: Martina STACHOVÁ

Projektant: ABORIGIN Projekt,  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Adam Pupiš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu****230 447,25**

D HSV Práce a dodávky HSV

228 841,26

D 1 Zemné práce

41 787,58

1	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	32,907	6,45	212,25
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	719,327	1,01	726,52
3	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	329,672	6,62	2 182,43
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	329,672	0,95	313,19
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	186,370	11,38	2 120,89
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	186,370	1,12	208,73
7	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	905,697	1,52	1 376,66
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22 403,312	0,33	7 393,09
9	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	516,042	2,04	1 052,73
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	516,042	0,71	366,39
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	877,271	19,48	17 089,24
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	595,232	3,56	2 119,03
13	K	180504111.S	Spevnenie plôch mačinovaním štvorcovým v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	641,214	2,69	1 724,87
14	M	005730000100.S	Koberec trávnikový rolovaný	m2	641,214	3,83	2 455,85
15	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	3 596,635	0,68	2 445,71

D 2 Zakladanie

75 950,96

16	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.8-64 mm	m3	223,401	46,24	10 330,06
17	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	164,836	108,47	17 879,76
18	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	32,907	16,37	538,69
19	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	32,907	3,07	101,02
20	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 263,740	6,08	7 683,54
21	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	127,805	107,17	13 696,86
22	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	319,132	16,37	5 224,19
23	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	319,132	3,07	979,74
24	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	10,224	1 908,95	19 517,10

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

77 345,99

25	K	317161144.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	37,44	149,76
28	K	342272104	Priečky z tvárníc YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	26,389	34,72	916,23
29	K	OP_001	Dodávka a montáž - Stajne a opláštenie	sub.	1,000	68 006,91	68 006,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	OP_002	Žlab na krmivo	sub.	1,000	489,60	489,60
31	K	OP_003	Napájačka	sub.	1,000	572,80	572,80
32	K	OP_004	Držiak na seno	sub.	1,000	546,80	546,80
33	K	OP_005	Vonkajšia vežička	sub.	1,000	463,89	463,89
34	K	OP_006	Montážna plocha	sub.	1,000	3 976,80	3 976,80
35	K	OP_007	Montážna konštrukcia	sub.	1,000	2 223,20	2 223,20
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 368,20
36	K	631316114.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, korundom, stredne ťažká prevádzka, hr. vsypu 3 mm	m2	549,453	8,56	4 703,32
37	K	631325745.S	Mazanina z betónu prostého (m2) vystužená oceľovými vláknami, betón tr. C 25/30 - príplatok za drátky	m2	549,453	17,59	9 664,88
D 99			Presun hmôt HSV				19 388,53
38	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1 335,298	14,52	19 388,53
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 605,99
D 763			Konštrukcie - drevostavby				592,89
39	K	763115123.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 12,5mm	m2	8,867	38,23	338,99
40	K	763138213.S	Podhľad SDK závesný na jednorovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	7,150	31,94	228,37
41	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	5,678	4,50	25,53
D 766			Konštrukcie stolárske				992,47
42	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	3,200	12,85	41,12
43	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	3,200	1,71	5,47
44	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	3,200	0,66	2,11
45	M	611410006200.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 800x800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	118,16	118,16
46	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	20,61	61,83
47	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	16,07	48,21
48	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	3,000	70,47	211,41
49	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	7,05	7,05
50	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	0,800	17,56	14,05
51	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	3,000	58,38	175,14
52	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	3,000	100,83	302,49
53	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	9,878	0,55	5,43
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				20,63
54	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisínečnej fólie na okná	m2	0,640	16,43	10,52
55	M	283290007100.S	Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná, číra, hr. 105 µm	m2	0,736	13,49	9,93
56	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,205	0,90	0,18



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

SO 07 - Doprava a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Veľké Leváre

KS:

Dátum: 23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ABORIGIN Projekt, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>175 773,47</b>
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižovaná	0,00	20,00%	0,00	
	175 773,47	20,00%	35 154,69	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>210 928,16</b>


Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



Pečiatka



Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

**SO 07 - Doprava a spevnené plochy**

Miesto:

Veľké Leváre

Dátum:

23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

Projektant:

ABORIGIN Projekt,  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**175 773,47**

HSV - Práce a dodávky HSV

175 773,47

1 - Zemné práce

41 012,23

5 - Komunikácie

66 826,22

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37 758,92

99 - Presun hmôt HSV

30 176,10



# ROZPOČET

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

SO 07 - Doprava a spevnené plochy

Miesto:

Veľké Leváre

Dátum:

23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

Projektant:

ABORIGIN Projekt,  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>175 773,47</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				175 773,47
D	1		Zemné práce				41 012,23
1	K	121101112.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	508,120	1,01	513,20
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	595,232	6,63	3 946,39
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	595,232	0,95	565,47
4	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	595,232	1,52	904,75
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17 261,728	0,33	5 696,37
6	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	595,232	2,04	1 214,27
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	595,232	0,71	422,61
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 011,894	19,49	19 721,81
9	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	595,232	3,56	2 119,03
10	K	180504111.S	Spevnenie plôch mačínovaním štvorcovým v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	641,214	2,69	1 724,87
11	M	005730000100.S	Koberec trávnikový rolovaný	m2	641,214	3,83	2 455,85
12	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	2 540,600	0,68	1 727,61
D	5		Komunikácie				66 826,22
13	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	173,205	5,12	886,81
14	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 2-4 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm	m2	173,205	3,05	528,28
15	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 161,085	5,46	6 339,52
16	K	564861115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - 0-32 mm	m2	359,440	8,38	3 012,11
17	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - 0-16 mm	m2	359,440	8,70	3 127,13
18	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	173,205	9,19	1 591,75
19	K	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 161,085	14,22	16 510,63
20	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 161,085	0,75	870,81
21	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 161,085	0,37	429,60
22	K	581130313.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	1 161,085	24,65	28 620,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	173,205	11,96	2 071,53
24	M	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm. sivá	m2	176,669	16,06	2 837,30
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				37 758,92
25	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	618,920	12,83	7 940,74
26	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	625,109	5,57	3 481,86
27	K	916932114.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového obrubníka pre triedu zaťaženia D 400 - základné a revízne diely	m	49,500	18,62	921,69
28	M	592270110600.S	Obrubník odvodňovací polymérbetónový základný, dl. 0,5 m, výšky 305 mm, svetlá šírka 100 mm	ks	49,500	50,71	2 510,15
29	M	592270112700.S	Kombi stena pre začiatok/koniec, výšky 305 mm, hr. 25 mm, pre odvodňovacie obrubníky polymérbetónové	ks	49,500	14,06	695,97
30	K	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	144,338	10,66	1 538,64
31	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	145,781	5,87	855,73
32	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	293,290	9,85	2 888,91
33	K	919722212.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	293,290	0,95	278,63
34	M	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	29,329	1,52	44,58
35	K	935114692.S	Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	104,224	28,57	2 977,68
36	M	592270007200.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 150 mm	ks	104,224	27,50	2 866,16
37	M	592270014400.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 0,5 m, D 400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	104,224	72,60	7 566,66
38	M	592270037000.S	Vpust betónový, lxšxv 500x261x690 mm, s ochrannou hranou a presuvkou DN 150, pre vysokozáťažové betónové žľaby svetlej šírky 150 mm	ks	16,000	199,47	3 191,52
D 99			Presun hmôt HSV				30 176,10
39	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2 078,244	14,52	30 176,10

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

**SO 08 - Oplotenie výbehu pre kone**

JKSO:

Miesto: Veľké Leváre

KS:

Dátum: 23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ABORIGIN Projekt, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>37 740,18</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	37 740,18	20,00%	7 548,04	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>45 288,22</b>


Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

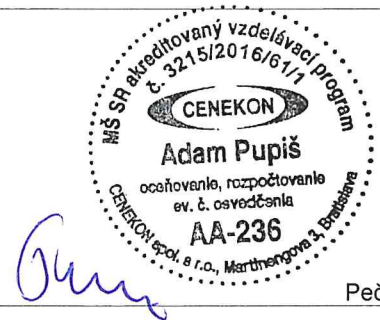

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

**SO 08 - Oplotenie výbehu pre kone**

Miesto:

Veľké Leváre

Dátum:

23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

Projektant:

ABORIGIN Projekt,  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**37 740,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

15 903,14

1 - Zemné práce

4 618,57

2 - Zakladanie

9 827,20

99 - Presun hmôt HSV

1 457,37

PSV - Práce a dodávky PSV

21 837,04

762 - Konštrukcie tesárske

21 837,04



# ROZPOČET

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

SO 08 - Oplotenie výbehu pre kone

Miesto:

Veľké Leváre

Dátum:

23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

Projektant:

ABORIGIN Projekt,  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**37 740,18**

D HSV Práce a dodávky HSV 15 903,14

D 1 Zemné práce 4 618,57

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	115,200	11,38	1 310,98
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	115,200	1,12	129,02
3	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	115,200	1,52	175,10
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 340,800	0,33	1 102,46
5	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	115,200	2,04	235,01
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	41,472	0,71	29,45
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	70,502	19,49	1 374,08
8	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	73,728	3,56	262,47

D 2 Zakladanie 9 827,20

9	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	41,472	107,36	4 452,43
10	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	276,480	16,37	4 525,98
11	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	276,480	3,07	848,79

D 99 Presun hmôt HSV 1 457,37

12	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	100,370	14,52	1 457,37
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 21 837,04

D 762 Konštrukcie tesárske 21 837,04

13	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	1 564,440	9,67	15 128,13
14	M	605110000600.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm	m3	14,662	368,39	5 401,33
15	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	14,662	25,05	367,28
16	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	209,069	4,50	940,30

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

SO 90 - Fotovoltaická elektrárň 10,92 kW

JKSO:

Miesto: Veľké Leváre

KS:

Dátum: 23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ABORIGIN Projekt, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>9 828,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	9 828,00	20,00%	1 965,60	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>11 793,60</b>

Projektant


Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

**SO 90 - Fotovoltaická elektráreň 10,92 kW**

Miesto:

Veľké Leváre

Dátum:

23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

Projektant:

ABORIGIN Projekt,  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**9 828,00**

M - Práce a dodávky M

9 828,00

---

21-M - Elektromontáže

9 828,00

---



# ROZPOČET

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

**SO 90 - Fotovoltaická elektráreň 10,92 kW**

Miesto:

Veľké Leváre

Dátum:

23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

Projektant:

ABORIGIN Projekt,  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 828,00**

D M

Práce a dodávky M

9 828,00

D 21-M

Elektromontáže

9 828,00

1	K	001	Dodávka FVE 10,92 kW	sub.	1,000	6 700,00	6 700,00
2	K	002	Montáž FVE 10,92 kW	sub.	1,000	3 128,00	3 128,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

**SO 91 - Inštalácie EZS a CCTV**

JKSO:

Miesto: Veľké Leváre

KS:

Dátum: 23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ABORIGIN Projekt, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 241,30</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znížená	6 241,30	20,00%	1 248,26	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>7 489,56</b>


Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

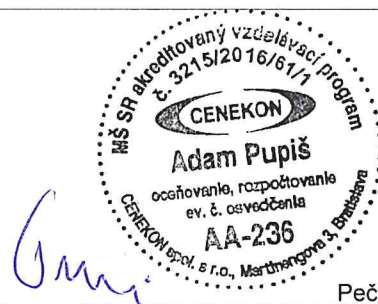

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

**SO 91 - Inštalácie EZS a CCTV**

Miesto:

Veľké Leváre

Dátum:

23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

Projektant:

ABORIGIN Projekt,  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**6 241,30**

M - Práce a dodávky M

6 241,30

---

21-M - Elektromontáže

---

6 241,30

---

# ROZPOČET

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

**SO 91 - Inštalácie EZS a CCTV**

Miesto:

Veľké Leváre

Dátum:

23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

Projektant:

ABORIGIN Projekt,  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 241,30**

D M

Práce a dodávky M

**6 241,30**

D 21-M

Elektromontáže

**6 241,30**

1	K	001	konzola pre žľab 40/40:konzola MERKUR 2 50/50 "GZ" -, +33+15+15	m	70,000	4,68	327,60
2	K	002	žľab 40/40:Žľab MERKUR 2 50/50 "GZ" -, +88	m	70,000	7,13	499,10
3	K	003	žľab rebrový: montáž káblového žľabu s priechodkovými rebrami	m	70,000	10,00	700,00
4	K	004	Kabel FTP AWG24:Kabel FTP Cat5e	m	80,000	0,46	36,80
5	K	005	Výjazd technika	ks	4,000	50,00	200,00
6	K	006	Kamera IP Hikvision 4Mpx	ks	6,000	200,00	1 200,00
7	K	007	Analýza obrazu Rekordér Hikvision 12 kamerový	ks	1,000	198,00	198,00
8	K	008	Pevný disk 3 TB	ks	1,000	110,00	110,00
9	K	009	Montážna podložka pod kameru	ks	6,000	12,00	72,00
10	K	010	Monitor pre kamery 27" Hikvision	ks	1,000	529,00	529,00
11	K	011	FullHD, 24 hodinová záťaž. Racková skriňa	ks	1,000	180,00	180,00
12	K	012	8 portový POE switch s funkciou napájania 2 x 300 m trás	ks	2,000	160,00	320,00
13	K	013	zapojenie tcp/ip kábla do patch panelu:Identifikovanie premeranie , zapojenie-kniplovanie tcp/ip kábla	ks	6,000	11,00	66,00
14	K	014	Chránička KF 09063 BA červené 52mm: montáž, +60+60+135 dotovane	m	260,000	1,00	260,00
15	K	015	Chránička KF 09063 BA červené 52mm:Rúra ochranná ohybná, červená (bal.50m), 150 samoplatca	m	260,000	3,28	852,80
16	K	016	KELine FTP 4x2xAWG24 5E:Kábel do vonkajšieho prostredia a na priamu pokládku do zeme FTP,500 m na bubne	m	260,000	1,50	390,00
17	K	017	Montáž a konfigurácia, nastavenie a zaostrenie kamier	ks	8,000	25,00	200,00
18	K	018	Zapojenie a konfigurácia cctv systému	ks	1,000	100,00	100,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

**SO 93 - Vnútrotná konštrukcia Vstavku**

JKSO:

Miesto: Veľké Leváre

KS:

Dátum: 23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ABORIGIN Projekt, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>31 000,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	31 000,00	20,00%	6 200,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>37 200,00</b>

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

**SO 93 - Vnútorná konštrukcia Vstavku**

Miesto:

Veľké Leváre

Dátum:

23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

Projektant:

ABORIGIN Projekt,  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**31 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**31 000,00**

---

# ROZPOČET

Stavba:

Stajne s hospodárskou budovou

Objekt:

**SO 93 - Vnútoraná konštrukcia Vstavku**

Miesto:

Veľké Leváre

Dátum:

23. 6. 2022

Objednávateľ:

Martina STACHOVÁ

Projektant:

ABORIGIN Projekt,  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Adam Pupiš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**31 000,00**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	VS_001	Dodávka technickej miestnosti	sub.	1,000	23 500,00	23 500,00
2	K	VS_002	Montáž technickej miestnosti	sub.	1,000	7 500,00	7 500,00