


Rozvodnica Rp 109

skrinka SCHRACK,typ MODUL 160 COMPACT
P 550x755x60;IP 30

Náplň Rp 109 :

1 x istič IT B/40/3;40 A
1 x napäťová spúšť 230 V
1 x zvodič prepätia SLP 275 V/4
16 x istič IJ B/16/1;16 A
10 x istič IT B/16/3;16 A
2 x istič IT B/20/3;20 A
2 x istič IT B/32/3;32 A
2 x prúd. chránič FI 25/4P/0,03
2 x prúd. chránič FI 40/4P/0,03

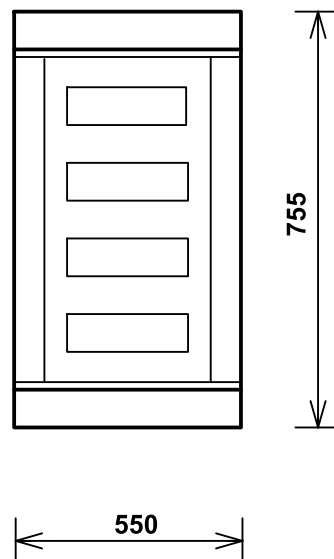

Poznámka

- schéma platí pre rozvodnice Rp 109a,Rp 109b

Druh siete : 3+N+PE,TN-S,230/400 V,50 Hz


Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD)

č. paré

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	 Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Stredná odborná škola Veľký Krtíš,Poľná 10,Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Veľký Krtíš,Poľná 10			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby : Zriadenie rozvodov elektroinštalácie učební,laboratórií a dielní odborného výcviku Zmena bodu napojenia s preložením merania spotreby			Stupeň	PpSP
			Zák. číslo	44/01/2019
			Mierka	
			Formát	3A4
			Dátum	jún 2019
Názov dokument.: Rozvodnica Rp 109 - jedнопólová schéma			Č. výkresu	EL 9

číslo vývodu	označenie vývodu
1	hlavný vypínač
2	z vodič prepätia
3	Central Stop
4	istič+ prúdový chránič skupiny
5	zásuvkový obvod - z1
6	zásuvkový obvod - z3
7	zásuvkový obvod - z5
8	zásuvkový obvod - z7
9	zásuvkový obvod - z9
10	zásuvkový obvod - z11
11	rezerva
12	rezerva
13	istič+ prúdový chránič skupiny
14	zásuvkový obvod - z2
15	zásuvkový obvod - z4
16	zásuvkový obvod - z6
17	zásuvkový obvod - z8
18	zásuvkový obvod - z10
19	zásuvkový obvod - z12
20	rezerva
21	rezerva

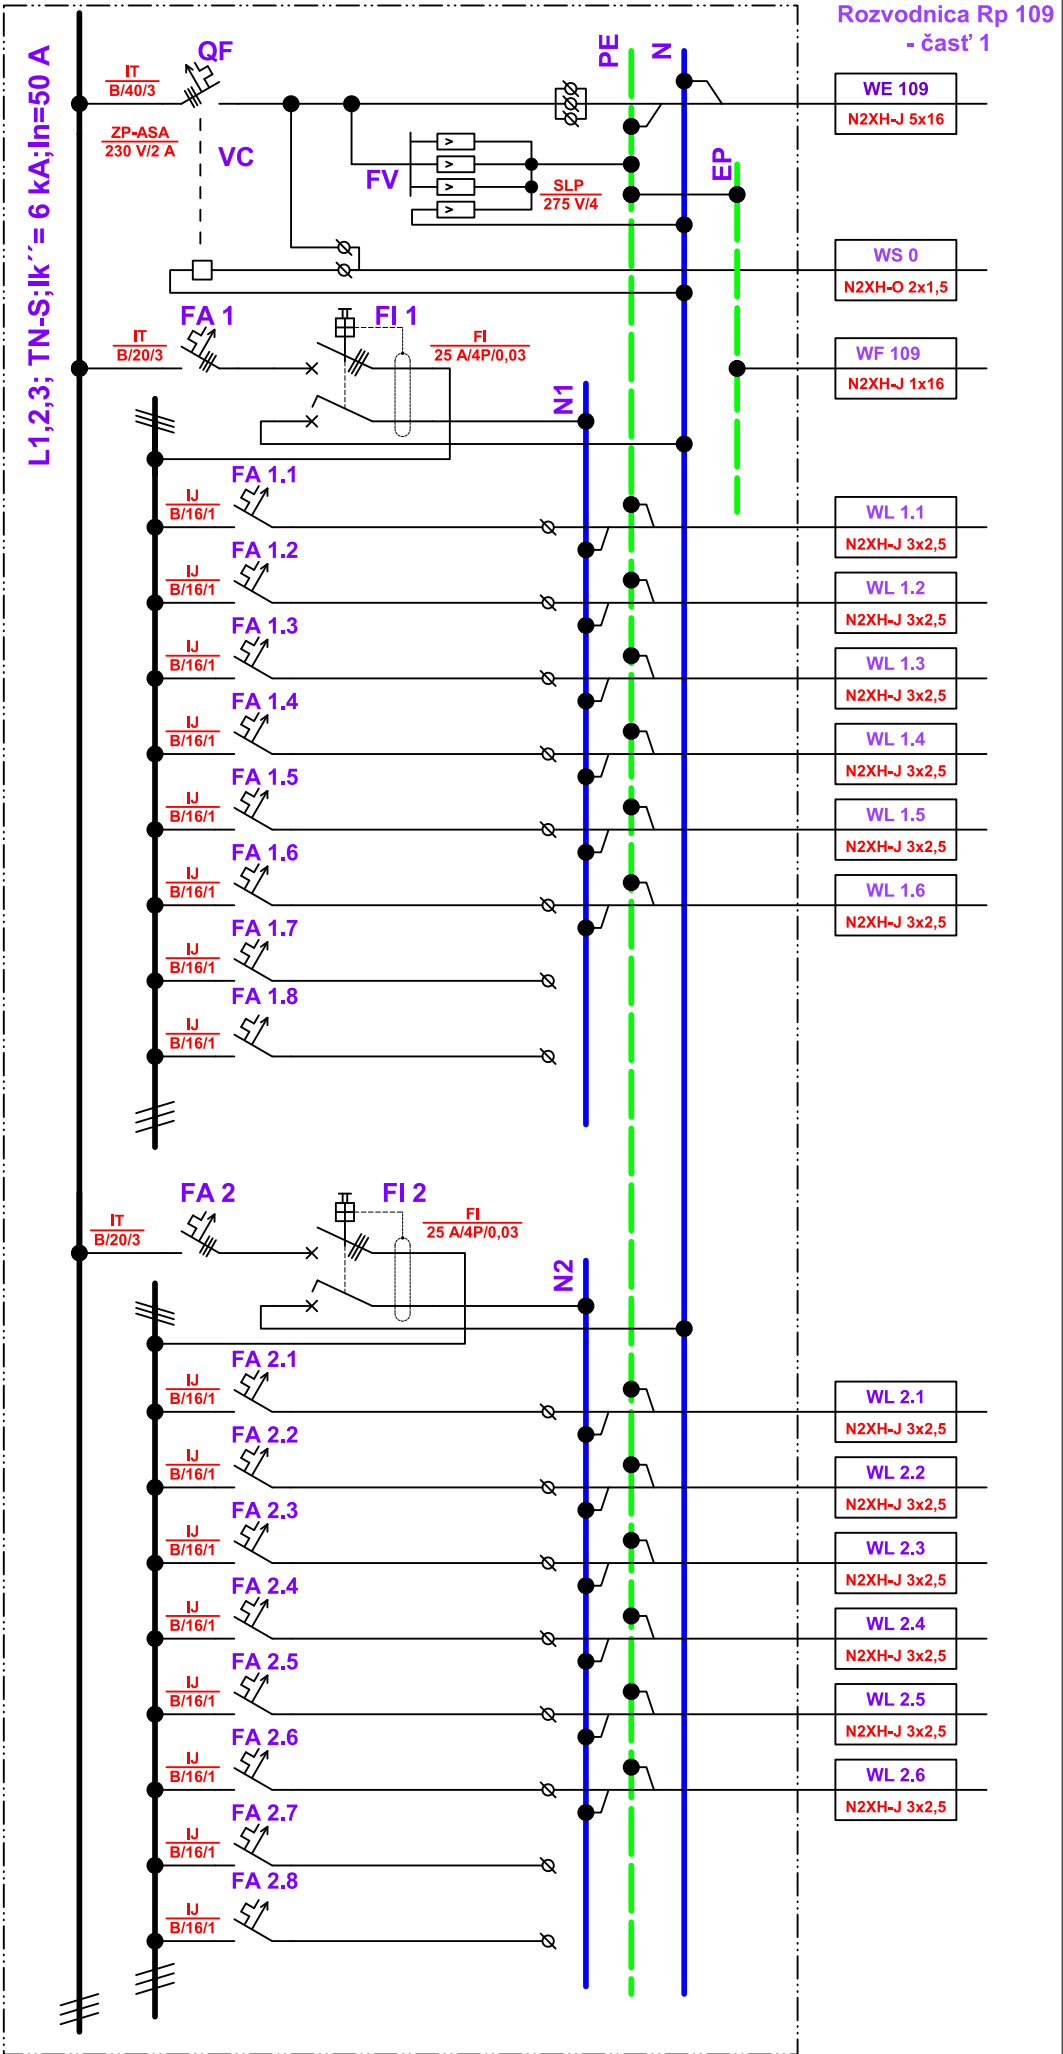

číslo vývodu	označenie vývodu
22	istič+ prúdový chránič skupiny
23	zásuvkový obvod - m1
24	zásuvkový obvod - m3
25	zásuvkový obvod - m5
26	zásuvkový obvod - m7
27	rezerva
28	istič+ prúdový chránič skupiny
29	zásuvkový obvod - m2
30	zásuvkový obvod - m4
31	zásuvkový obvod - m6
32	zásuvkový obvod - m8
33	rezerva

