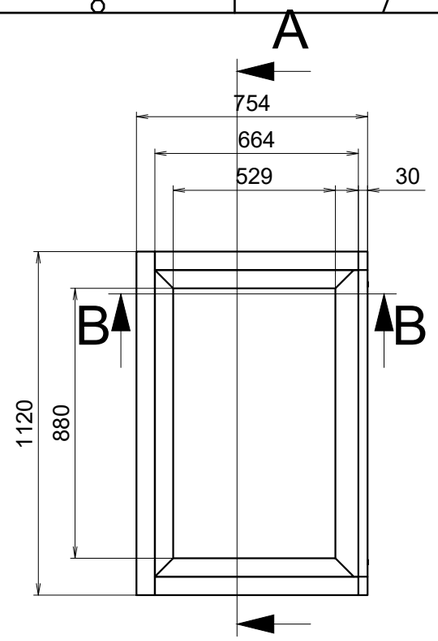

ŘEZ B-B

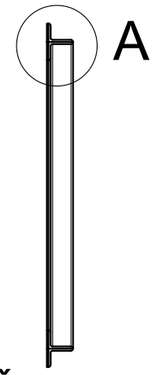

ŘEZ A-A

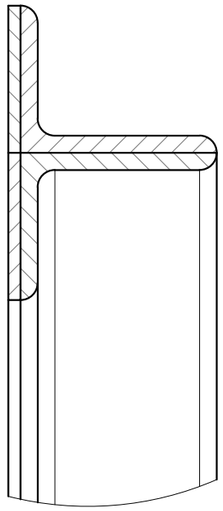

DETAIL A
MĚŘÍTKO 2 : 5

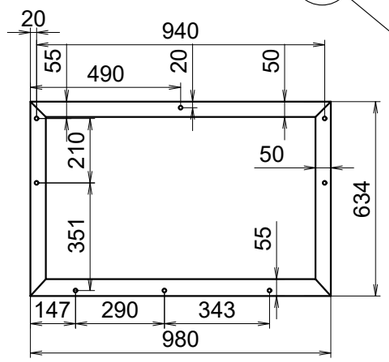

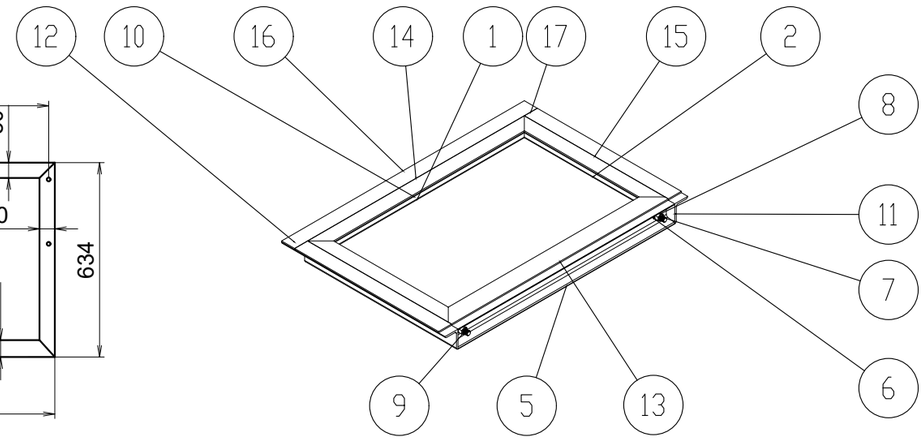

Č. POLOŽKY	Č. DÍLU	POPIS	HMOTNOST	Množství
1	010001	L 80/60/7, délka 1000mm	6.96	1
2	010002	L 80/60/7, délka 649mm	4.44	2
3	010003	L 80/60/7, délka 1000mm	6.94	1
4	010004	L 80/60/7, délka 40mm	0.28	2
5	010005	U80, délka 1000mm	8.70	1
6	Washer DIN 125 - A 17	Podložka		4
7	DIN EN 24014 - M16 x 65 x 38-S	Šroub M16x65		2
8	Spring washer DIN 128 - A16	Pérová podložka		2
9	Hexagon Nut ISO 4034 - M16 - N	Matka M16		2
10	010006	L80/60/7, délka 1120mm	7.40	1
11	010007	L 80/60/7, délka 754mm	5.09	1
12	010008	L 80/60/7, délka 754mm	5.09	1
13	010009	Pásek 80/5, délka 1000mm (75/5mm)	2.78	1
14	010010	Páska 60/5, délka 1000mm	2.20	1
15	010011	Pásek 60/5, délka 649mm	1.38	2
16	010012	Pásek 60/5, délka 1120mm	2.62	1
17	010013	Pásek 60/5, délka 664mm	1,55	2

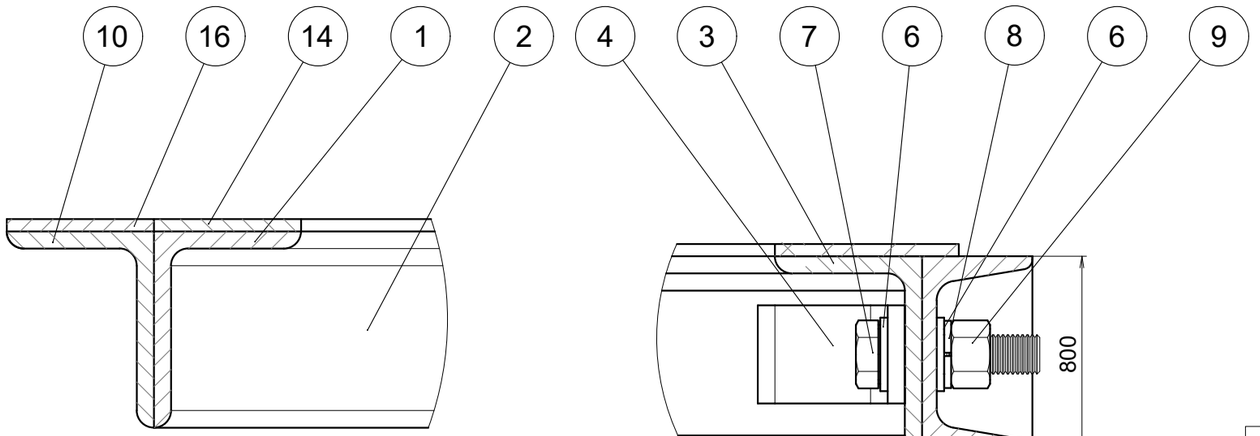

DETAIL B
MĚŘÍTKO 2 : 5

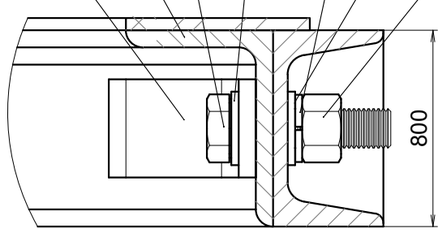

DETAIL C
MĚŘÍTKO 2 : 5

Hmotnost 63,15kg

Plocha nátěru 2,65m²

Poznímka:
Rám bude upraven dle dispozice trafostanice.
Přední nosník musí zůstat demontovatelný a bude na krajích podepřený páskem 50/5mm s uložením 30 mm.
Nátěr bude provedený základovým nátěrem a dvěmi vrstami finálního nátěru.