
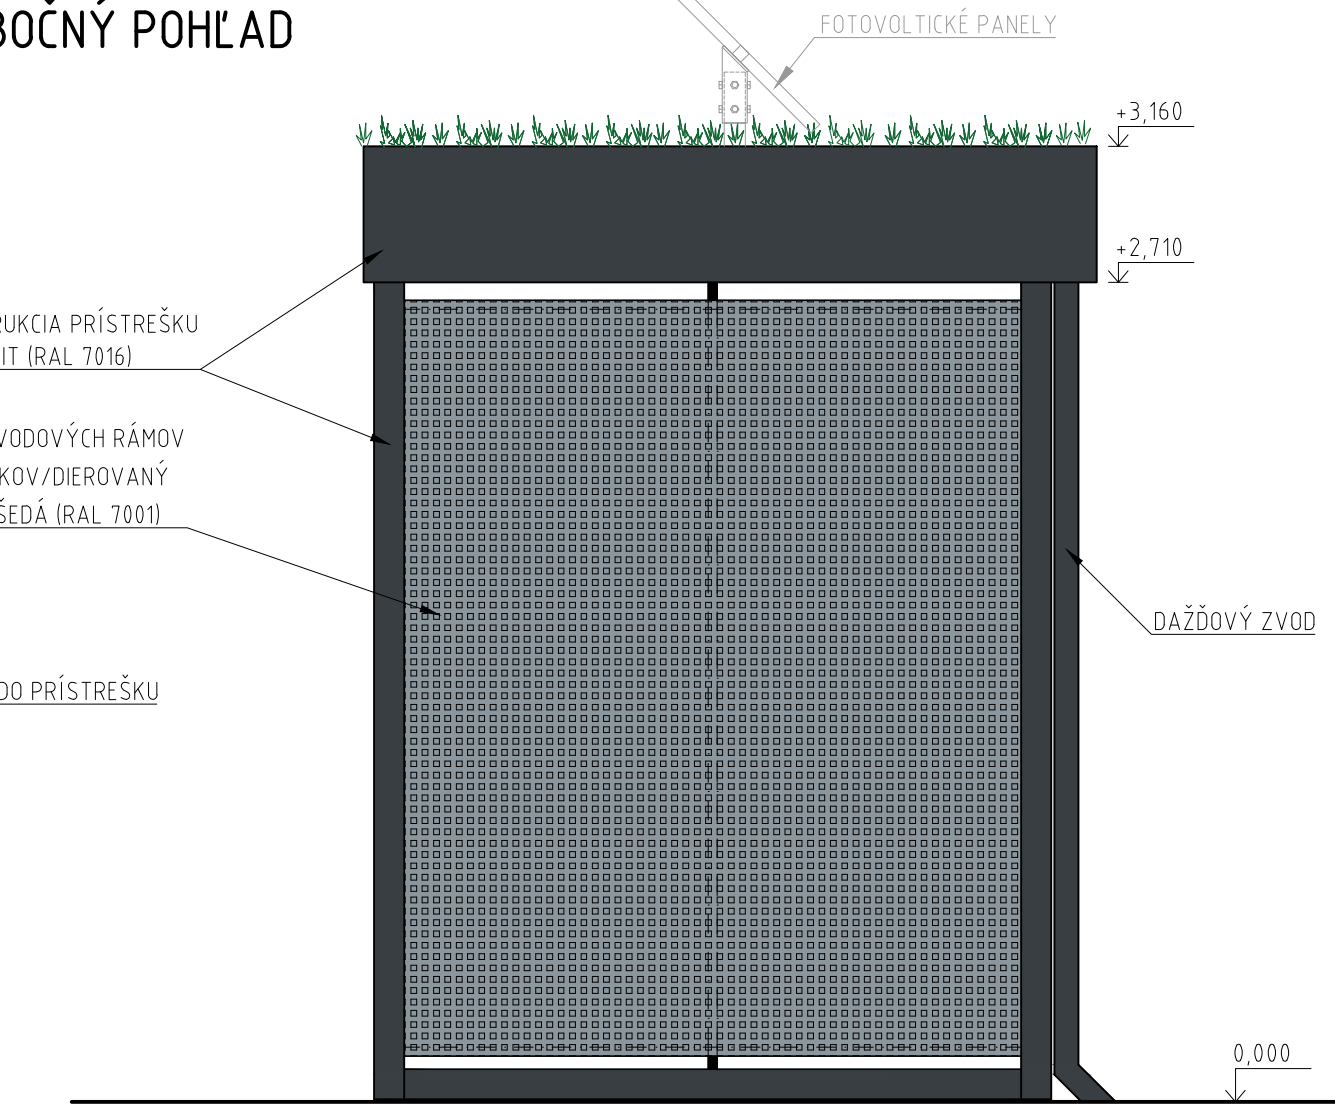


ZVARANÉ SIETE DO BETÓNU Z REBROVANEJ OCELE-VÝSTUŽ ŽB.DOSKY

KY 50- Ø8/ 150mm/150mm, ROZMNER SIETE 2,0m X 3,0m, HMOTNOST 5,40kg/m2, STYKOVANIE SIETE MIN. 450mm, KRYTIE 50mm

POUŽITÉ MATERIÁLY

- BETÓN ZÁKLADOVEJ DOSKY
- C30/37- XD2, XF4ISKI- CL0,4- Dmax16-S3
- BETONÁRSKA VÝSTUŽ
- B500B
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP
- PO VRSTVÁCH ZO ZEMINY G3

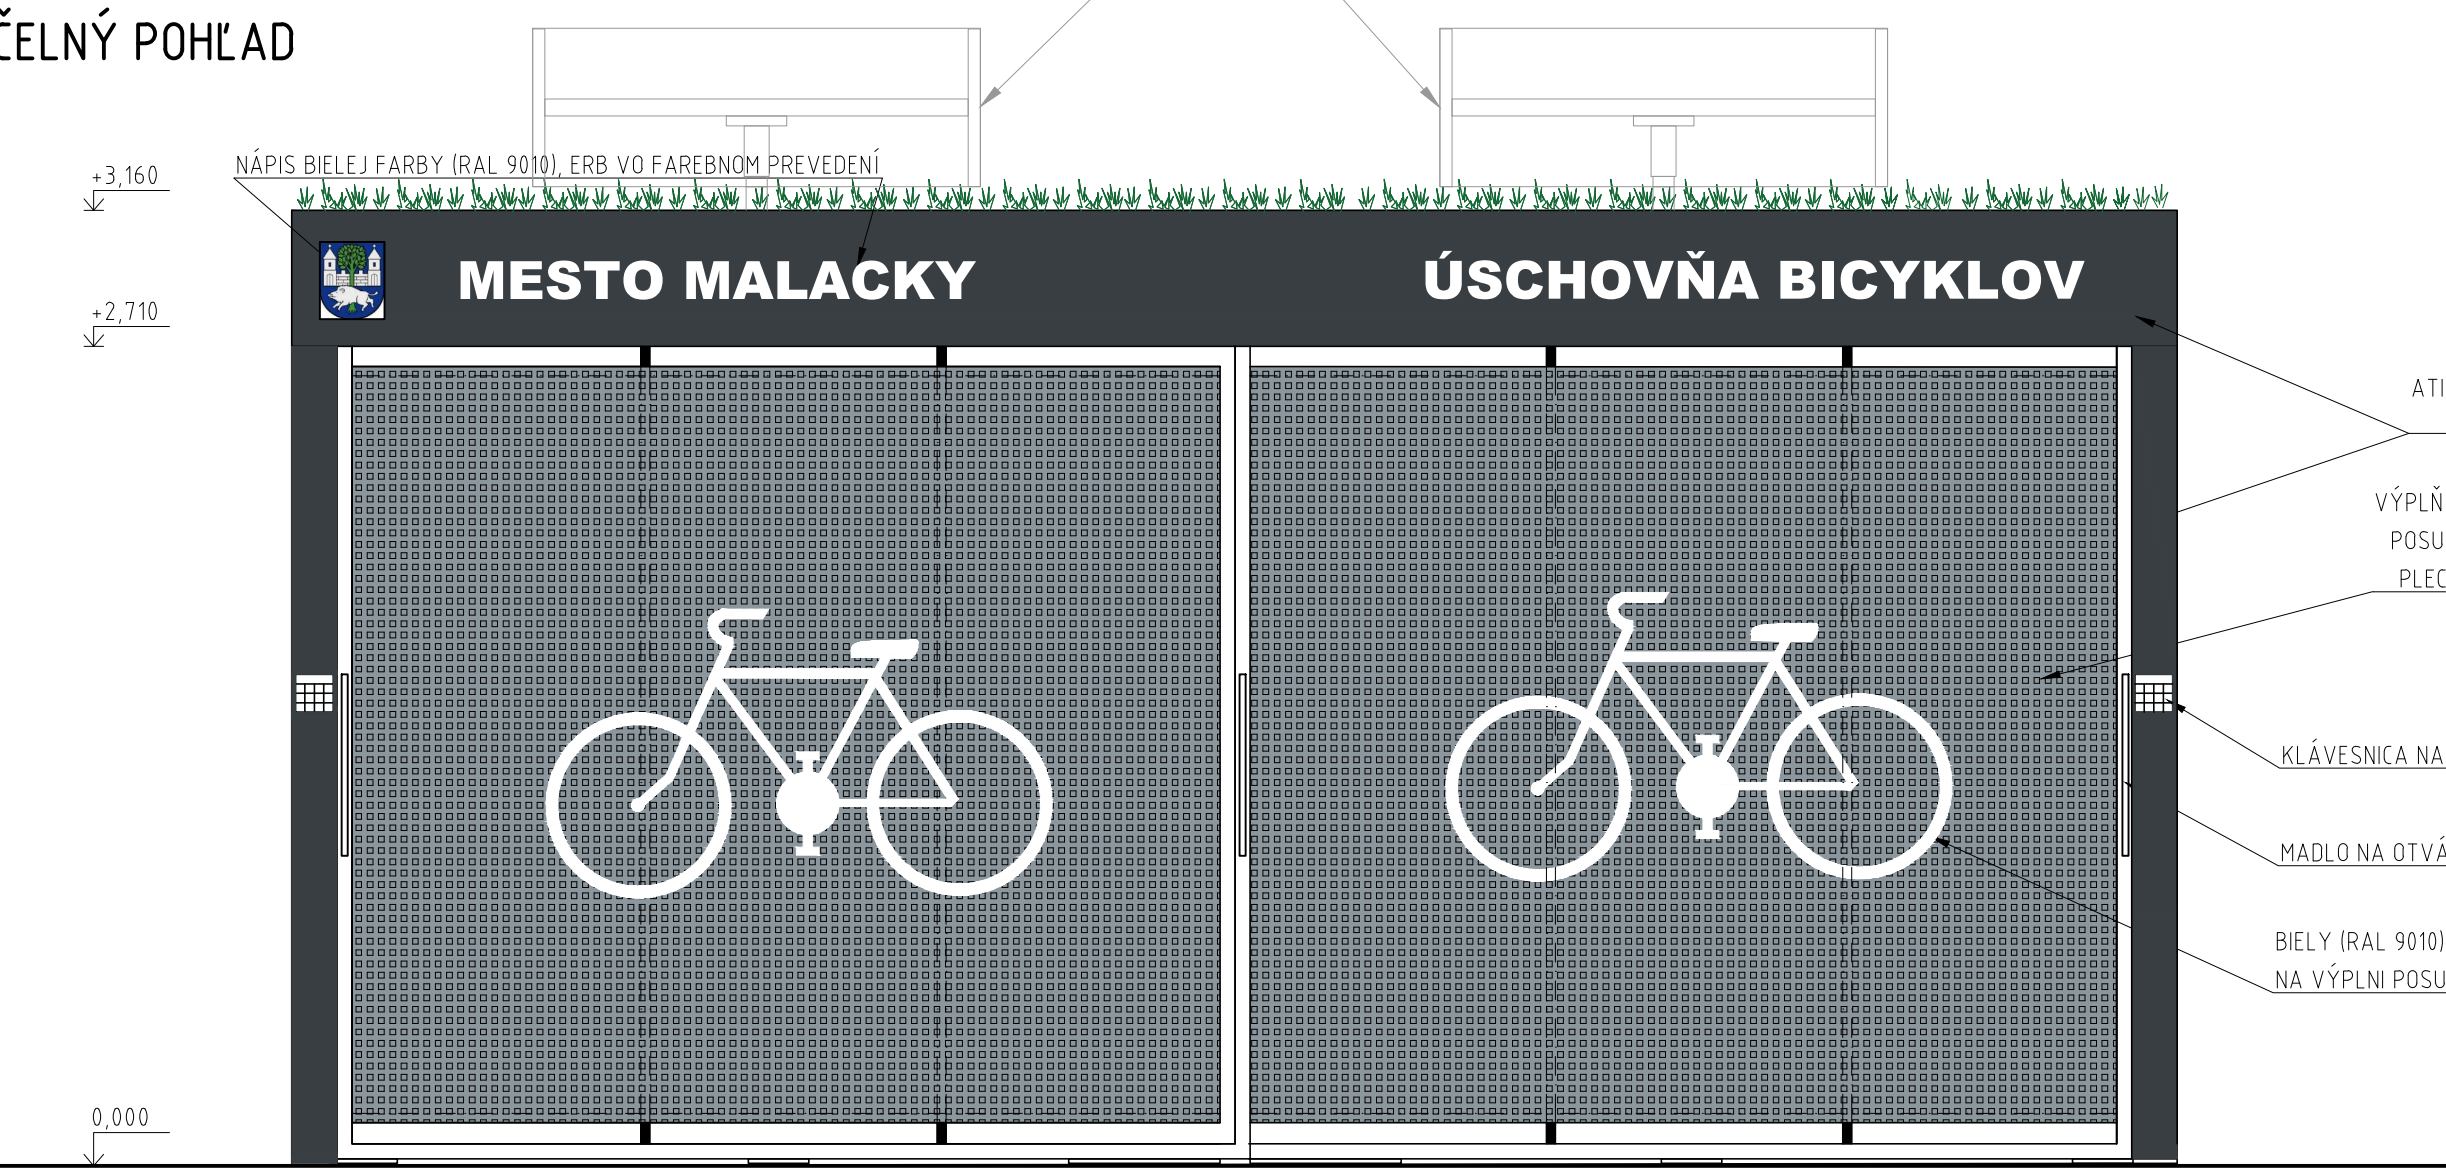

LEGENDA

Symbol	Description
[Symbol]	PODLAHOVÁ DOSKA Z BETÓNU C30/37 VYSTUŽENÁ KARIŠETOVINOU KY14
[Symbol]	ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP PO VRSTVÁCH NA Edef=90MPa PRI POMERE Edef2/Edef1= 2,1
[Symbol]	PŮVODNÝ TERÉN

K1 - SPEVNENÁ PLOCHA PRED PRÍSTREŠKOM

Material	Thickness	Standard
BETÓNOVÁ DLAŽBA	60 MM	STN EN 1338
DRVENÉ KAMENIVO	30 MM	STN EN 13242
ŠTRKODRVINA	SD 0/32	STN 73 6126
ŠTRKODRVINA	SD 0/63	STN 73 6126
GEOTEXTÍLIA		
SPOLU	360 MM	EDEF2= 30MPa



K2 - SPEVNENÁ PLOCHA POD PRÍSTREŠKOM

Material	Thickness	Standard
BETÓNOVÁ DLAŽBA	60 MM	STN EN 1338
CEMENTOVÁ MALTA	20 MM	
ŽLB ZÁKLADOVÁ DOSKA	200 MM	
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP	200 MM	
SPOLU	480 MM	EDEF2= 30MPa

S1 - ZELEŇÁ STRECHA PRÍSTREŠKU IHMOTNOST' (CCA 200 KP/M2)

Material	Thickness
VEGETAČNÝ KRYT - ROZCHODNÍKOVÝ KOBEREK	4,0 MM
SUBSTRÁT URBANSKAP GREEN ROLL HIGH STANDARD	4,0 MM
RETENČNÁ DRENÁŽNÁ FÓLIA	25 MM
OCHRANNÁ FÓLIA PROTI PRERASTANIU	0,5 MM
HYDROIZOLÁCIA FATRAFOL	1,5 MM
OSB VODOZDORNÁ 12,5x140x2260	12,5 MM
TRAPÉZOVÝ PLECH T90/80mm	
SPOLU	119,5 MM

- NEŠPECIFIKOVANÉ DETAILS KONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ V RÁMCI MOŽNOSTÍ DODÁVATEĽA SO ZOHLADNENÍM STATICKEJ SCHÉMY (VÍD. STATICKÝ POSUDOK) A POŽIADAVKY NA ŽIAROVÉ POZINKOVANIE KONŠTRUKCIE.
- ZAKLADANIE CYKLOPRÍSTREŠKU BOLA NAVRHNUTÉ V JEMNOZRNEJ ZEMINE F6, NA ZÁKLADE SMERNÝCH NORMOVÝCH CHARAKTERISTÍK KVŮLI ORIENTAČNÉMU VÝKAZU VÝMER, PRETO JE NEVYHNUTNÉ V DANEJ LOKALITE UMIESŤENIA PRÍSTREŠKU VYKONAŤ IGH, KDE BY PRÍZVANÝ GEOTECHNIK/STATIK POTVRDIL HLĎKU, ROZMER A POUŽITÝ MATERIÁL ZAKLADANIA.
- KONŠTRUKCIU PRÍSTREŠKU KOTVIŤ DO ZÁKLADOVEJ DOSKY POMOCOU CHEMICKÝCH KOTIEV.
- VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

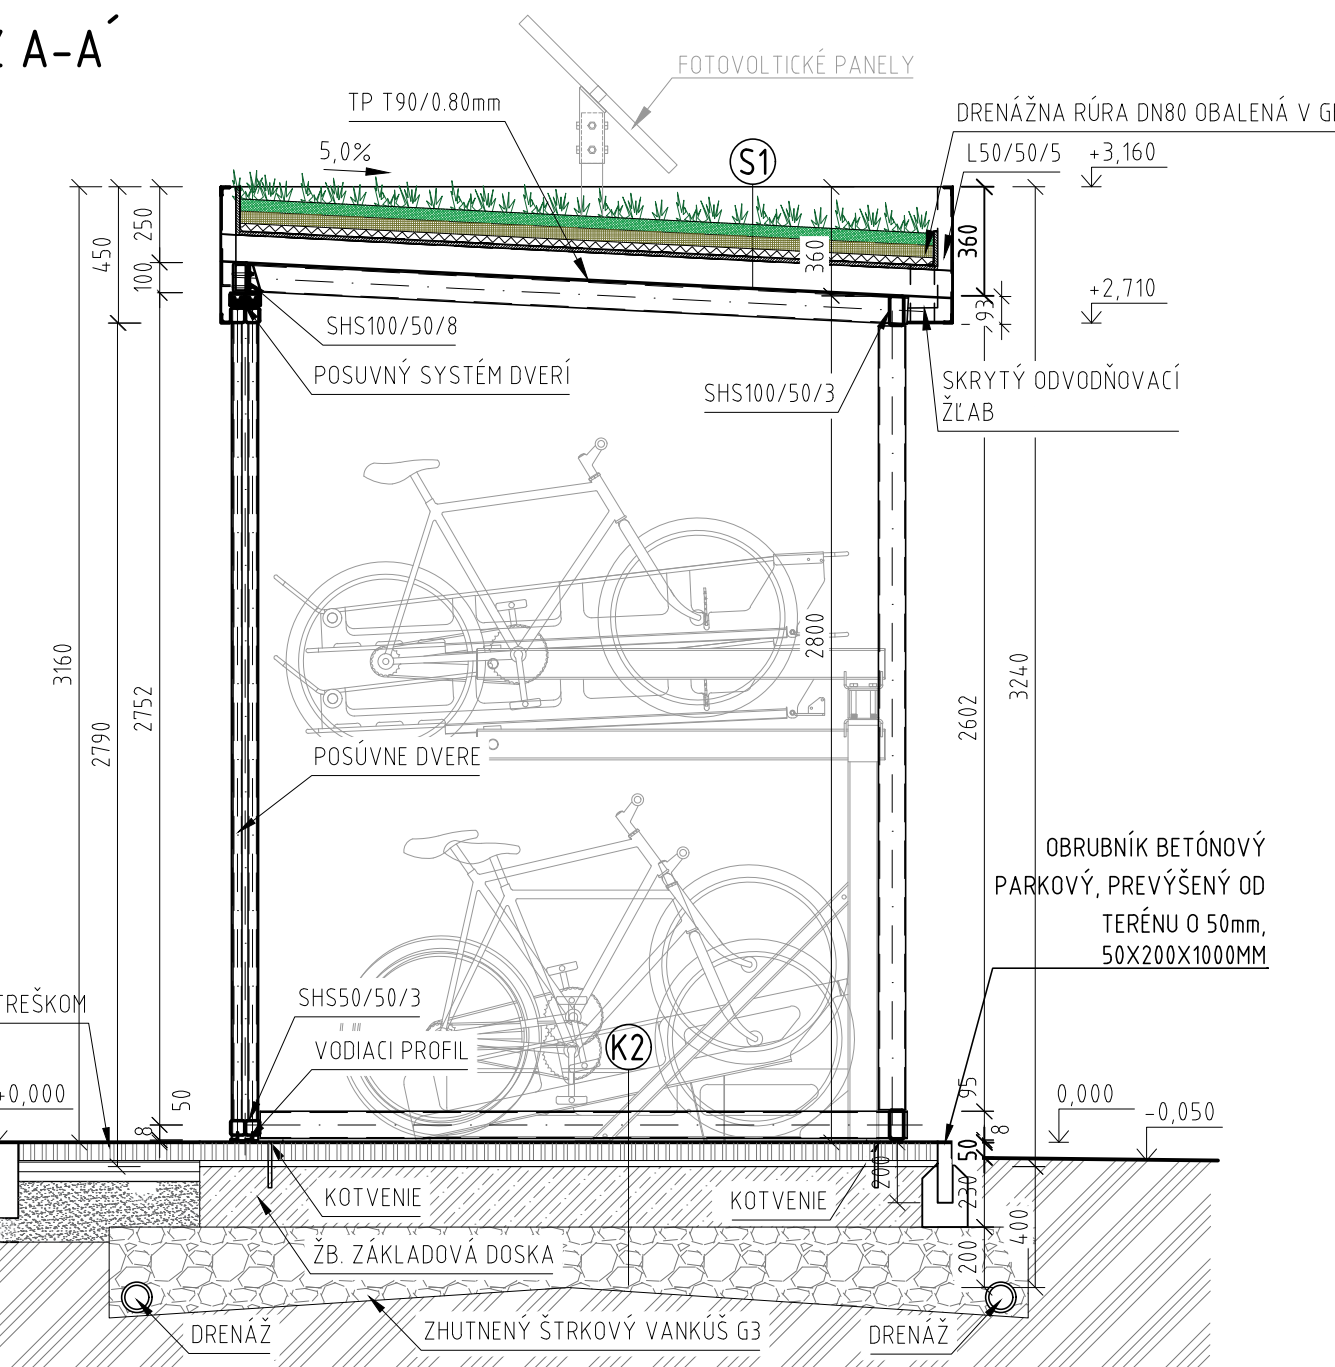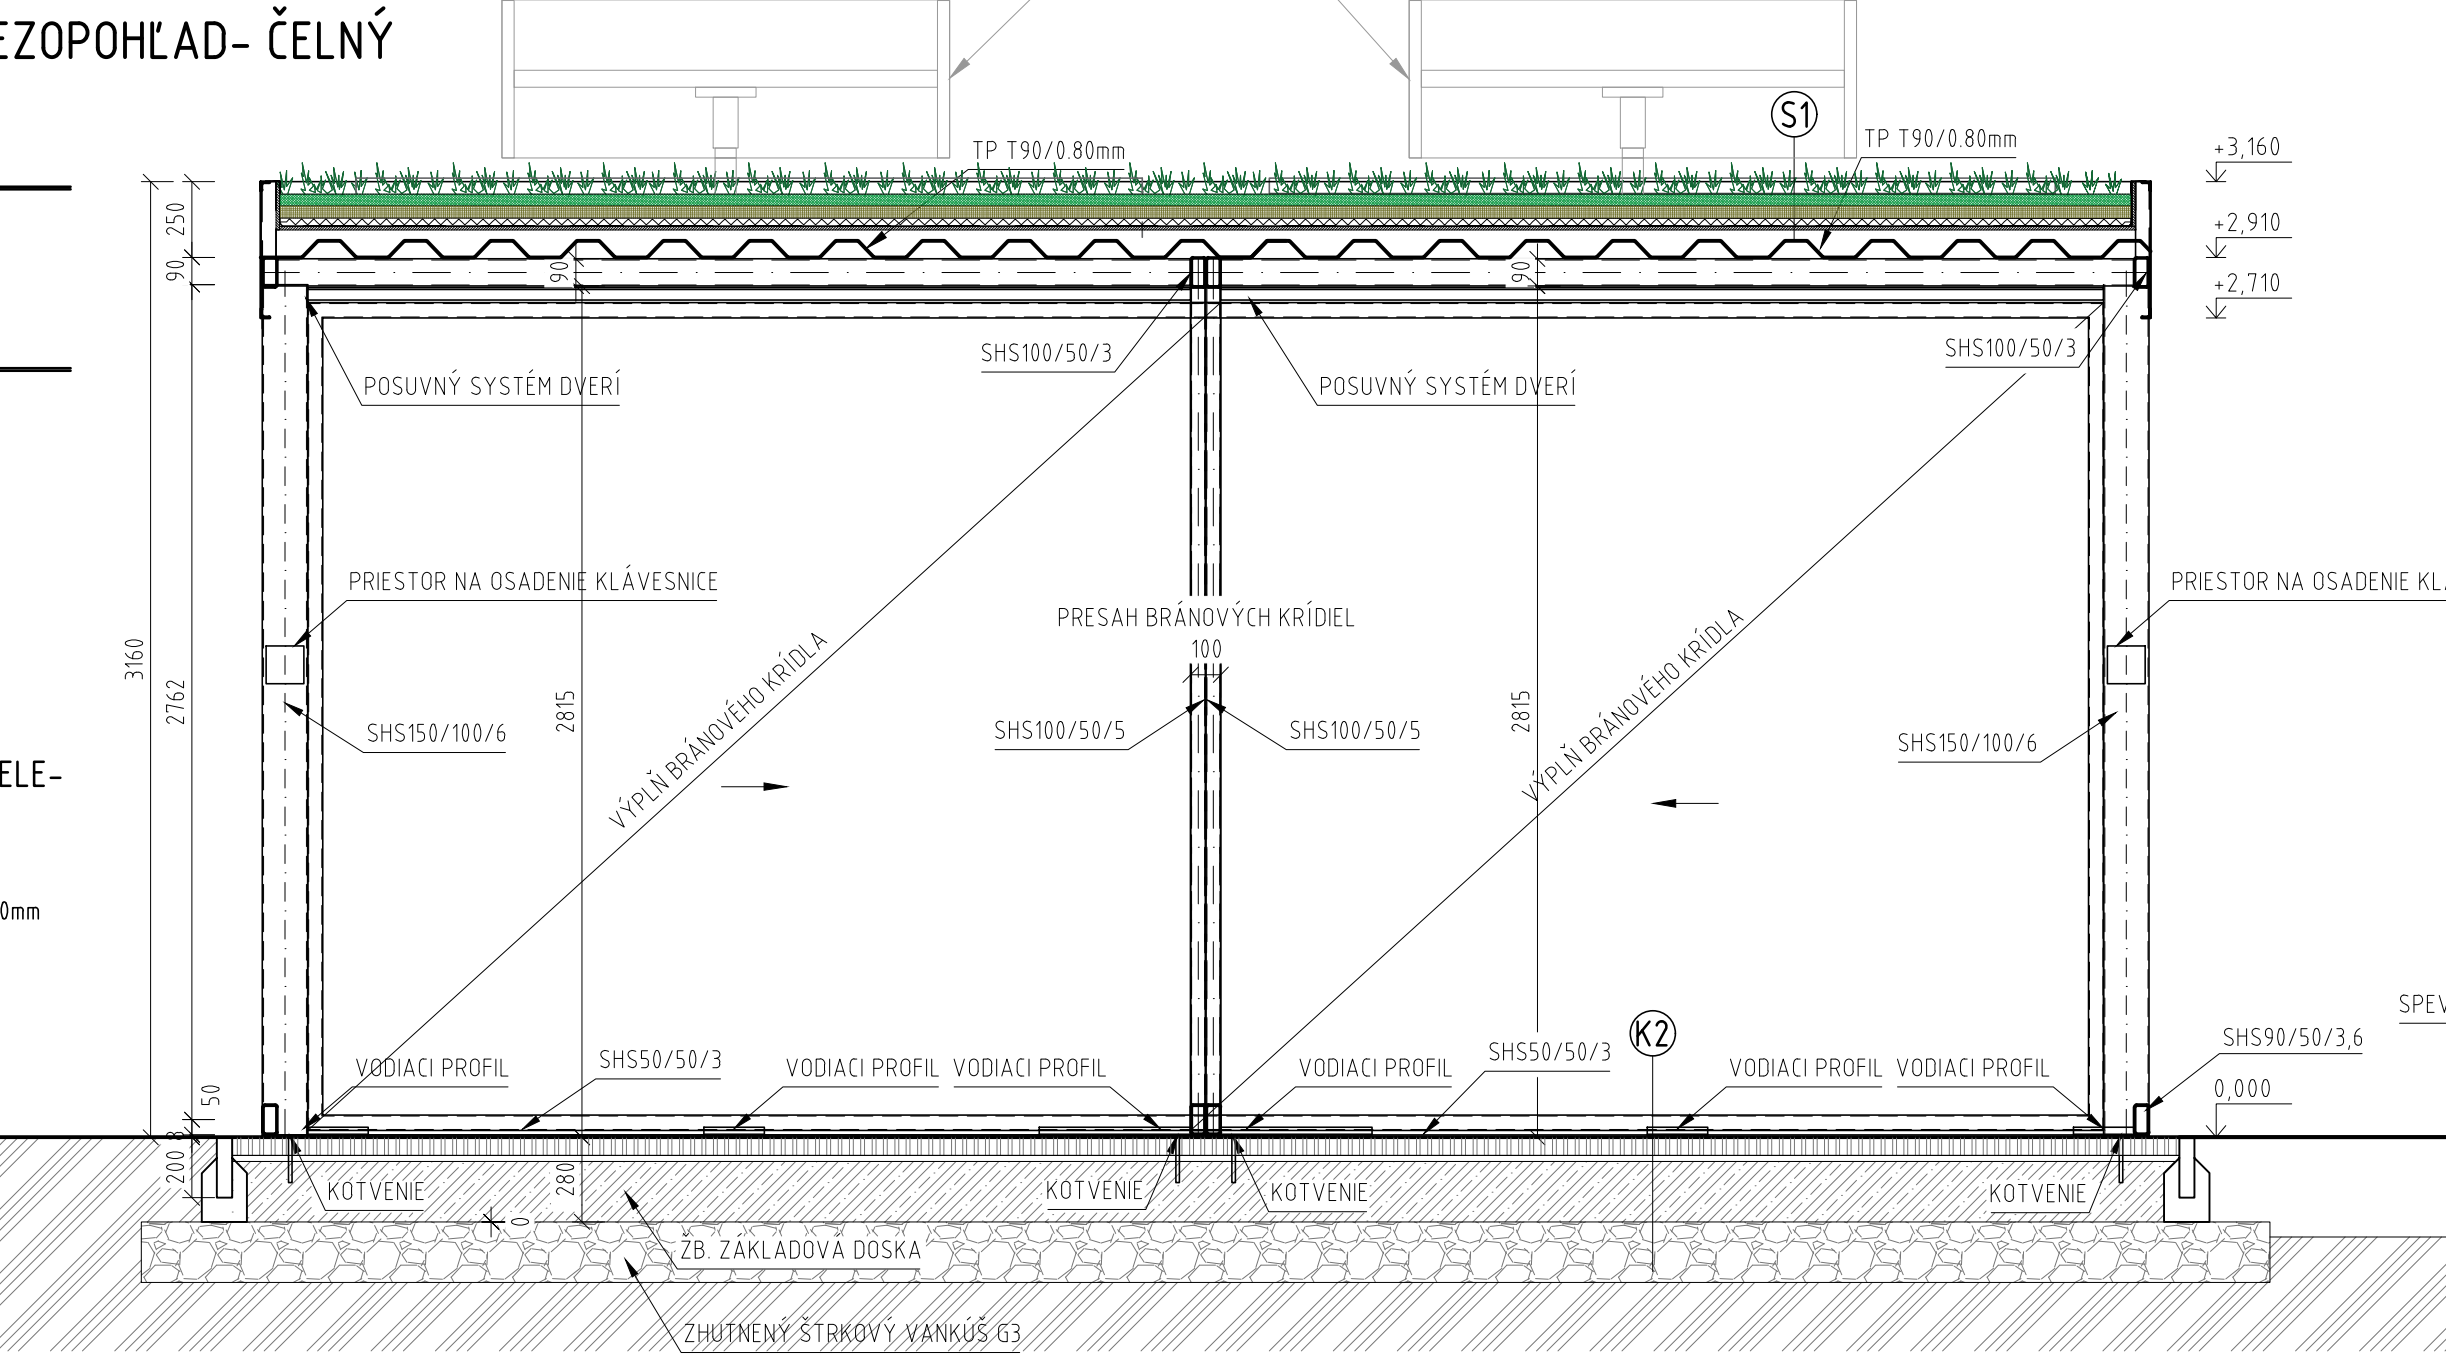

HIP	VYPRACOVAL		
MGR ART.ŠKOPEK AA 1540	MGR ART.ŠKOPEK		
STAVEBNÍK		STUPEŇ	DSP
Mesto Malacky, Bernoláková 518B/1/A, 901 01 Malacky		DÁTUM	11/2020
NÁZOV A Miesto STAVBY		FORMÁT	16xA4
KRYTÝ PRÍSTREŠOK NA BICYKLE, ULICA M. RÁZUSA, 901 01 Malacky p.č. C 754/1 k.u. Malacky			
DIEL - ČASŤ	ARCHITEKTÚRA	MIERKA	Č. VÝKRESU
PREHLADNÝ VÝKRES PRÍSTREŠKU SO 03 (CVČ)		1:25	C-2.3