


SKLADBA 2.PP
PÜDÖRYS M1:50

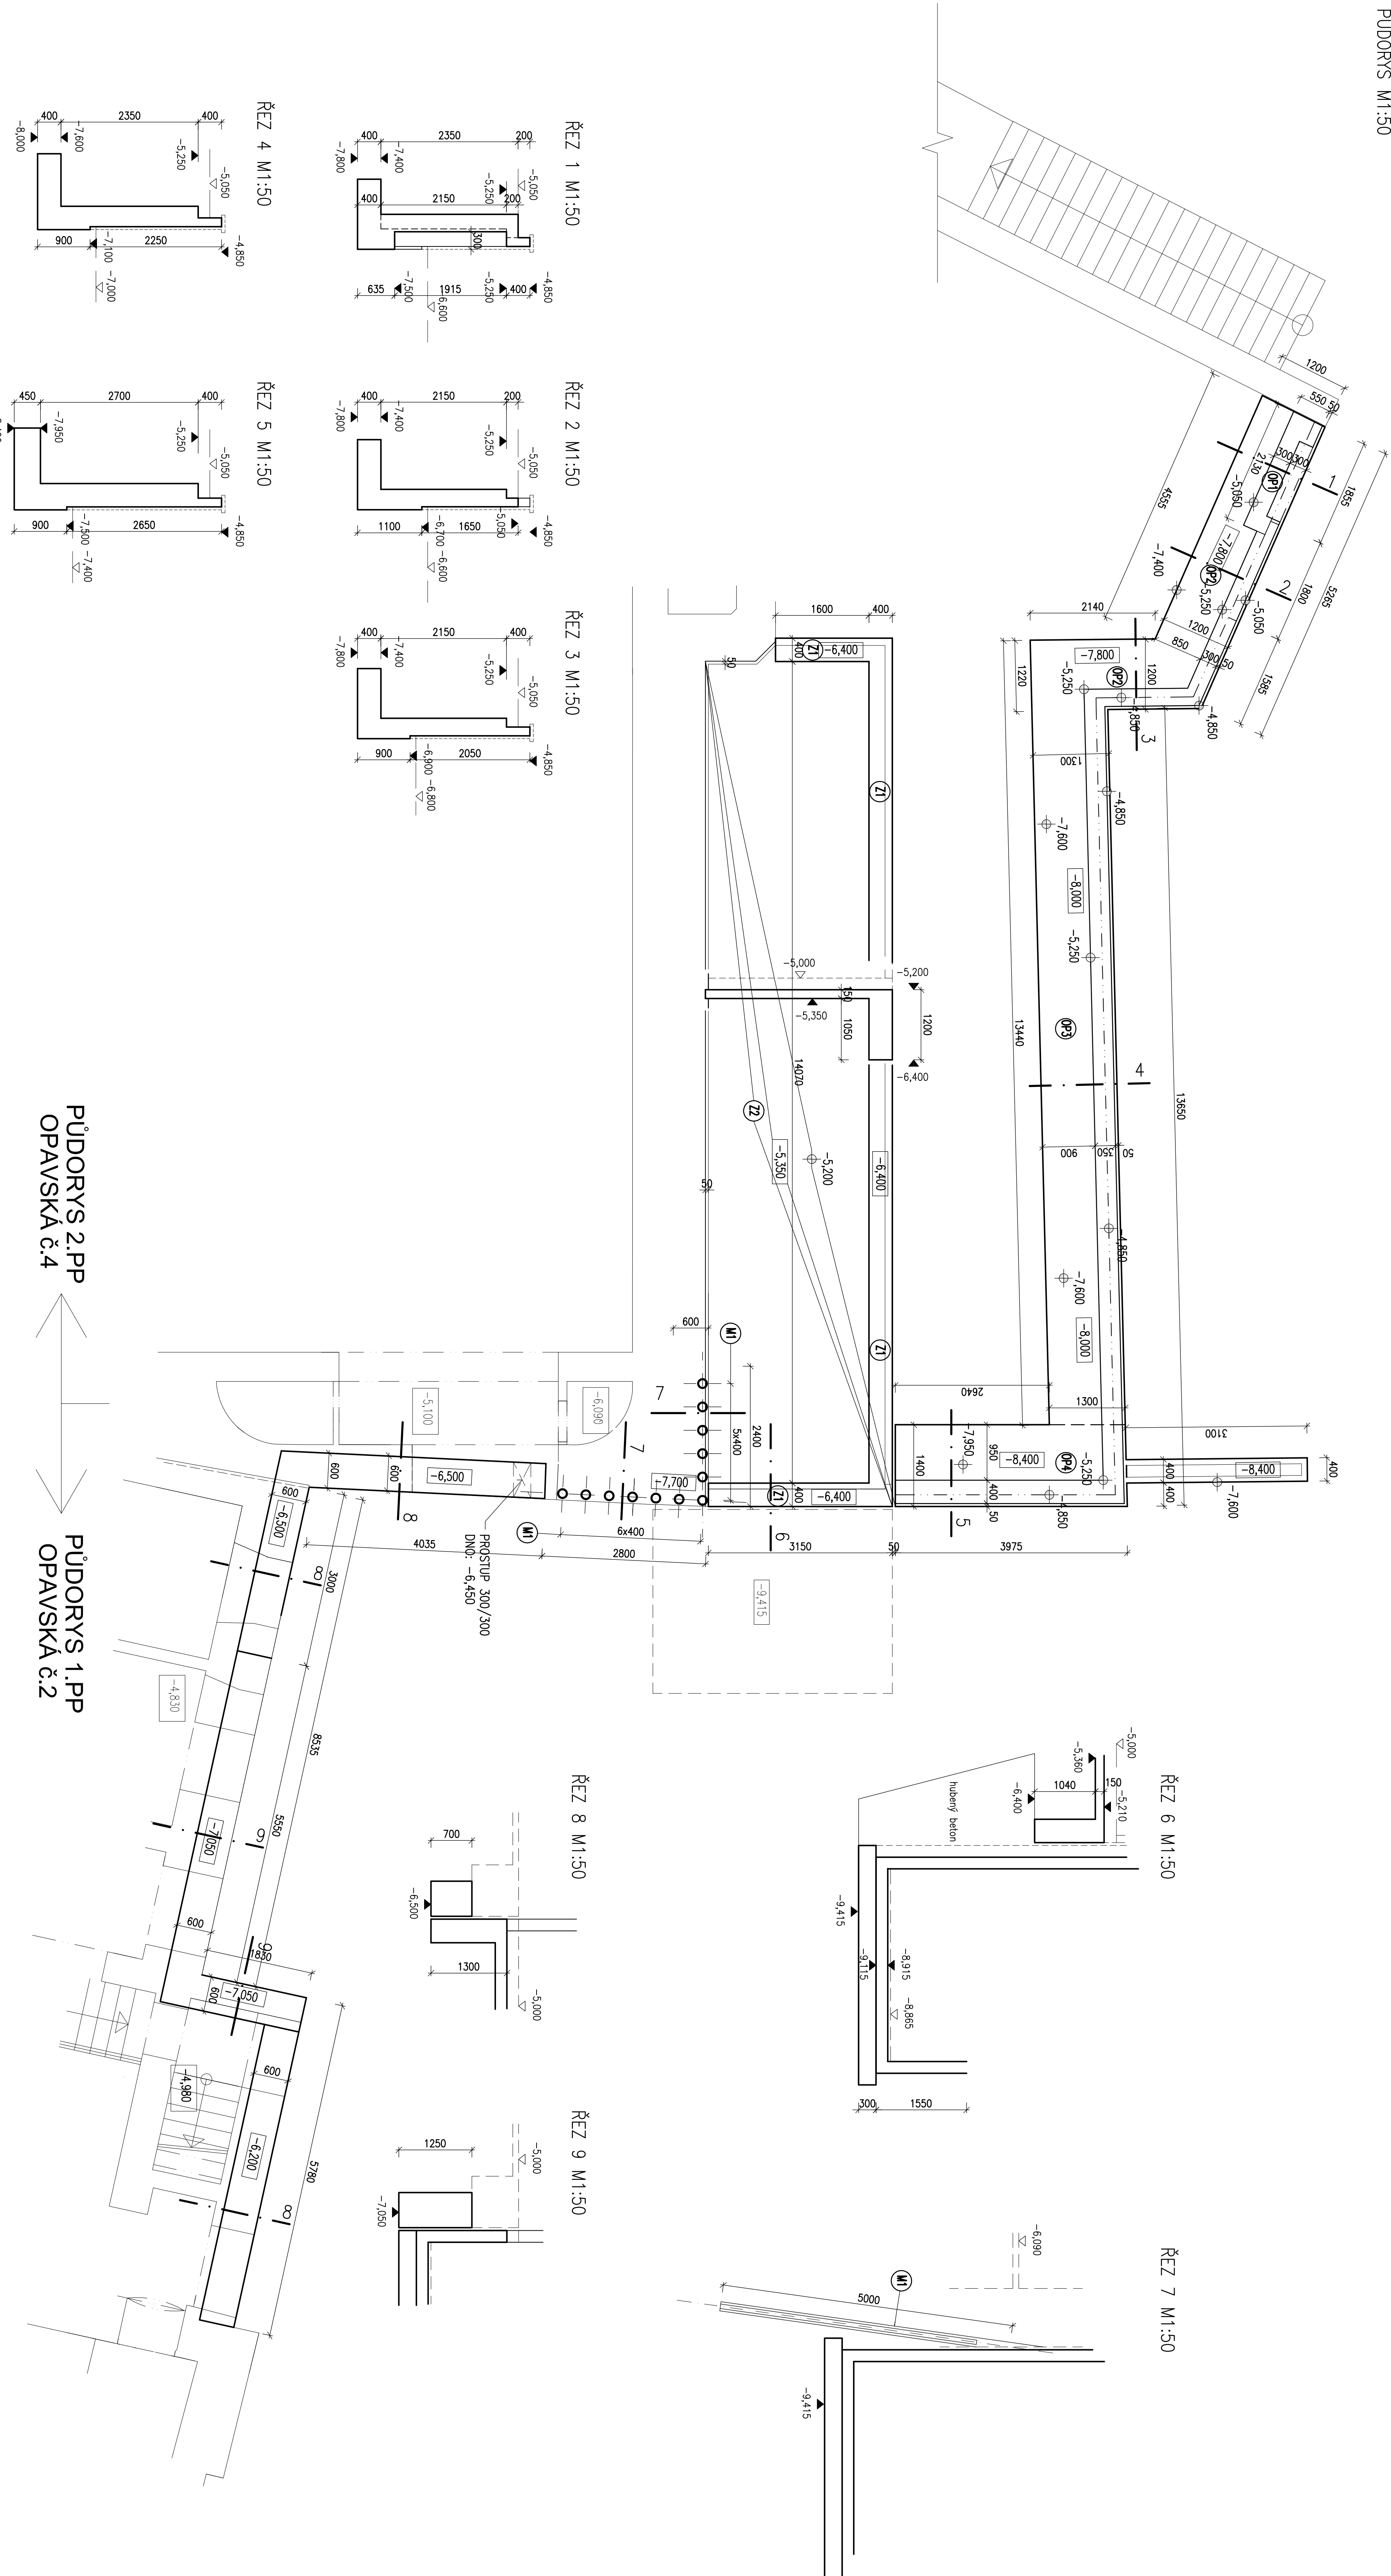

(M1) MIKROPILOTA Ø150MM, DL. 5,0M 12KS

VÝSTROJ TR 76/8,0 PERFOROVANÝ KOŘEN DL. 1,50M

- HORNÍ ČÁST MIKROPILOTY BUDE OVINUTA DRÁTEM Ø 3,5 MM, V PÁTECE Ø6 SE ZDVÍHNEM 60 MM
- VÝSTROU MIKROPILOTY BUDE ZALITA CEMENTOVÝM MLÉKEM. PO 12 HODINÁCH BUDE PROVĚŘEN DEKONTAMINANTNÍ KŘEIDOVÝ ČÁSTI PO JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH.

PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ

- DLE VÝŠKY SÍŤAČNÝCH ZÁKLADŮ BUDE PROVEDENA HLUBŠKA PODBETONOVÁNÍ, MAX. ŠÍŘKA 0,60M
- PŘI PODBETONOVÁNÍ OSADIT PROSTUPY PRO KANALIZACI

POZNÁMKY

- PODELNÉ PROFILY VĚNČU NASTAVOVAT PŘESAHEM 50 PROFILŮ
- SÍŤE NASTAVOVAT PŘESAHEM MIN. 3 OKA V OBOU SMĚRECH

ÚPRAVA PD 2018

!!! VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ !!!

BETON	:	C20/25
-------	---	--------

[illegible]