


PUDORYS M1:50

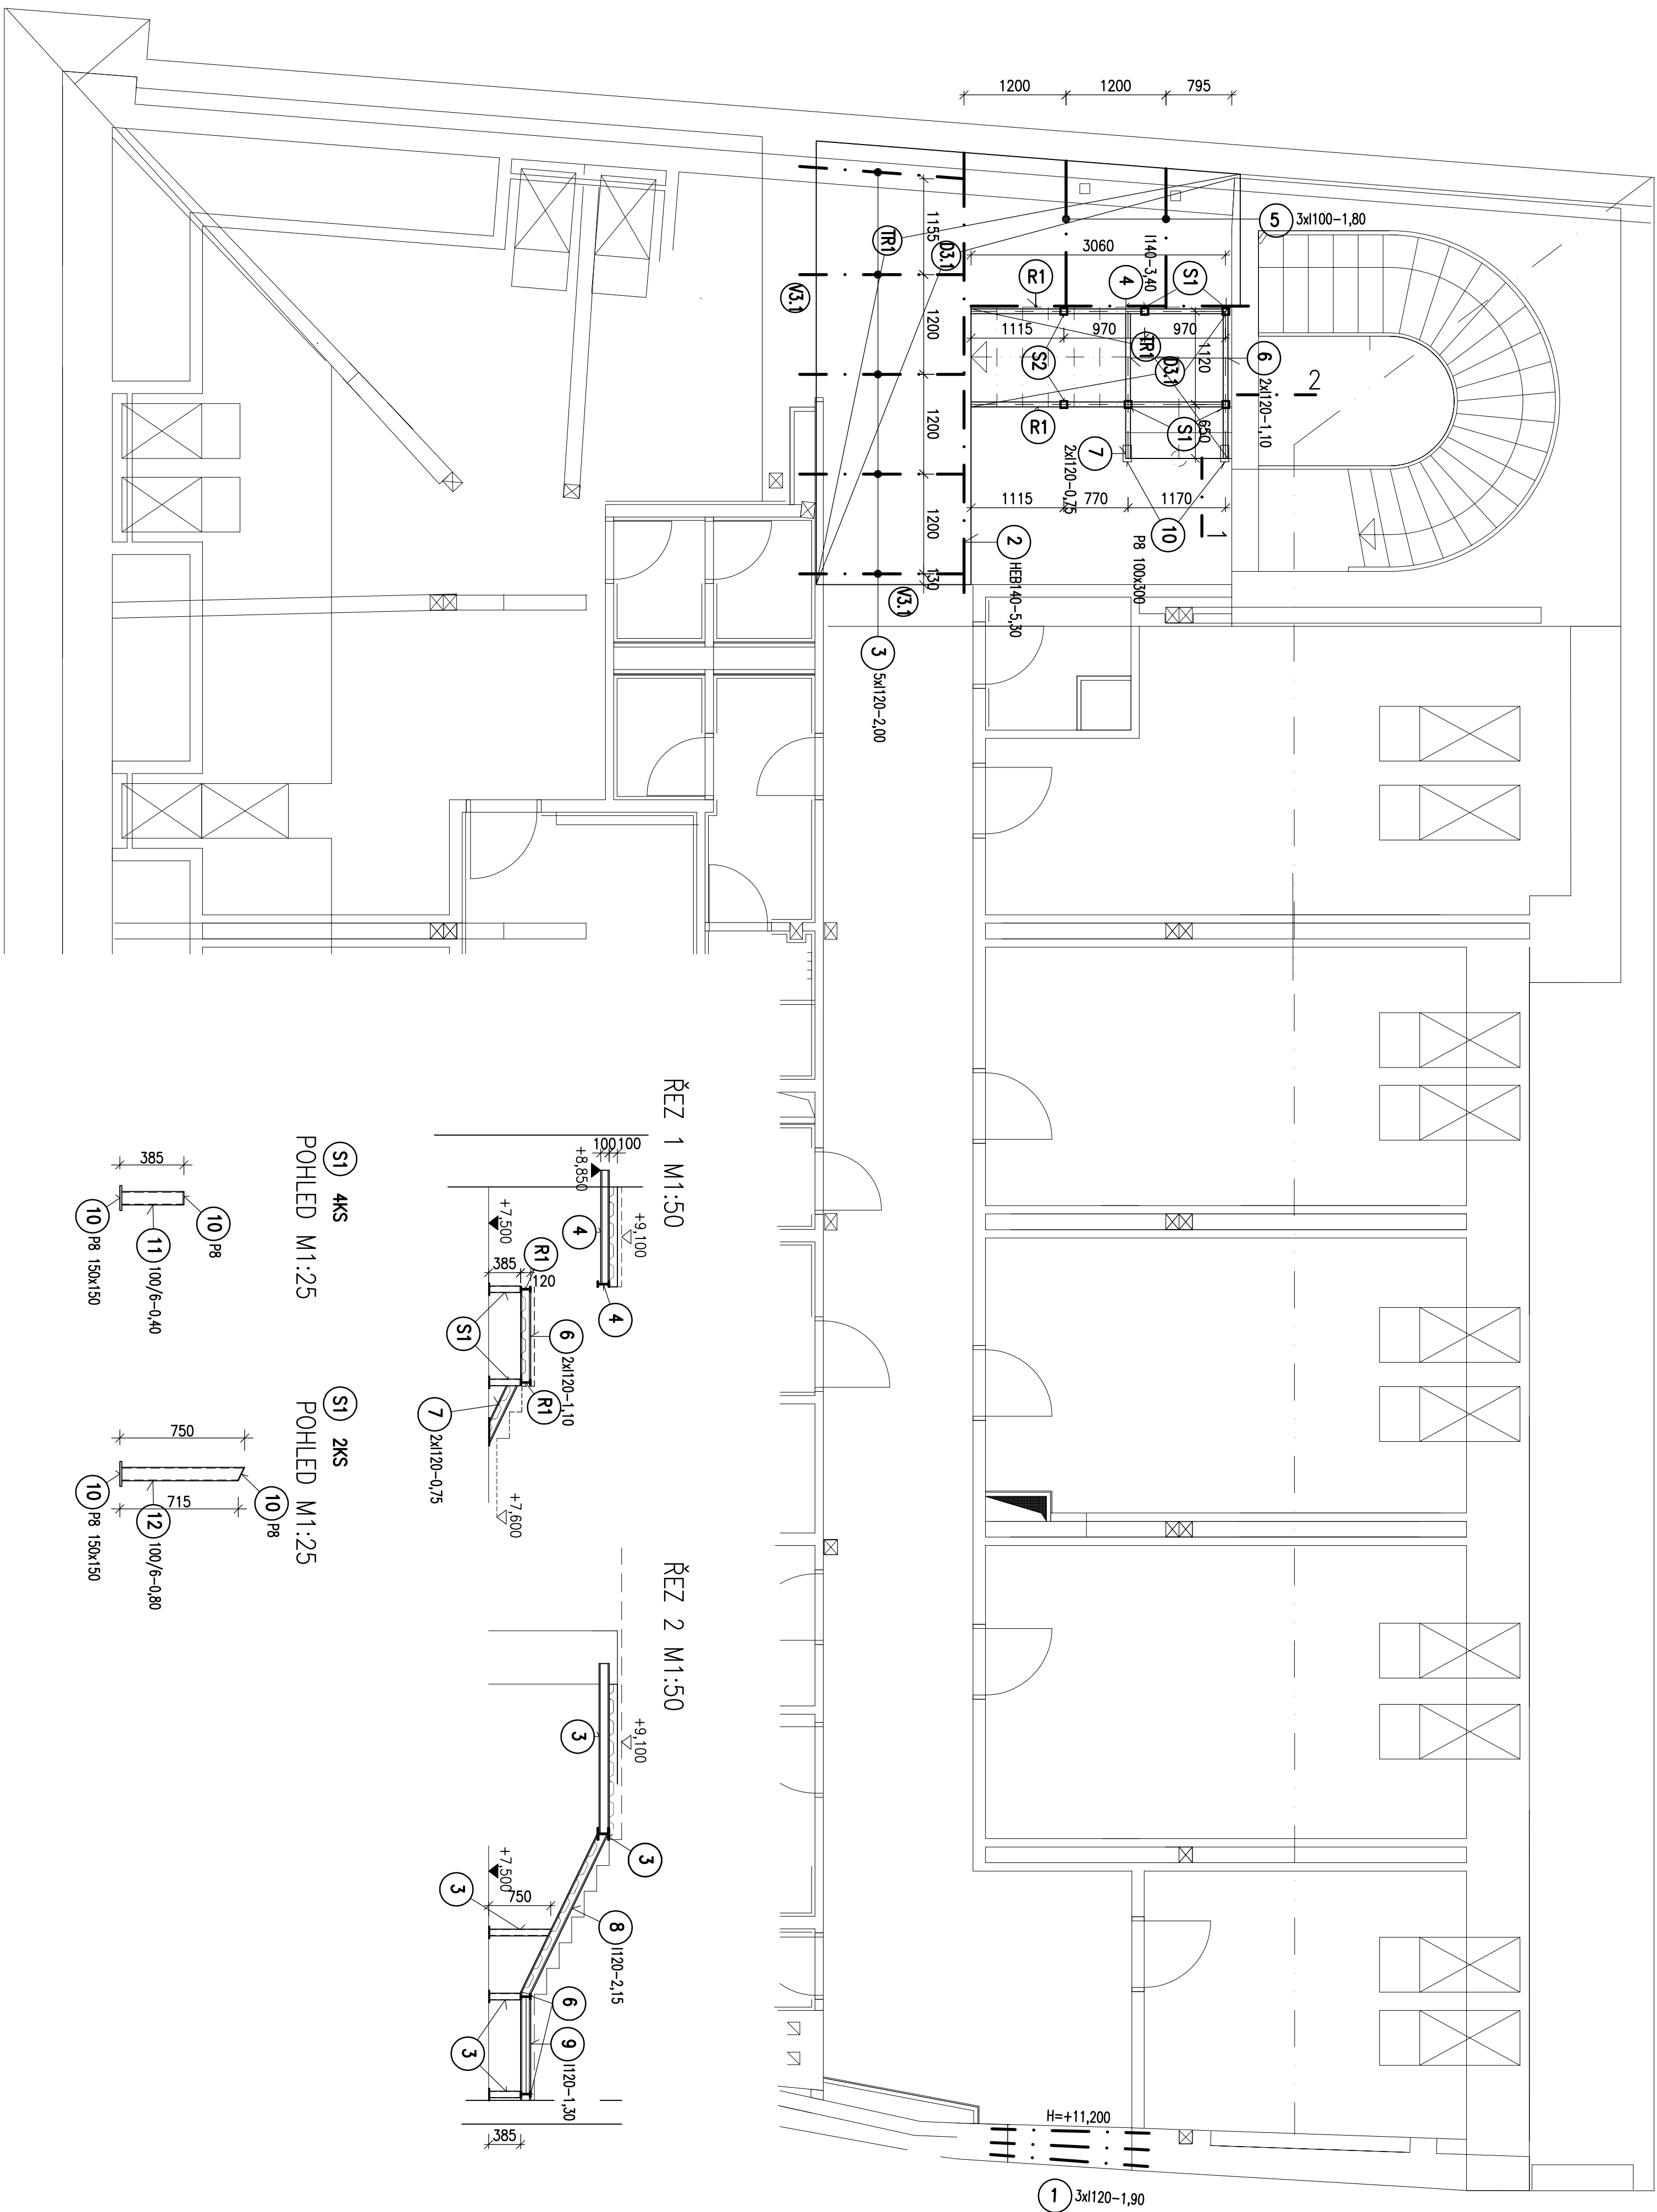

VÝPIS OCELI			S235							
OZN	PROFIL	DEJTA	POČET	100/6	HEB140	1100	1120	1140	P8	
1	1120	1,90	3							
2	HEB140	5,30	1		5,3		5,7			
3	1120	2,00	5					10,0		
4	1140	3,40	1					3,4		
5	1100	1,80	3			5,4				
6	1120	1,80	2				2,2			
7	1120	0,75	2				1,5			
8	1120	2,15	2				4,3			
9	1120	1,30	2				2,6			
10	P8	0,26	1						0,3	
11	100/6	0,40	4	1,6						
12	100/6	0,80	2	3,2						
CELEKEM			M	1,6	5,3	5,4	26,3	3,4	0,3	
			KG/M	17,3	33,7	8,34	11,1	14,3	62,8	
			KG	55,4	178,6	45,0	291,9	48,6	16,0	
	CELEKEM			635,6						
PROJEKEM										
CELEKEM			KG	636,0						

TR1 TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/250/1,0
CELKEM 24,0M N2 T.J. CELKEM 240KG

POZNÁMKY

- VÝŠKÝ PŘEKLADŮ, VIZ. STAVEBNÍ ČÁST
- PROFILY ULOŽENÉ VE ZDVOU BUDOU ULOŽENY NA BET. MAZANINĚ TL. 100MM, DÉLKA ULOŽENÍ MIN. 200 MM
- TRAPEZOVÝ PLECH BUDE V KAŽDÉ DRUHÉ VNĚ KE STROPNICI PŘÍŠTĚLEN NEBO PŘIBODOVÁN
- VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY UKONČENÉ POD STROPEN BUDOU ZAKONČENY VĚNCEM TL.0,15Mx 250 MM

ÚPRAVA PD 2018

!!! VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ !!!

OCEL	:	S235
------	---	------

Zodov. projektant	Ing. Pavel Gohlmann	Autoreis	Datum 11/2016
Ing. Pavel Gohlmann			
Investor	Mesto Sarnik, Horní náměstí 16, 785 01 Sarnik	Veš. projektant	Ing. Pavel Langer
Místo	Smrčák, Dvorská 2, 4	Zadavatel	120/2017
Více	SOCIÁLNÍ SLUŽBY, STERNBERK – DOMOV OPRAVSKÁ	Stupeň DSP	Fornel B A4
Adresa	STERNBERK 2, 4	Datum	04/2017
Objekt	SO 01 OPRAVSKÁ 2, 4, PRÁSTAVA	Měřítko	1:50
Výkres	SKLADBA 3.NP	Kopie	Číslo výkresu
		D1.2	2.13