


DETAIL A1 SOKLOVÉ ČÁSTI MIMO OKNO; M1:10

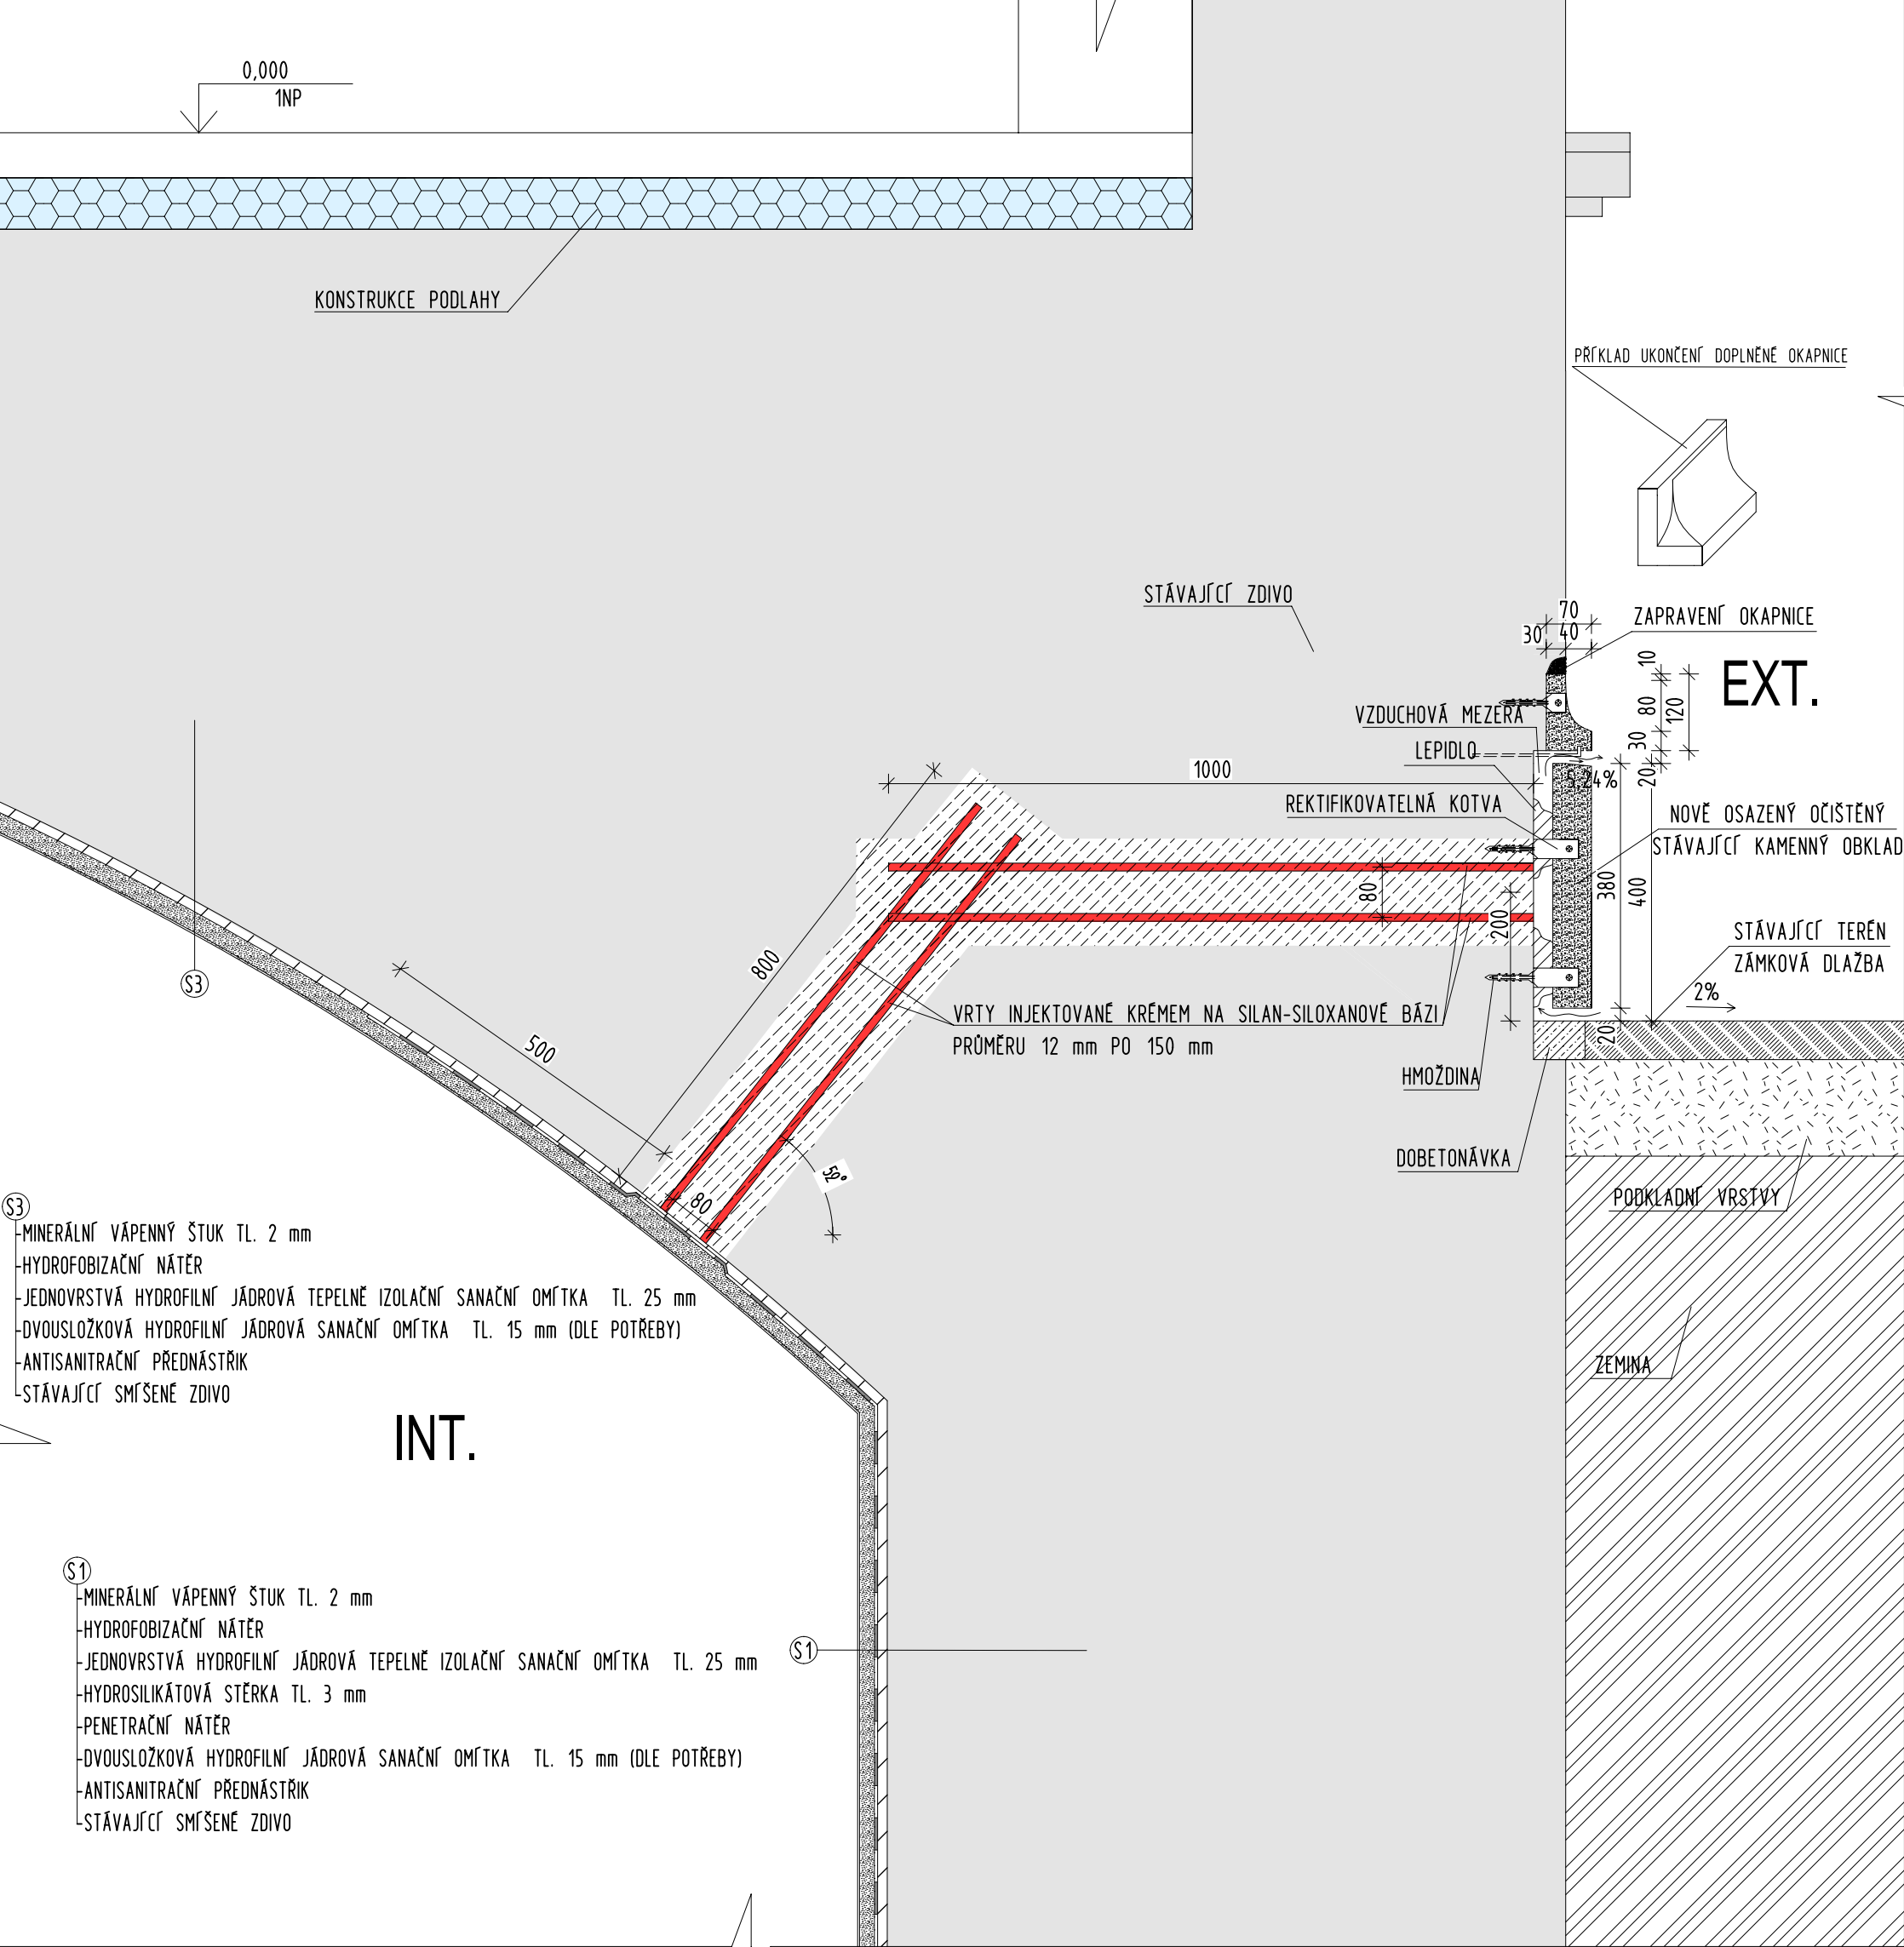


- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DESKY BUDOU OČISTĚNY A OSAZENY NA ZPĚT
 - STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
 - DVOUSLOŽKOVÁ HYDROFILNÍ JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKA TL. DLE POTŘEBY PRO ZAROVNÁNÍ STĚNY
 - JEDNOVRSTVÁ HYDROFILNÍ JÁDROVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SANAČNÍ OMÍTKA TL. 25 mm
 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO
 - ZEMINA
 - DOPLNĚNÁ BETONOVÁ MAZANINA
 - ZDIVO PROSYČENÉ KRÉMEM NA SILAN-SILOXANOVÉ BÁZI
 - PODKLADNÍ VRSTVY ZÁMKOVÉ DLAŽBY
 - HYDROSILIKÁTOVÁ STĚRKA DLE VÝPISU SKLADEB

POZNÁMKA
PŘED PROVEDENÍM INJEKTÁŽE BUDE NUTNĚ URČIT PŘESNÝ SKLON A UMÍSTĚNÍ VRTŮ, ABY V KAŽDEM MÍSTĚ DOŠLO K JEJICH PROTNUTÍ PRESAZENÍ MIN. 50 mm

STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ OBKLAD BUDE DEMONTOVÁN OČISTĚN A NAVRÁCEN NA ZPĚT
CHYBĚJÍCÍ A POŠKOZENÉ KUSY BUDOU NAHRAZENY PÍSKOVCOVÝM OBKLADEM
STEJNÝM JAKÝ JE ZDE POUŽIT

KAMENNÝ OBKLAD POD ÚROVŇ PARAPETU OKEN BUDE DOPLNĚN HYDROFOBIZOVANOU OMÍTKOU PRO OBKLAD SOKLU
KAMENNÝ OBKLAD DOPORUČUJI OPATŘIT KAMENNOU OKAPNICÍ ZAJIŠTJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ SOKLU
OPRAVA KAMENNÉHO OBKLADU BUDE ZAJIŠTĚNA INVESTOREM V PRŮBĚHU STAVBY - NEBUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU

DETAIL A2 SOKLOVÉ ČÁSTI S OKNEM; M1:10

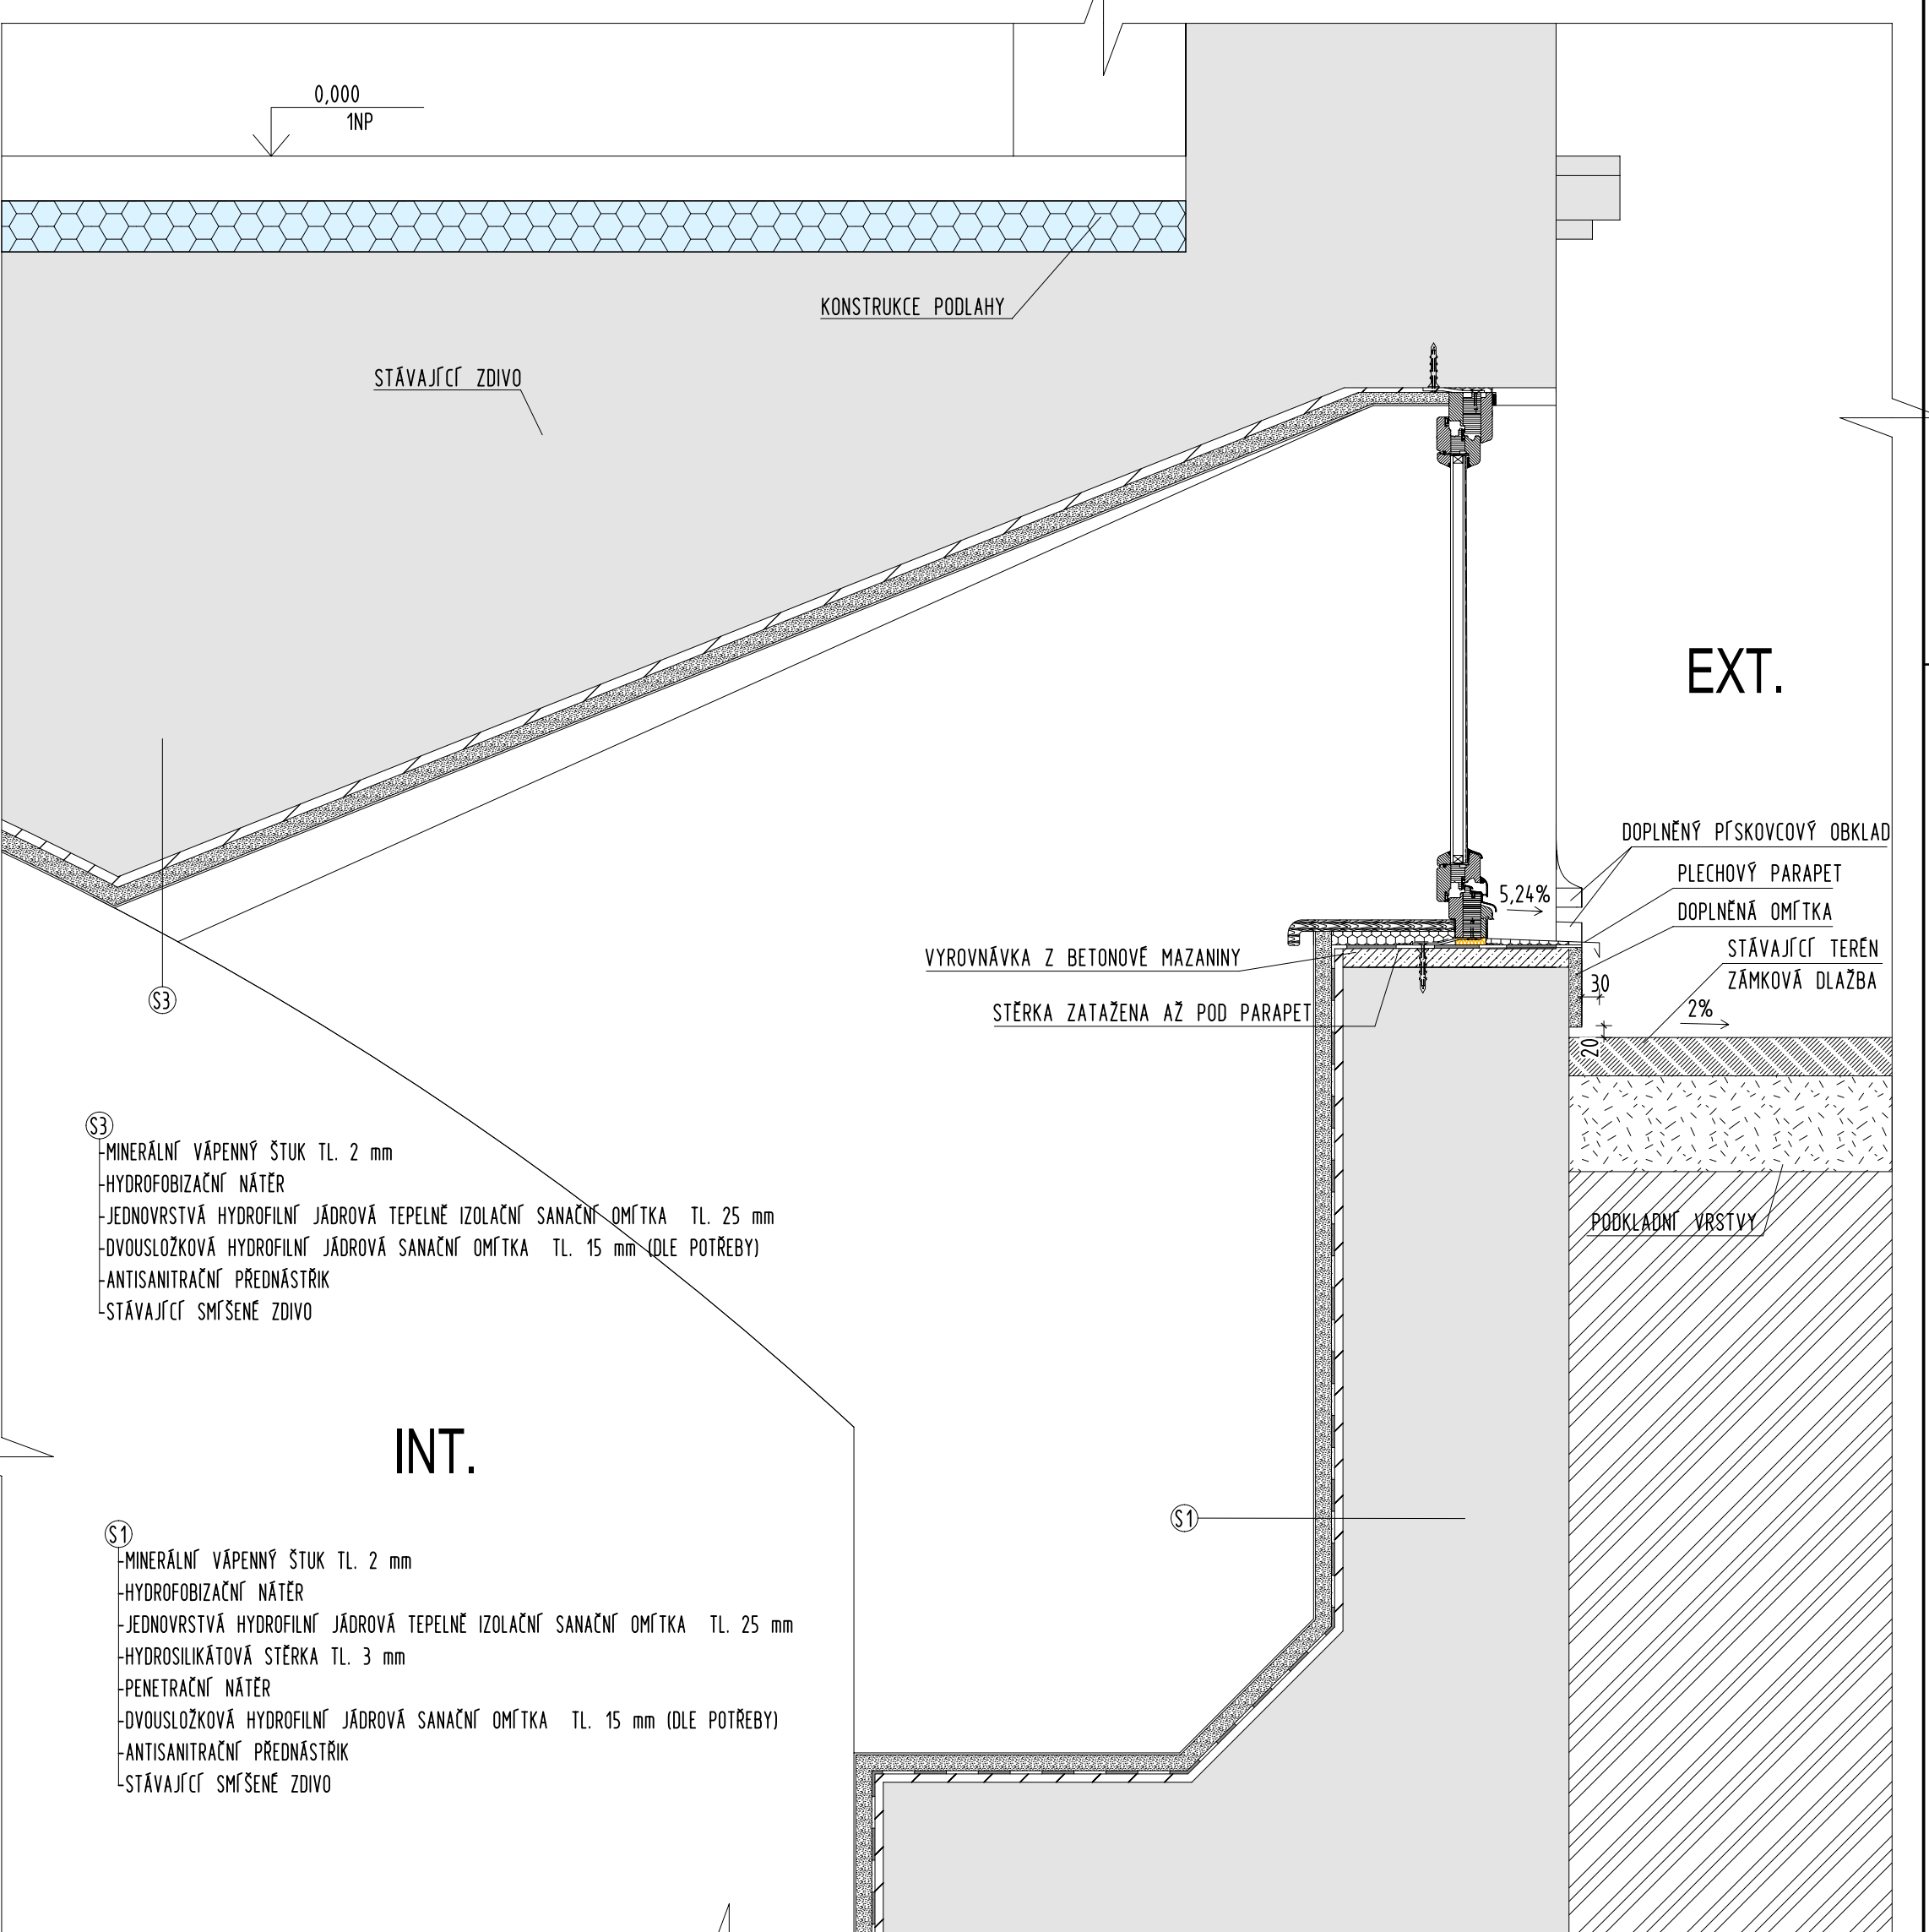

- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- DOPLNĚNÝ PÍSKOVCOVÝ OBKLAD
 - STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
 - DVOUSLOŽKOVÁ HYDROFILNÍ JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKA; TL. DLE POTŘEBY PRO ZAROVNÁNÍ STĚNY
 - JEDNOVRSTVÁ HYDROFILNÍ JÁDROVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SANAČNÍ OMÍTKA TL. 25 mm
 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO
 - ZEMINA
 - DOPLNĚNÁ BETONOVÁ MAZANINA
 - ZDIVO PROSYČENÉ KRÉMEM NA SILAN-SILOXANOVÉ BÁZI
 - LEPÍCÍ PUR PĚNA
 - PODKLADNÍ VRSTVY ZÁMKOVÉ DLAŽBY
 - HYDROSILIKÁTOVÁ STĚRKA

POZNÁMKA
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA BUDE VYTAŽENA AŽ POD PARAPET
V MÍSTĚ OKEN, KDE CHYBÍ PÍSKOVCOVÝ OBKLAD BUDE DOPLNĚN
HYDROFOBIZOVANOU OMÍTKOU VHDNOU PRO OBLAST SOKLU

ÚPRAVA PD 2018

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE <small>LANŠROVSKÁ 12, 78701 ŠTERNBERK, TEL: 583 210811, FAX: 583 210812</small>	
Ing. Jiří Frys	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank		
Kraj: Olomoucký	Městský úřad - Šternberk				
Investor: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk				Formát	6A4
Stavba:	SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK - Domov Opavská SO 01 - Objekt Opavská 2, Opavská 4 a přístavba			Měřítko	1:10
Specializace:	SANACE VLHKOSTI ZDIVA			Datum	6/2016
Název výkresu:	DETAIL A1, A2			Účel	DPS
				Číslo zakázky	16/44c
				Číslo výkresu:	Číslo paré:
				SZ 03	