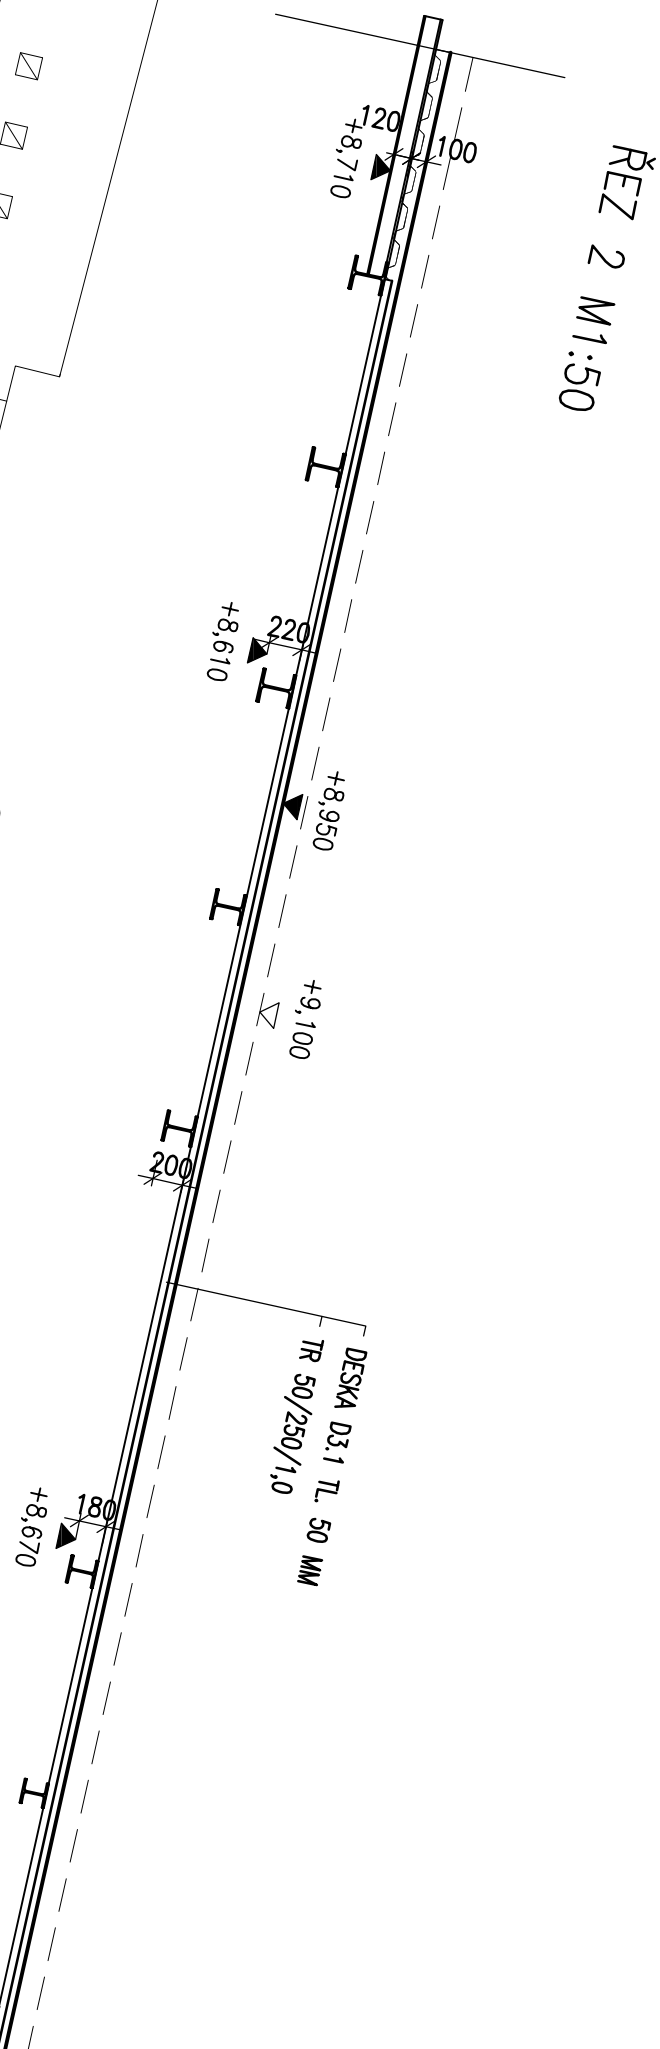
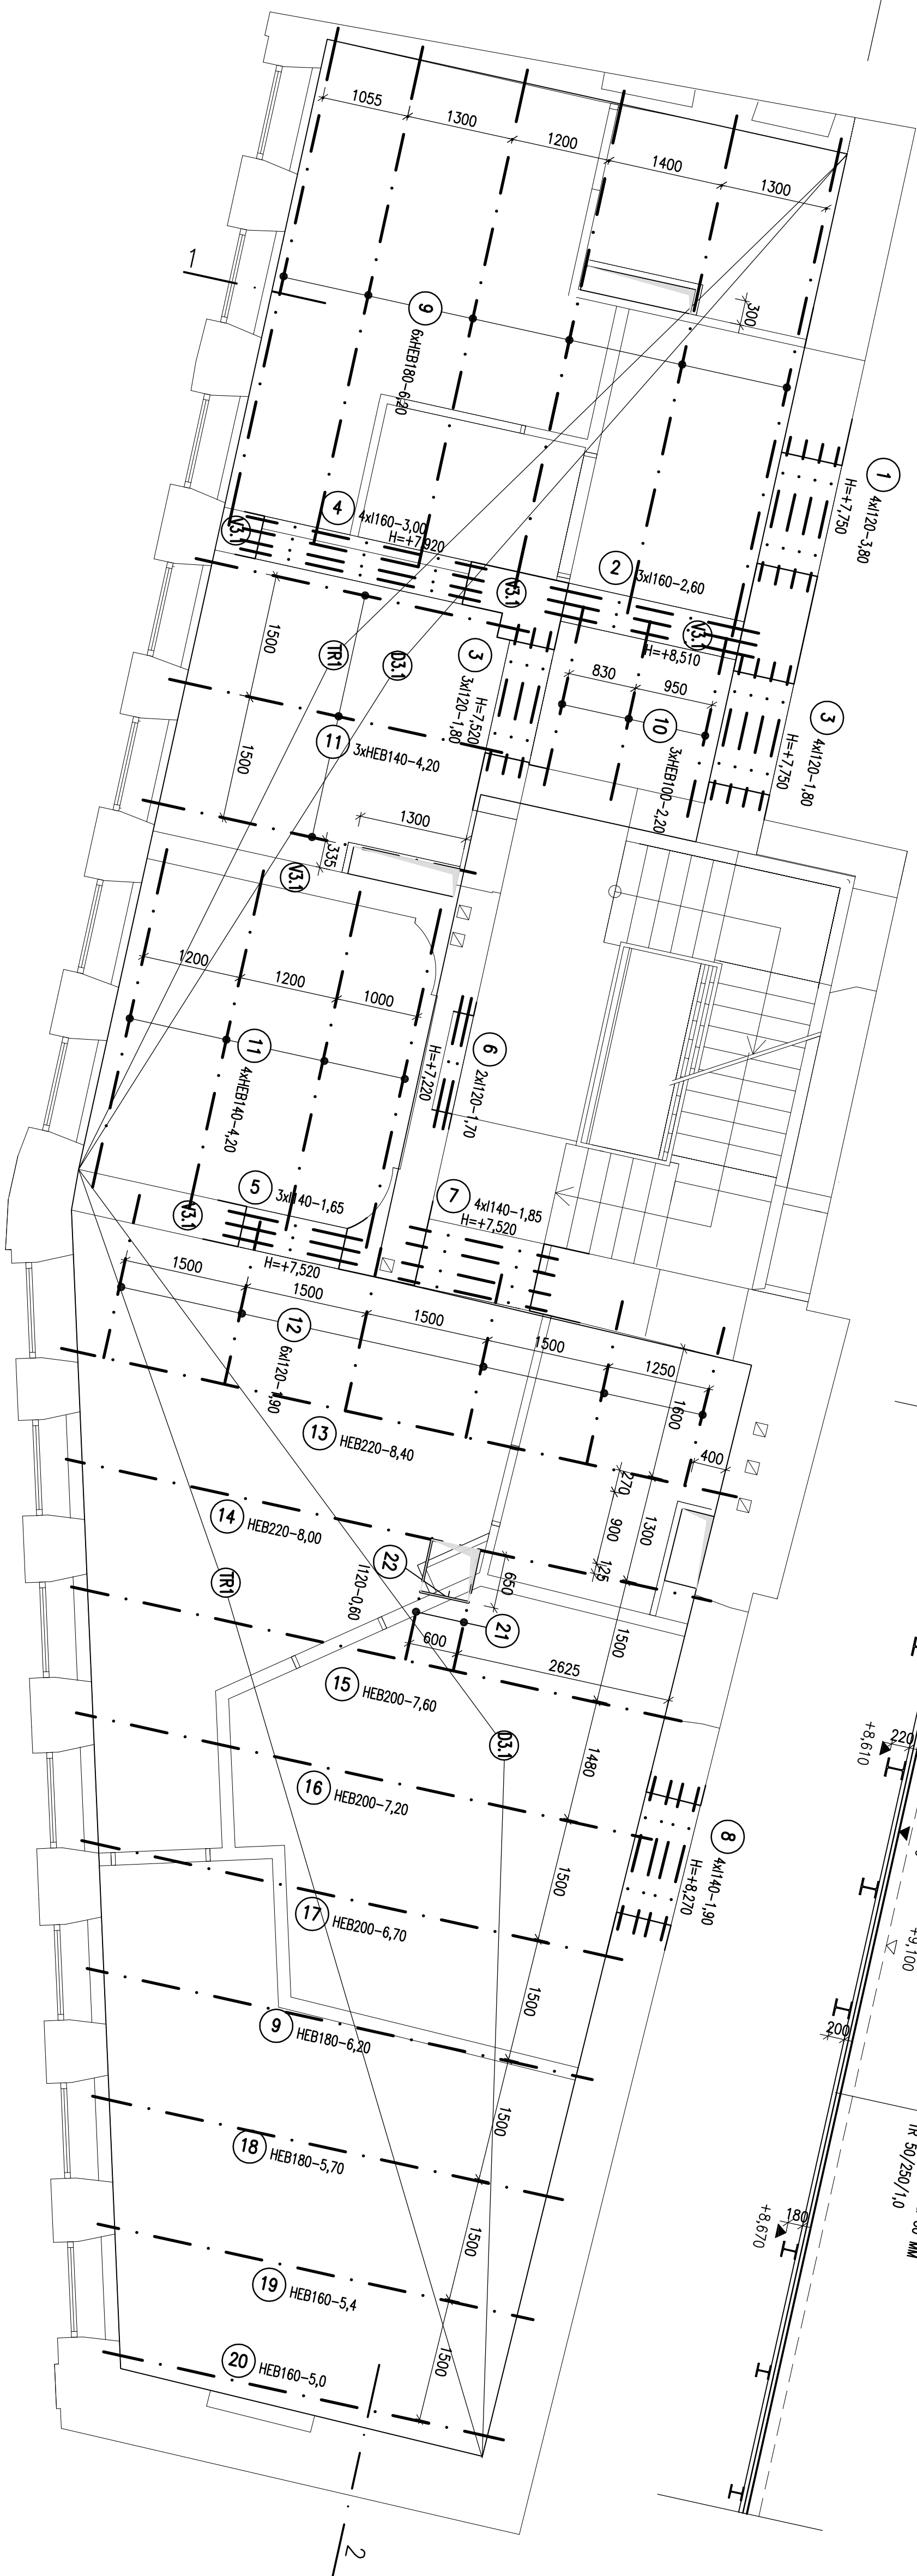
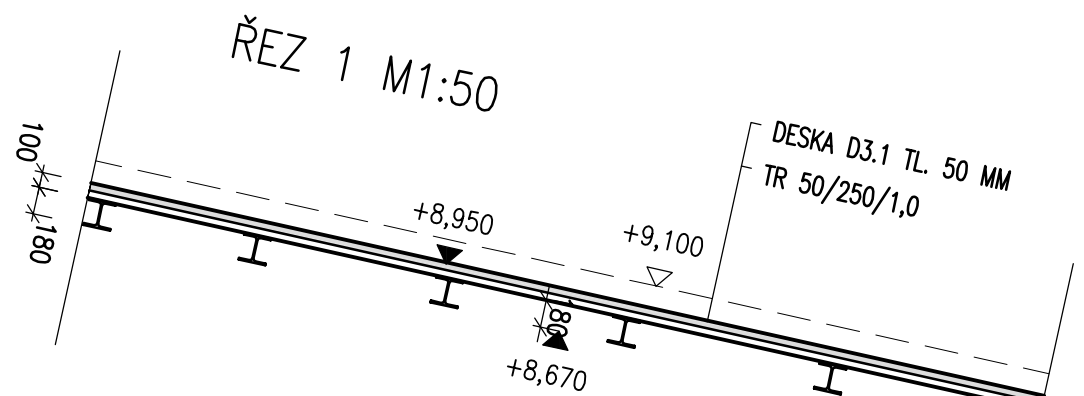


### SKLADBA 3.NP

PUDORYS M1:50

[illegible]

## POZNÁMKY

- VÝŠKÝ PŘEKLADŮ, VIZ. STAVENÍ ČÁST
- PROFIL ULOŽENÍ VE ZDVU BUDOU ULOŽENÝ NA BET. MAZANINĚ TL. 100MM, DÉLKA ULOŽENÍ 250 MM
- TRAPEZOVÝ PLECH BUDE V KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ KE STROPNICI PŘÍSTŘÍLEN NEBO PŘIBODOVÁN
- VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY UKONČENÉ POD STROPNÍ BUDOU ZAKONČENY VĚNCEM TL.200MM

TR1 TRAPÉZOVÝ PLECH TR50/250/1,0

CELKEM 200,0M N2 TJ. CELKEM 2000KG

## ÚPRAVA PD 2018

**!!! VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ !!!**

OCEL : S235  
ŽELEZOBETON : C20/25, B500

[illegible]