


M 1:100

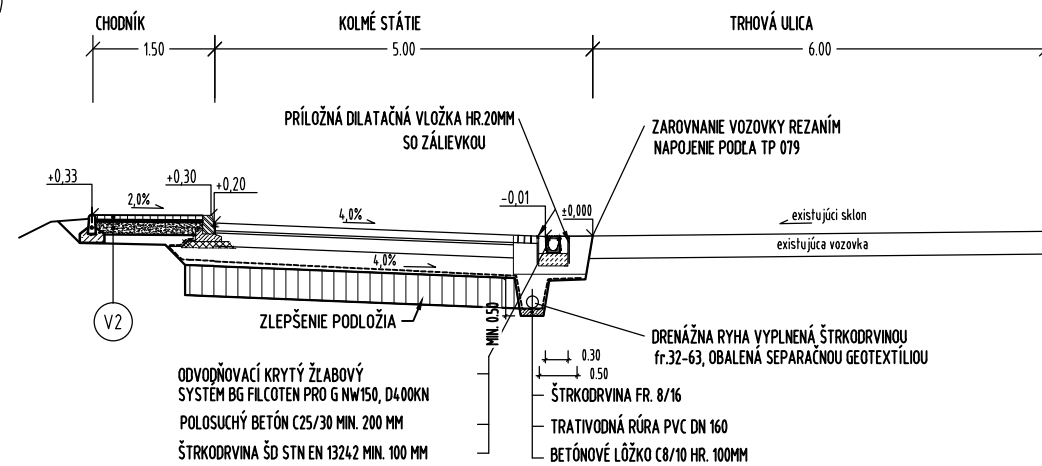

DETAIL ULOŽENIA VÝROBKOV PODĽA POKYNOV A TP VÝROBCU !!!

V1

BETÓNOVÁ DLAŽBA	100 mm	DL; 100 mm; STN 73 6131-1
LOŽNÁ VRSTVA - DRVENÉ KAMENIVO 2/4,RESP 4/8	30mm	DRVENÉ KAMENIVO 2/4, STN EN 13 242
Podkladová vrstva - štrkodrvina UMŠD; 31,5 GC	170 mm	ŠTRKODRVINA UMŠD; 31,5 GC , TKP ČASŤ 5; STN 73 6126
GEOTEXTÍLIA 300G/M2		
OCHRANNÁ VRSTVA - ŠTRKODRVINA UMŠD; 45 GP	200mm	OCHRANNÁ VRSTVA - ŠTRKODRVINA UMŠD; 45 GP G _p , TKP časť 5; STN 73 6126
CELKOVÁ HRUBKA KONŠTRUKCIE	min. 500mm	CELKOVÁ HRUBKA KONŠTRUKCIE
PLÁŇ SPEVNENEJ PLOCHY - Edef2 = min. 60 MPa	Edef2 / Edef1 = max. 2.5	

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	STN 73 6131-1	DL	60 mm
LOŽNÁ VRSTVA	STN 73 6126	P. fr. 4-8 mm	30 mm
GEOTEXTÍLIA SEPARAČNO FILTRAČNÁ	300G/M2		
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	STN 73 6126	UM ŠD 31,5 Gc	170 mm
na pláni vozovky Edef.2 = min. 60 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5		SPOLU:	260 mm

ZLEPŠENIE PODLOŽIA SA VYKONÁ NA STAVBE PODĽA ODPORÚČANÍ GEOLÓGA STAVBY !!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODĽA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PROJEKT JE OCHRÁNENÝ MAJETKOM AUTORA A PRETO POŽIČKA, ROZMNOŽOVANIE A PUBLIKOVANIE PROJEKTU MOŽNO BA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTORA. ZMENY V PROJEKTE JE MOŽNÉ VYKONÁVAŤ S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTORA A TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ BA NA ZISKANIE PÍSOMNÉHO POVOLENIA ZO STAVBEHNÝCH ÚRADOV V PRÍPADE POŽIČKY. TÁTO DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANI NEODPOVEDÁ ZA VYMNÚLENÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENA ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV NA STAVBE @KRESELE PODLA STN II 3420 - VÝKRES POZEMNÝCH STAVIEB, SPOLOČNE POŽADAVKY A USTANOVENÁ

HIP:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	GENERÁLNY PROJEKTANT:  ADplan s.r.o. Jelka, Mierová ulica, 956/14 web: www.adplan.sk mobil: +421 907 725 233 e-mail: projekt@adplan.sk
Ing.arch.Jozef Melišek	Ing.František Tóth	Ing.František Tóth	
STAVBA: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">KOMUNITNÉ CENTRUM JELKA</div>			FORMÁT : 2 x A4 DÁTUM : 02.2019 MIERKA : 1:100
INVESTOR :	OBEC JELKA, Mierová 995/17 , 925 23 Jelka		STUPEŇ PD : PSP
M. STAVBY :	925 23 JELKA, KAT. ÚZ. JELKA, P.Č. 1174/38, 1174/41		PROFESIA : DOPRAVA
OBSAH VÝKRESU :	VZOROVÝ PRIEČNY REZ		ČÍSLO VÝKR. : 03 PARÉ :