


Pôdorys strechy – NOVÝ STAV

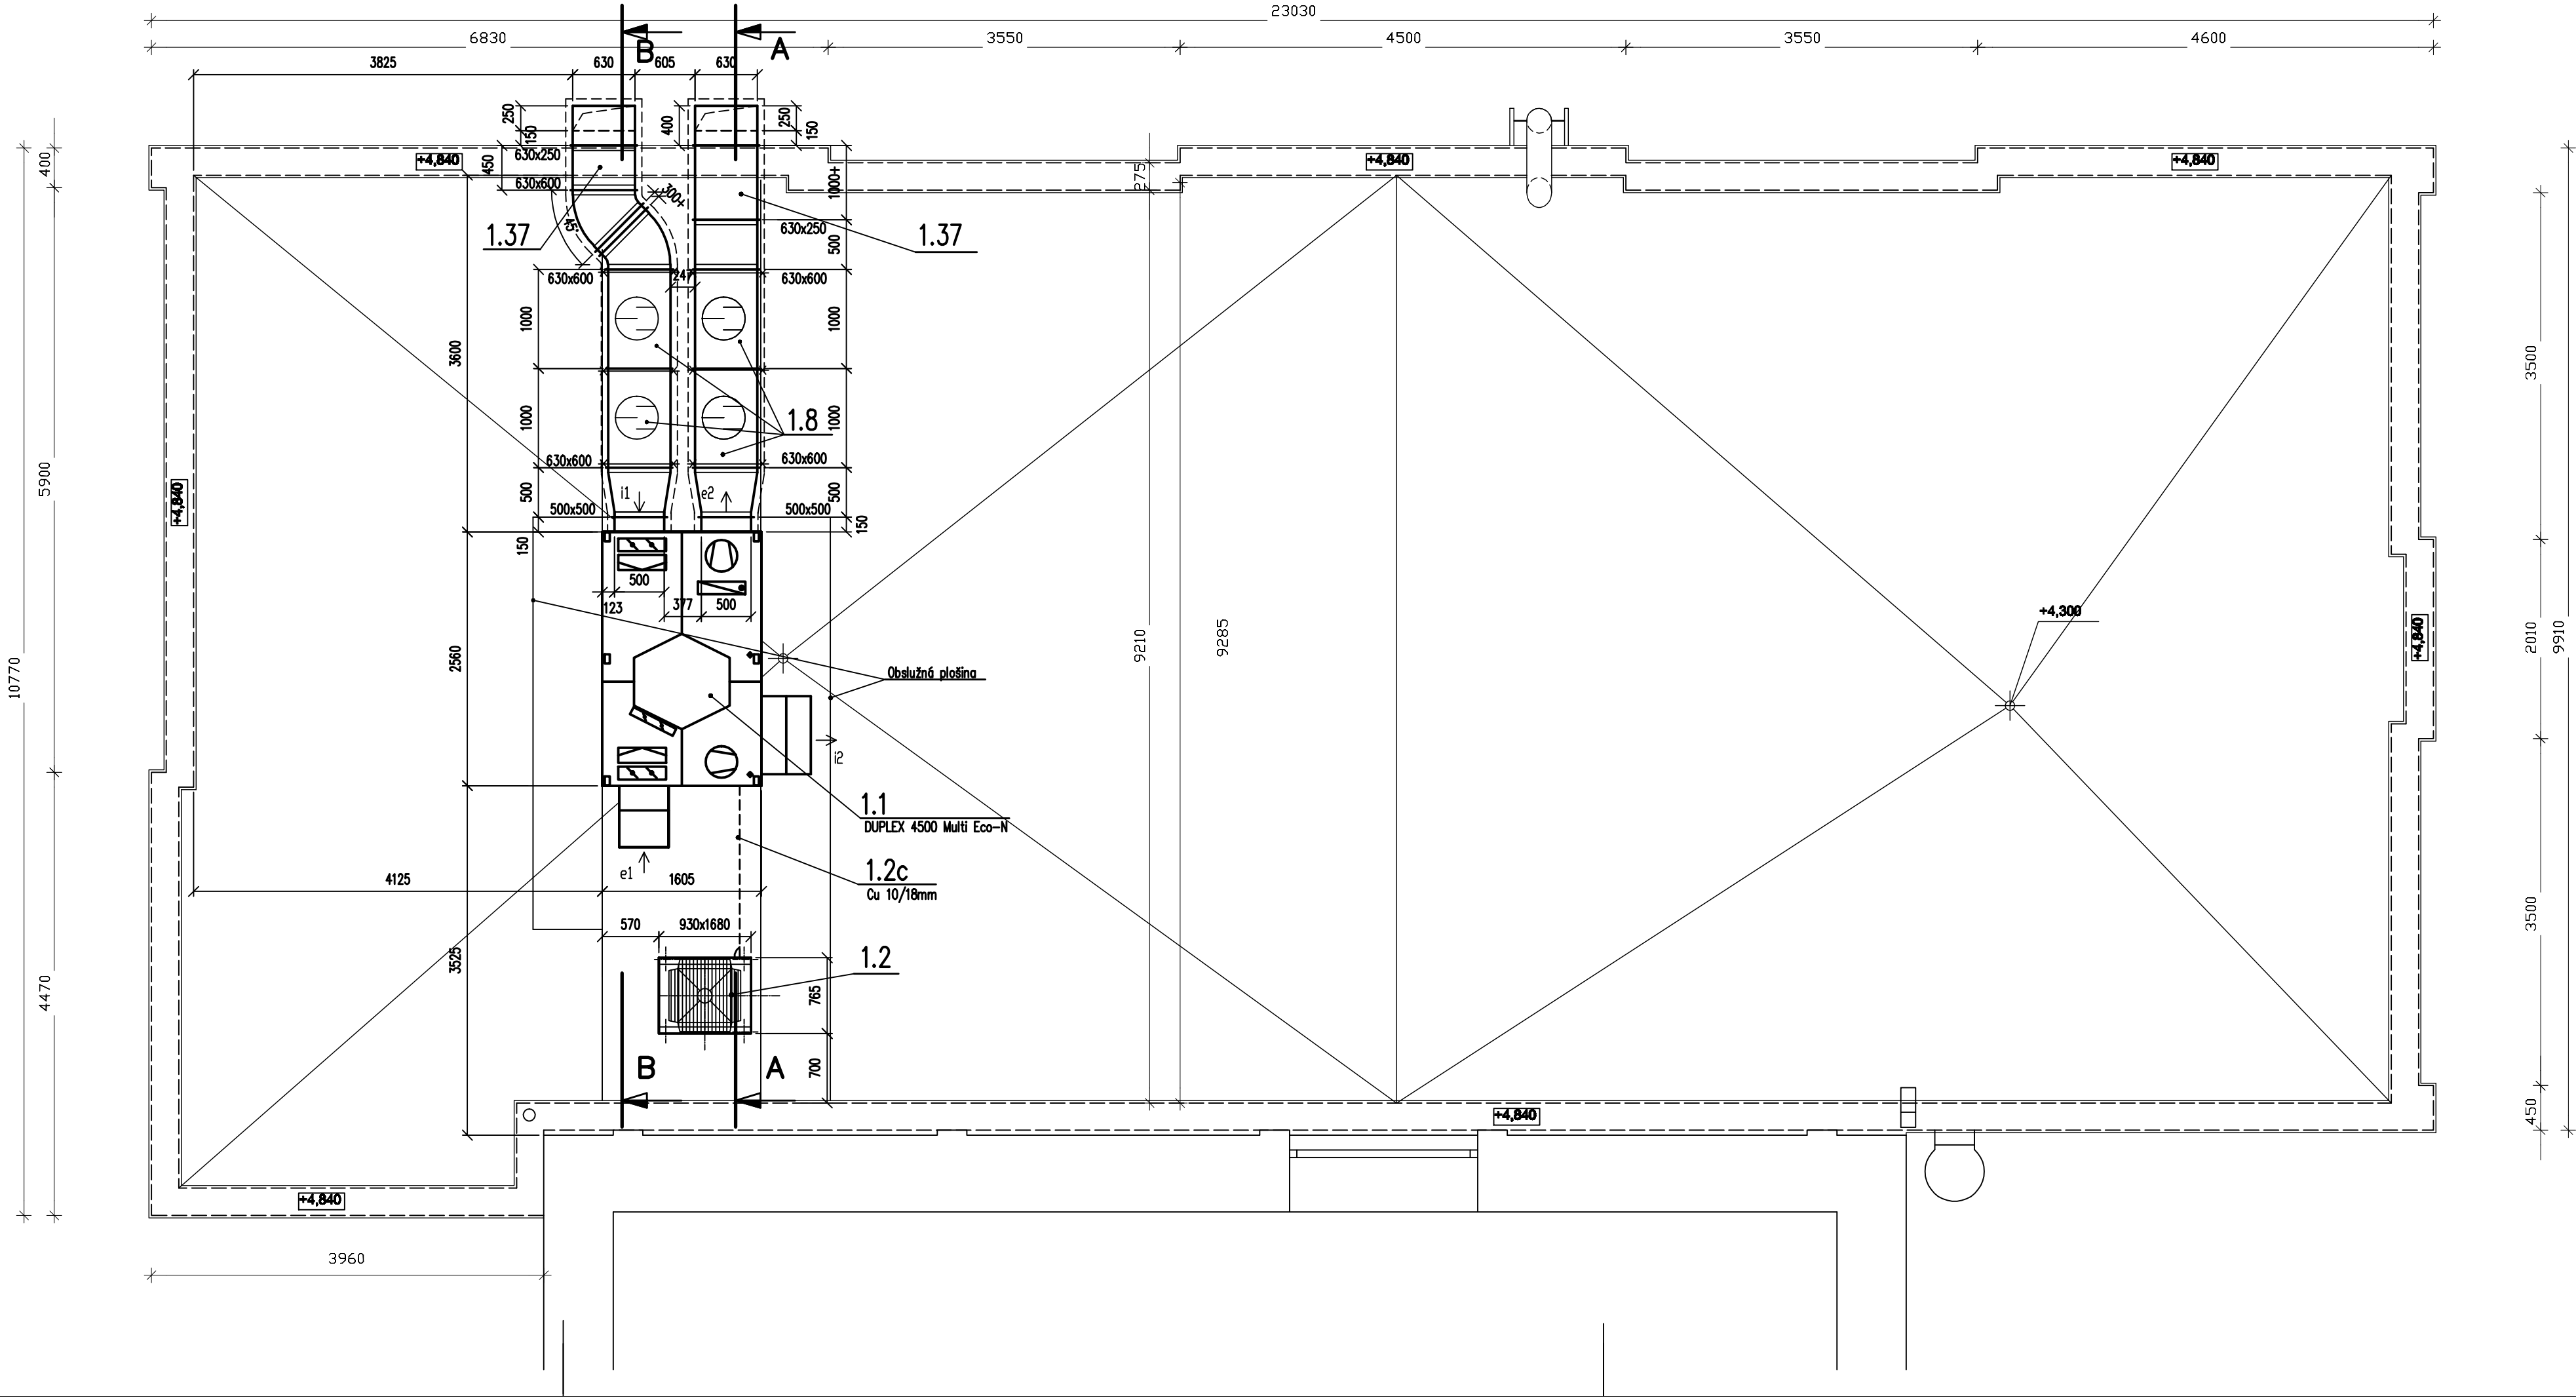


Poznámky:

- ... + - Volný spoj pre štvorhranné potrubie (V.P.)
- ... + - Dĺžková úprava Spiro potrubia
- Potrubie uchytiť do stien a do stropu po cca 3–4m
- Potrubie a tlmiace vložky vodivo prepojiť, potrubie napájajúce sa cez tlmiace vložky podprieť
- Konzoly, závesy a podpery vyhotoviť pri montáži z dodaného profilového materiálu
- Izolovať proti orosovaniu izoláciou hr.25 mm pre potrubie prívodu vzduchu do kabíny MR, skladu a technickej miestnosti – zar.č.1
- Potrubie núdzového vetrania – zar.č.3 protihlukovo izolovať izoláciou hr.25 mm od výstupu z kabíny MR po výfuk do vonkajšieho prostredia mimo ventilátora
- Izolovať tepelnou izoláciou do vonkajšieho prostredia (slúži aj ako protihluková) prívodné a odvodné potrubie – zar.č.1

- SH – spodná hrana potrubia
- e1 – vonkajší vzduch
- e2 – privádzaný vzduch
- i1 – odvádzaný vzduch
- i2 – odpadný vzduch

SITUAČNÁ SCHÉMA

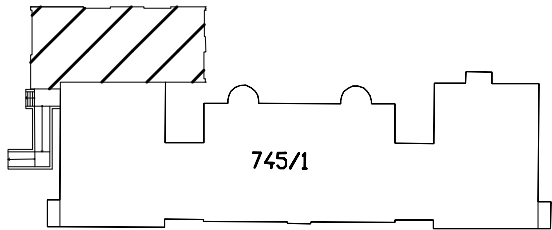

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| Projektant: | Ing. Iveta Hlivková | | Jozef NANÁŠI | |
| Kreslil: | Ing. Iveta Hlivková | | Projekty vzduchotech.zariadení | |
| Zodp.proj.: | Ing. Jozef Nanáši | | Kukučínova 23, Košice | |
| Investor: | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, | | Počet A4: | 4 |
| 911 71 TRENČÍN | | | Dátum: | 08/2022 |
| STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY PRACOVISKA MAGNETICKEJ REZONANCIE FN TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN SO: 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY MR ČASŤ: VZDUCHOTECHNIKA | | | Stupeň: | P |
| | | | Číslo zákazky: 755N-0 | |
| | | | | |
| OBSAH: | Pôdorys strechy | | Mierka: | Číslo výkr.: |
| | | | 1:50 | VZ-2 |