


Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /


ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-C-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
 - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
 - čl. B.2 Prekážkami
 - čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
 - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

- PREVEDENIE: OCEĽOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ
- TYP:
- KRYTIE: IP40/20
- NAPÄTIE: 400V/230V
- PRÍVOD: ZDOLA
- VÝVODY: HORE
- ROZMERY (Š x V x H mm) 600x600x150

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 2	Stavba : Colný úrad Poprad, Karpatská 13	
Stupeň : RS	Časť : Silnoprúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač RS-201A	Číslo výkresu : EL003

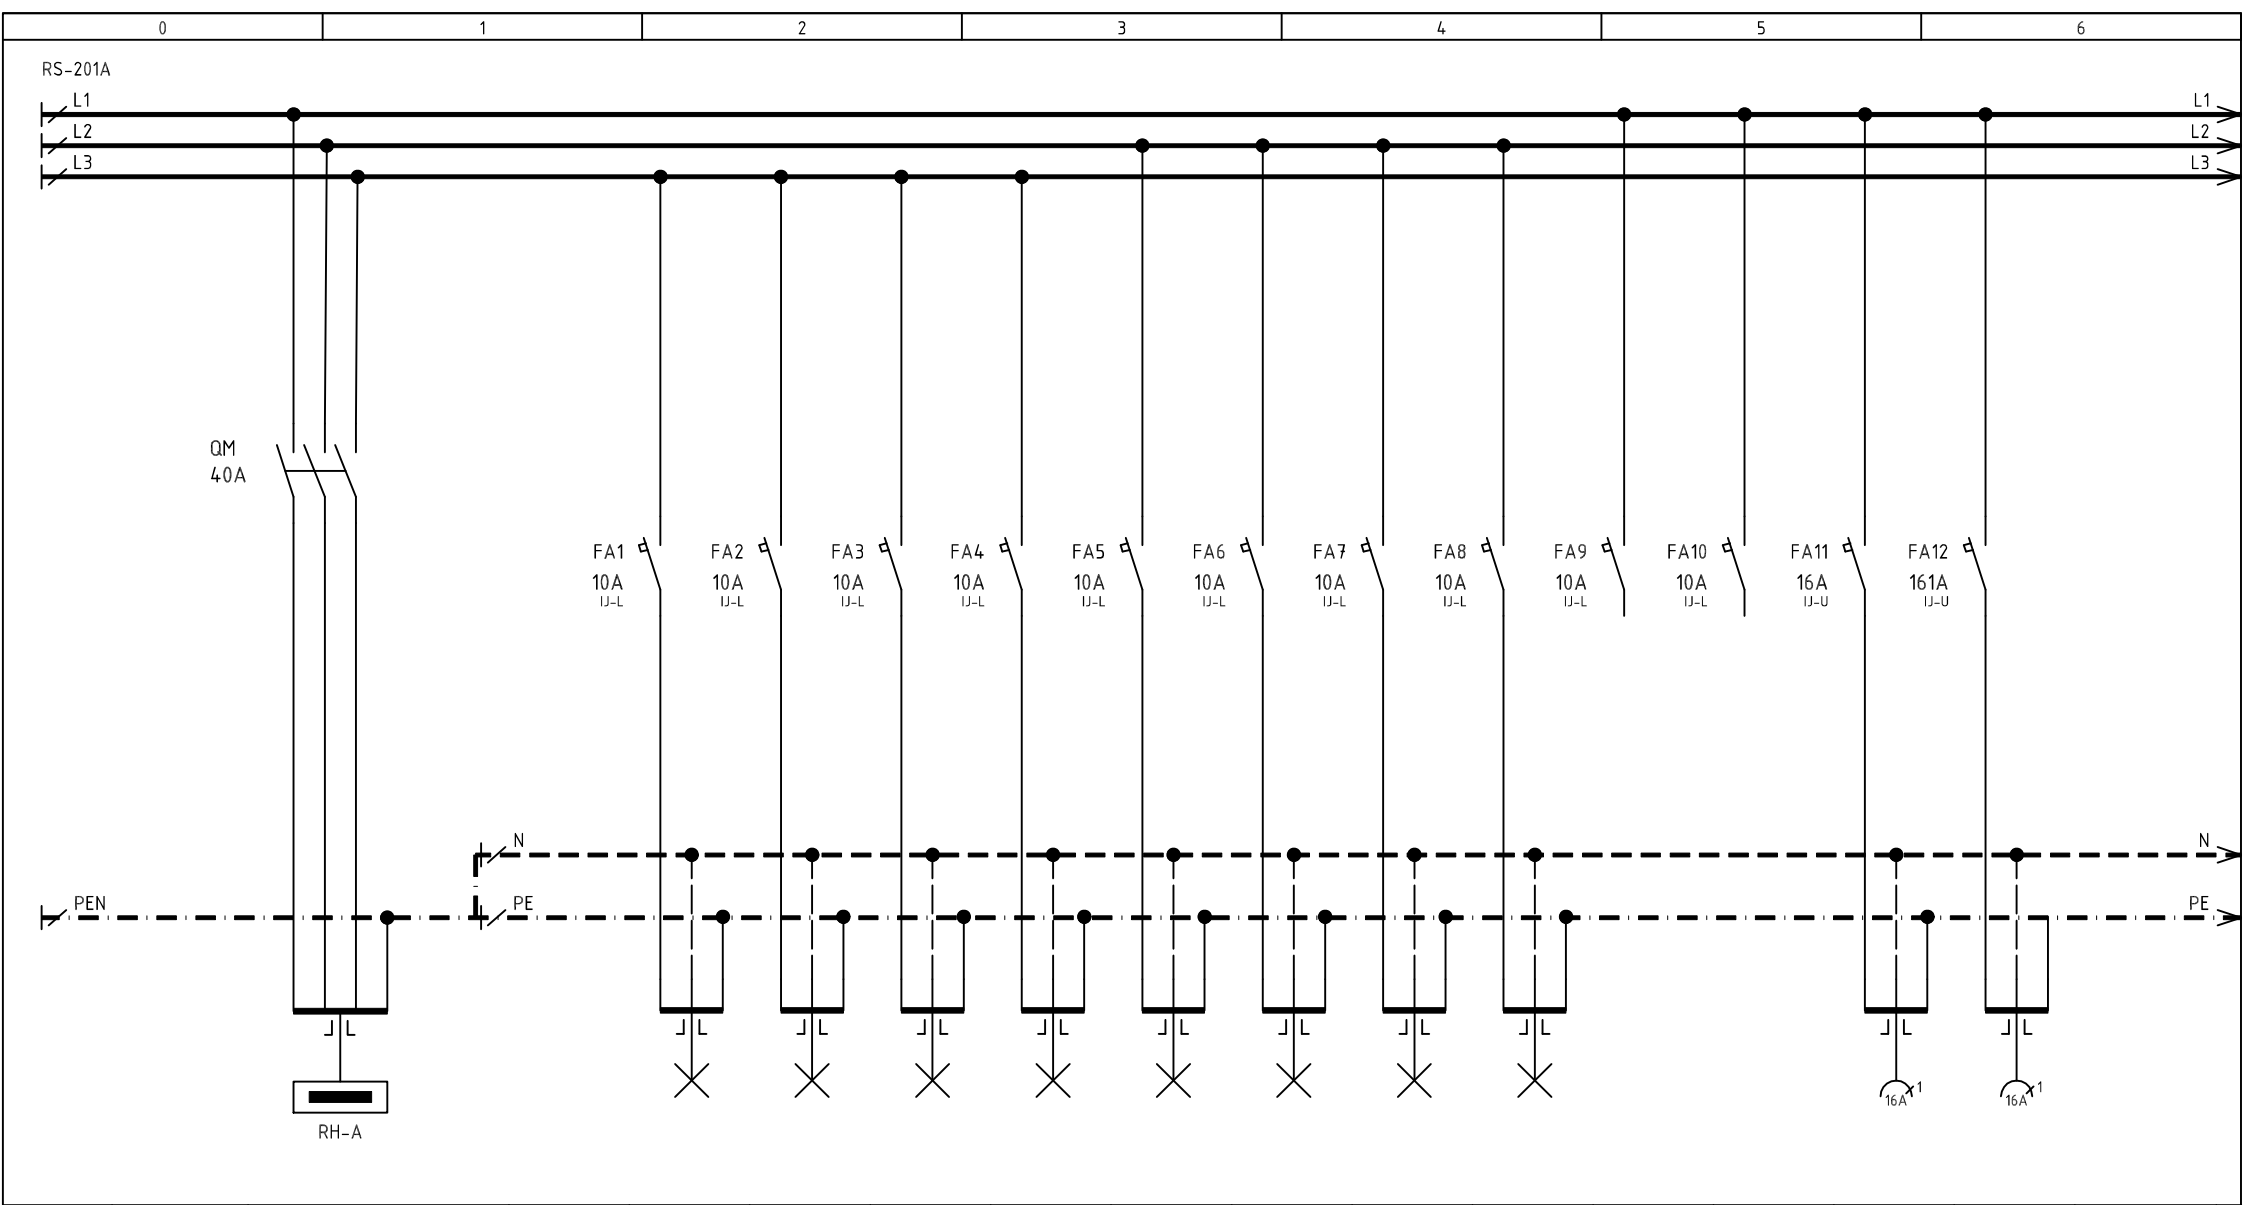

Vývody rozvádzače	Název :	WB 201A		WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5	WL 6	WL 7	WL 8			WL 11	WL 12		
	Popis :	HLAVNÝ PRÍVOD Z RH-A		Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	REZERVA	REZERVA	Zásuvky X1	Zásuvky X2		
	Príkonnosť (Pi) :																
	Poznámka :			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Typ :	AYKY 4Bx10		2BxAY2,5	2BxAY2,5	2BxAY2,5	2BxAY2,5	2BxAY2,5	2BxAY2,5	2BxAY2,5	2BxAY2,5			3CxAY4	3CxAY4		

													NÁZOV: SCHÉMA ROZVÁDZAČA RS-201A				LIST: 1	VÝKR. Č:	REV.
																	LISTOV: 2	EL003	00

