


Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /


ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
 - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
 - čl. B.2 Prekážkami
 - čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
 - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)


ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

- PREVEDENIE: PLASTOVÁ ROZVODNICA OSADENÁ V STENE
- TYP: -
- KRYTIE: IP41/30
- NAPÄTIE: 400V/230V
- PRÍVOD: ZDOLA
- VÝVODY: HORE
- ROZMERY (Š x V x H mm) 360 x 600 x 170

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 5	Stavba : Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01	
Stupeň : RS	Časť : Silnopráúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač RS04	Číslo výkresu : EL001

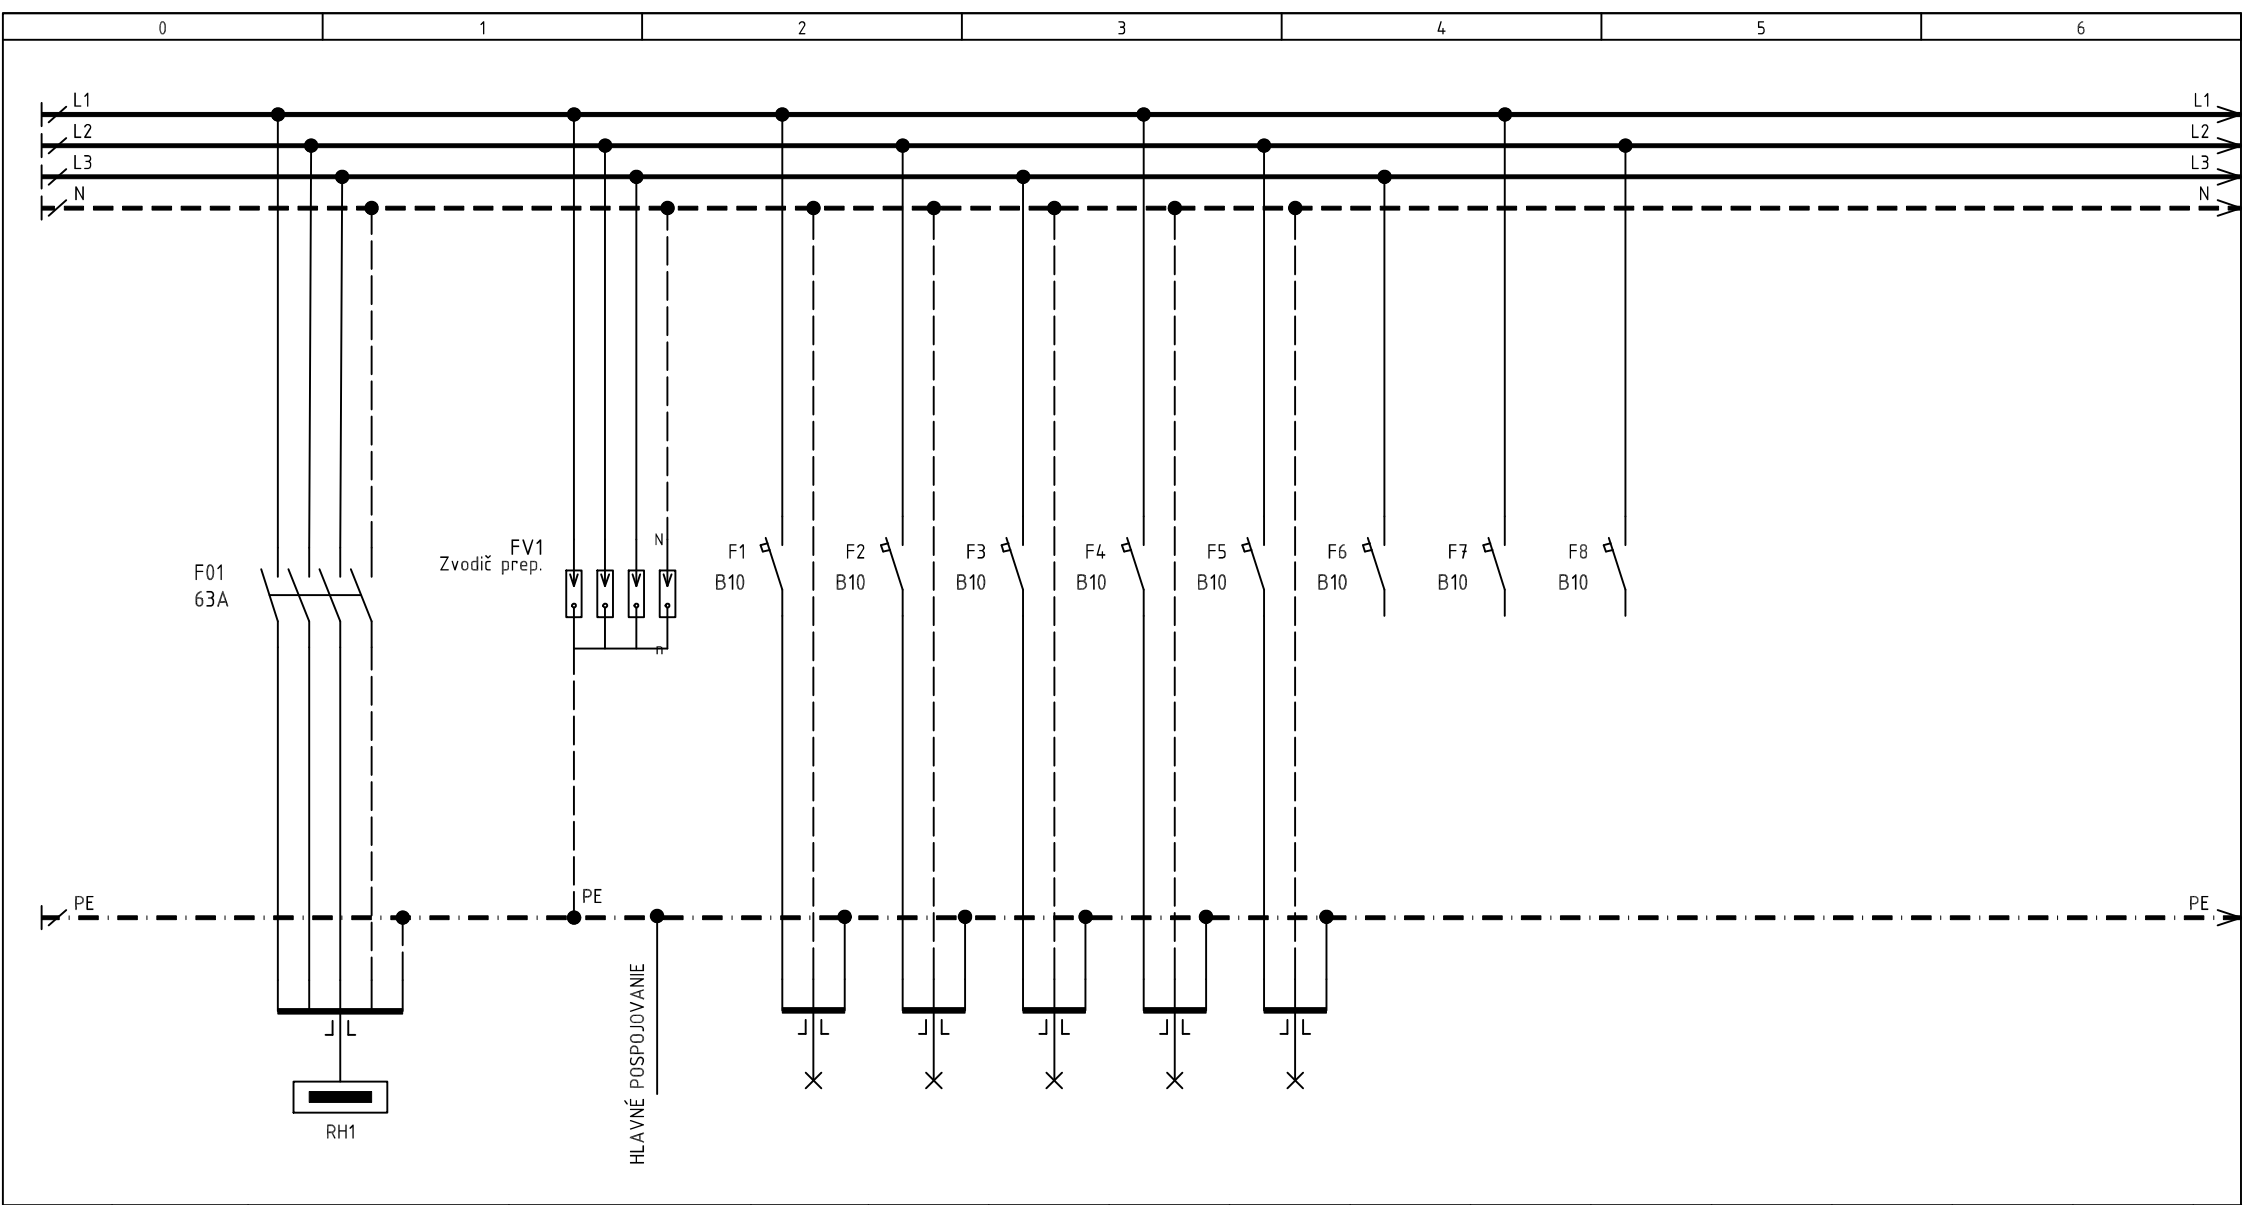

Vývody rozvádzača	Názov :	WL RS04		WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5								
	Popis :	HLAVNÝ PRÍVOD Z RH1		Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	REZERVA	REZERVA	REZERVA					
	Príkonnosť (Pi) :															
	Poznámka :			-	-	-	-	-								
	Typ :	CYKY 5Cx25		CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5								

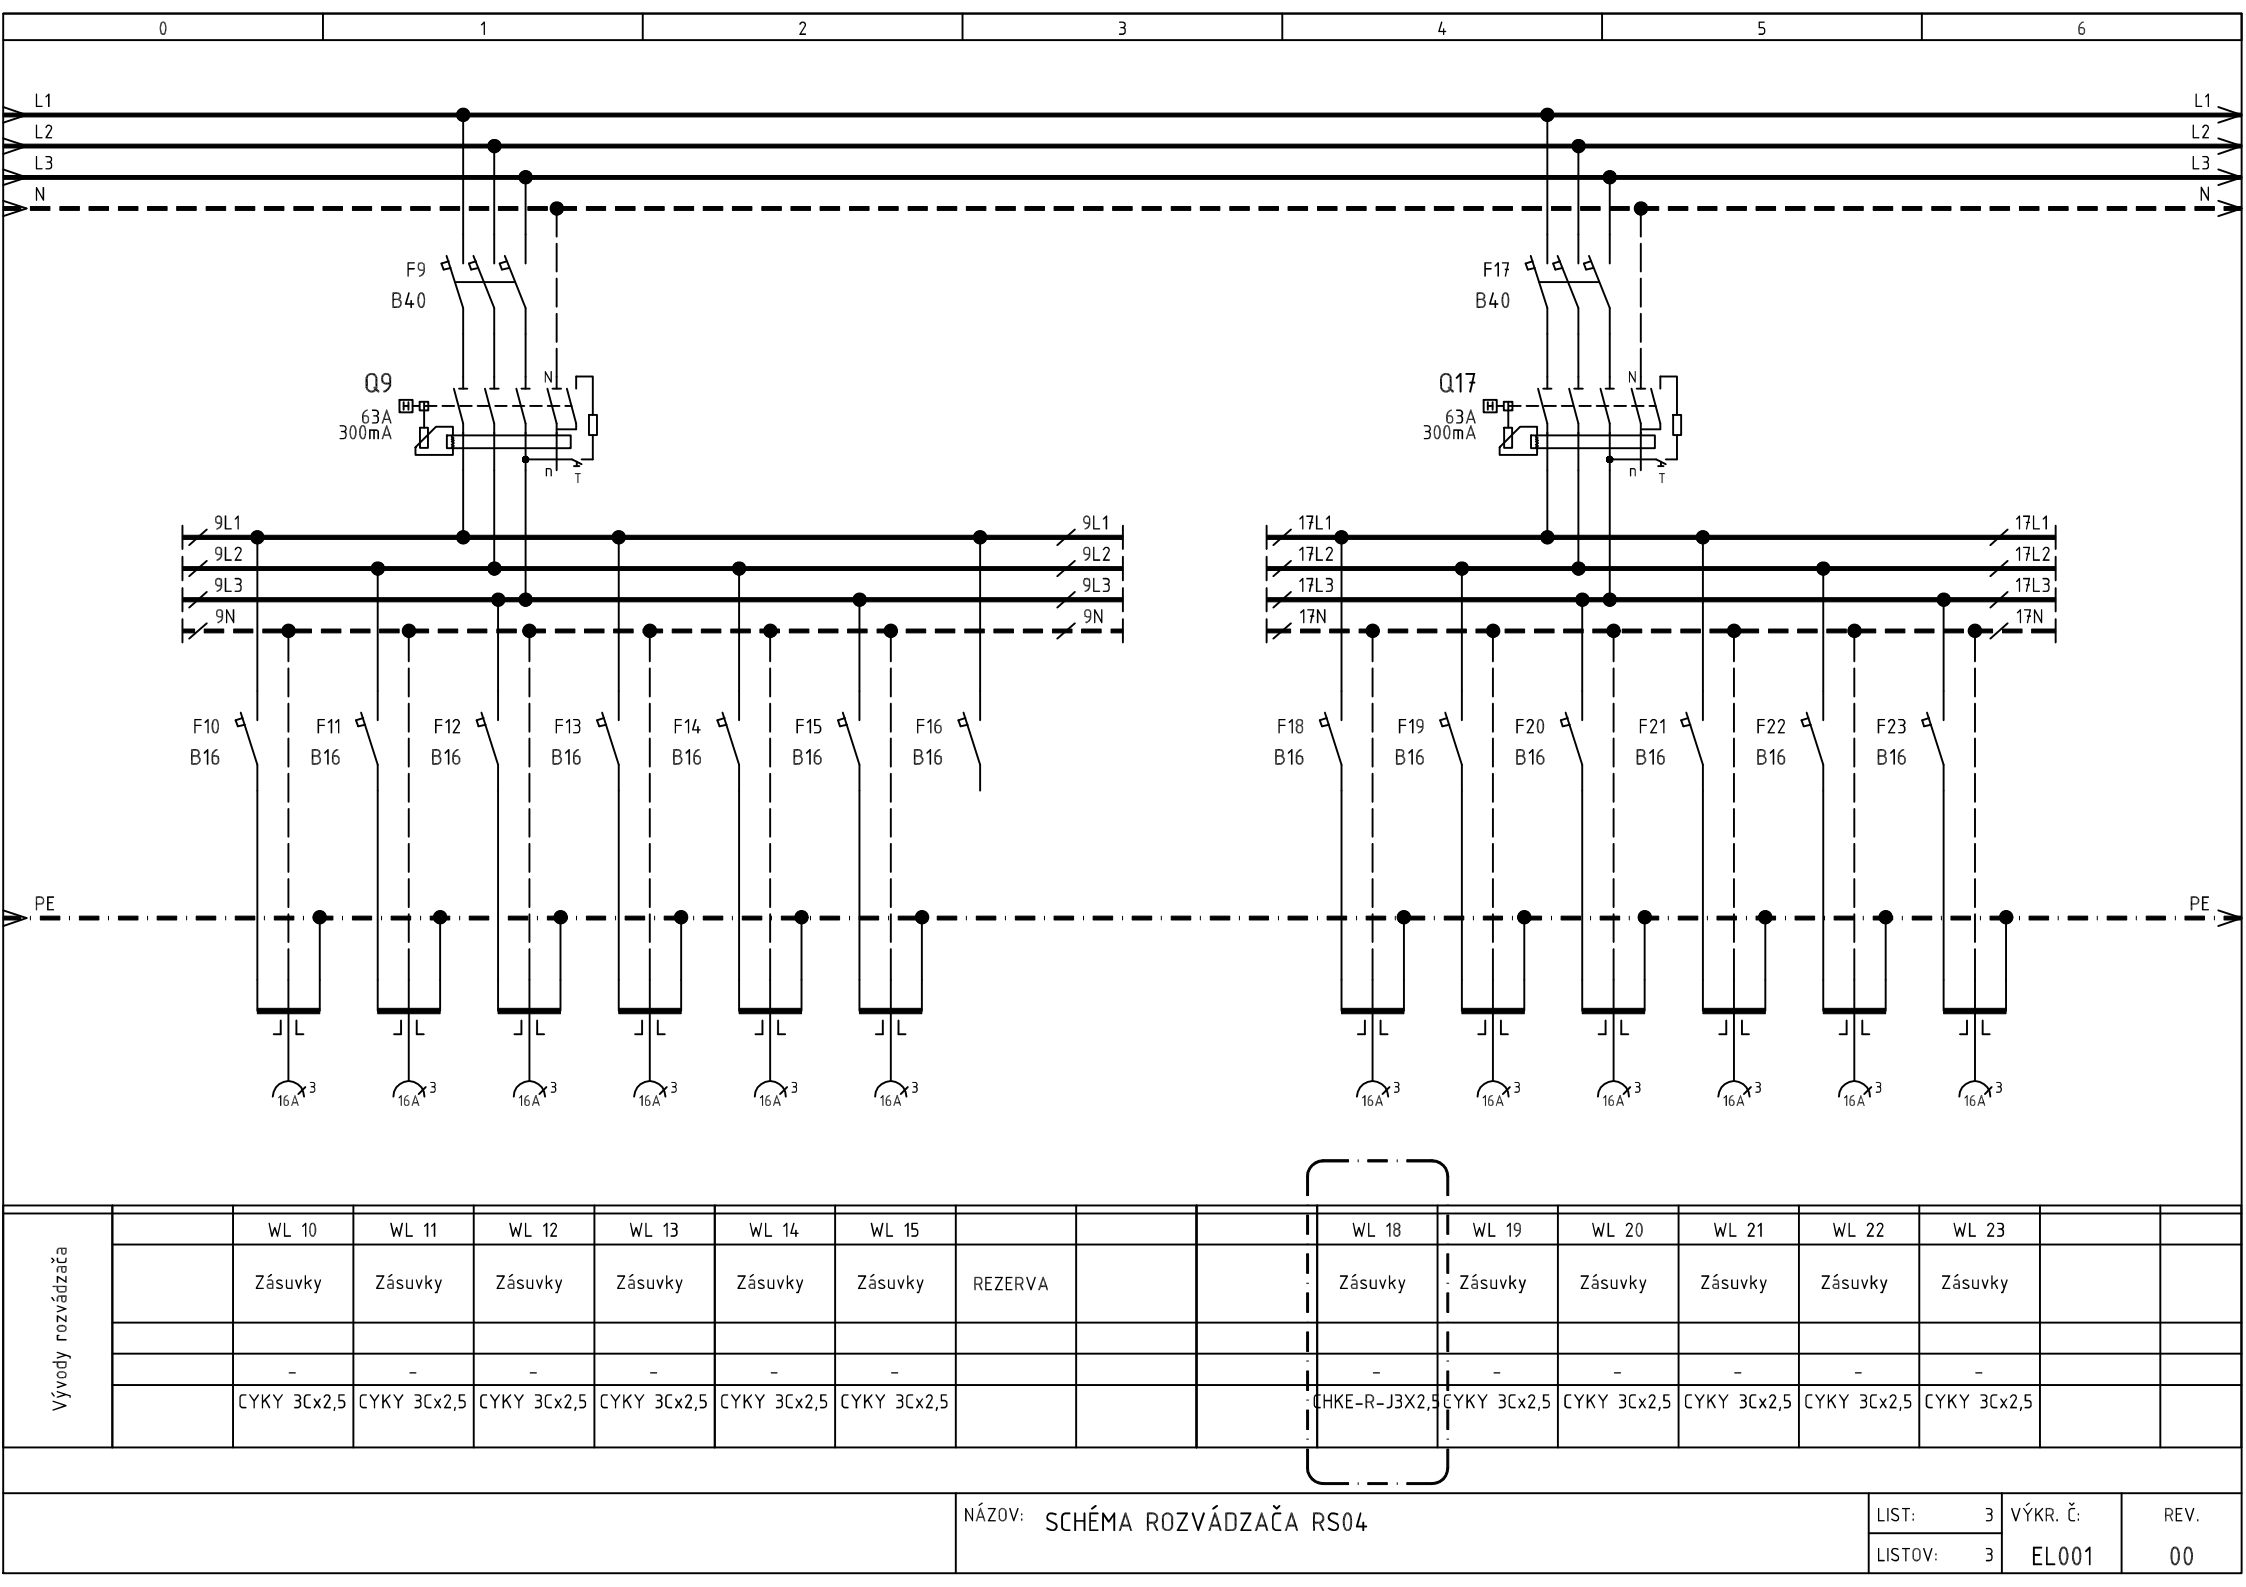

Vývody rozvádzača		WL 10	WL 11	WL 12	WL 13	WL 14	WL 15				WL 18	WL 19	WL 20	WL 21	WL 22	WL 23		
		Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	REZERVA			Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky		
		-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
		CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5				CHKE-R-J3X2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5		