




REZOPOHĽAD VÝCHODNÝ

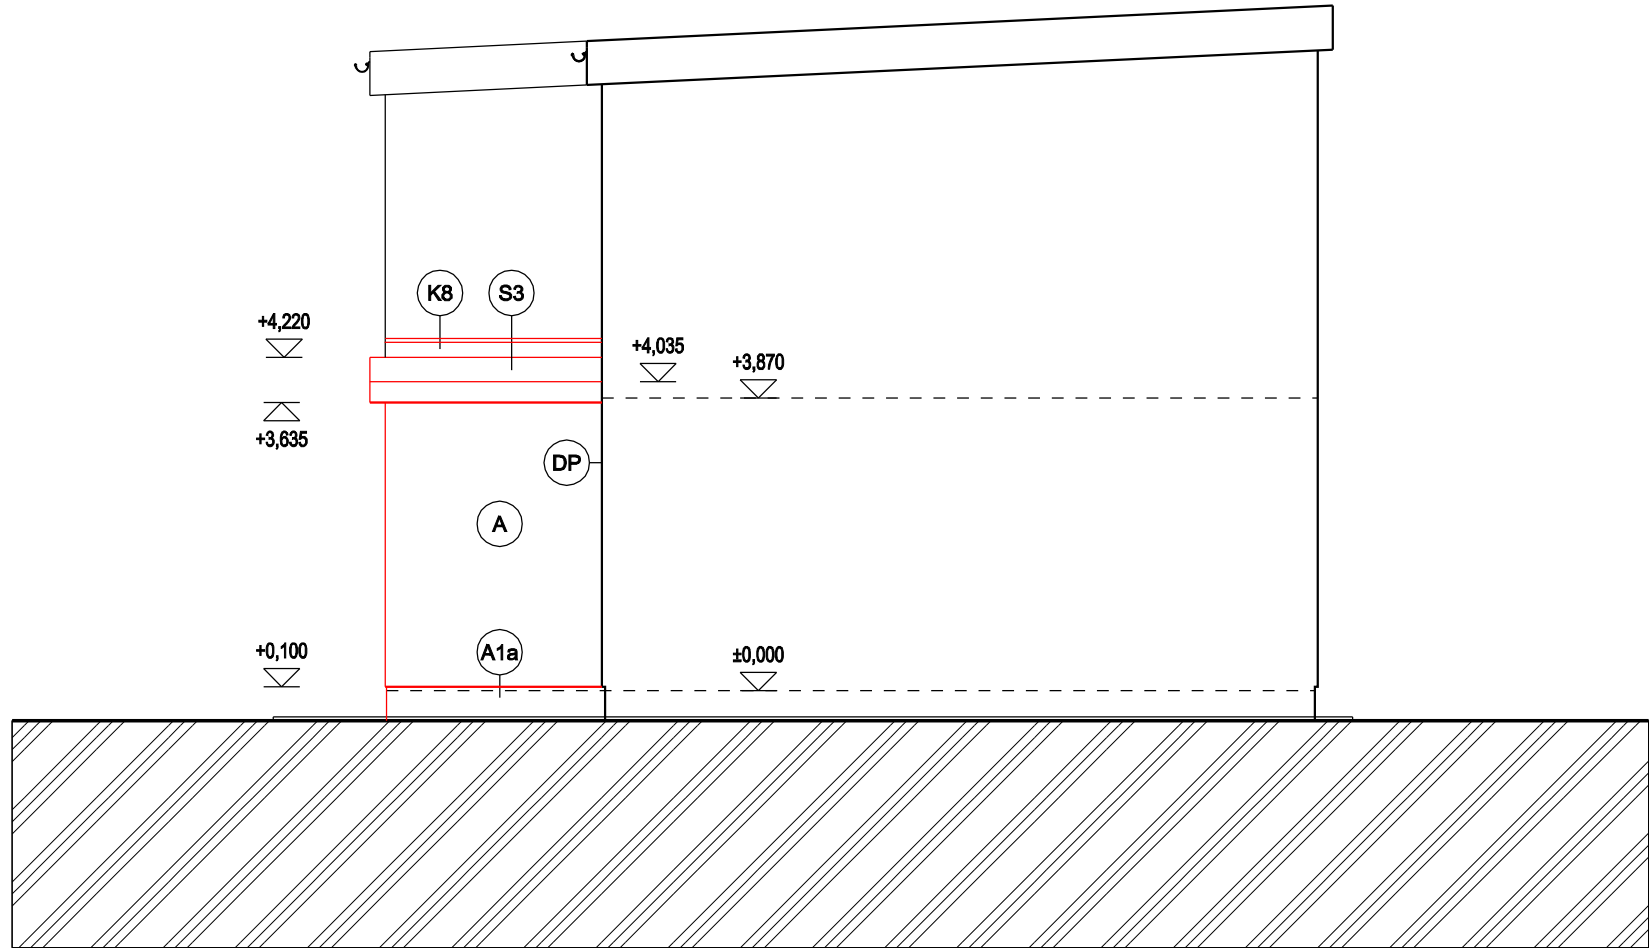

REZOPOHĽAD ZÁPADNÝ

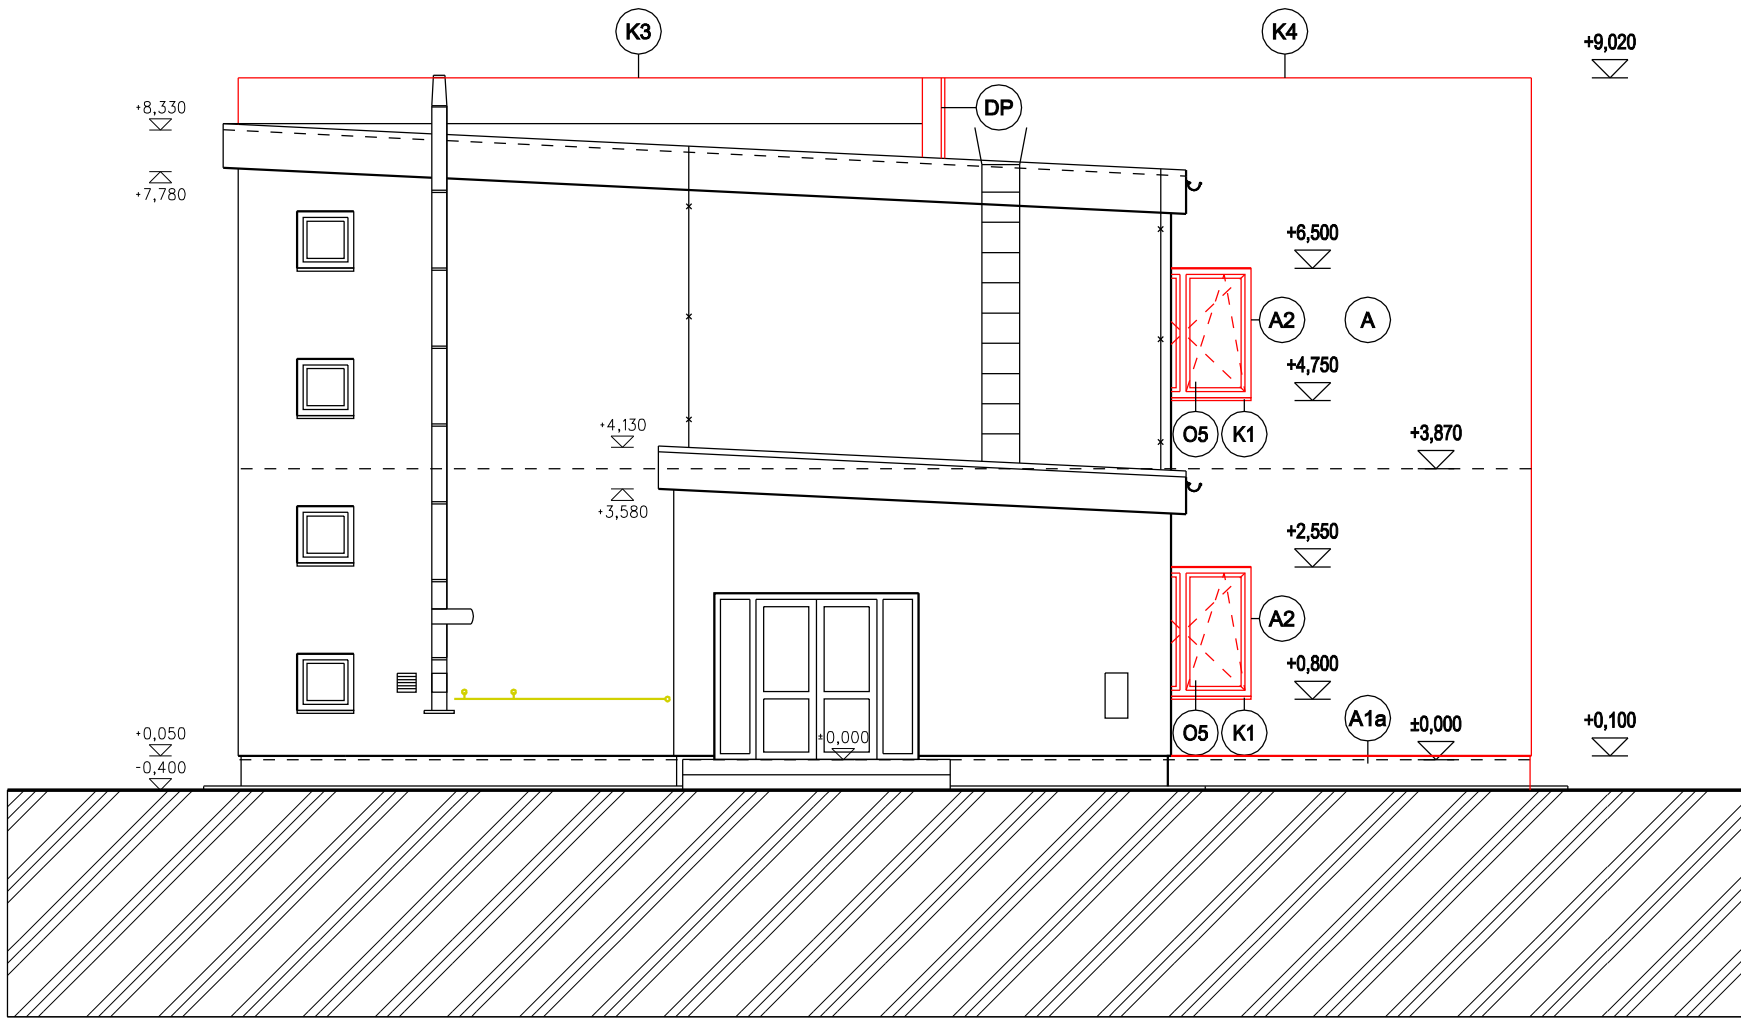


POHĽAD VÝCHODNÝ

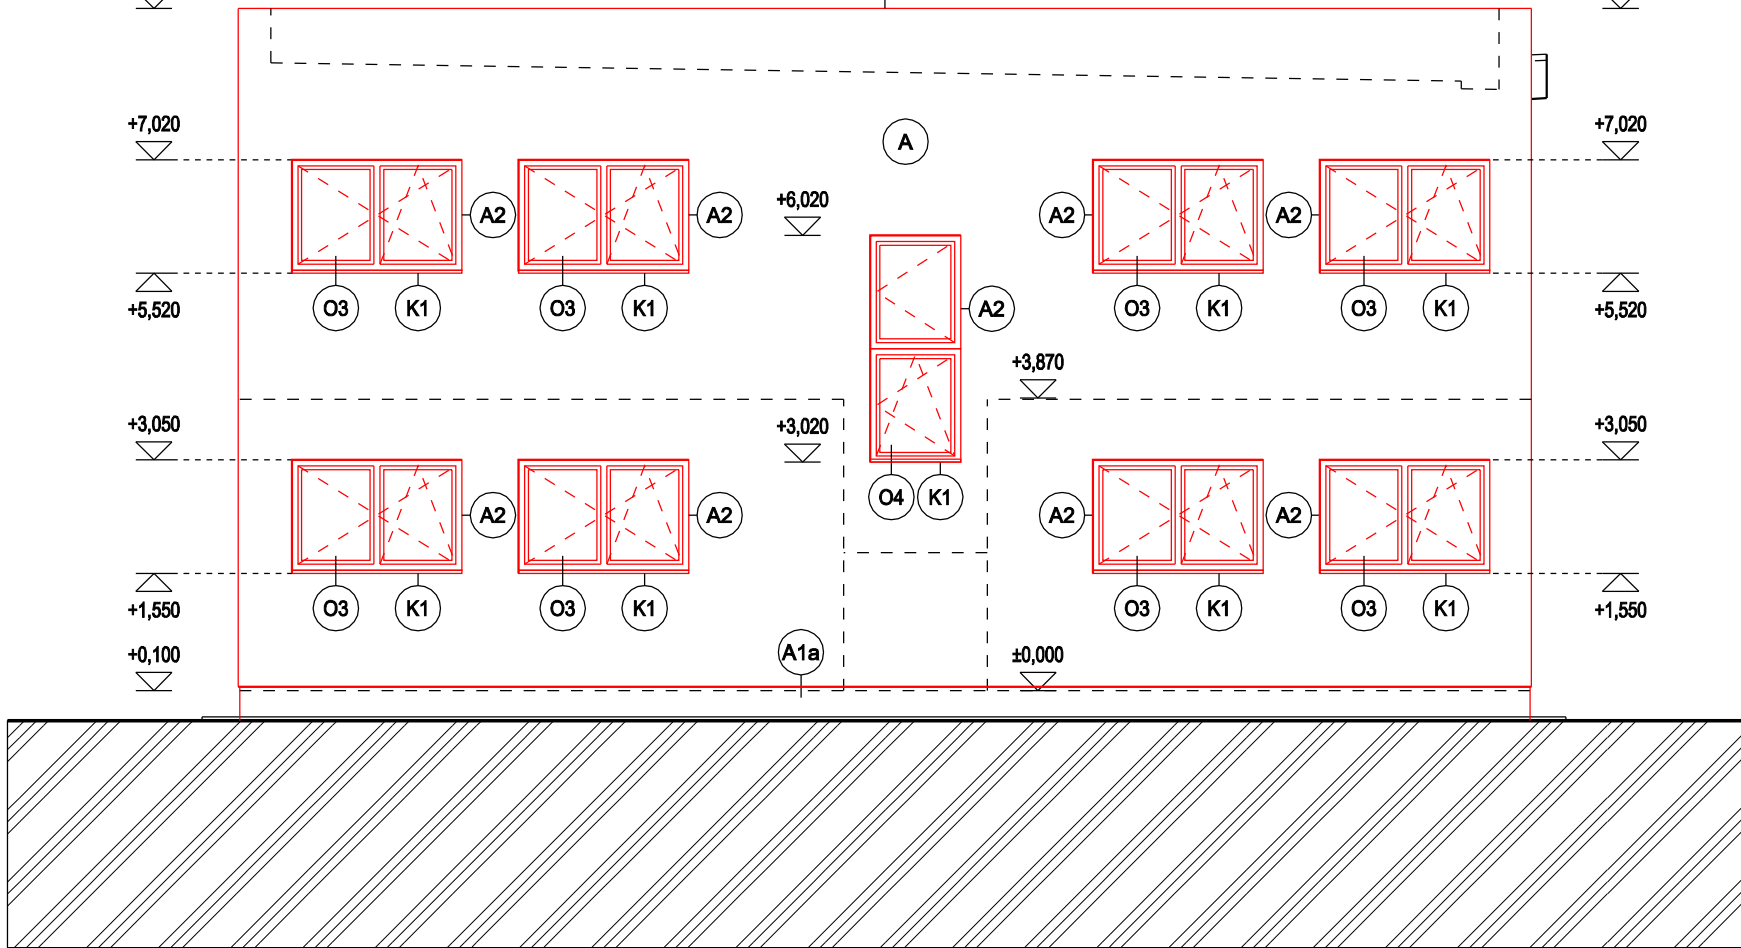

POHĽAD ZÁPADNÝ

### LEGENDA VONKAJŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- A ZATEPLENIE KZS S IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 160 mm - SILIKÓNOVÁ OMIETKA, ŠKRABANÁ HR. 2 mm - FARBA PODĽA FAREBNÉHO RIEŠENIA FASÁDY
- A1a ZATEPLENIE SOKLA IZOLANTOM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU HR. 140 mm, MOZAIKOVÁ OMIETKA, ŠKRABANÁ HR. 2 mm - FARBA PODĽA FAREBNÉHO RIEŠENIA FASÁDY
- A2 ZATEPLENIE OSTENIA - IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY VYPUSTENÍM 40 mm DO RÁMU, SILIKÓNOVÁ OMIETKA, ŠKRABANÁ HR. 2 mm - FARBA PODĽA FAREBNÉHO RIEŠENIA FASÁDY
- O PLASTOVÉ OKNÁ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM
- D HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE V OBVODOVEJ STENE S NADSVETLÍKMI, ZASKLENIE VÝPLNÍ IZOLAČNÝM TROJSKLOM
- S STREŠNÁ FÓLIOVÁ KRYTINA, KRYTINA NAD NOVÝM VSTUPOM PLECHOVÁ
- K KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE - PARAPETY HLINÍKOVÉ FARBA BIELA, OSTATNÉ KLAMPIARSKÉ PRVKY PODĽA VÝKAZU PSV

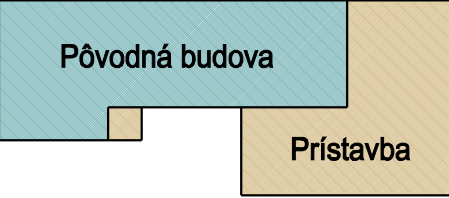

### POZNÁMKA

Táto projektová dokumentácia je vyhotovená pre účely stavebného povolenia. Pred realizáciou stavby je nutné vyhotoviť projekt pre realizáciu stavby a dielenskú dokumentáciu k jednotlivým konštrukciám. Všetky prieryzy a úpravy konštrukcií je potrebné skoordinať s projektovou dokumentáciou jednotlivých profesií. Jednotlivé skladby stavebných konštrukcií a PSV výrobky sú súčasťou Projektu pre realizáciu.

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANTI	VYPRACOVALI	ING. DANIELA KOMENDÁTOVÁ MAUREROVA 20, 040 22 KOŠICE IČO: 44 795 998, DIČ: 1081 488 496 TEL.Č: 0908 364 696	
ING. MICHAL BORŠČ	ING. MICHAL BORŠČ	ING. MICHAL BORŠČ		
	ING. DANIELA KOMENDÁTOVÁ	ING. DANIELA KOMENDÁTOVÁ		
INVESTOR: OBEC ČEČEJOVCE, BUZICKÁ 55, 044 71 ČEČEJOVCE			FORMÁT	5xA4
MIESTO STAVBY: MŠ - ČEČEJOVCE, p.č.1237/16			DÁTUM	JÚN 2017
BUDOVA - OBJEKT :			ÚČEL	SP
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ V AREÁLI ZŠ ČEČEJOVCE			Č. ZÁKAZKY	1711/P
			KÓTOVANÉ	mm
OBSAH :			ARCH.ČÍSLO :	
POHĽAD VÝCHODNÝ A ZÁPADNÝ REZOPOHĽAD VÝCHODNÝ A ZÁPADNÝ - NAVRHOVANÝ STAV			MIERKA :	Č. VÝKRESU :
			1:100	14.

AKÉKOLIEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE  
AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!