



ROZVÁDZAČ RHP

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

SKRATOVÁ ODOLNOSŤ ISTIACICH PRVKOV : 10kA


Pi=25kW
Ps=19kW


ROZVÁDZAČ : TYPOVÁ MODULÁRNA ROZVODNICA, POD OMIETKOU, IP 20

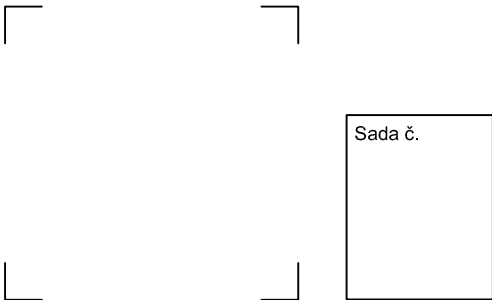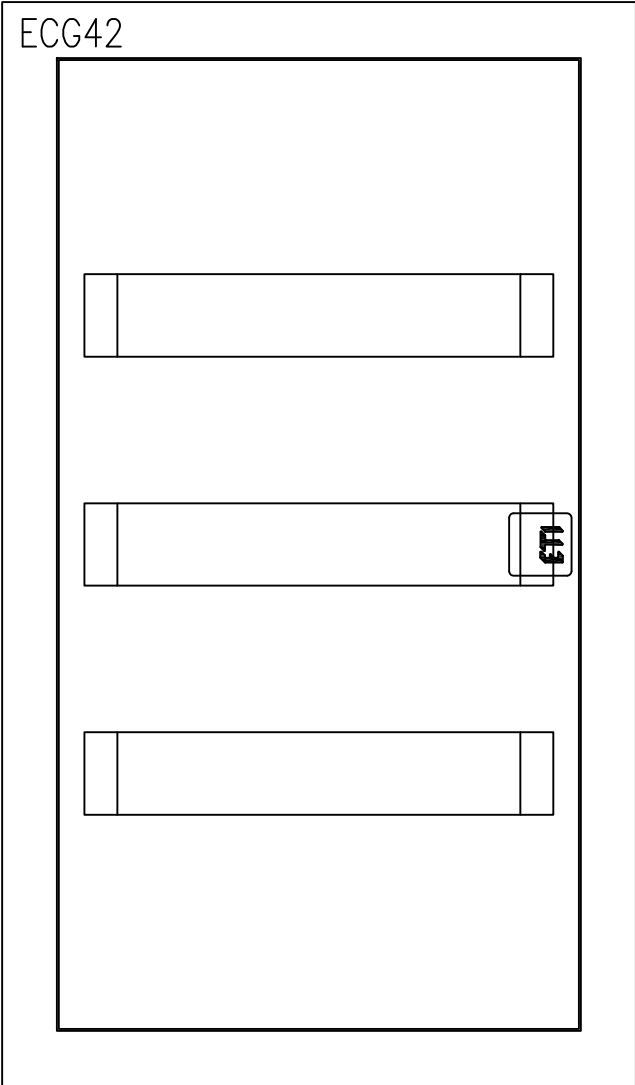

AUTOR	ING. MICHAL BORŠČ		<div>EEB Projekt s.r.o. Rosná 3, 040 01 Košice</div>	
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH			
KRESLIL	ING. NORBERT HORVÁTH			
INVESTOR	OBEC ČEČEJOVCE			
STAVBA PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ V AREÁLI ZŠ ČEČEJOVCE E 1.6. ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD			DÁTUM	JÚL 2017
			STUPEŇ	DSP
			FORMÁT	2xA4
OBSAH VÝKRESU ROZVÁDZAČ RHP		MIERKA - - -	PROFESIA ELEKTRO	
		č.v. E/5		

ROZVADZAČ RHP

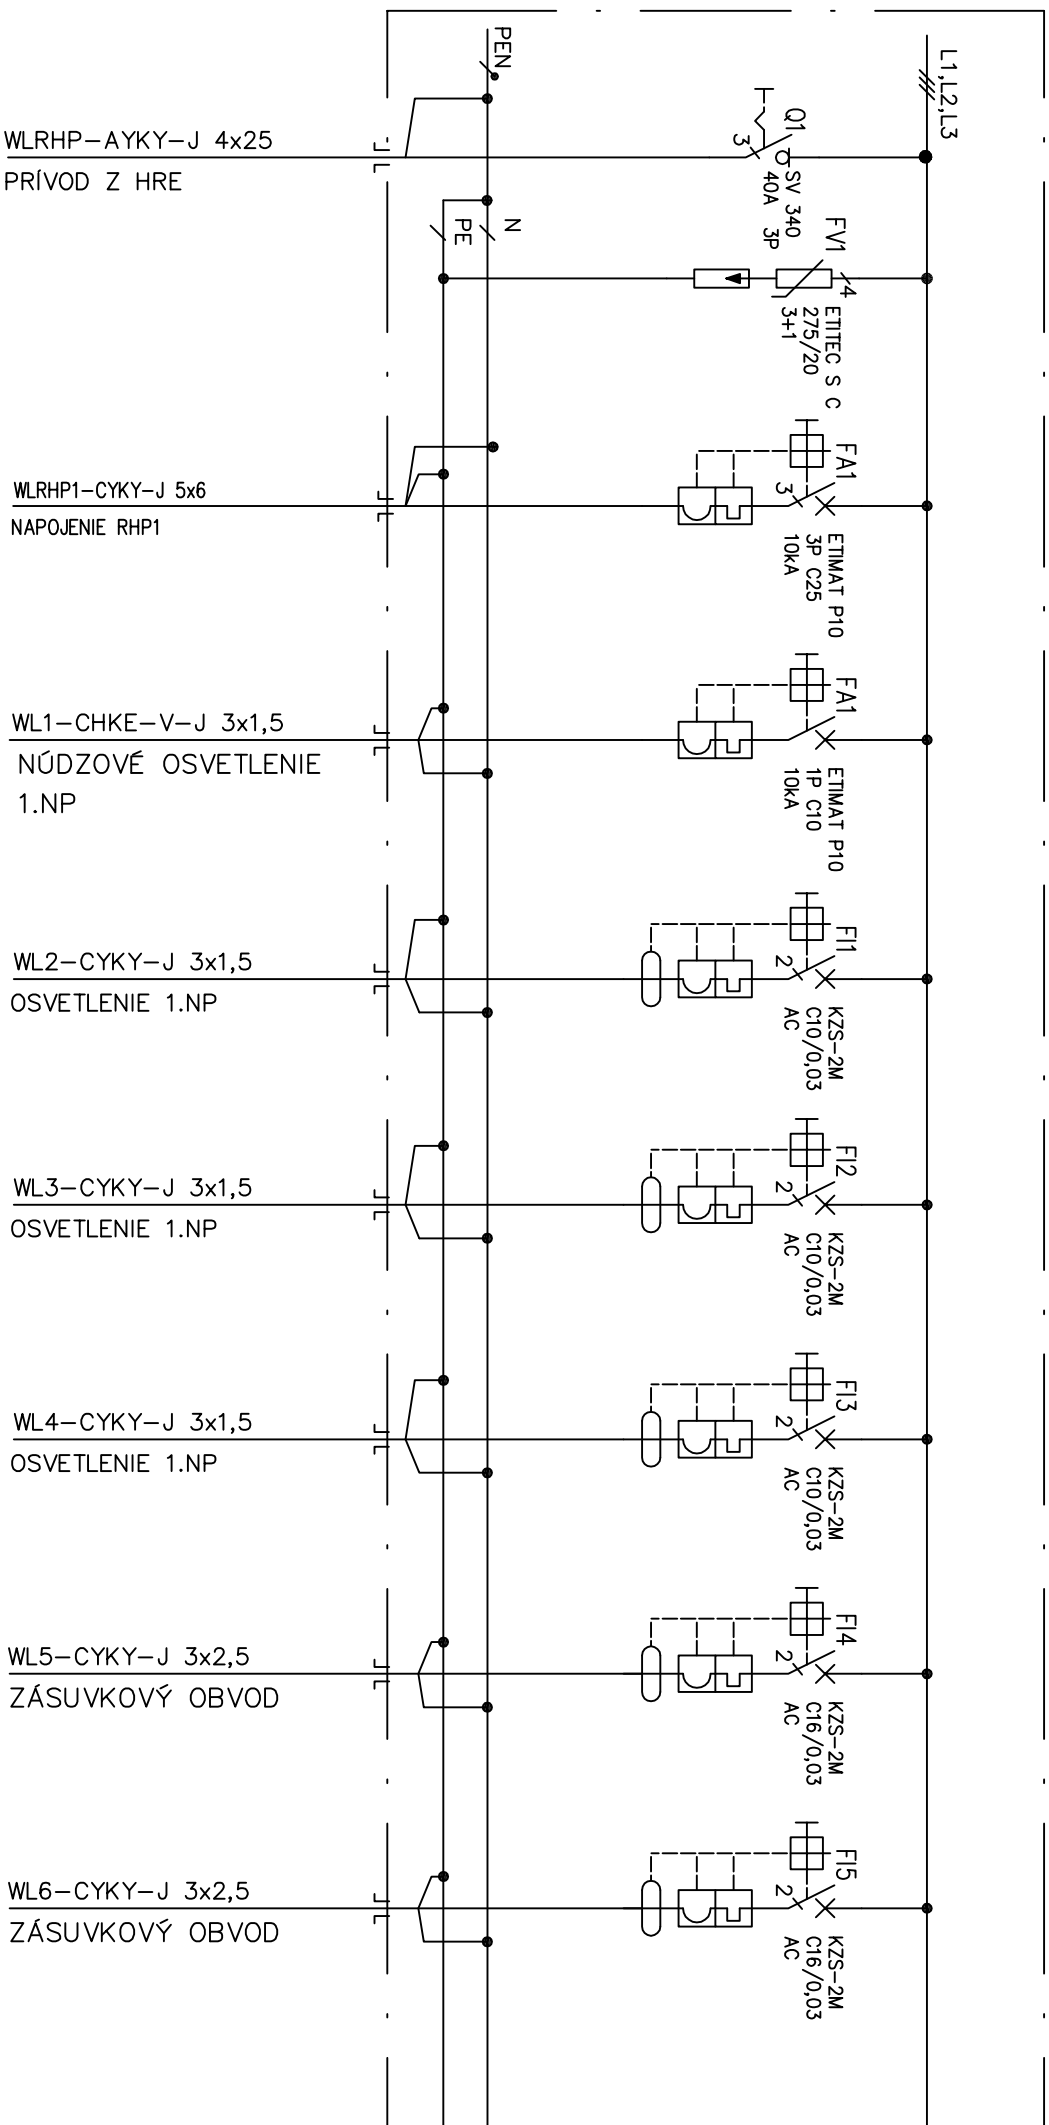

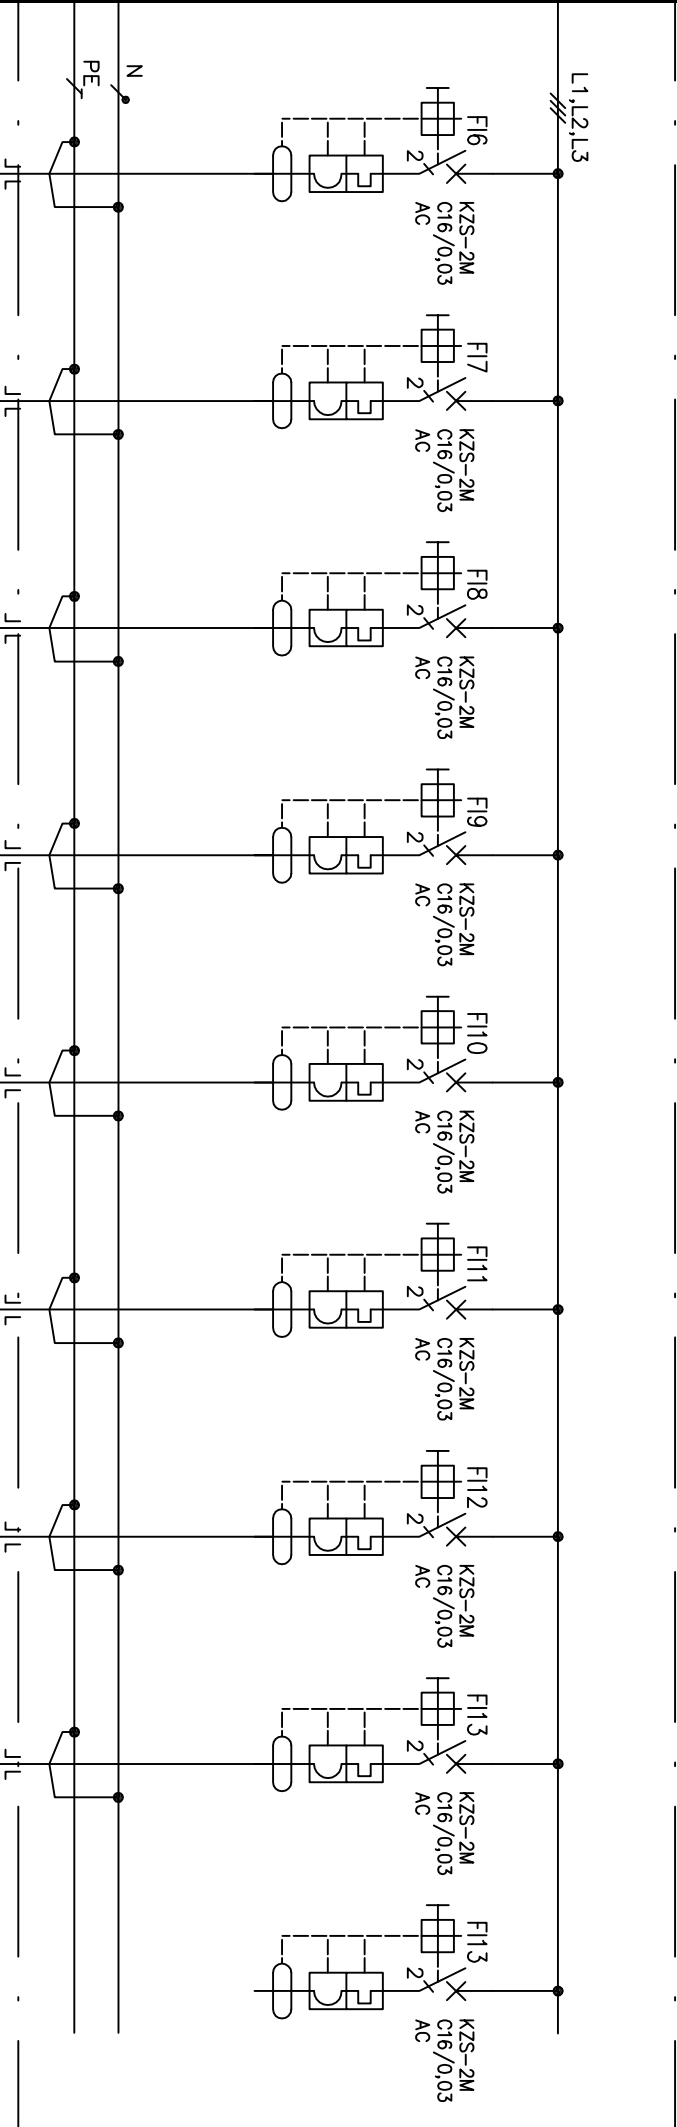

WL7-CYKY-J 3x2,5
ZÁSUVKOVÝ OBVOD

WL8-CYKY-J 3x2,5
ZÁSUVKOVÝ OBVOD

WL9-CYKY-J 3x2,5
ZÁSUVKOVÝ OBVOD

WL10-CYKY-J 3x2,5
ZÁSUVKOVÝ OBVOD

WL11-CYKY-J 3x2,5
ZÁSUVKOVÝ OBVOD

WL12-CYKY-J 3x2,5
ZÁSUVKOVÝ OBVOD

WL13-CYKY-J 3x2,5
ZÁSUVKOVÝ OBVOD

WL14-CYKY-J 3x2,5
ZÁSUVKOVÝ OBVOD