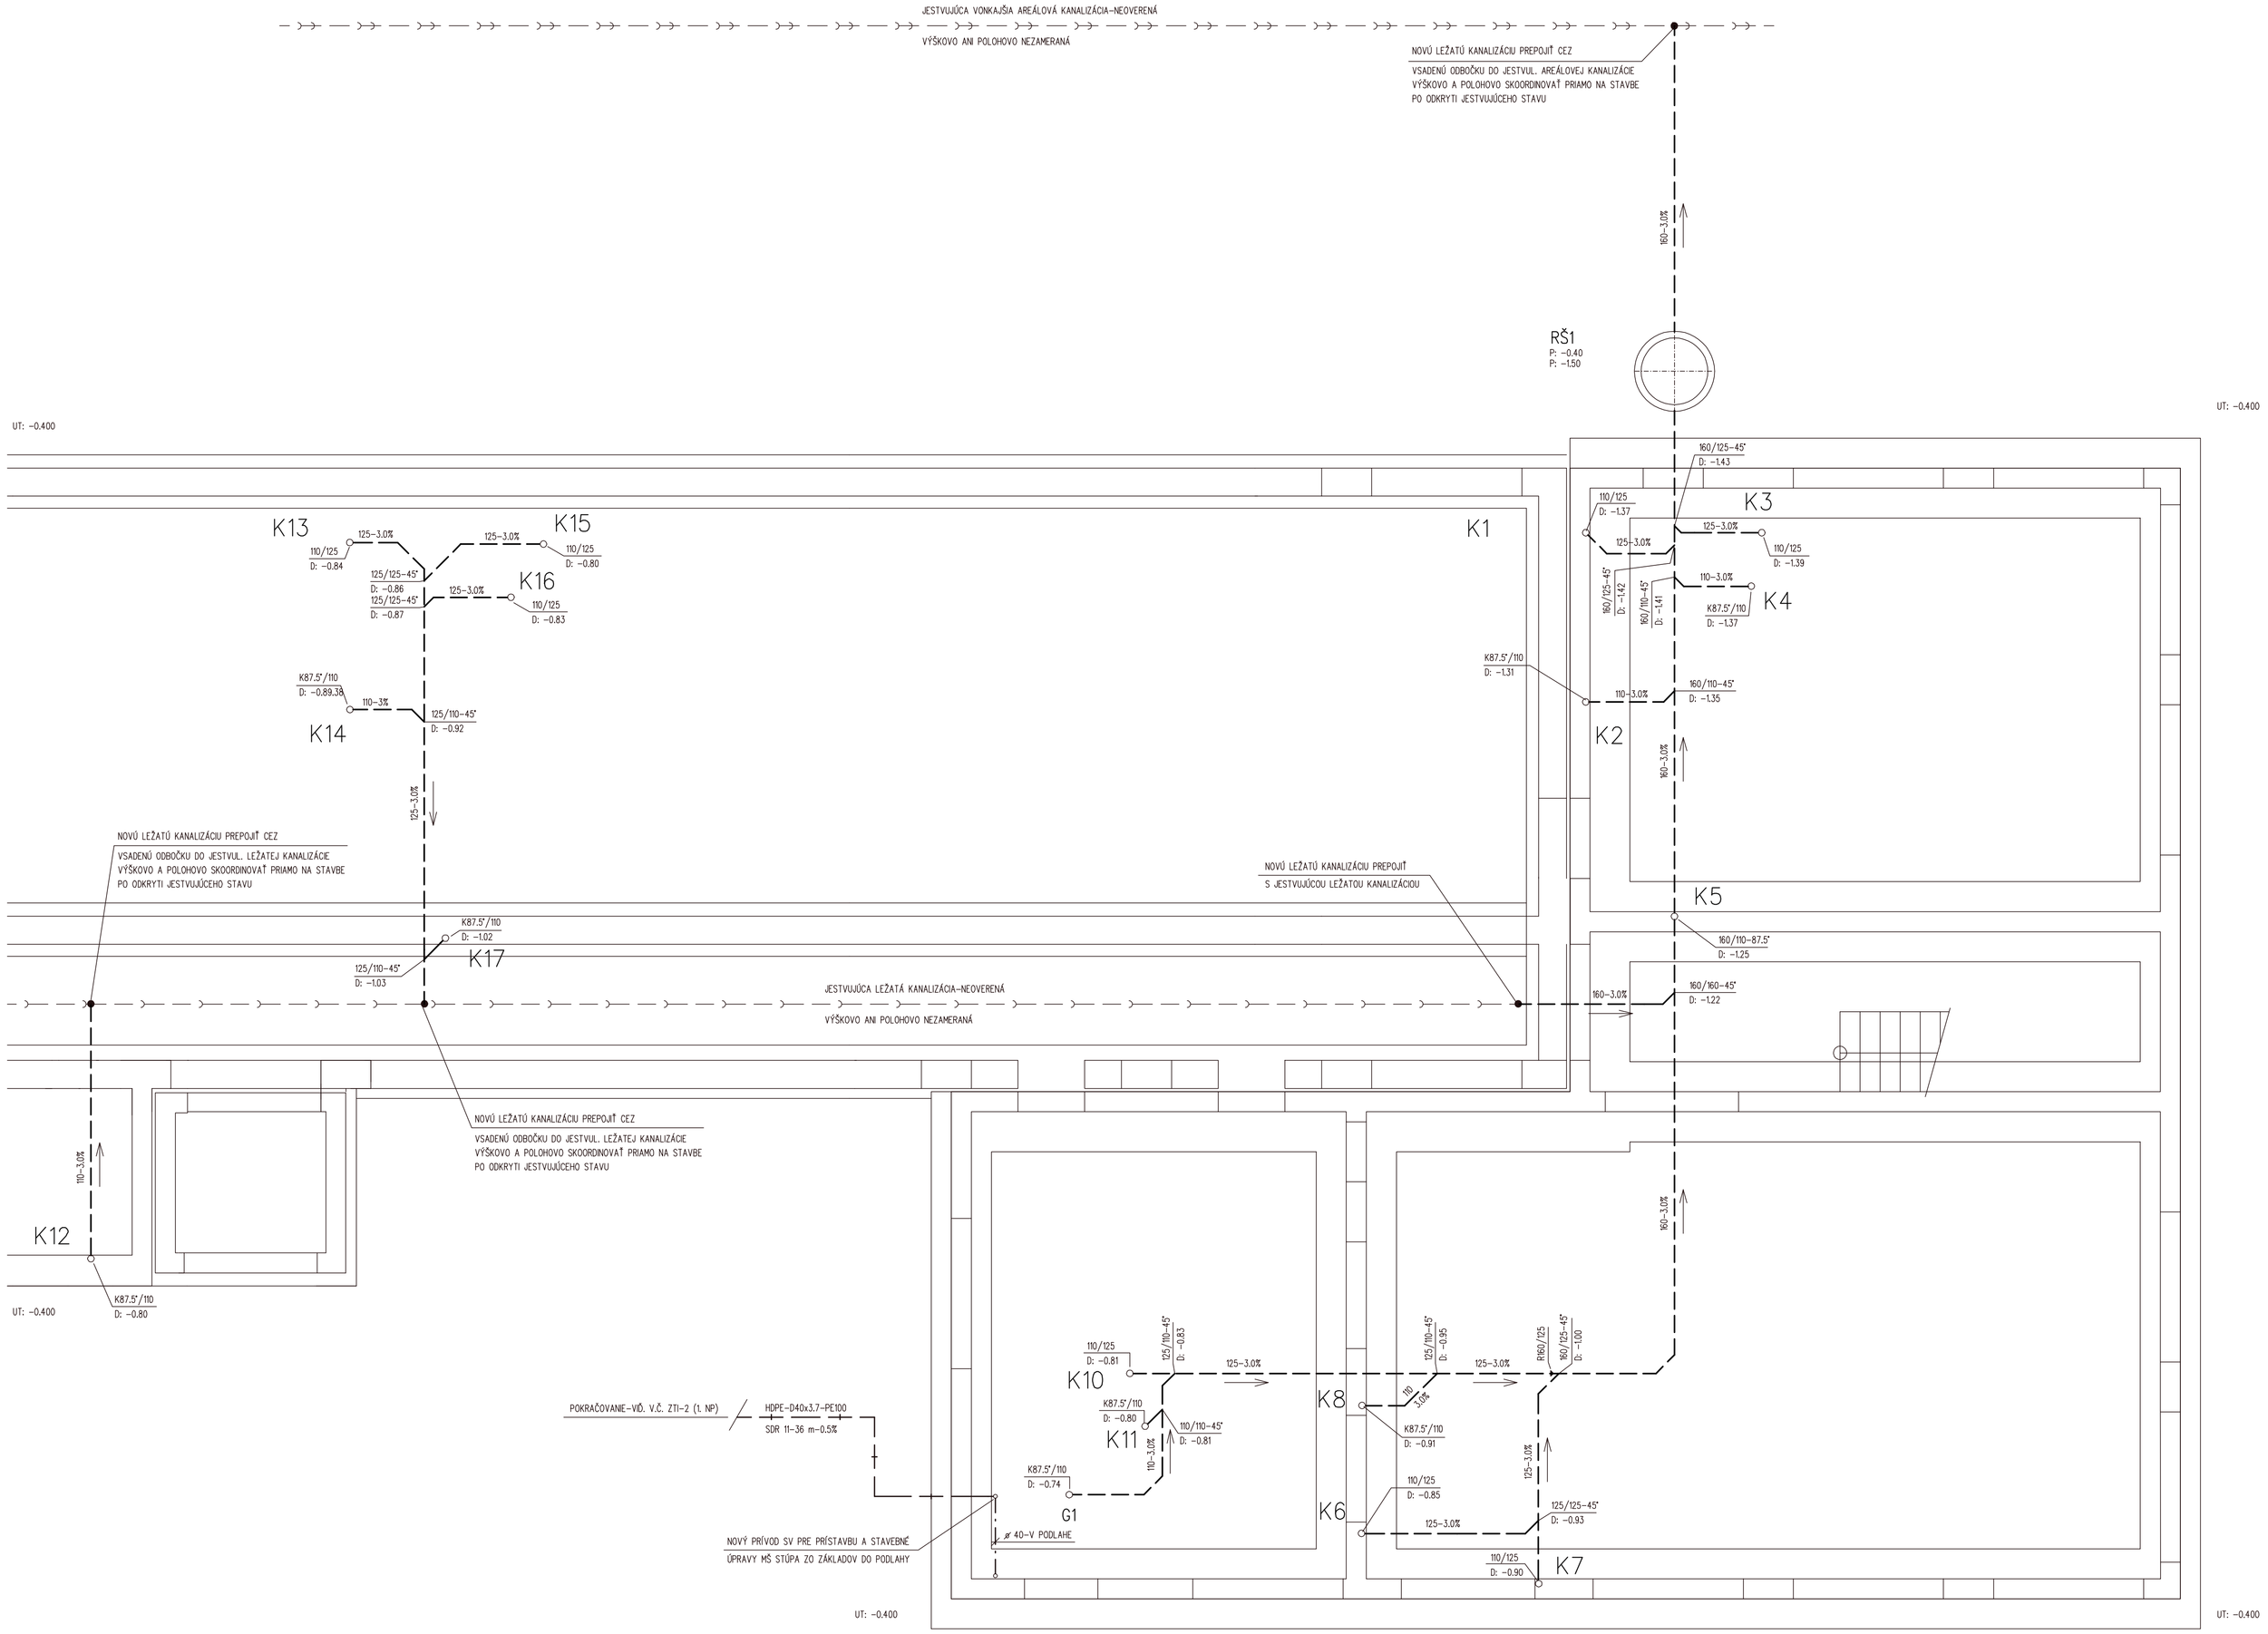

LEGENDA

— ›— —	JESTVUJÚCA LEŽATÁ KANALIZÁCIA V OBJEKTE-NEOVERENÁ
— ›→ —	JESTVUJÚCA AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA-NEOVERENÁ
K1	OZNAČENIE KANALIZAČNÝCH STÚPAČIEK
›— — —	LEŽATÁ KANALIZÁCIA, RÚRY PLASTOVÉ ODPADNÉ KANALIZAČNÉ PVC-U-SN 8 ULOŽENÉ NA PIESKOVOM LOŽKU HR. 0.15 m
G1	PODLAHOVÝ VPUST HL310NPr-50 SO ZVISLÝM ODPADOM S PROTIZAPACHOVÝM SYSTÉMOM PRÍMUS
RŠ1	PLASTOVÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA NAPR. WAVIN TEGRA 1000 O PRIEMERE 1.0 m
— +— —	VNÚTORNÝ ROZVOD SV ULOŽENÝ V ZEMI, RÚRY PLASTOVÉ TLAKOVÉ NAPR. HDPE-D40x3.7-PE100 ULOŽENÉ NA PIESKOVOM LOŽKU HR. 0.15 m
—·—·—	POTRUBIE SV NAPR. RÚRY PLAST. TLAKOVÉ VIACVRSTVOVÉ WAVIN TIGRIS K1+IZOLÁCIA NAPR. MIRELON HR. 9 mm



TÁTO PD SLÚŽI VÝHRADNE AKO PD PRE VYDANIE STAVEBÉHO POVOLENIA. NESLÚŽI AKO PD PRE POTREBY REALIZÁCIE. PD PRE REALIZÁCIU BUDE SPRACOVANÁ V ĎALŠOM STUPNI PO VYDANÍ STAVEBNÉHO POVOLENIA.

Autor projektu: Ing. M. BÓRŠČ, Ing. D. KOMENDATOVÁ	Zodpovedný projektant: Ing.F.Priščák	Vypracoval: Ing.F.Priščák	Ing. Priščák František, autorizovaný stavebný inžinier, ZTI (kanál, voda, plyn), Vonkajšie plynovody, kanalizácie vodovody, Hradbová 11, 040 01 Košice, Tel.: 0903 324 656
Investor:	OBEC ČEČEJOVCE, BUZICKÁ 55, 044 71 ČEČEJOVCE		
Miesto stavby:	MŠ-ČEČEJOVCE, p.č. 1237/16		
Budova-objekt:	PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ V AREÁLI ZŠ ČEČEJOVCE		Stupeň projektu: PSP; Dátum: 06/2017
Profesia: ZTI	Výkres: ZÁKLADY-OBJEKT SO-01		Mierka: 1 : 50; Výkres číslo: E 1.4.2