


Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /


ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-C-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
 - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
 - čl. B.2 Prekážkami
 - čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
 - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: OCEĽOVÁ ROZVODNICA NA POVRCH
TYP: MOELLER - BF-0-4/96-G-C
KRYTIE: IP30
NAPÄTIE: 400V/230V
PRÍVOD: ZDOLA
VÝVODY: HORE
ROZMERY (Š x V x H mm) 550 x 550 x 107
Pi: 70kW
Pp: 49kW
In: 100A

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 1	Stavba : DÚ Banská Bystrica, Kuzmányho 18	
Stupeň : RS	Časť : Silnopráúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač RB1 – list 3	Číslo výkresu : EL001

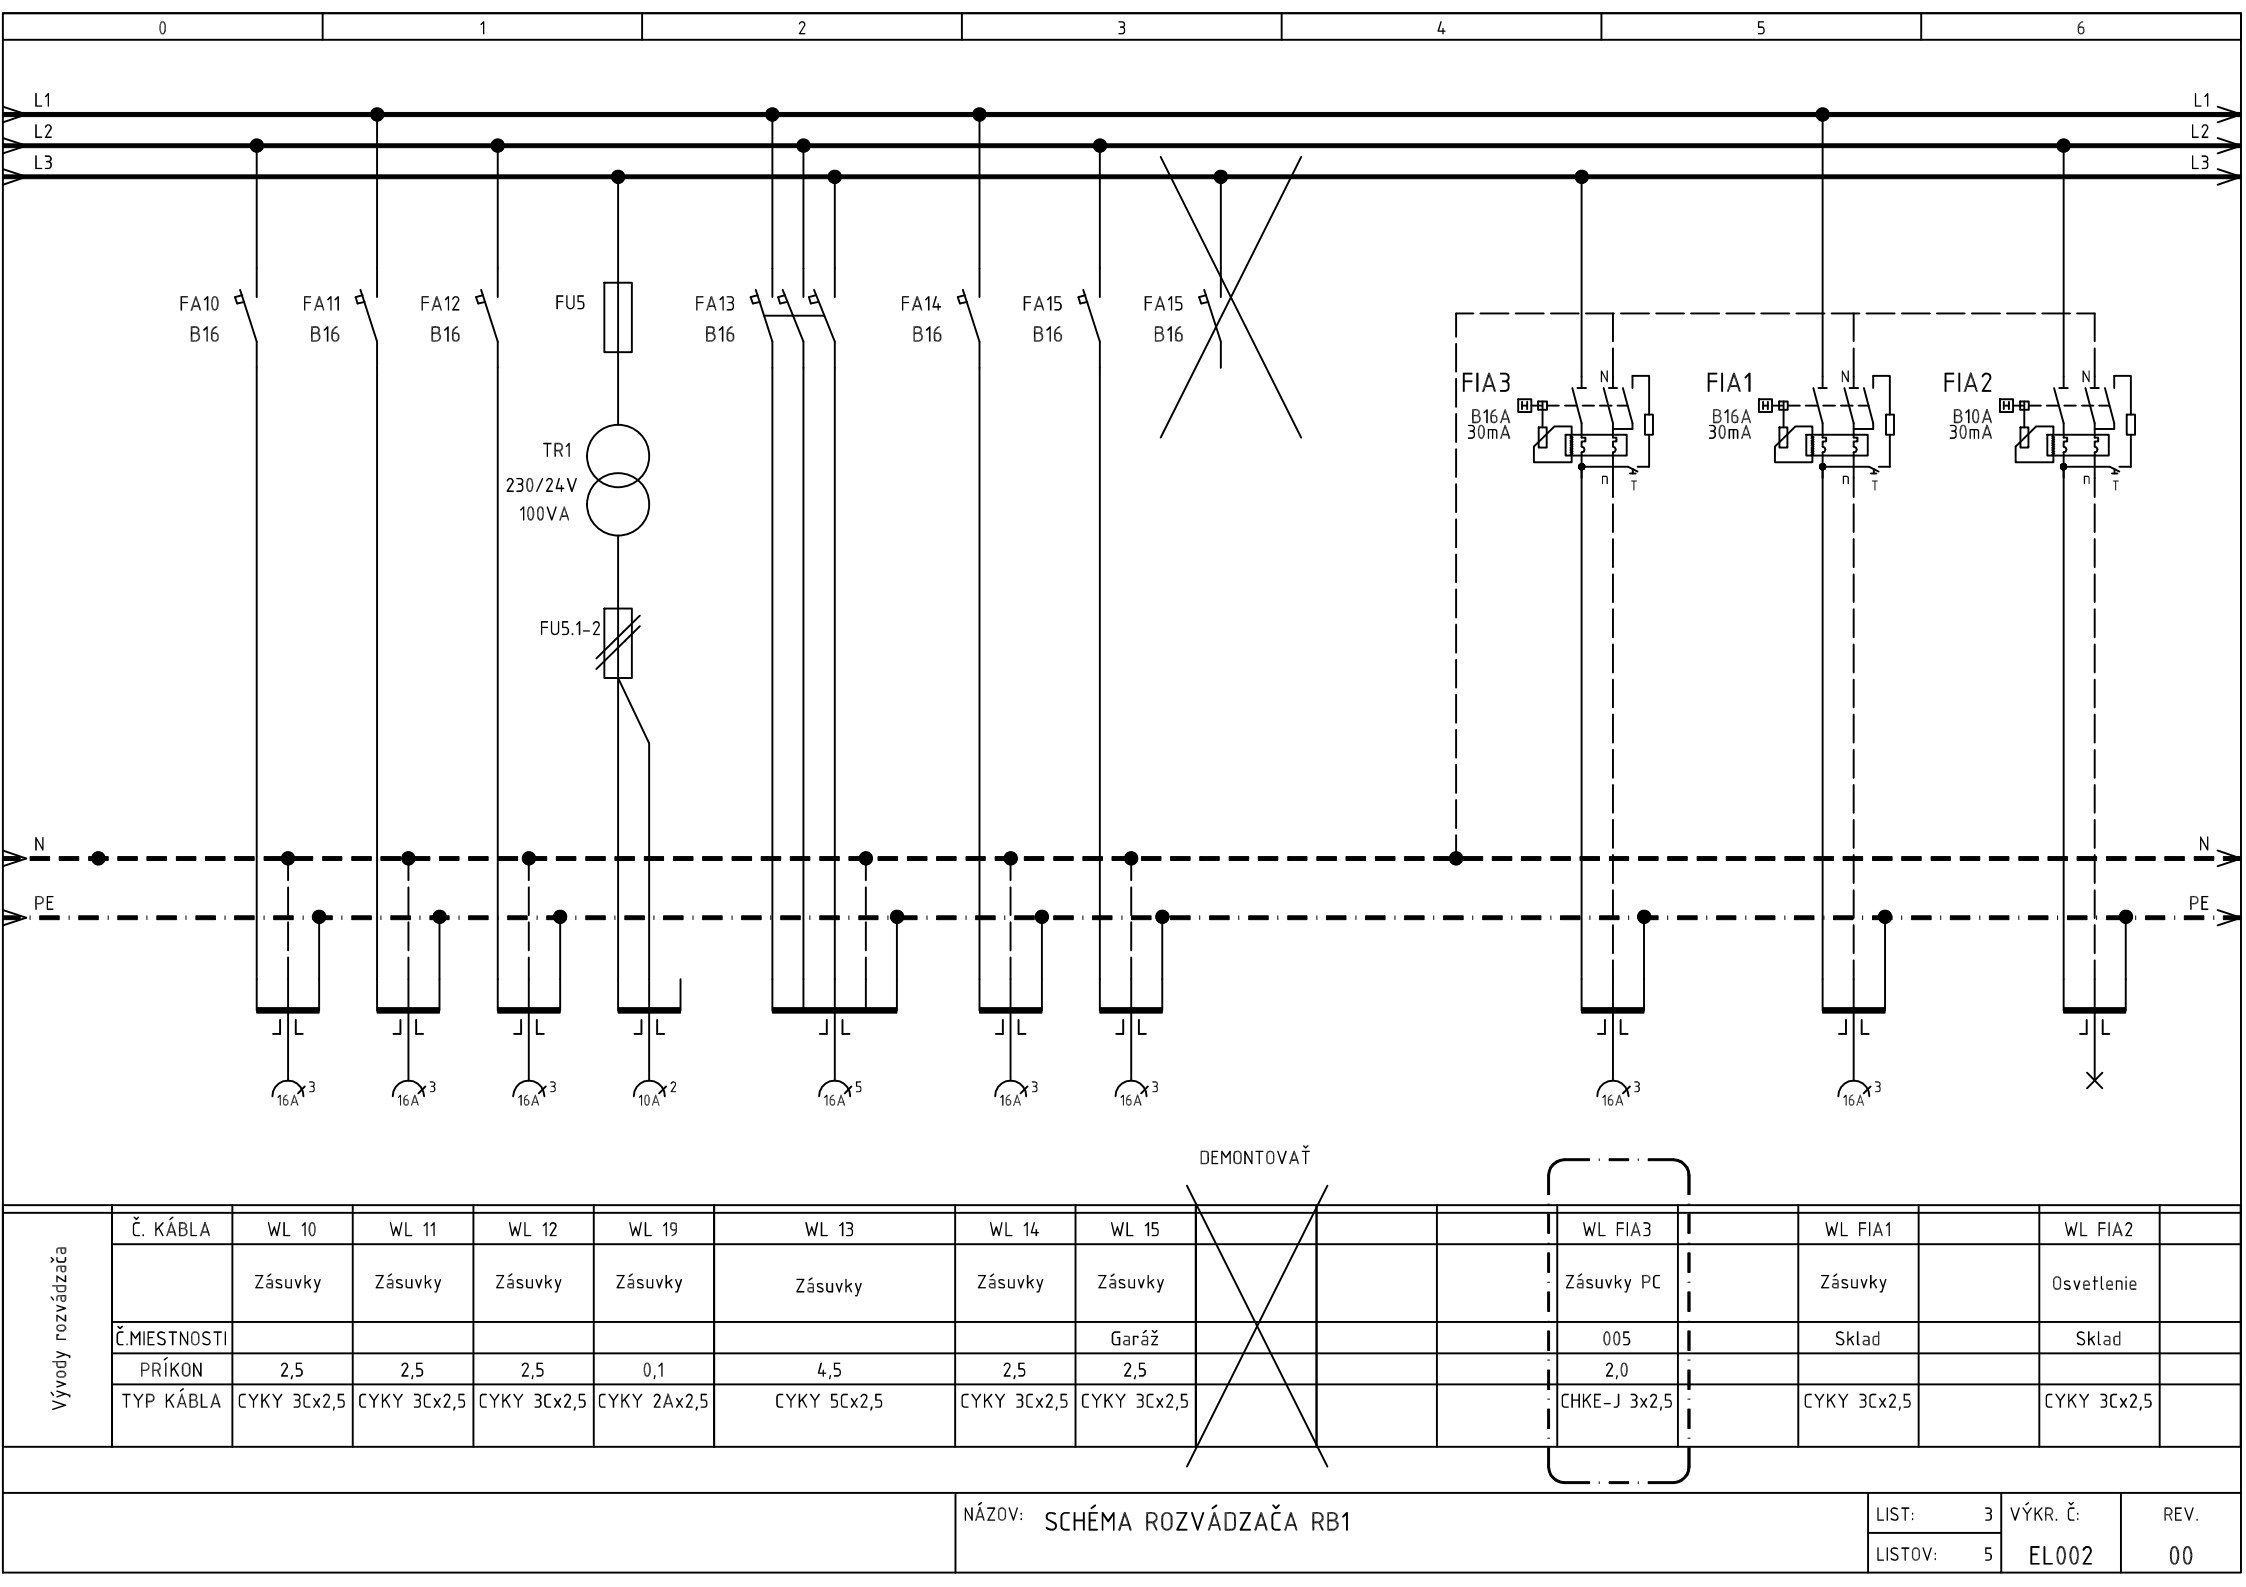

Vývody rozvádzača	Č. KÁBLA	WL 10	WL 11	WL 12	WL 19	WL 13	WL 14	WL 15	DEMONTovať				WL FIA3		WL FIA1		WL FIA2	
		Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky					Zásuvky PC		Zásuvky		Osvetlenie	
	Č.MIESTNOSTI							Garáž					005		Sklad		Sklad	
	PRÍKON	2,5	2,5	2,5	0,1	4,5	2,5	2,5					2,0					
	TYP KÁBLA	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 2Ax2,5	CYKY 5Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5					CHKE-J 3x2,5		CYKY 3Cx2,5		CYKY 3Cx2,5	