


LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP			
Čís.	Popis miestnosti	Plocha (m2)	Intenzita osvetlenia
2.05	Trieda / Herňa - 18 detí	57,15	300 lx
2.06	Chodba	15,91	150 lx
2.12	Chodba	4,61	150 lx
2.13	Umyváreň + WC	11,08	150 lx
2.14	Spáňa - 18 detí	36,51	300lx
2.15	Chodba so schodiskom	21,04	150lx
2.16	Trieda / Herňa + Spáňa - 17 detí	72,04	300 lx
2.17	Umyváreň + WC	11,08	150 lx
2.18	Šaňa - 34 detí	20,79	200 lx
2.19	Kancelária - izolačka	15,19	500 lx
2.20	WC personál	2,00	150lx

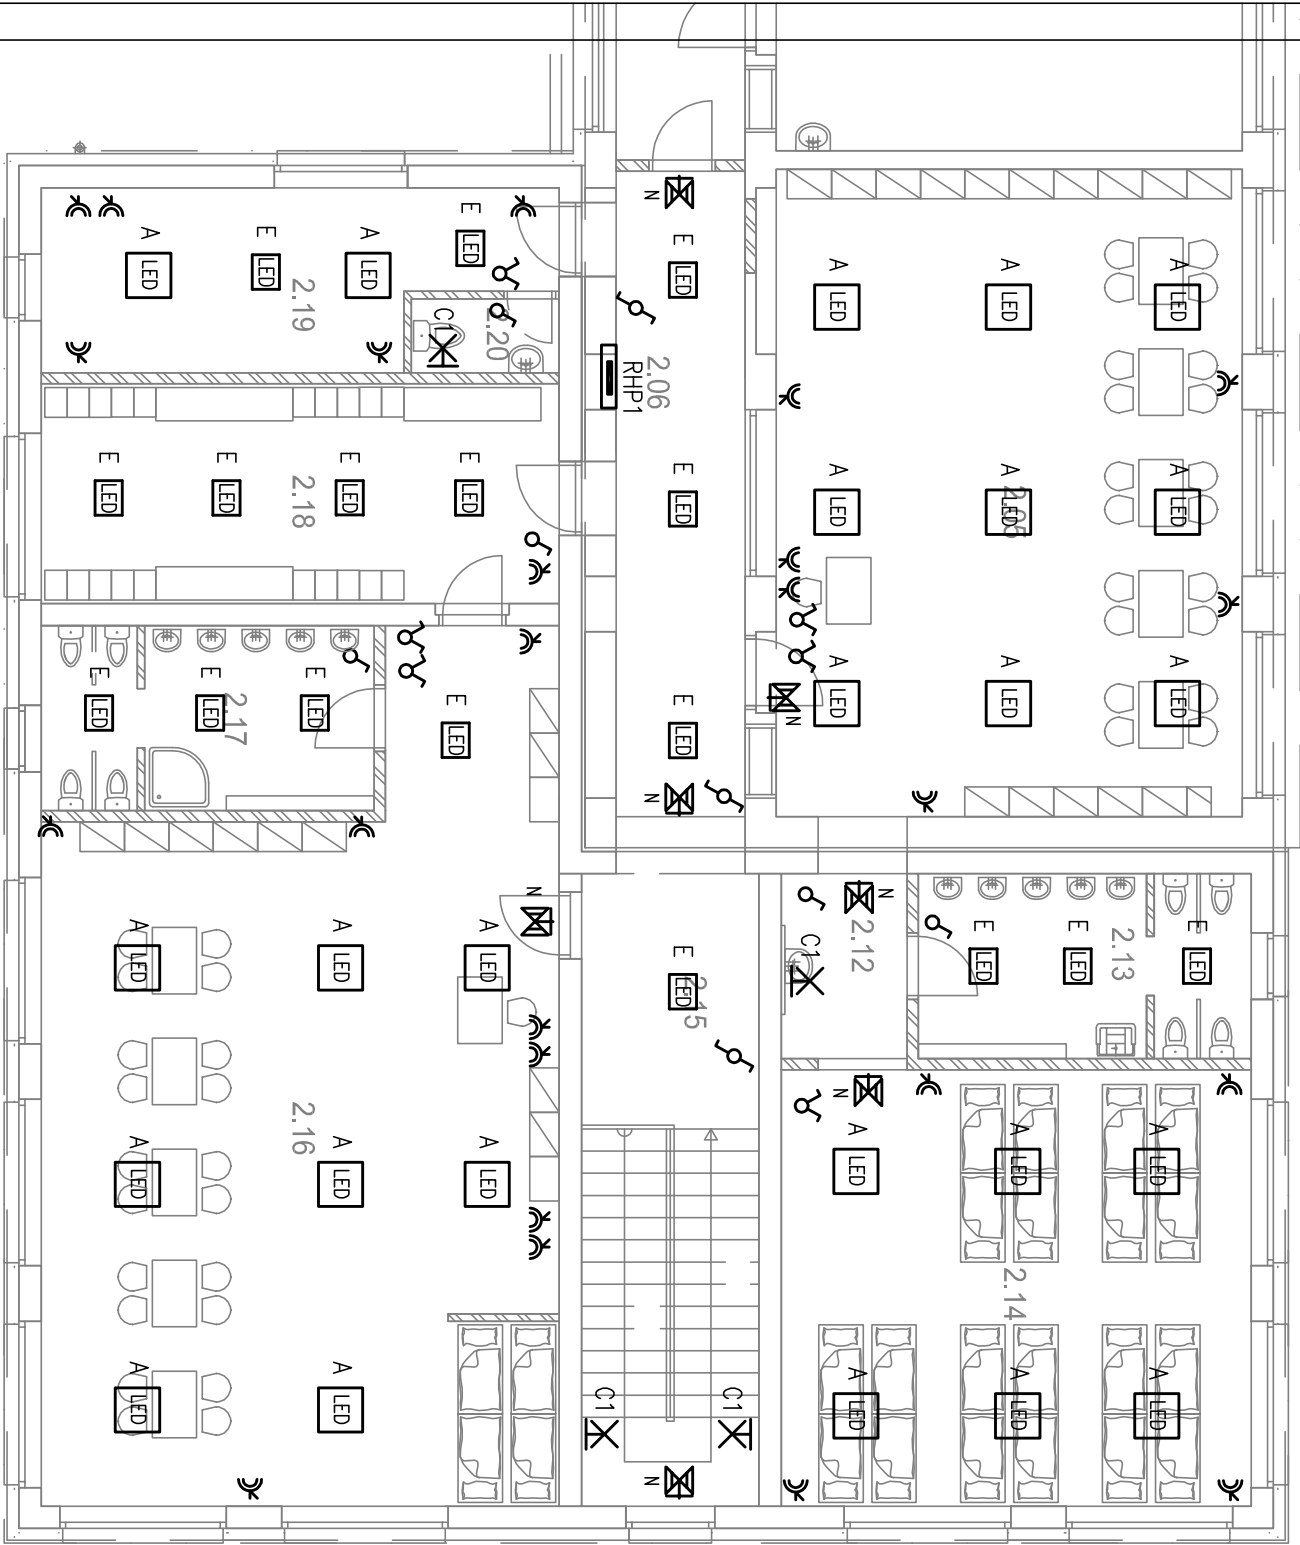

LEGENDA :

- ♂ SPINAČ rod. 1, ZAPUSTENÝ, IP 20
- ♂ SPINAČ rod. 5, ZAPUSTENÝ, IP 20
- ♂ SPINAČ rod. 6, ZAPUSTENÝ, IP 20

LEGENDA SVETIDIEL :

- A LED SVETIDLO STROPNÉ, LED45W, 3530lm, IP 20  
600x600mm
- E LED SVETIDLO STROPNÉ LED30W, IP 20,  
300x300mm, 2174lm, nopr. SCHRACK LED PLAFO alebo ekvivalent
- C1X SVETIDLO ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ (NÁSTENNÉ), 1xLED10W, IP 44  
1x1000lm

H SVETIDLO NÁSTENNÉ LED 1x30, mín. IP 44  
4400lm, nopr. SCHRACK LUNDA LED alebo ekvivalent

NÚDZOVÉ SVETIDLO LED, IP20, 3hod  
NÁVZAJOM PREPOJENÉ KÁBLOM CHKE-V-J 3x1,5  
Z ROZVADZAČA RHP1

Sada č.

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S  
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZASAHOМ ELEKTRICKÝМ PRUDOM:  
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANIM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI  
OCHRANA PRI PORUČHE : 411.3.2 SAMOČINNÝМ ODPJOENIM NAPAĽANIA V SIETI TN  
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPAJANIE  
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRANIČMI

AUTOR	ING. MICHAL BORŠČ	<div>EEB Projekt s.r.o.</div> <div>Rosná 3, 040 01 Košice</div>	
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH		
KRESLIL	ING. NORBERT HORVÁTH		
INVESTOR	OBEC ČEČEJOVCE		
STAVBA PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ V AREÁLI ZŠ ČEČEJOVCE		DÁTUM	JÚL 2017
<b>E 1.6. ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD</b>		STUPEŇ	DSP
		FORMÁT	2xA4
OBSAH VÝKRESU		MIERKA 1:100	PROFESIA
ELEKTROINŠTALÁCIA 2.NP		č.v. E/3	ELEKTRO